


Idrante a muro con tubazione flessibile da esterno "MURANO INDUSTRIAL INOX" DN 45 UNI EN 671-2
Fire hydrant with lay-flat hose for outdoor installation "MURANO INDUSTRIAL INOX" DN 45 UNI EN 671-2

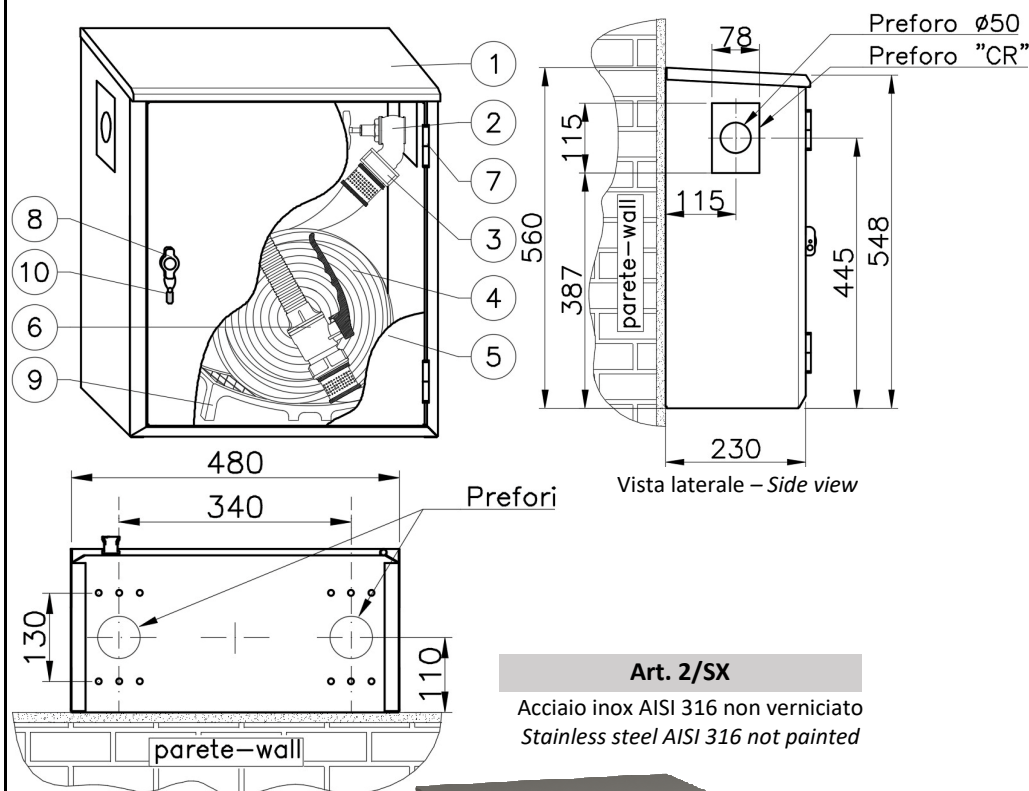

Art. 2/SX

Acciaio inox AISI 316 non verniciato
Stainless steel AISI 316 not painted

Vista dal basso – Bottom view

Tolleranze generali [mm] General tolerances [mm]	± 4
---	-----

Spessore min. lamierato Minimum plate thickness	8/10
--	------

Peso - Weight	
Con tubazione 15 m With 15 m hose length	11 kg
Con tubazione 20 m With 20 m hose length	12 kg
Con tubazione 25 m With 25 m hose length	13 kg
Con tubazione 30 m With 30 m hose length	14 kg



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra – 13019 Varallo (VC) - ITALY
 TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022
 e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

N°	Cod.	Descrizione - description	Materiale - material
1	4371.036	Cassetta di contenimento (cod. indicato con portello) Fire cabinet (the code shown includes door)	Acciaio inox AISI 316 non verniciato Stainless steel AISI 316 not painted
2	0002.005	Rubinetto idrante DN 45x1"1/2 ISO 7 PN 16 Fire valve DN 45x1"1/2 ISO 7 PN 16	Ottone UNI - EN 1982 Brass UNI - EN 1982
3	0048.020	Raccordo DN 45 – UNI 804 forma C UNI 804 fire hose coupling DN 45 type C – Italian std.	Ottone UNI - EN 1982 Brass UNI - EN 1982
	0030.020	Raccordo DN 45 – UNI 804 forma C "AGILOK" UNI 804 fire hose coupling DN 45 type C – Italian std. - "AGILOK"	Lega leggera UNI - EN 586-2 Light alloy UNI - EN 586-2
4	ART/30A	Tubazione flessibile DN 45 UNI-EN 14540 mod. AB-PU Fire hose AB-PU DN 45 UNI – EN 14540	Calza in poliestere alta tenacità Jacket in high tenacity polyester
5		Portello cieco – Metal door	Vedi cassetta – See fire cabinet
6	2145D13.074	Lancia frazionatrice a leva "STARJET" DN 45 Ø 13 corpo ottone "STARJET" branchpipe DN 45 Ø 13 brass body	Ottone / polipropilene Brass / polypropylene
	2146D13.074	Lancia frazionatrice a leva "STARJET" DN 45 Ø 13 corpo alluminio "STARJET" branchpipe DN 45 Ø 13 light alloy body	Alluminio / polipropilene / ottone Light alloy / polypropylene / brass
7		Cerniere - Hinges	Vedi cassetta – See fire cabinet
8	M60107	Maniglia - Handle	Lega zamak – Zamak alloy
9	0914.250	Sostegno per tubazione - Hose support	Polipropilene - Polypropylene
10	M65200	Sigillo - Seal	Plastica - Plastic


(Portata – Coefficiente K effettivo – Gittata) - (Flow rate – K factor – Throw distance):

Lancia "STARJET" DN 45 con foro ugello 13 mm - "STARJET" branchpipe with outlet 13 mm


Posizione maniglia Handle Position	K	Portata riscontrata in prova – Real flow rate Q [l/min] @			Gittata - Throw distance @ 0,2 MPa [m]	
		0,2 MPa	0,4 MPa	0,6 MPa	Max	Eff.
Getto pieno - Full jet	101,2	143	202	248	21,0	18,9
Getto frazionato - Spray jet	85	120	170	208	6,6	5,94
NOTE		K minimo previsto dalla norma e utilizzato nella DoP Min. K factor reported from standard and employed in DoP document				K=85
Q [l/min] = K*√10p [MPa]		Angolo di erogazione con getto frazionato- Spray angle				45°

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST – 2SX – 02		
Descrizione - description		Art.
Idrante a muro DN 45 "MURANO INDUSTRIAL INOX". Lancia STARJET Ø13. Fire hydrant DN 45 "MURANO INDUSTRIAL INOX". STARJET branchpipe Ø13.		2/SX
Rev. 2	Data –Date: 22/03/2023	Pag. 1 di 2

Particolare asole di fissaggio – *Detail fixing holes*
(vista posteriore cassetta) – (*cabinet rear view*)

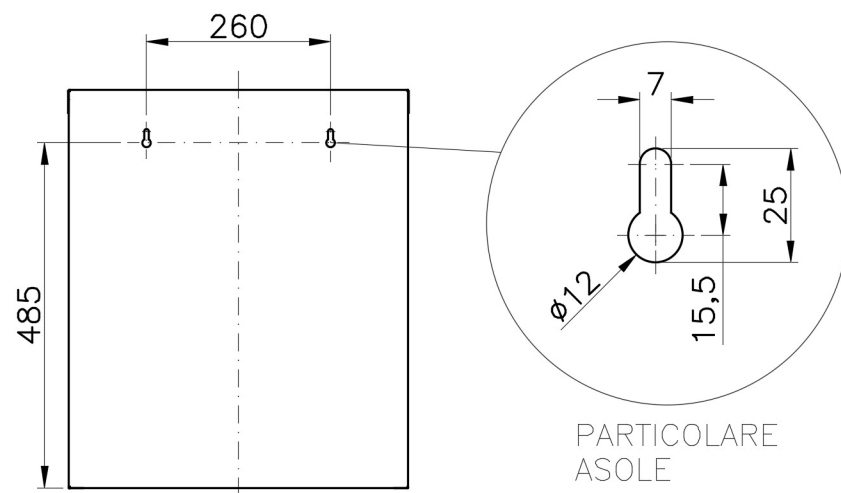


Particolare copriforo "CR" – *Detail "CR" hole cover*
(vista laterale) – (*cabinet side view*)

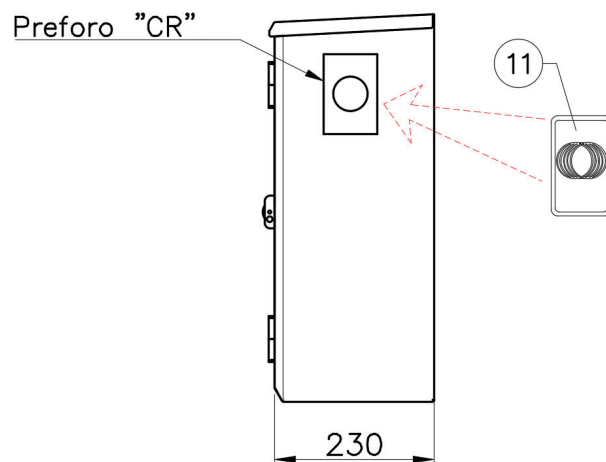

Il sistema "CR" permette la sostituzione rapida della cassetta senza smontare il rubinetto idrante.
The "CR" system is designed to change cabinet without uninstalling the fire valve.

Particolare portello – *Door detail*
(vista frontale cassetta) – (*cabinet front view*)

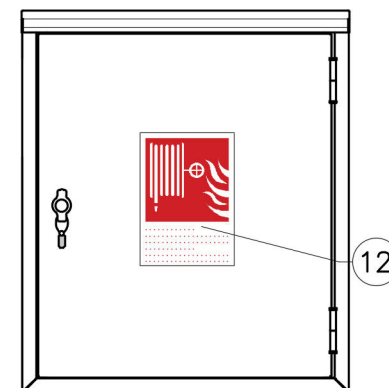

N°	Cod.	Descrizione - <i>description</i>	Materiale - <i>material</i>
11	M65310	Copriforo per cassette cambio rapido "CR" <i>Hole cover for "CR" system</i>	Plastica - <i>Plastic</i>
12		Segnale di sicurezza antincendio e istruzioni <i>Fire safety sign and instructions</i>	Etichetta adesiva - <i>sticker</i>



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra – 13019 Varallo (VC) - ITALY
TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022
e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - *DATA SHEET* ST – 2SX – 02

Descrizione - *description* Art.

Idrante a muro DN 45 "MURANO INDUSTRIAL INOX". Lancia STARJET Ø13.
Fire hydrant DN 45 "MURANO INDUSTRIAL INOX". STARJET branchpipe Ø13.

2/SX

Rev. 2 Data – *Date*: 22/03/2023

Pag. 2 di 2