


Naspo orientabile a parete da interno PORTA ESTINTORE DN 25 UNI EN 671-1
Swinging fire hose reel for indoor installation with place for fire extinguisher EN 671-1

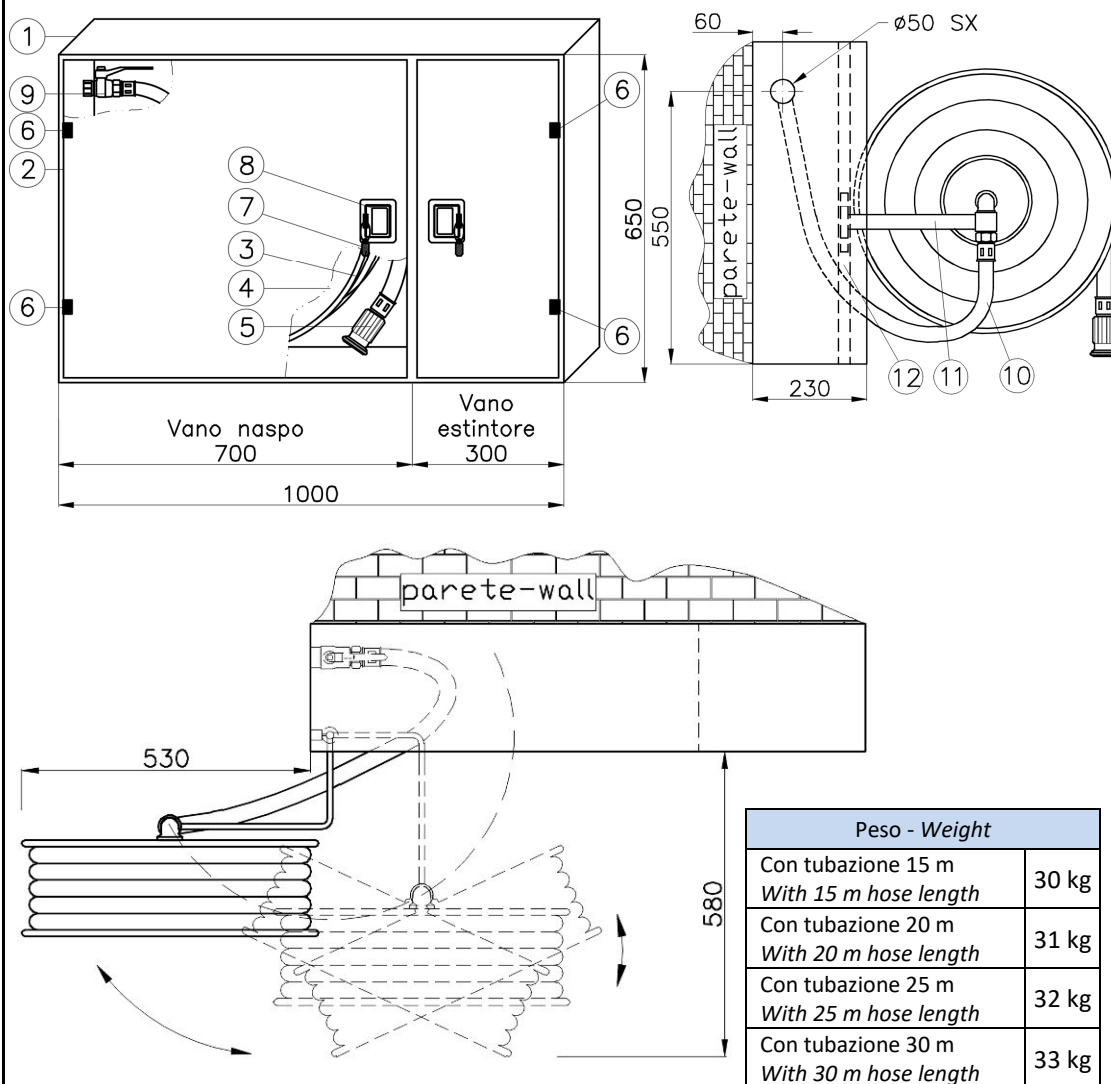

N°	Cod.	Descrizione - description	Materiale - material
1	1823MPE.082	Cassetta di contenimento con portello cieco e braccetto <i>Fire cabinet with metal door and reel support</i>	Acciaio verniciato in poliester RAL 3000 <i>Carbon steel red RAL 3000 polyester coating</i>
2		Portello cieco – <i>Metal door</i>	Vedi cassetta – <i>See fire cabinet</i>
3	Art. 30/F-R	Tubazione semirigida bianca EN 694 – <i>White EN 694 Semirigid hose</i>	Calza in poliester alta tenacità <i>High tenacity polyester jacket</i>
4	1837.083	Ruota Ø535x150 (per tubazioni ≤ 30m) <i>Reel Ø535x150 (for hose ≤ 30m length)</i>	Acciaio verniciato in poliester RAL 3000 <i>Carbon steel red RAL 3000 polyester coating</i>
5	2170.643	Lancia frazionatrice a rotazione "SPRAYJET" DN 25 Ø 8 "SPRAYJET" branchpipe DN 25 Ø 8	Resina termoplastica / POM <i>Thermoplastic / POM</i>
6	M63770 M63771	Cerniere - <i>Hinges</i>	Nylon
7	M65200	Sigillo - <i>Seal</i>	Plastica - <i>Plastic</i>
8	M60181	Maniglia - <i>Handle</i>	Acetalica – <i>Acetal resin</i>
9	1978.182	Valvola a sfera M/F 1" – <i>Ball Valve M/F 1"</i>	Ottone cromato – <i>Chrome plated brass</i>
10	Art. 209	Spezzone di tubo semirigido F/F 1" <i>Length of semirigid hose F/F 1"</i>	Calza in poliester alta tenacità <i>High tenacity polyester jacket</i>
11	M60897V	Braccetto curvo – <i>Reel support</i>	Acciaio zincato non verniciato <i>Galvanized steel</i>
12	-----	Piastra di rinforzo per sostegno braccetto – <i>Plate for reel support</i>	Acciaio verniciato in poliester RAL 3000 <i>Carbon steel red RAL 3000 polyester coating</i>

Tolleranze generali [mm]
General tolerances [mm] ± 4

Spessore min. lamierato
Minimum plate tickness 8/10

PRODOTTO

 Cert. n. 0497/CPR/171
 DoP n. BOC-080



BOCCIONE ANTINCENDIO S.p.A.
 unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra – 13019 Varallo (VC) - ITALY
 TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022
 e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com




SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST - 80PE - 02

Naspo orientabile a parete da interno DN 25 con PE- lancia SPRAYJET Ø 8. – <i>Swinging fire hose reel DN 25 with place for FE-SPRAYJET nozzle Ø 8.</i>	Art. 80/PE
Rev. 2	Data - Date: 09/04/2020

Pag. 1 di 2

Particolare asole di fissaggio – Detail fixing holes
(vista frontale cassetta) – (cabinet front view)

Particolare interno ruota – Detail inside reel

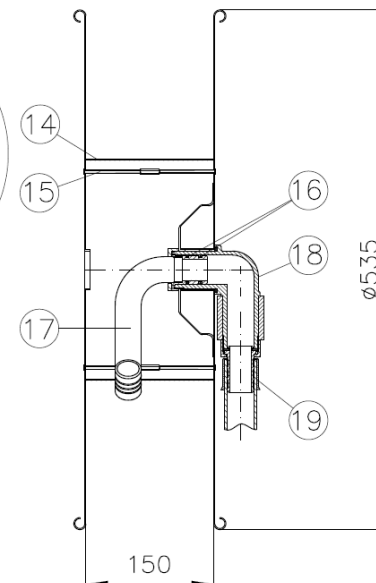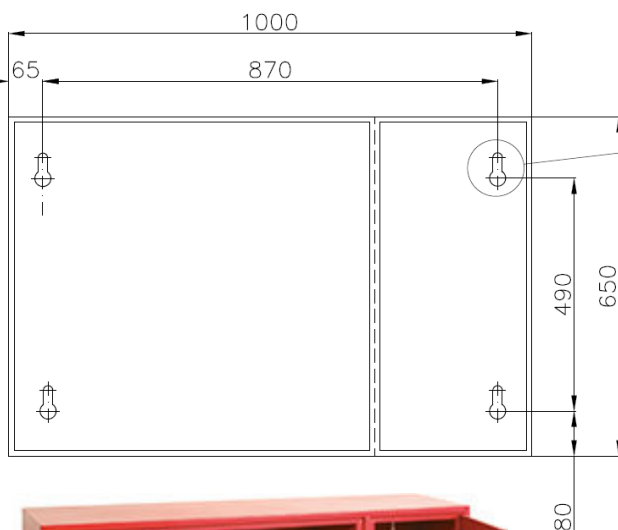

N°	Cod.	Descrizione - description	Materiale - material
14	-----	Distanziale – Drum	Acciaio zincato non verniciato Galvanized steel
15	-----	Tirante – Tie rod	Acciaio zincato non verniciato Galvanized steel
16	M63455	O-Ring	NBR
17	A0102	Erogatore – Water inlet device (rotating part)	Ottone - Brass
18	8516.083	Curva di sostegno – Water inlet device (fixed part)	Ottone - Brass
19	M61480	Boccola metallica – Metal clamp	Alluminio anodizzato – anodized aluminum

Note :
utilizzo raccomandato per interno – indoor use recommended



Art. 80/PE

Acciaio verniciato in poliestere rosso RAL 3000
Carbon steel red RAL 3000 polyester coating

(Portata – Coefficiente K effettivo – Gittata) – (Flow rate – K factor – Throw distance):

Lancia "SPRAYJET" DN 25 con foro ugello 8 mm - "SPRAYJET" branchpipe DN 25 with outlet 8 mm

Posizione maniglia Handle Position	K	Portata riscontrata in prova – Real flow rate Q [l/min] @			Gittata - Throw distance @ 0,2 MPa [m]	
		0,2 MPa	0,4 MPa	0,6 MPa	Max	Eff.
Getto pieno - Full jet	34,9	49	70	85	11,50	10,35
Getto frazionato - Spray jet	36,7	52	73	90	4,60	4,14
NOTE		K minimo previsto dalla norma e utilizzato nella DoP Min. K factor reported from standard and employed in DoP document				K=28
Q [l/min] = K*√10p [MPa]		Angolo di erogazione con getto frazionato - Spray angle				45°

Tolleranze generali [mm] General tolerances [mm]	± 4
---	-----

Spessore min. lamierato Minimum plate thickness	8/10
--	------



BOCCIONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra – 13019 Varallo (VC) - ITALY
TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022
e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST - 80PE - 02

Naspo orientabile a parete da interno DN 25 con PE- lancia SPRAYJET Ø 8. – Swinging fire hose reel DN 25 with place for FE-SPRAYJET nozzle Ø 8.	Art. 80/PE
Rev. 2	Data – Date: 09/04/2020
Pag. 2 di 2	