


Naspo orientabile a parete da interno "BASIC LINE" DN 25 UNI EN 671-1
Swinging fire hose reel for indoor installation "BASIC LINE" EN 671-1

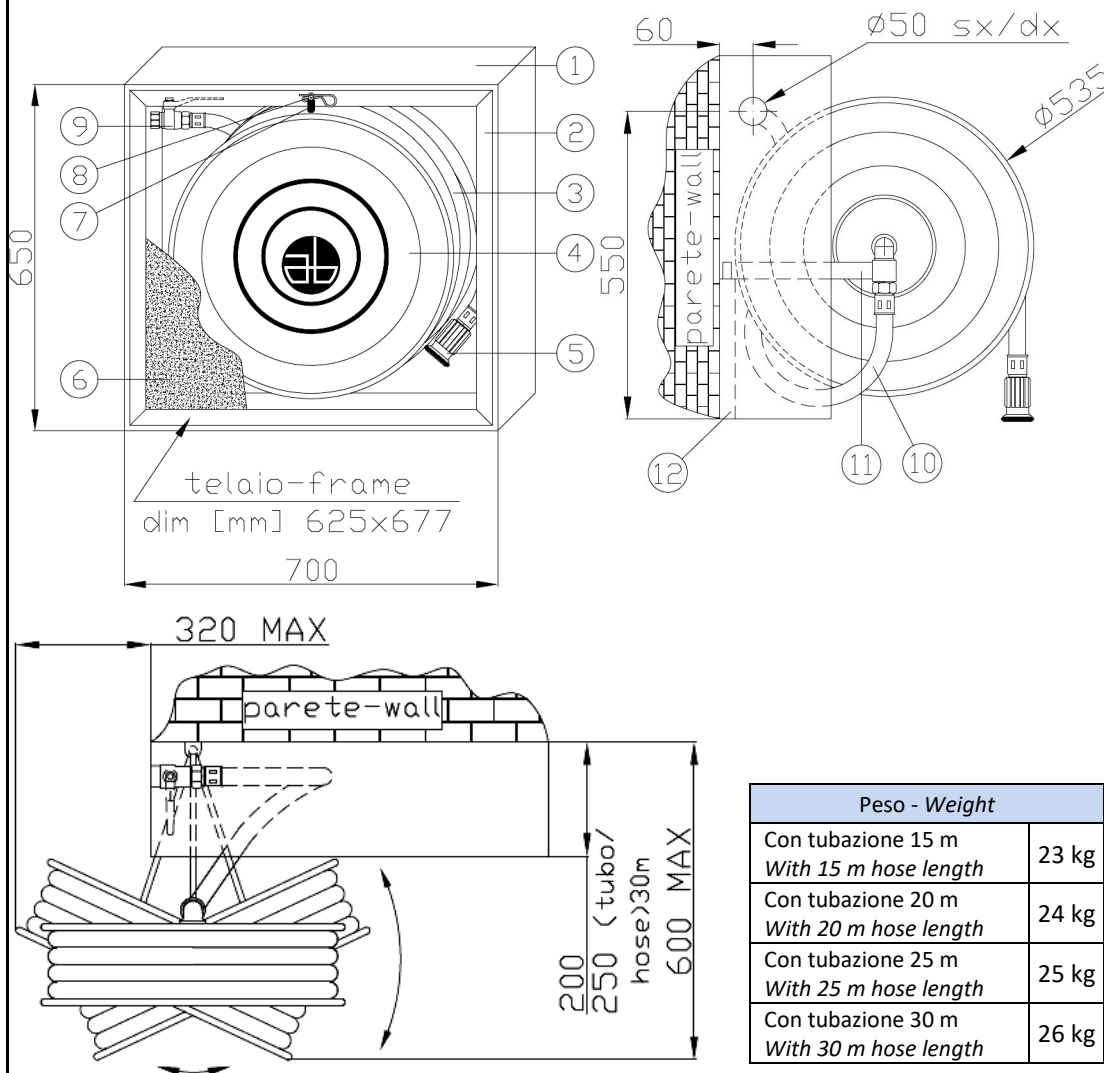

N°	Cod.	Descrizione - description	Materiale - material
1	1810.082 Fino-until 25m	Cassetta di contenimento con braccetto e telaio portavetro	Acciaio verniciato in poliester RAL 3000
	1811.082 30m	Fire cabinet with reel support and glass frame	Carbon steel red RAL 3000 polyester coating
2	0910.039	Telaio portavetro - Frame	Alluminio anodizzato - anodized aluminum
3	Art. 30/F-R Art. 30/G-R	Tubazione semirigida EN 694 - EN 694 Semirigid hose	Calza in poliester alta tenacità High tenacity polyester jacket
4	1836.083	Ruota Ø535x120 (per tubazioni fino a 25m) - Reel Ø535x120 (for hoses until 25m length)	Acciaio verniciato in poliester RAL 3000 Carbon steel red RAL 3000 polyester coating
	1837.083	Ruota Ø535x150 (per tubazione 30m) - Reel Ø535x150 (for hose 30m length)	
5	2170.643	Lancia frazionatrice a rotazione "SPRAYJET" DN 25 Ø 8 - "SPRAYJET" branchpipe DN 25 Ø 8	Resina termoplastica/ POM Thermoplastic/POM
6	4022i.700	Lastra "FIRE GLASS" - Fire glass for cabinet	Plastica - Plastic
7	M65200	Sigillo - Seal	Plastica - Plastic
8	M60750	Fermaglio - Clip	Acciaio INOX - Stainless Steel
9	1978.182	Valvola a sfera M/F 1" - Ball Valve M/F 1"	Ottone cromato - Chrome plated brass
10	Art. 209	Spezzone di tubo semirigido F/F 1" - Length of semirigid hose F/F 1"	Calza in poliester alta tenacità High tenacity polyester jacket
11	M60903	Braccetto diritto - Reel support	Acciaio zincato non verniciato Galvanized steel
12	-----	Piastra di rinforzo per sostegno braccetto - Plate for reel support	Acciaio verniciato in poliester RAL 3000 Carbon steel red RAL 3000 polyester coating

Tolleranze generali [mm]
General tolerances [mm]

± 4

Spessore min. lamierato
Minimum plate tickness

8/10

PRODOTTO



Cert. n. 0497/CPR/171
DoP n. BOC-080



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra - 13019 Varallo (VC) - ITALY
TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022
e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST - 80A - 02

**Naspo orientabile a parete da interno
DN 25 "BASIC LINE" - lancia SPRAYJET Ø 8.
- Swinging fire hose reel DN 25 "BASIC
LINE" - SPRAYJET branchpipe Ø 8.**


Art.

80/A

Rev. 0 | Data -Date: 17/05/2018

Pag. 1 di 2

Particolare asole di fissaggio – Detail fixing holes

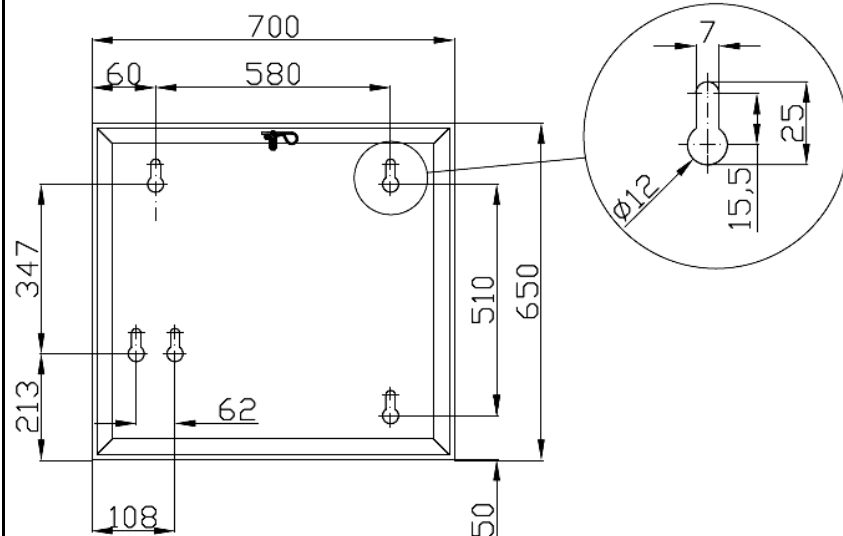


Art. 80/A

Acciaio verniciato in poliestere
rosso RAL 3000
Carbon steel red RAL 3000
polyester coating



Particolare interno ruota – Detail inside reel

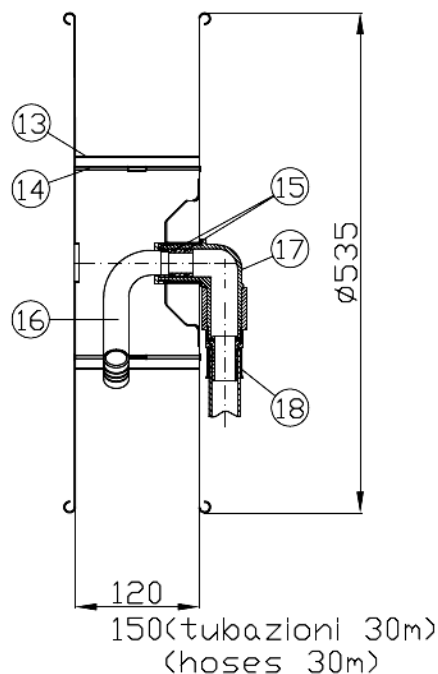

N°	Cod.	Descrizione - description	Materiale - material
13	-----	Distanziale – Drum	Acciaio zincato non verniciato Galvanized steel
14	-----	Tirante – Tie rod	Acciaio zincato non verniciato Galvanized steel
15	M63455	O-Ring	NBR
16	A0102	Erogatore – Water inlet device (rotating part)	Ottone - Brass
17	M64573	Curva di sostegno – Water inlet device (fixed part)	Ottone - Brass
18	M61480	Boccola metallica – Metal clamp	Alluminio anodizzato – anodized aluminum

Note :
utilizzo raccomandato per interno – indoor use is recommended

(Portata – Coefficiente K effettivo – Gittata) – (Flow rate – K factor – Throw distance):

Lancia "SPRAYJET" DN 25 con foro ugello 8 mm - "SPRAYJET" branchpipe DN 25 with outlet 8 mm

Posizione maniglia Handle Position	K	Portata riscontrata in prova – Real flow rate Q [l/min] @			Gittata - Throw distance @ 0,2 MPa [m]	
		0,2 MPa	0,4 MPa	0,6 MPa	Max	Eff.
Getto pieno - Full jet	34,9	49	70	85	11,50	10,35
Getto frazionato - Spray jet	36,7	52	73	90	4,60	4,14
NOTE					K minimo previsto dalla norma e utilizzato nella DoP Min. K factor reported from standard and employed in DoP document	
Q [l/min] = K*√10p [MPa]					Angolo di erogazione con getto frazionato - Spray angle	
					K=28	
					45°	

Tolleranze generali [mm] General tolerances [mm]	± 4
---	-----

Spessore min. lamierato Minimum plate thickness	8/10
--	------



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra – 13019 Varallo (VC) - ITALY
TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022
e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST – 80A – 02		
Naspo orientabile a parete da interno DN 25 "BASIC LINE" - lancia SPRAYJET Ø 8. – Swinging fire hose reel DN 25 "BASIC LINE" - SPRAYJET branchpipe Ø 8.		Art.
		80/A
Rev. 0	Data – Date: 17/05/2018	Pag. 2 di 2