
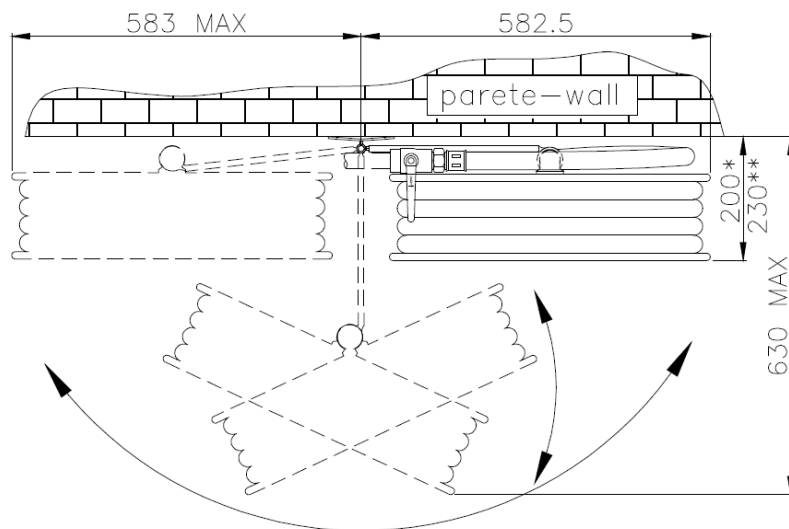


Naspo orientabile senza cassetta DN 25 UNI EN 671-1 per installazione a parete o in nicchia
Swinging fire hose reel without cabinet EN 671-1 for wall or recess installation

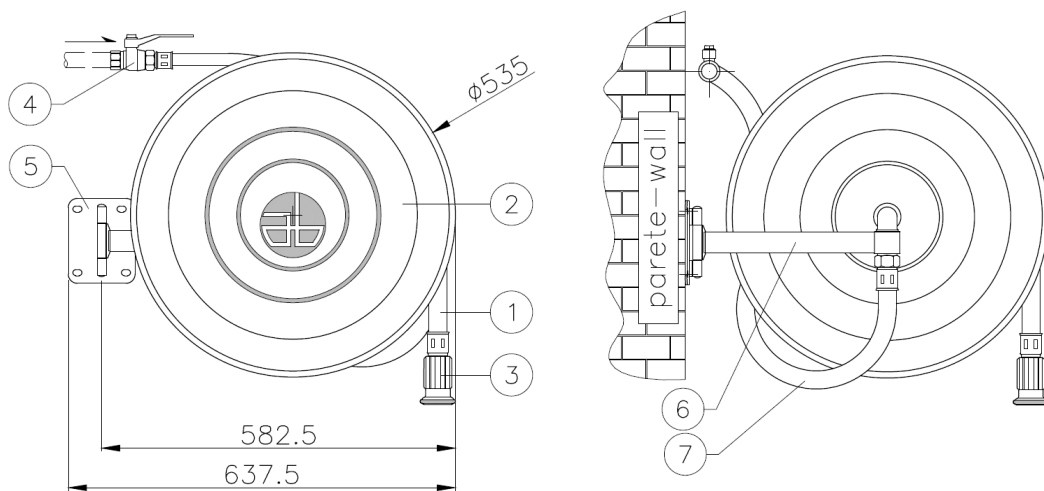

N°	Cod.	Descrizione - description	Materiale - material
1	Art. 30/F-R	Tubazione semirigida bianca EN 694 – <i>White EN 694 Semirigid hose</i>	Calza in poliestere alta tenacità <i>High tenacity polyester jacket</i>
2	1836.083	Ruota Ø535x120 (per tubazioni ≤ 25m) <i>Reel Ø535x120 (for hose ≤ 25m length)</i>	Acciaio verniciato in poliestere RAL 3000 <i>Carbon steel red RAL 3000 polyester coating</i>
	1837.083	Ruota Ø535x150 (per tubazione 30m) <i>Reel Ø535x150 (for hose 30m length)</i>	
3	2170.643	Lancia frazionatrice a rotazione "SPRAYJET" DN 25 Ø 8 <i>"SPRAYJET" branchpipe DN 25 Ø 8</i>	Resina termoplastica/ POM <i>Thermoplastic/POM</i>
4	1978.182	Valvola a sfera M/F 1" – <i>Ball Valve M/F 1"</i>	Ottone cromato – <i>Chrome plated brass</i>
5	M60901	Piastra 140x110mm con cerniera 3 ali - <i>Plate 140x110mm with 3 wing hinge</i>	Acciaio verniciato in poliestere RAL 3000 <i>Carbon steel red RAL 3000 polyester coating</i>
6	M60895	Braccetto dritto (in opzione braccetto curvo per installazione in nicchia) – <i>Straight reel support (optional bend support for recess installation)</i>	Acciaio verniciato in poliestere RAL 3000 <i>Carbon steel red RAL 3000 polyester coating</i>
7	Art. 209	Spezzone di tubo semirigido F/F 1" <i>Length of semirigid hose F/F 1"</i>	Calza in poliestere alta tenacità <i>High tenacity polyester jacket</i>

* tubazioni fino a 25 m - *for hoses until 25m
length*

** tubazione da 30 m - *for hose 30 m*

Peso - Weight	
Con tubazione 15 m <i>With 15 m hose length</i>	12 kg
Con tubazione 20 m <i>With 20 m hose length</i>	13 kg
Con tubazione 25 m <i>With 25 m hose length</i>	14 kg
Con tubazione 30 m <i>With 30 m hose length</i>	15 kg

Tolleranze generali [mm] ± 4
 General tolerances [mm]

PRODOTTO
CE
 Cert. n. 0497/CPR/171
 DoP n. BOC-080



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.
 unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra – 13019 Varallo (VC) - ITALY
 TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022
 e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST - 80Z - 02

Naspo orientabile senza cassetta
DN 25 - lancia SPRAYJET Ø 8.
Swinging fire hose reel without
cabinet DN 25 - SPRAYJET nozzle Ø 8.


Art.

80/Z


Rev. 0 Data - Date: 23/05/2018

Pag. 1 di 2

Particolare interno ruota
Detail inside reel

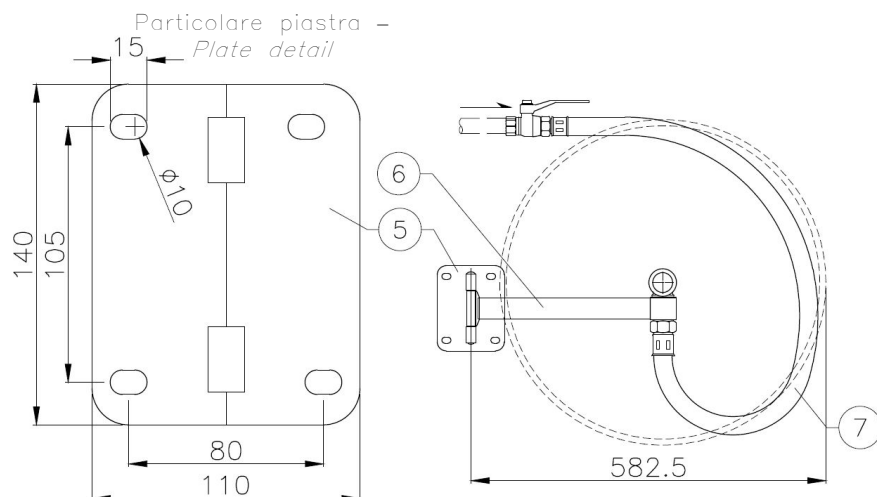

Acciaio verniciato in poliester rosso RAL 3000
Carbon steel red RAL 3000 polyester coating

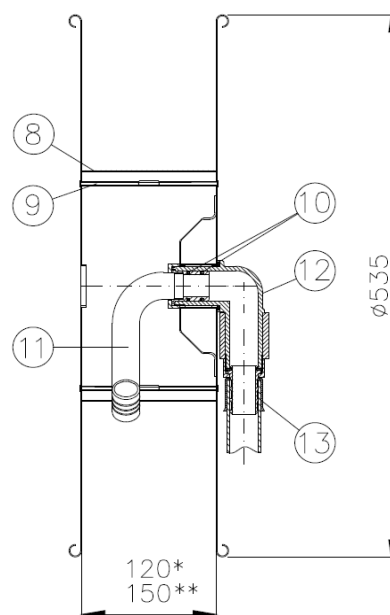

N°	Cod.	Descrizione - <i>description</i>	Materiale - <i>material</i>
5,6,7	Vedi pagina precedente - <i>See previous page</i>		
8	-----	Distanziale – <i>Drum</i>	Acciaio zincato non verniciato <i>Galvanized steel</i>
9	-----	Tirante – <i>Tie rod</i>	Acciaio zincato non verniciato <i>Galvanized steel</i>
10	M63455	O-Ring	NBR
11	A0102	Erogatore – <i>Water inlet device (rotating part)</i>	Ottone - <i>Brass</i>
12	M64573	Curva di sostegno – <i>Water inlet device (fixed part)</i>	Ottone - <i>Brass</i>
13	M61480	Boccola metallica – <i>Metal clamp</i>	Alluminio anodizzato– <i>anodized aluminum</i>
Note : utilizzo raccomandato per interno – <i>indoor use recommended</i>			

* tubazioni fino a 25 m - *for hoses until 25m length*

** tubazione da 30 m – *for hose 30 m length*

(Portata – Coefficiente K effettivo – Gittata) – (Flow rate – K factor – Throw distance):
 Lancia "SPRAYJET" DN 25 con foro ugello **8 mm** - "SPRAYJET" branchpipe DN 25 with outlet **8 mm**

Posizione maniglia Handle Position		K	Portata riscontrata in prova – Real flow rate Q [l/min] @			Gittata - Throw distance @ 0,2 MPa [m]	
			0,2 MPa	0,4 MPa	0,6 MPa	Max	Eff.
Getto pieno - Full jet		34,9	49	70	85	11,50	10,35
Getto frazionato - Spray jet		36,7	52	73	90	4,60	4,14
NOTE	K minimo previsto dalla norma e utilizzato nella DoP Min. K factor reported from standard and employed in DoP document					K=28	
Q [l/min] = K*√10p [MPa]		Angolo di erogazione con getto frazionato - Spray angle				45°	



Tolleranze generali [mm] <i>General tolerances [mm]</i>	± 4
--	---------

PRODOTTO

 Cert. n. 0497/CPR/171
 DoP n. BOC-080



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.
unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra - 13019 Varallo (VC) - ITALY
TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022
e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST - 80Z - 02		
Naspo orientabile senza cassetta DN 25 - lancia SPRAYJET Ø 8. <i>Swinging fire hose reel without cabinet DN 25 - SPRAYJET nozzle Ø 8.</i>		Art.
		80/Z
Rev. 0	Data -Date: 23/05/2018	Paq. 2 di 2