



**BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.**

*Fire fighting equipment Since 1898*

[www.bocciolone.com](http://www.bocciolone.com)




**ST-067-01 · Rev.4**

**Art.  
67**

**Gomiti a piede flangiati PN16**

*Flanged duck foot bend PN16*

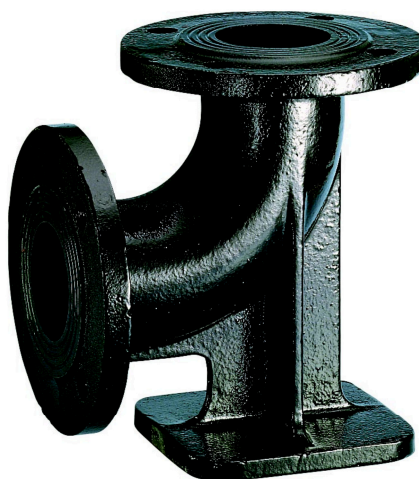

**SCHEDA TECNICA**

**TECHNICAL BULLETIN**

Stabilimento ed uffici:  
Via Giacomo Grai, 1  
28078  
ROMAGNANO SESIA  
(NO) - ITALY



## 1. DESCRIZIONE GENERALE

GOMITO A PIEDE FLANGIATO PER IDRANTI SOPRASUOLO E SOTTOSUOLO.

Il gomito a piede è un supporto per idrante che consente il trasferimento diretto del carico al suolo.

In ghisa sferoidale UNI EN 1563, verniciato di nero.  
Flangiato secondo EN 1092-2 - PN 16.

Per acqua non potabile.

## 1. GENERAL DESCRIPTION



DUCK FOOT BEND FOR PILLAR HYDRANT AND UNDERGROUND HYDRANT.

The duck foot bend is a support for the hydrant to allow the direct transfer of the load to the ground.

Cast iron according to EN 1563, painted black.  
Flange size according to EN 1092-2 - PN 16.

For non-potable water.

### Esempi di installazione con idranti Examples of installation with hydrant

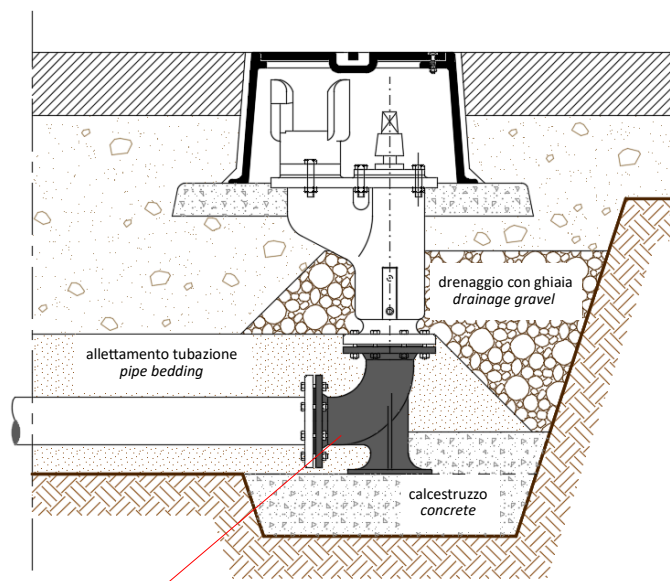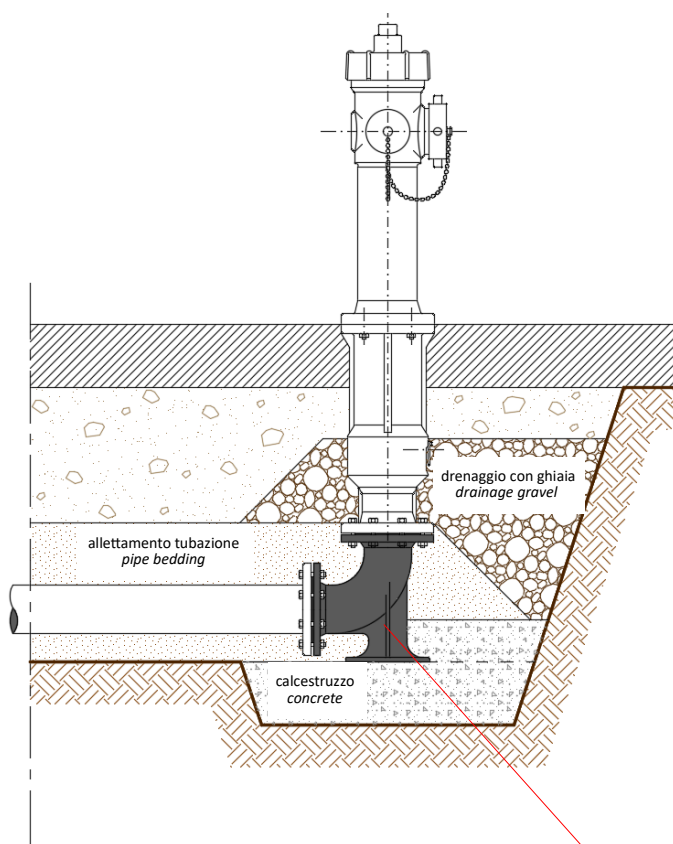


Gomito a piede  
Duck foot bend



## 2. MATERIALI E DIMENSIONI

## 2. MATERIALS AND DIMENSIONS


DN 50 - 65

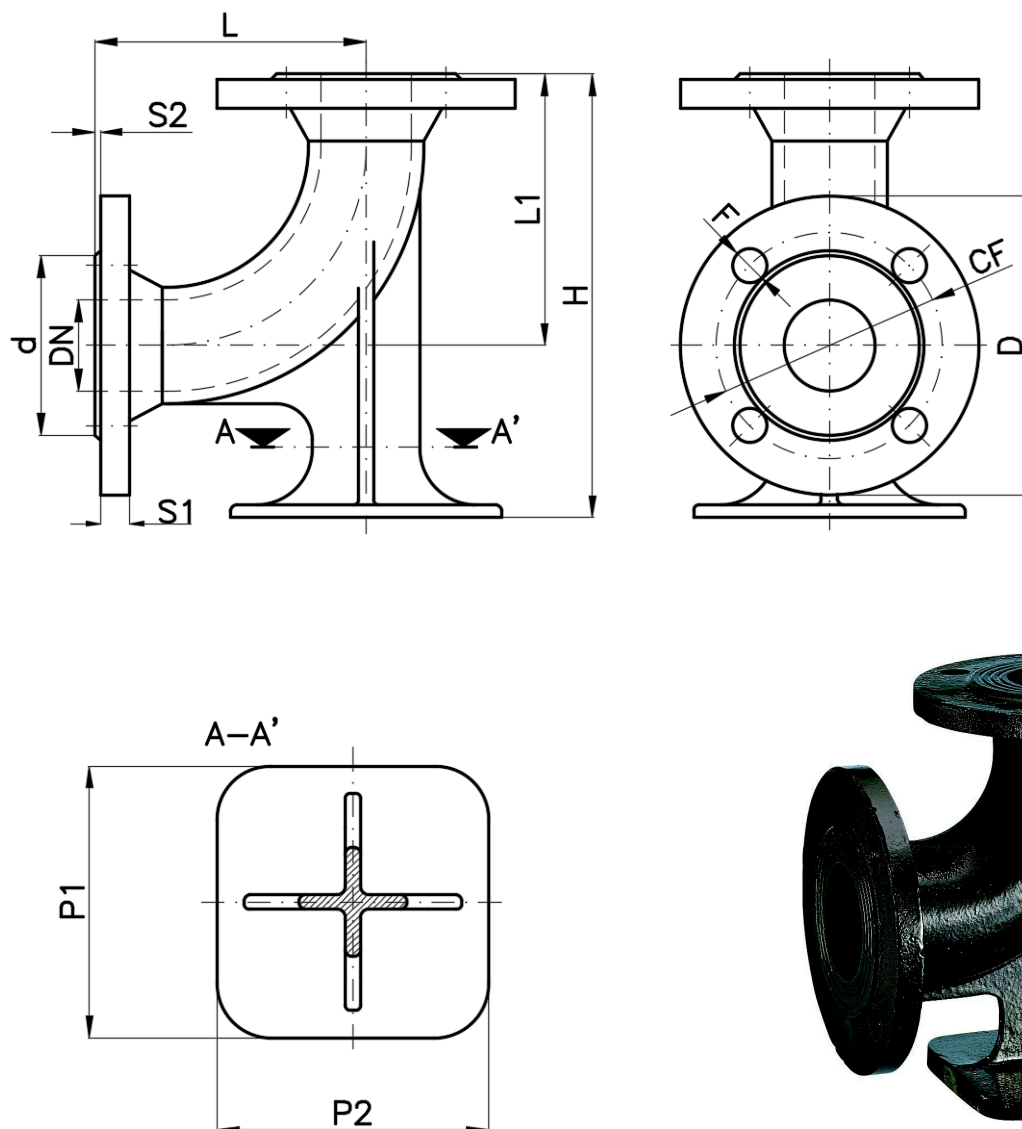

| Cod.                  | Dimensioni - Dimensions [mm] |                                                                                                                            |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    | N. fori<br>N. holes | Peso -<br>Weight |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|---------------------|------------------|
|                       | DN                           | L1                                                                                                                         | L   | H   | P1  | P2  | D   | d   | CF  | F  | S1 | S2 |                     |                  |
| 0188.067              | 50                           | 150                                                                                                                        | 150 | 245 | 150 | 150 | 165 | 99  | 125 | 19 | 16 | 3  | 4                   | 10 Kg            |
| 0189.067              | 65                           | 165                                                                                                                        | 165 | 265 | 165 | 165 | 185 | 118 | 145 | 19 | 16 | 3  | 4                   | 10,5 Kg          |
| Materiale - Material: |                              | Ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 UNI EN 1563 verniciata di color nero<br>Black painted EN-GJS-500-7 nodular cast iron EN 1563 |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |                     |                  |
| Flange - Flanges:     |                              | PN 16 (EN 1092-2)                                                                                                          |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |                     |                  |



DN 80 - 100 - 150

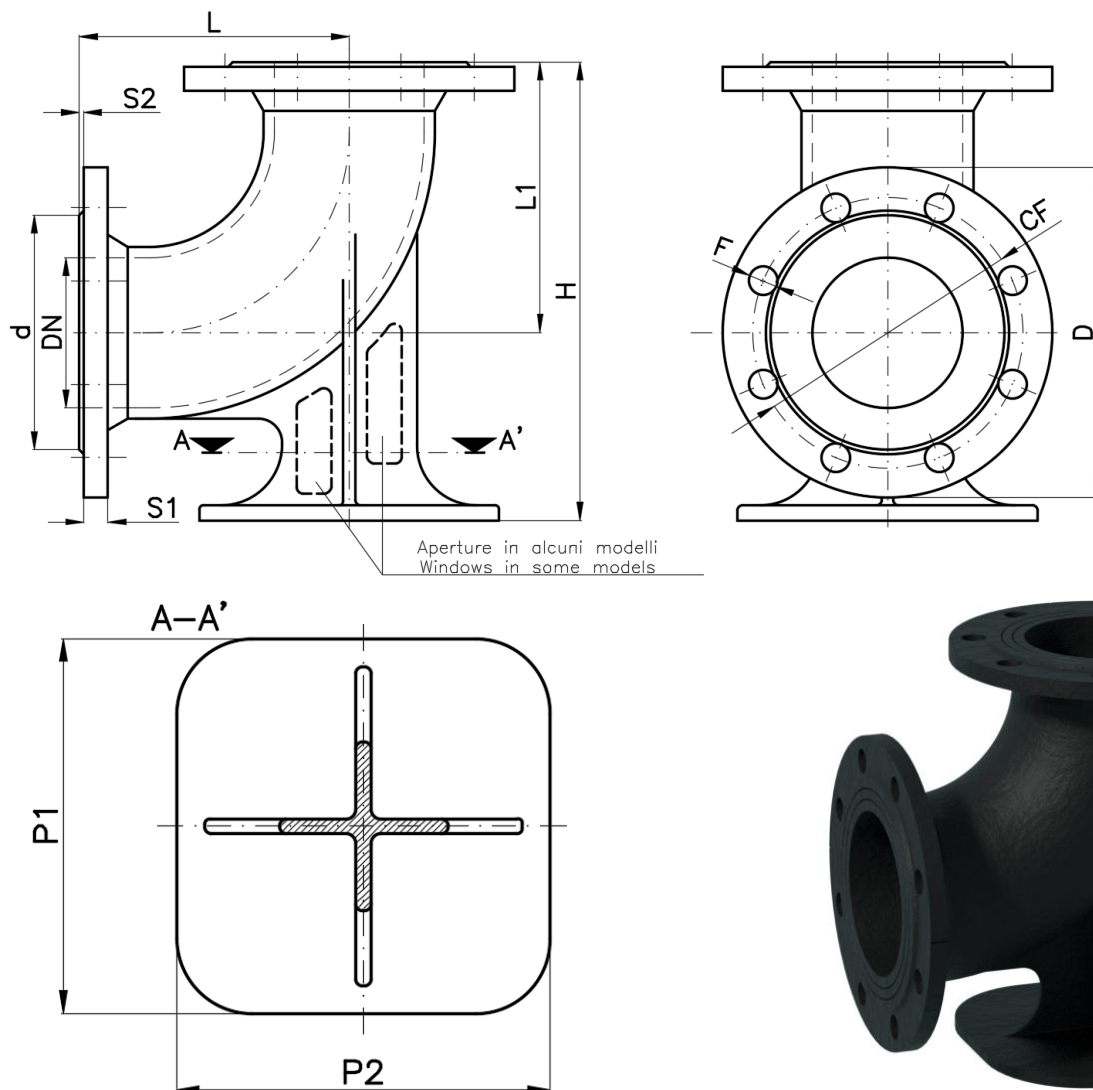

| Cod.                  | Dimensioni - Dimensions [mm] |                                                                                                                            |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    | N. fori<br>N. holes | Peso -<br>Weight |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|---------------------|------------------|
|                       | DN                           | L1                                                                                                                         | L   | H   | P1  | P2  | D   | d   | CF  | F  | S1 | S2 |                     |                  |
| 0190.067              | 80                           | 165                                                                                                                        | 165 | 275 | 180 | 180 | 200 | 132 | 160 | 19 | 16 | 3  | 8                   | 12 Kg            |
| 0191.067              | 100                          | 180                                                                                                                        | 180 | 305 | 200 | 200 | 220 | 156 | 180 | 19 | 16 | 3  | 8                   | 16 Kg            |
| 0225.067              | 150                          | 220                                                                                                                        | 220 | 380 | 250 | 250 | 285 | 211 | 240 | 23 | 16 | 3  | 8                   | 31 Kg            |
| Materiale - Material: |                              | Ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 UNI EN 1563 verniciata di color nero<br>Black painted EN-GJS-500-7 nodular cast iron EN 1563 |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |                     |                  |
| Flange - Flanges:     |                              | PN 16 (EN 1092-2)                                                                                                          |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |                     |                  |

Bocciolone Antincendio S.p.A. si riserva il diritto, continuando lo sviluppo del prodotto, di modificare design, materiali e specifiche senza preavviso  
Bocciolone Antincendio S.p.A. reserves the right to change the design, materials and specifications without notice to continue product development

Tutti i diritti riservati—All rights reserved