


Cassetta a servizio sottosuolo con tubazione flessibile protezione esterna "LINEA ELECTA" DN 70 MAXI PORTELLO PIENO
Fire hose system for fire service use DN 70 (underground hydrant) "ELECTA LINE" DN 70 MAXI METAL DOOR



N°	Cod.	Descrizione - description	Materiale - material
1	0156P.036	Cassetta di contenimento (cod. indicato con portello) <i>Fire cabinet (the code shown includes door)</i>	Acciaio verniciato in poliester RAL 3000 <i>Steel painted polyester RAL 3000</i>
2	0199T.063	Chiave di manovra quadra universale telescopica <i>Undergournd Hydrant and stree box wrench</i>	Acciaio verniciato <i>Black coated steel</i>
3	0051.020	Raccordo DN 70 – UNI 804 forma A <i>UNI 804 fire hose coupling DN 70 type A – Italian std</i>	Ottone UNI - EN 1982 <i>Brass UNI -EN 1982</i>
4	ART.30/A	Tubazione flessibile DN 70 UNI 9487 bianca <i>Fire hose DN 70 UNI 9487</i>	Calza in poliester alta tenacità <i>Jacket in high tenacity polyester</i>
5		Portello - Door	Vedi cassetta – See fire cabinet
6	0222.074	Lancia frazionatrice a leva "INDUSTRIALJET" DN 70 Ø 16 - UNI 11423 <i>"INDUSTRIALJET" branchpipe DN 70 Ø 16 - UNI 11423</i>	Alluminio (rivestimento in gomma) <i>Light alloy (rubber cover)</i>
7	M63770 + M63771	Cerniera (maschio + femmina) – Hinge (male + female part)	Plastica - Plastic
8	M60181	Maniglia - Handle	Acetalica – Acetal resin
9	0914.250	Sostegno per tubazione - Hose support	Polipropilene - Polypropylene
10	M65200	Sigillo - Seal	Plastica - Plastic
11	M63780DX M63780SX	Copri spigolo (DX=destrò; SX=sinistro) <i>Edges protection (DX=right; SX=left)</i>	Nylon

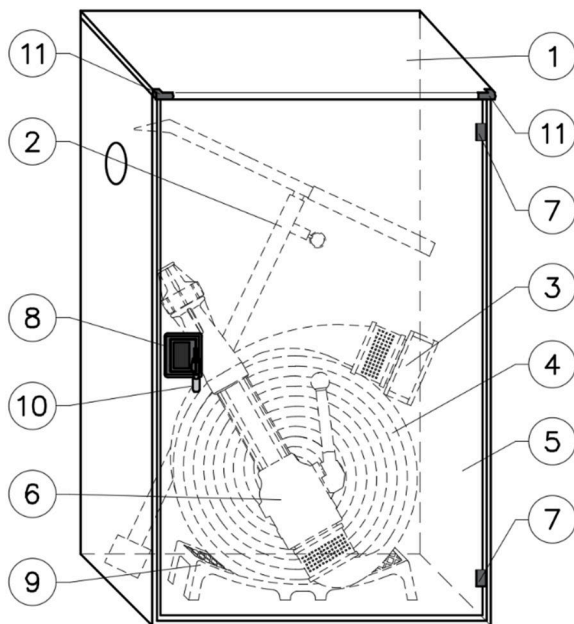

Art. 2/L

Acciaio verniciato in poliester
rosso RAL 3000
(COLLO CIGNO NON FORNITO)
Steel red painted polyester RAL 3000
(STANDIPIPE OPTIONAL)

(Portata – Coefficiente K effettivo – Gittata) – (Flow rate – K factor – Throw distance):

Lancia "INDUSTRIALJET" DN 70 con foro ugello 16 mm
"INDUSTRIALJET" branchpipe DN 70 with outlet 16 mm

Posizione maniglia Handle Position	K	Portata riscontrata in prova – Real flow rate Q [l/min] @			Gittata min – Min throw distance @ 0,3 MPa [m]
		0,2 MPa	0,4 MPa	0,6 MPa	Max
Getto pieno - Full jet	157	222	314	385	32
Getto frazionato - Spray jet	157	222	314	385	14
$Q [l/min] = K \sqrt{10p [MPa]}$		Angolo di erogazione con getto frazionato - Spray angle			15°/20°



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale


Via Giacomo Grai, 1 – 28078 Romagnano Sesia (NO) - ITALY
 TEL: 0163 - 568811
 info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST- 2L – 02


Descrizione - description	Art.
Cassetta a servizio sottosuolo DN 70 "ELECTA MAXI PP". Lancia INDUSTRIALJET Ø 16 - Fire hose for service use DN 70 "ELECTA MAXI PP". <i>INDUSTRIALJET branchpipe Ø 16</i>	2/L
Rev. 0	Data – Date: 29/04/2026
Pag. 1 di 2	

Cassetta a servizio sottosuolo con tubazione flessibile protezione esterna "LINEA ELECTA" DN 70 MAXI
Fire hose system for fire service use DN 70 (underground hydrant) "ELECTA LINE" DN 70 MAXI


Particolare portello – Door detail

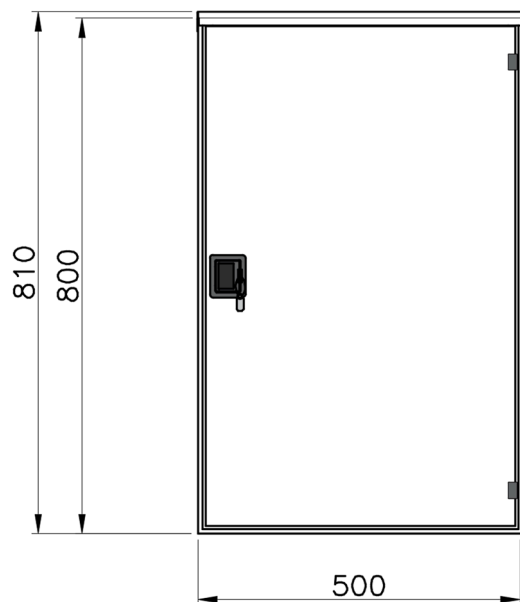


Vista frontale – Front view

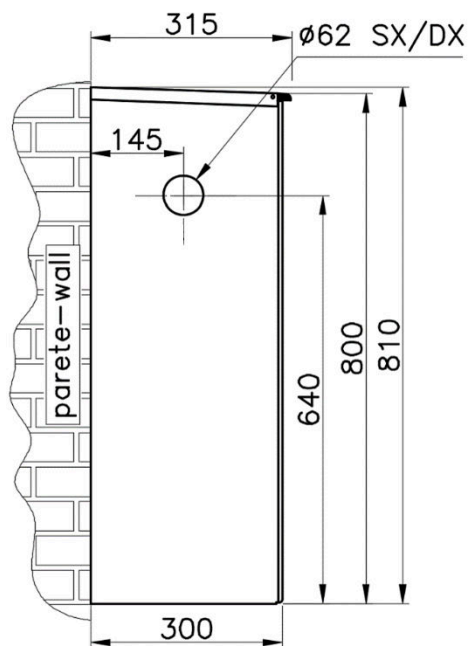

Vista laterale -Side view

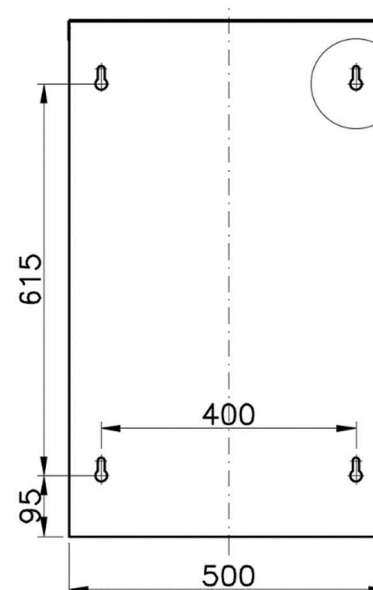


Vista posteriore - Back view

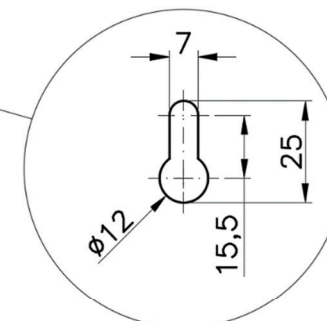

Particolare asole
Detail fixing holes

Vista dal basso – Bottom view

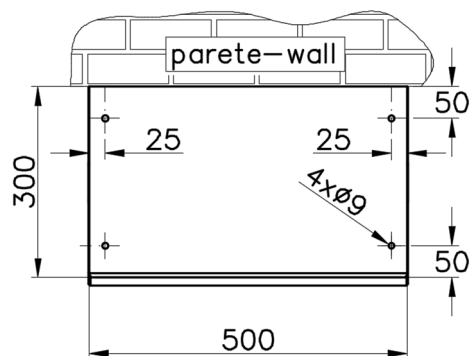

Tolleranze generali [mm] General tolerances [mm]	± 4
---	-----

Spessore min. lamierato Minimum plate thickness	8/10
--	------

Peso - Weight	
Con tubazione 20 m With 20 m hose length	22 kg
Con tubazione 25 m With 25 m hose length	24 kg
Con tubazione 30 m With 30 m hose length	26 kg



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Giacomo Grai, 1 – 28078 Romagnano Sesia (NO) - ITALY

TEL: 0163 - 568811

info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET **ST- 2L - 02**

Descrizione - description	Art.
Cassetta a servizio sottosuolo DN 70 "ELECTA MAXI PP". Lancia INDUSTRIALJET Ø 16 - Fire hose for service use DN 70 "ELECTA MAXI PP". INDUSTRIALJET branchpipe Ø 16	2/L
Rev. 0	Data – Date: 29/04/2026
Pag. 2 di 2	