


Lancia frazionatrice Sprayjet DN 25 UNI EN 671-1 Branchpipe Sprayjet DN 25 UNI EN 671-1

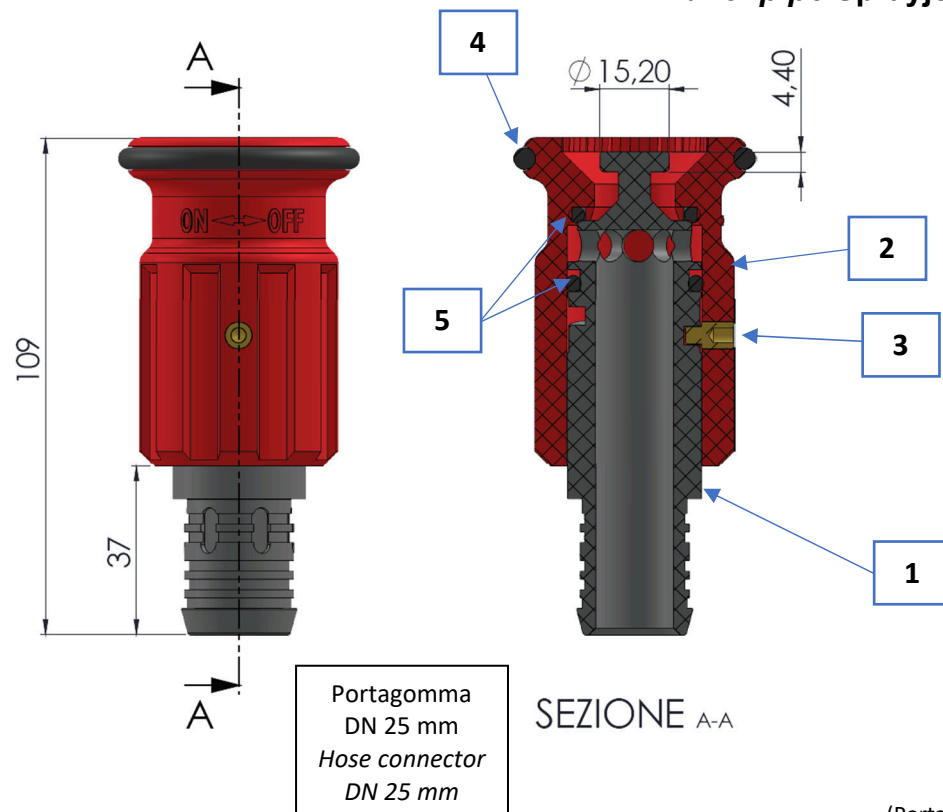

Rif.	Descrizione	Materiali
1	Parte interna e portagomma	Plastica POM
2	Impugnatura	Resina termoplastica
3	Spina fresata	Ottone
4	Anello di protezione OR	Gomma
5	Guarnizioni OR	Gomma

SEZIONE A-A

(Portata – Coefficiente K effettivo – Gittata) – (Flow rate – K factor – Throw distance):
Lancia “SPRAYJET” DN 25 con foro ugello 8 mm - “SPRAYJET” branchpipe DN 25 with outlet 8 mm

Posizione maniglia Handle Position	K	Portata riscontrata in prova – Real flow rate Q [l/min] @			Gittata - Throw distance @ 0,2 MPa [m]	
		0,2 MPa	0,4 MPa	0,6 MPa	Max	Eff.
Getto pieno - Full jet	34,9	49	70	85	11,50	10,35
Getto frazionato - Spray jet	36,7	52	73	90	4,60	4,14
Q [l/min] = K*v10p [MPa]		Angolo di erogazione con getto frazionato - Spray angle				45°



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Giacomo Grai, 1 – 28078 Romagnano Sesia (NO) - ITALY

TEL: 0163 - 568811

info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST- 643A- 01

Descrizione - description

Art.

Lancia frazionatrice Sprayjet DN 25 ugello 8 –
Sprayjet branchpipe DN 25 tip 8

643A

Rev. 0

Data -Date: 07/04/2026

Pag. 1 di 1