



Lancia frazionatrice Sprayjet 3/4" UNI EN 671-1
Branchpipe Sprayjet 3/4" UNI EN 671-1

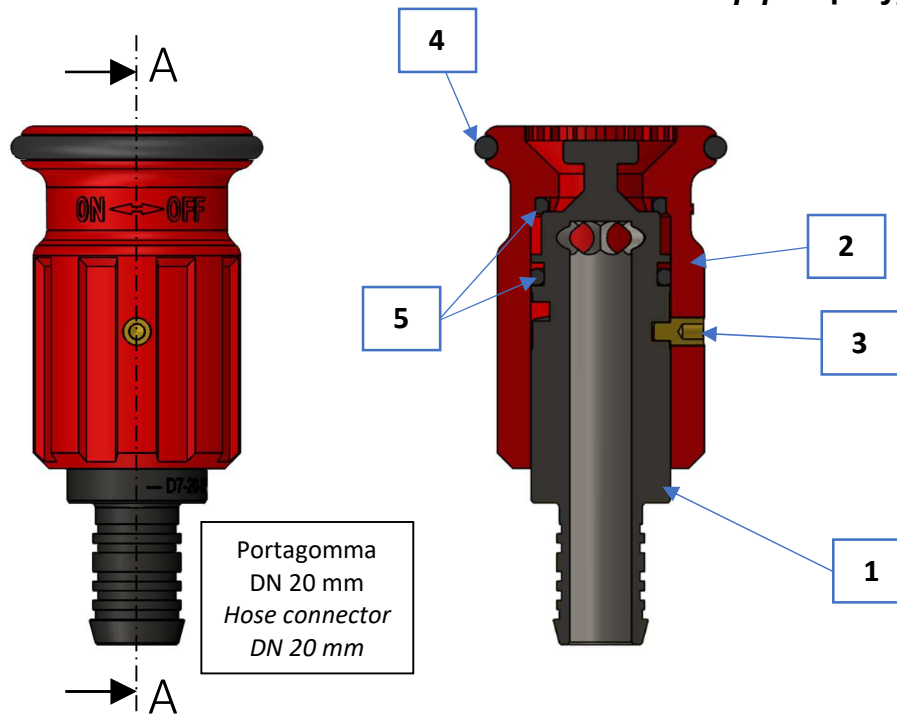

Rif.	Descrizione Description	Materiali Materials
1	Corpo Body	Plastica POM POM plastic
2	Impugnatura girevole Swivel handle	Resina termoplastica Hard plastic
3	Spina fresata Pin	Ottone Brass
4	Anello di protezione OR O-ring bumper	EPDM
5	Guarnizioni OR O-ring seals	EPDM

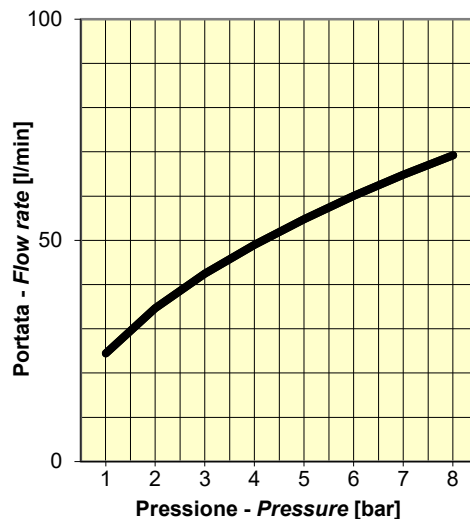

(Portata – Coefficiente K effettivo – Gittata) – (Flow rate – K factor – Throw distance):
 Lancia "SPRAYJET" DN 20 con foro ugello 7 mm - "SPRAYJET" branchpipe DN 20 with outlet 7 mm

Posizione maniglia Handle Position	K	Portata riscontrata in prova – Real flow rate Q [l/min] @			Gittata - Throw distance @ 0,2 MPa [m]	
		0,2 MPa	0,4 MPa	0,6 MPa	Max	Eff.
Getto pieno - Full jet	24,5	35	49	60	11,3	10,2
Getto frazionato - Spray jet	24,5	35	49	60	3,5	3,15
NOTE					K minimo previsto dalla norma e utilizzato nella DoP Min. K factor reported from standard and employed in DoP document	
Q [l/min] = K*v10p [MPa]					Angolo di erogazione con getto frazionato - Spray angle	
					K=22	
					45°	



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra – 13019 Varallo (VC) - ITALY
 TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022
 info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST-643A-03

Descrizione - description Art.

Lancia frazionatrice Sprayjet 3/4" ugello 7
 Sprayjet branchpipe 3/4" tip 7 **643A**

Rev. 0 Data -Date: 03/11/2022 Pag. 1 di 1