

ATTACCO RAPIDO SPRINKLER Art.934



DESCRIZIONE

L'Attacco Rapido Sprinkler Art.934 rende possibile l'installazione di testine sprinkler direttamente sul filetto in uscita, occupando uno spazio ridotto grazie al fissaggio tramite U-Bolt.

L'Attacco Rapido Sprinkler Art.934, inoltre, può essere utilizzato anche per realizzare derivazioni di linea su tubazioni di piccolo diametro, da DN15-1/2" a DN25-1".

Per il montaggio, occorre praticare un foro nella posizione di uscita desiderata. La derivazione viene quindi posizionata in modo che il colletto di centraggio incorporato si inserisca nel foro. Quando i dadi dell'U-bolt vengono serrati, la guarnizione in gomma stampata garantisce la tenuta. Per verificare gli standard di certificazione UL, FM, LPCB e VDS, contattare BOCCIONE Antincendio Spa.

GUARNIZIONE

EPDM grado "E" (striscia Verde)

Temperatura di lavoro da -34°C fino a +110°C.

Raccomandata per trasporto acqua, acidi diluiti, soluzioni alcaline, aria senza tracce d'olio e diverse applicazioni chimiche (per dettagli, vedi Tabella delle Guarnizioni).

NON INDICATA PER USO IN APPLICAZIONI PETROLIFERE O CON IDROCARBURI.

SPECIFICHE DEI MATERIALI

GUSCIO:

Ghisa sferoidale conforme ad ASTM A-536, Grado 65-45-12

U-BOLT E DADI ESAGONALI:

Acciaio al Carbonio trattato a caldo, zincatura elettrolitica, testa autobloccante, con proprietà meccaniche secondo ASTM536 Gr. A.

FINITURA

Vernice antiruggine – Colore: Rosso (standard)



BOCCIONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Giacomo Grai, 1 - 28078 Romagnano Sesia (NO) - ITALY

TEL: 0163 - 568811

e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST- 934 - 01

Descrizione - description

Art.

**ATTACCO RAPIDO SPRINKLER
U-BOLT SPRINKLER TEE**

934

Rev. 2

Data -Date: 02/2025

Pag. 1 di 3

ATTACCO RAPIDO SPRINKLER Art.934

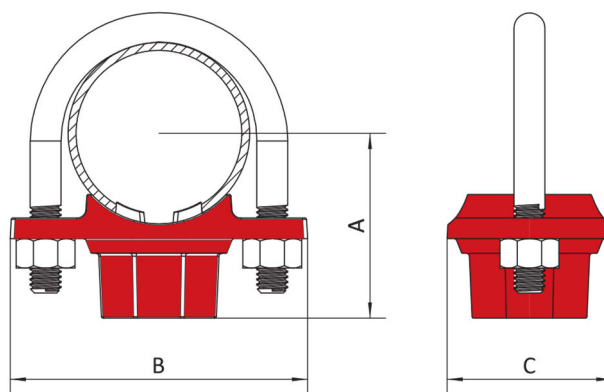


Tabella per il modello 041

Diametro nominale mm/in	Diametro foro (Toll. +1,-0 /+0.04,-0)	Dimensioni - mm/in			Dim. bulloni mm/in	Coppia serraggio Nm/Lbs-Ft
		A	B	C		
25x15 1"x1/2"	24 0.95	46 1.81	74 2.91	44 1.73	5/16Φ U-Bolt	25-30 18-22
25x20 1"x3/4"	24 0.95	46 1.81	74 2.91	44 1.73	5/16Φ U-Bolt	25-30 18-22
32x15 1"1/4x1/2"	30 1.18	53 2.09	89 3.50	56 2.20	3/8Φ U-Bolt	30-40 22-29
32x20 1"1/4x3/4"	30 1.18	53 2.09	89 3.50	56 2.20	3/8Φ U-Bolt	30-40 22-29
32x25 1"1/4x1"	30 1.18	56 2.20	89 3.50	56 2.20	3/8Φ U-Bolt	30-40 22-29
40x15 1"1/2x1/2"	30 1.18	55 2.17	89 3.50	56 2.20	3/8Φ U-Bolt	30-40 22-29
40x20 1"1/2x3/4"	30 1.18	55 2.17	89 3.50	56 2.20	3/8Φ U-Bolt	30-40 22-29
40x25 1"1/2x1"	30 1.18	58 2.28	89 3.50	56 2.20	3/8Φ U-Bolt	30-40 22-29
50x15 2"x1/2"	30 1.18	64 2.52	98 3.86	56 2.20	3/8Φ U-Bolt	30-40 22-29
50x20 2"x3/4"	30 1.18	64 2.52	98 3.86	56 2.20	3/8Φ U-Bolt	30-40 22-29
50x25 2"x1"	30 1.18	67 2.64	98 3.86	56 2.20	3/8Φ U-Bolt	30-40 22-29
65x15 2"1/2x1/2"	30 1.18	69 2.72	111 4.37	56 2.20	3/8Φ U-Bolt	30-40 22-29
65x20 2"1/2x3/4"	30 1.18	69 2.72	111 4.37	56 2.20	3/8Φ U-Bolt	30-40 22-29
65x25 2"1/2x1"	30 1.18	72 2.83	111 4.37	56 2.20	3/8Φ U-Bolt	30-40 22-29
80x25 3"x1"	30 1.18	80.5 3.17	128 5.04	56 2.20	3/8Φ U-Bolt	30-40 22-29

NOTE: Pressione di Esercizio riferita a tubazione Acciaio Carbonio serie Standard con scanalatura rullata o a taglio.

In campo è consentito un singolo test di tenuta con incremento della Pressione di Esercizio di 1.5 volte.



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Giacomo Grai, 1 - 28078 Romagnano Sesia (NO) - ITALY

TEL: 0163 - 568811

e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST- 934 - 01

Descrizione - description

Art.

**ATTACCO RAPIDO SPRINKLER
U-BOLT SPRINKLER TEE**

934


Rev. 2

Data -Date: 02/2025

Pag. 2 di 3

ATTACCO RAPIDO SPRINKLER Art.934

Istruzione per l'installazione dell'Attacco Rapido



1. Preparazione

Praticare il foro delle dimensioni corrette e rimuovere bave e asperità. Pulire la superficie attorno al foro per lo spazio di 20mm. Attenzione che non vi siano parti taglienti o abrasive sull'estremità del foro.



2. Lubrificazione

Verificare che la guarnizione sia compatibile per l'uso. Applicare un sottile velo di lubrificante sulla superficie esterna e interna della guarnizione.



3. Posizionamento

Posizionare il corpo dello Attacco Rapido, con la relativa guarnizione, sul foro della tubazione. Verificare che il colletto sia ben inserito nel foro.



4. Assemblaggio

Allineare guarnizione e corpo dell'Attacco Rapido. Collegare l'U-Bolt dall'altro lato della tubazione e serrare i dadi manualmente, senza pizzicare la guarnizione.



5. Serraggio

Serrare i dadi in modo alternato e secondo la coppia indicata a tabella. Attenzione che un serraggio non uniforme potrebbe danneggiare la Derivazione a Staffa.

PRECAUZIONI

- Non è raccomandato l'uso di un avvitatore a impulsi, perché la forza di serraggio potrebbe variare significativamente a causa di modifiche nella pressione dell'aria, nella carica della batteria, nella modalità d'uso.
- Un serraggio eccessivo potrebbe danneggiare i bulloni e/o i gusci del giunto e potrebbe generare una separazione del giunto dalla tubazione.
- Un serraggio ridotto potrebbe generare una capacità inferiore di pressione d'esercizio e di resistenza a trazione, oltre ad un incremento della possibilità di trafilamento e di separazione del giunto dalla tubazione.



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Giacomo Grai, 1 - 28078 Romagnano Sesia (NO) - ITALY

TEL: 0163 - 568811

e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST- 934 - 01

Descrizione - description

Art.

**ATTACCO RAPIDO SPRINKLER
U-BOLT SPRINKLER TEE**

934

Rev. 2

Data -Date: 02/2025

Pag. 3 di 3