

ADATTATORE A FLANGIA CON COLLARE Art.941



DESCRIZIONE

Adattatore a Flangia PN16 con collare scanalato. Da utilizzare con giunto Rigido o Flessibile. Permette l'accoppiamento tra elementi flangiati e elementi scanalati.

Per verificare gli standard di certificazione UL / FM contattare BOCCIOLONE Antincendio S.p.A.

SPECIFICHE DEI MATERIALI


CORPO

Ghisa sferoidale conforme ad ASTM A-536, Grado 65-45-12

FINITURA

Vernice antiruggine – Colore: Rosso (standard)

Tabella per il modello XGQT08

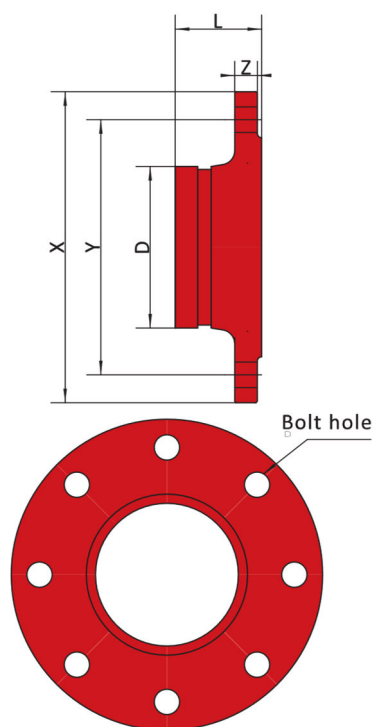

Diametro nominale mm/in	Diametro esterno tubo mm/in	Max. Pressione di Esercizio Bar/PSI	X mm	Y mm	Z mm	L mm	Dim. Bulloni mm/in	N. Fori
50	60.30	15	165	125	15	60	M16	4
2	2.38	230						
65	76.10	15	185	145	15	60	M16	4
2 1/2	3.00	230						
80	88.90	15	200	160	16	60	M16	8
3	3.50	230						
100	114.30	15	220	180	16	60	M16	8
4	4.50	230						
125	139.70	15	250	210	18	65	M16	8
5	5.50	230						
150	168.30	15	285	240	18	65	M20	8
6	6.63	230						
200	219.10	15	340	295	19	70	M20	12
8	8.63	230						
250	273.00	15	405	355	25	85	M24	12
10	10.75	230						
300	323.90	15	460	410	27	85	M24	12
12	12.75	230						



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Giacomo Grai, 1 - 28078 Romagnano Sesia (NO) - ITALY

TEL: 0163 - 568811

e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST-941-02

Descrizione - description

Art.

**ADATTATORE A FLANGIA CON
COLLARE – FLANGE ADAPTER**

941

Rev. 1

Data - Date: 03/2025

Pag. 1 di 1