



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

Via Giacomo Grai, 1 – 28078 Romagnano Sesia (NO) - ITALY

www.bocciolone.com

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE


GRUPPO MOBILE SCHIUMA

Procedura d'uso del gruppo mobile schiuma

1. Srotolare completamente la prima manichetta; collegare il maschio della manichetta con la femmina della lancia schiuma; collegare l'altra estremità della manichetta con il miscelatore posto sul carrello.
2. Aprire il tappo del contenitore del liquido schiumogeno ed immergervi il tubo pescante.
3. Srotolare completamente la seconda manichetta e collegarla al miscelatore ed alla rete idrica.
4. Assicurarsi che la lancia sia impugnata correttamente.
5. Alimentare il gruppo mobile aprendo l'alimentazione idrica.
6. Dirigere il getto di acqua/schiuma alla base delle fiamme.

Procedura di manutenzione dopo l'uso:

1. Estrarre l'asta pescante dal contenitore dello schiumogeno.
2. Immergere l'asta pescante in un contenitore contenente acqua dolce e pulita.
3. Lasciare scorrere per alcuni minuti acqua dolce e pulita attraverso le manichette, il miscelatore e la lancia.
4. Smontare le manichette e la lancia.
5. Asciugare completamente le manichette, il miscelatore e il tubo pescante.
6. Sostituire il contenitore del schiumogeno (anche se non esaurito) con un nuovo fusto contenente schiumogeno dello stesso tipo usato.

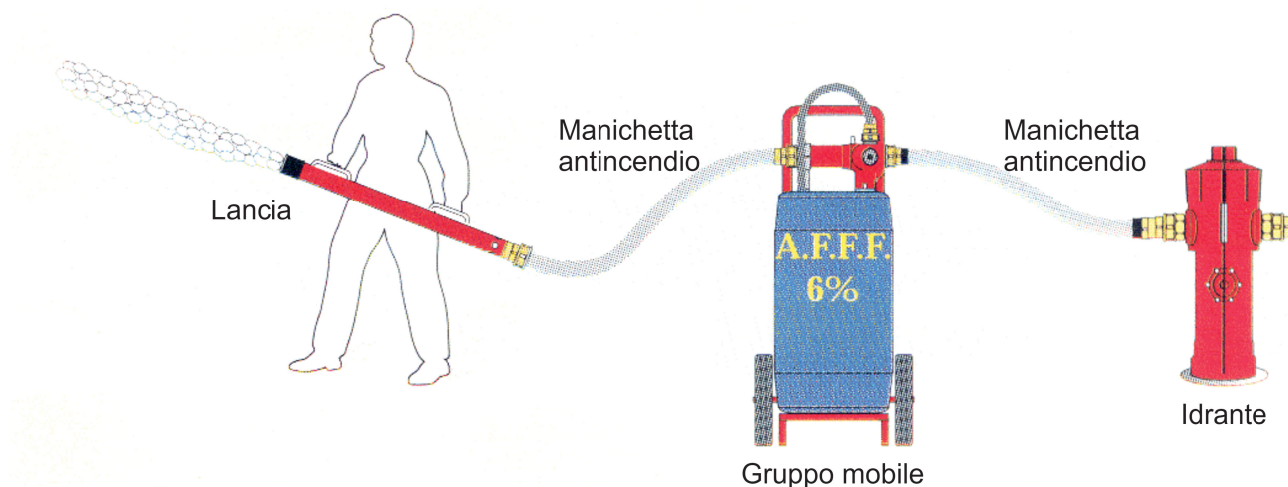



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

Via Giacomo Grai, 1 – 28078 Romagnano Sesia (NO) - ITALY

www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA

GRUPPO MOBILE SCHIUMA

Con lancia a BASSA o MEDIA ESPANSIONE

Descrizione

È un mezzo antincendio indispensabile in luoghi in cui vi sono grandi quantità di materiale quale legno, carta, tessuti, ecc. e liquidi infiammabili. L'acqua dall'idrante o da altra fonte di alimentazione passa attraverso il miscelatore che per effetto Venturi, aspira lo schiumogeno concentrato con una percentuale del 3%, o, 6% e la lancia proietta la miscela acqua schiuma sull'incendio con grandissima efficacia.

Questo è un mezzo di spegnimento incendi molto potente ed ha una autonomia massima fino a 30 minuti. Ha una potenza di spegnimento notevole, infatti con un fusto da 100 litri produce schiuma equivalente a ben 60 estintori carrellati da 50 litri a schiuma.

Nota importante: la formazione del vuoto per l'aspirazione del concentrato, crea una notevole caduta di pressione nel miscelatore. Pertanto la pressione all'ingresso deve essere tra gli 8 e i 12 bar. A pressioni inferiori il funzionamento è anomalo. (VEDERE SCHEDA TECNICA MISCELATORE)

Il gruppo mobile è composto da:

Nr 1 Carrello per gruppo mobile schiuma completo di telaio, ruote e catena di fissaggio;

Da completare con:

Nr 1 miscelatore regolabile;

Nr 1 lancia in acciaio inox per l'erogazione della schiuma;

Nr 2 manichette antincendio raccordate UNI804 mt 20;

Nr 1 fusto schiumogeno concentrato da 100 kg;

Ingombro: 130 x 75 x 75 mm



GRUPPO MOBILE SCHIUMA
CON LANCIA A BASSA ESPANSIONE



GRUPPO MOBILE SCHIUMA
CON LANCIA A MEDIA ESPANSIONE

UNI	Litri fusto	Schiuma Tipo	Tipo lancia Espansione	3%-6% Minima	3%-6% mc schiuma	Gittata mt. 5/8 bar
45	100	Universale	Bassa	-	-	-
45	100	Proteinico	Bassa	no / 8'	no / 12	10 / 16
45	100	AFFF	Bassa	16' / 18'	24 / 12	10 / 16
45	200	Universale	Bassa	-	-	-
45	100	Sintetico	Media	16' / 8'	200 / 100	5 / 8
45	200	Sintetico	Media	-	-	-
70	100	AFFF	Bassa	8' / 4'	12 / 6	10 / 16
70	100	Proteinico	Bassa	no / 4'	no / 6	10 / 16
70	200	Proteinico	Bassa	no / 8'	no / 12	10 / 16
70	200	Universale	Bassa	-	-	-
70	200	AFFF	Bassa	16' / 8'	24 / 12	10 / 16
70	100	Sintetico	Media	8' / 4'	200 / 100	5 / 8
70	200	Sintetico	Media	16' / 8'	400 / 200	5 / 8