click per l'indice delle famiglie di articoli

BOCCIOLONE ANTINCENDIO

TRADIZIONE E INNOVAZIONE ORGOGLIO ITALIANO

CATALOGO LISTINO
10/2026

Gentili clienti,

siamo lieti di presentarvi il nuovo Catalogo Listino, che raccoglie i risultati di un percorso di investimenti coerente con la direzione intrapresa negli ultimi anni: innovare i nostri prodotti e rendere sempre più efficienti e sostenibili i processi con cui li realizziamo.

Tra gli eventi più significativi di questi ultimi due anni, vi è la recente acquisizione della società Bassani Alessandro, che entra a far parte del nostro Gruppo, ampliandone ulteriormente la gamma di prodotti e le competenze. Nel rispetto della sua identità e delle specificità che la contraddistinguono, siamo convinti che le sinergie tra le due realtà sapranno generare benefici concreti per i nostri clienti.

Un tema a cui attribuiamo grande importanza è la sostenibilità ambientale. Come sapete, nel nuovo sito di Romagnano Sesia abbiamo scelto di investire concretamente nella decarbonizzazione: il nuovo polo produttivo è interamente elettrico, senza utilizzo di gas o altri combustibili fossili. A completamento di questo progetto, abbiamo potenziato l'impianto fotovoltaico, portandone la potenza da 1 a 1,2 MWp, e installato un sistema di accumulo BESS da 1 MWh, integrato con un sistema avanzato di gestione dell'energia (EMS), che permette di ottimizzare l'utilizzo dell'energia autoprodotta attraverso strategie di peak shaving e power shifting. Sempre in ambito ambientale nel 2026, abbiamo scelto di dotarci di uno strumento concreto per il monitoraggio e il miglioramento continuo delle nostre prestazioni, conseguendo la certificazione ISO 14001. Questo percorso costituisce la base per rispondere a un'evoluzione che riteniamo fondamentale per il futuro nostro e dei nostri clienti: la crescente richiesta, pena l'esclusione dalle gare nell'ambito edilizio, di documentazione ambientale (come le EPD), del rispetto dei CAM e di marchi di qualità quali l'Ecolabel. Si tratta di requisiti che interesseranno sempre più anche i prodotti antincendio che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento europeo sui prodotti da costruzione (CPR). Un investimento importante per noi ma fondamentale anche per la nostra clientela.

Sul fronte produttivo, abbiamo ulteriormente potenziato gli impianti di piegatura robotizzata con l'introduzione di due nuovi macchinari: una piegatrice elettrica integrata con robot Kawasaki e una seconda pannellatrice. Investimenti che confermano la nostra volontà di sviluppare le capacità produttive, migliorare l'efficienza dei processi e garantire standard qualitativi sempre più elevati e costanti nel tempo.

La nostra strategia, del resto, non cambia: rafforzare costantemente la capacità e la competenza produttiva, preservando con tenacia quel know-how che ha contraddistinto la migliore tradizione industriale del nostro Paese, l'Italia.

Abbiamo sempre ritenuto che il valore di un'azienda manifatturiera risieda nelle persone, nei processi e nelle tecnologie che custodisce al proprio interno, e per questo, senza cedere a facili scorciatoie, abbiamo scelto di non delocalizzare e di non trasformarci in una semplice società di trading, limitata alla rivendita di prodotti realizzati altrove. Produrre in Italia significa per noi controllare l'intera filiera, garantire la tracciabilità e la qualità dei materiali, rispondere con rapidità alle esigenze del mercato e assicurare ai nostri clienti un servizio affidabile nel tempo, con la certezza di prodotti di elevato contenuto tecnico, innovativi e conformi alle normative.

Questo Catalogo Listino presenta inoltre importanti novità di prodotto, che ampliano e completano la nostra offerta: l'idrante soprasuolo con cappuccio antivandalo; il naspo antincendio RIA con tubo da 33 mm, secondo la normativa francese e certificato CE, che rafforza la nostra presenza sui mercati esteri; una gamma dedicata agli idranti per acqua potabile e l'introduzione degli idranti sottosuolo tipo Milano, che completano la nostra proposta nel settore degli idranti.

Accanto ai prodotti, abbiamo rinnovato anche uno strumento fondamentale per il dialogo con il mercato: il nostro sito internet, completamente riprogettato per offrire un'esperienza di consultazione più moderna e intuitiva. La nuova piattaforma mette a disposizione maggiori risorse scaricabili, filtri di ricerca più efficaci e articoli correlati, facilitando l'accesso alle informazioni tecniche e ai contenuti utili per individuare le soluzioni più adatte alle diverse esigenze.

Siamo convinti che solo attraverso l'innovazione, la ricerca e le competenze maturate in oltre un secolo di attività sia possibile offrire soluzioni concrete, affidabili e capaci di rispondere alle esigenze dei nostri clienti.

Vi invitiamo a consultare con attenzione il nuovo catalogo e a condividere con noi suggerimenti e proposte di miglioramento, che valuteremo con la consueta attenzione.

Desidero concludere con un ringraziamento particolare a tutte le maestranze, ai nostri agenti, ai clienti e ai fornitori che continuano a condividere con noi questo percorso di crescita. Un percorso che va oltre le sole logiche di prezzo e si fonda sulla qualità dei prodotti, sulla serietà dell'azienda, sul valore delle competenze e del know-how e sulla volontà di costruire rapporti duraturi, basati sulla fiducia e sulla reciproca soddisfazione, al servizio della sicurezza.

Stefano Galletti

Sede e stabilimento di Romagnano Sesia





Certificazione Sistema di Gestione Ambientale
ISO 14001:2015

I NOSTRI MARCHI:

FIREFLOW

AGILOk

FIRE GLASS

RIGEF

NOVITÀ

Listino attivo

L'instabilità dei mercati delle materie prime e l'aumento dei costi energetici e dei trasporti ci ha costretto negli ultimi anni a frequenti variazioni dei prezzi di listino, per alcune categorie di articoli o per l'intera gamma di prodotti.
In questo catalogo abbiamo implementato il "listino attivo", al piede di ogni pagina è presente un QR code con il link alla stessa pagina del catalogo in pdf pubblicato sul sito, che riporta i prezzi aggiornati.
Eventuali variazioni saranno comunque sempre comunicate alla clientela attraverso i consueti canali.



pag. 21

Naspo a parete antincendio R.I.A. con tubo da 33 mm, realizzato secondo la normativa francese e certificato CE.





pag. 96

È stato completato il passaggio alla ghisa sferoidale per tutti i modelli di idranti soprasuolo a norma UNI EN 14384. La ghisa sferoidale conferisce una maggiore robustezza e una facilità di movimentazione data la riduzione di peso.



pag. 112

Adattatori flangiati per agevolare la messa in quota a piano finito per la posa degli idranti soprasuolo e sottosuolo.



pag. 98

Idrante soprasuolo EN 14384 in ghisa sferoidale realizzato con meteriali idonei per l'utilizzo con acqua potabile secondo il D.M. 174/04.




pag. 99

Idrante soprasuolo EN 14384 per acqua potabile secondo il D.M. 174/04 con cappuccio di protezione antivandalo.



pag. 108

Idranti sottosuolo in ghisa sferoidale tipo Milano, idonei per acqua potabile secondo il D.M. 174/04

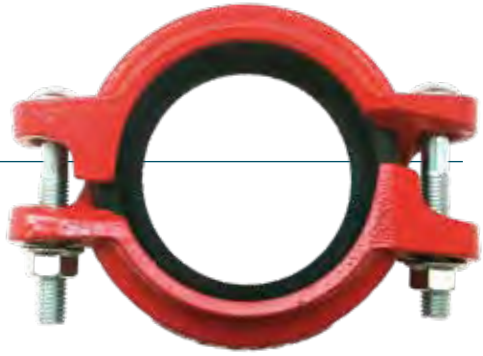


pag. 168

Giunto rigido scanalato Tipo "PUSH-ON".
L'applicazione di questo tipo di giunto è molto più semplice e rapida rispetto ai giunti tradizionali.
L'installazione può essere eseguita senza rimuovere i bulloni, i gusci con profili obliqui garantiscono una giunzione solida.

famiglie di articoli

NASPI ORIENTABILI 7
IDRANTI A MURO DN45 - DN70 23
CASSETTE ARMADI SEGNALETICA 41
MANICHETTE TUBI APPIATTIBILI 53
LANCE RUBINETTI IMPIANTI A SECCO 59
RACCORDI TAPPI RIDUZIONI A NORMA UNI 73
ATTACCHI DI MANDATA PER AUTOPOMPA 83
IDRANTI E VALVOLE IN GHISA 93
MISURATORI ESTINTORI IMPIANTI SCHIUMA ARTICOLI MARINA 119
ARTICOLI A NORMATIVA ESTERA 129
IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI 149

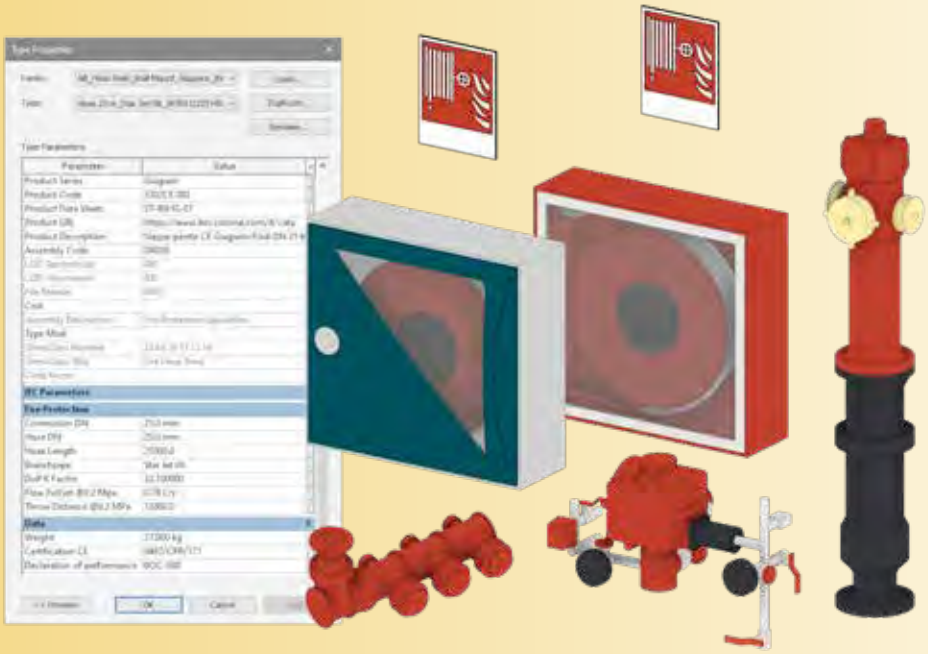

bimobject®
https://www.bimobject.com/it/bocciolone-antincendio

Skeinforce
THE CONSTRUCTION NETWORK
https://skeinforce.com/bim/company/Bocciolone

Libreria oggetti BIM per Autodesk® Revit®

Il metodo BIM (Building Information Modeling) per la progettazione, costruzione e gestione degli edifici si sta diffondendo sia per i vantaggi che offre sia per recepimento della normativa sugli appalti pubblici, che prevede specificatamente questo sistema.
Bocciolone Antincendio ha creato, con la consulenza di esperti in modellazione BIM, una libreria di famiglie degli oggetti di propria produzione.
Questi oggetti potranno essere inseriti nei modelli di edifici creati con il programma **Autodesk® Revit®.**
Tali modelli sono pubblicati sul portale **BimObject®** e sul portale **Skeinforce®.**

esplora online

NASPI ORIENTABILI

I naspi antincendio forniscono un efficiente mezzo di estinzione incendi erogando un getto d'acqua continuo immediatamente disponibile. Sono particolarmente validi nella prima fase di sviluppo di un incendio e possono essere efficacemente utilizzati anche da un operatore non addestrato.

Per applicazioni in contesti che richiedono particolare cura nell'arredo
Naspi DN 25 "GIUGIARO DESIGN" Pag. 11

Per applicazioni all'interno di edifici residenziali, strutture alberghiere, case di cura, edifici per la collettività, installazione a parete ed incasso
Naspi DN 25 "Linea Basic" Pag. 12-13

Naspi DN 25 "Linea Murano" Pag. 14-15

Per esterno e dove viene richiesto l'inox, con tubo bianco standard o per applicazioni industriali con tubo rosso ad alta resistenza
Naspi DN 25 da esterno INOX 316 Pag. 16

Versioni per interni con vano estintori
Naspi DN25 "Linea Murano" Pag. 17

Quando è necessario limitare i rischi derivanti da urti contro la cassetta, strutture per l'infanzia e in caso di ridotto spazio a disposizione
Naspi "Linea Poly" in plastica Pag. 18

Naspi DN25 "Self-Standing" Pag. 18

Per ristrutturazioni, sostituzioni, installazioni in nicchia
Naspi DN 25 senza cassetta Pag. 19

Con tubo DN 25 rosso ad alta resistenza
Naspi DN 25 per applicazioni industriali Pag. 20

Naspo R.I.A. DN 33 Pag. 21

Naspi certificati MED Pag. 21

Manometri, Tubazioni - ricambi Pag. 22

NASPI ANTINCENDIO

I **naspi antincendio** sono costituiti essenzialmente da una valvola di intercettazione collegata alla rete idrica in pressione, tubazione semirigida e lancia. La tubazione è avvolta su una ruota mobile con alimentazione assiale.

La lancia, munita di valvola regolatrice e di chiusura è montata all'estremità del tubo e consente l'erogazione del getto.
Vengono molto usati nelle attività civili, specie negli alberghi, ed anche nelle attività industriali.

Per rischio lieve, in alcuni casi l'apparecchio può essere alimentato da una normale rete idrica senza l'esigenza di una rete dedicata.

Il naspo standard da noi fornito è realizzato per installazione interna a incasso oppure a parete; per tutti i naspi a catalogo la ruota è orientabile, eccetto che per il naspo fisso su piantana Art. 80/W.

SCEGLIERE LA LINEA PIÙ ADATTA

La nostra gamma comprende diverse linee di cassette per naspo, la tabella sottostante vi aiuta a scegliere il prodotto più adatto alle vostre esigenze con punteggi crescenti da zero a quattro pallini verdi.

	Ambienti interni, arredo ricercato	Ambienti interni, impieghi generici	Ambienti interni, industriali	Ambienti esterni, campeggi	Ambienti interni o esterni aggressivi es. zone costiere, gallerie	Ambienti scolastici, ricreativi per bambini	Palestre, strutture sportive
Linea Rodi Giugiaro 	●●●●	●●●				●● (1)	●
Linea Basic 	●	●●●●	●●			● (1)	
Linea Murano 	●●	●●●●	●●●	●●		●● (1)	●●●
Linea Murano INOX 316 		●	●●●●	●●●●	●●●●		●●●
Linea Poly 		●●●			●●●	●●●●	

(1) Solo se installato ad incasso

DATI DI PROGETTO

Prestazioni dei naspi.
La norma UNI 10779 prevede due diverse tipologie di prestazioni minime come sotto riportato:

	Portata minima l/min	Pressione residua minima MPa - (bar)
Prestazione normale	35	0,2 - (2)
Prestazione elevata	60	0,3 - (3)

Per pressione residua si intende la pressione valutata nel punto di connessione del naspo alla rete in fase di erogazione. **Pressione massima raccomandata 1,0 MPa (10 bar).**

Naspi e livelli di pericolosità.
I naspi possono essere impiegati per tutti e tre i livelli di pericolosità delle aree da proteggere previsti dalla normativa in alternativa o compresenza di idranti a muro.
A livello di dimensionamento dell'impianto è previsto un numero minimo di apparecchi di questo tipo da considerare operativi contemporaneamente per una durata d'intervento non inferiore ai valori indicati nella tabella sottostante.

Apparecchi considerati contemporaneamente operativi nelle reti idranti ordinarie (per attività all'interno di edifici)

LIVELLO 1 (classi LH e OH1)	Basso carico di incendio, poche probabilità di innesco, l'eventuale incendio si propaga poco velocemente.	2 idranti con 120 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa. oppure 4 naspi con 35 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa.	Almeno 30 minuti
LIVELLO 2 (classi OH2-3-4)	Moderato carico di incendio, presenza minima di materiale infiammabile, l'eventuale incendio si propaga poco velocemente.	3 idranti con 120 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa oppure 4 naspi con 60 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,3 MPa.	Almeno 60 minuti
LIVELLO 3 (classi HHP e/o HH3)	Elevato carico di incendio, presenza di materiale infiammabile, l'eventuale incendio si propaga molto velocemente.	4 idranti con 120 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa oppure 6 naspi con 60 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,3 MPa.	Almeno 120 minuti

Se il numero di apparecchi installati nel compartimento da proteggere è inferiore a quello indicato in tabella devono essere considerati tutti funzionanti contemporaneamente.
Nota bene: questa tabella, ricavata dalle norme UNI 10779 e UNI EN 12845 è esemplificativa e non esaustiva.

La tabella sotto riportata mostra i tipi di lancia disponibili con i rispettivi coefficienti di efflusso

Tipo lancia	Posizione maniglia	K eff.	Portata Riscontrata		Gittata	K minimo previsto dalla norma e utilizzato nella DoP
			0,2 MPa (2 bar)	0,4 MPa (4 bar)	Effettiva a 2 bar	
Sprayjet DN 19 Ø 7mm	Getto pieno	24,5	35	49	10,2	22
	Getto frazionato	24,5	35	49	3,15	
Starjet DN 25 Ø 8mm	Getto pieno	33,1	47	66	12,4	28
	Getto frazionato	30,6	43	61	5,6	
Starjet DN 25 Ø 9mm	Getto pieno	44,9	63,5	90	11,25	33
	Getto frazionato	37,5	53	75	5,04	
Sprayjet DN 25 Ø 8mm	Getto pieno	34,9	49	70	11,5	28
	Getto frazionato	36,7	52	73	4,6	
Sprayjet DN 25 Ø 10 mm	Getto pieno	42	59	84	11,5	42
	Getto frazionato	43,2	61	86	3,6	

Il coefficiente di efflusso K permette di ricavare la portata Q in base alla pressione p all'ingresso del sistema

$Q\ [l/min] = K*\sqrt{10p}\ [MPa]$	Angolo di erogazione con getto frazionato	> 45°

INSTALLAZIONE DEI NASPI ORIENTABILI

L'attacco della valvola a sfera è femmina 1" GAS cilindrico ISO 228.
La cassetta è dotata di due prefori, uno sul lato destro ed uno sul lato sinistro. Preferenzialmente la valvola a sfera va posizionata sul lato sinistro guardando frontalmente la cassetta.
Per effettuare l'allaccio occorre svitare la valvola a sfera dal tubo semirigido del naspo, avvitarla al tubo di alimentazione della rete idrica e, infine, riavvitare il tubo semirigido alla valvola a sfera. La connessione avviene facilmente poichè lo spezzone è dotato di una calotta girevole.
Il naspo è già fornito con tutti i particolari assemblati.
La pressione massima di esercizio è di 12 bar.
Il peso del naspo a seconda del modello e della configurazione varia tra i 24 e i 30 kg.
Nell'eventualità di installazioni all'esterno (da verificare in funzione delle normative applicabili) è necessario controllare che la cassetta sia riparata dagli agenti atmosferici e la tubazione di adduzione dell'acqua, ivi compreso l'attacco della valvola a sfera, sia opportunamente coibentata, se esposta al pericolo di gelo. Si raccomanda di verificare, a fine installazione, la completa chiusura della valvola a sfera e di controllare che venga realizzato un totale svuotamento del tubo.



MANUTENZIONE

Deve essere eseguita in accordo alla UNI EN 671-3 da personale competente.

Controllo di funzionamento almeno una volta all'anno
La tubazione deve essere srotolata e sottoposta alla pressione di rete (norma UNI EN 671-3 - punto 6.1), controllare l'accessibilità, l'integrità e il funzionamento del naspo.

Ogni 5 anni
Tutte le tubazioni appiattibili/semirigide devono essere sottoposte alla massima pressione di esercizio secondo le EN 671-1 e EN 671-2 (norma UNI EN 671-3 - punto 6.2) di 12 bar.

Dopo ogni prova la tubazione deve essere svuotata e fatta asciugare prima di essere riavvolta.

Ai sensi del DPR n° 151 del 01/08/11 l'utente deve tenere un apposito registro, firmato dal responsabile, costantemente aggiornato.
In esso dovrà annotare:
- i lavori svolti sull'impianto o le modifiche apportate alle aree protette qualora questi possano influire sull'efficacia della protezione antincendio;
- le prove eseguite e l'esito delle verifiche periodiche dell'impianto;
- i guasti e le relative cause.

CERTIFICAZIONI

I naspi Bocciolone sono marcati CE secondo la norma UNI EN 671-1. Le certificazioni, rilasciate dal CSI sono le seguenti:
Per i naspi fissi - **N. 0497-CPR-170**
Per i naspi orientabili - **N. 0497-CPR-171**



NASPI DN 25 “LINEA RODI BY GIUGIARO DESIGN”



La linea Giugiaro Design è stata progettata per adeguarsi alle moderne filosofie architettoniche. Il design pulito, neutro e minimalista permette di trasformare un sistema di elevato standard di sicurezza in un oggetto di arredo da posizionare in hotel, teatri, sale ricevimenti, ristoranti, show room, mantenendo una particolare armonia con l’ambiente in cui è inserito.



80/HG naspo da interno linea Rodi

Naspo orientabile UNI EN 671-1 composto da:
- Cassetta a parete a bordi arrotondati “Linea Rodi by Giugiaro Design” in acciaio al carbonio verniciato grigio RAL7035. Dim. mm. H 650 x 700; profondità 200 mm per tubazione da 20 e 25 m e 230 mm per tubazione da 30 m. Ruota in acciaio verniciata di rosso. Portello realizzato con processo di termoformatura a doppio guscio rinforzato con finitura in grigio antracite metallizzato e inserto trasparente in policarbonato.
- Tubazione semirigida a norma EN 694 raccordata
- Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1” Gas ed erogatore in ottone
- Lancia Starjet a effetti multipli

N.B.: per installazione da incasso aggiungere cornice coprifilo presente nella sottostante tabella “accessori”.

Swinging fire hose reel EN 671-1 with semirigid hose “Giugiaro Design”



Cornice coprifilo per incasso



Ricordati che l’ultimo naspo di ogni diramazione aperta deve avere una valvola con manometro!
(aggiungere **-M** al codice, es. **3301CE-M.080**)

Tubazione semirigida BIANCA DN 25 lancia STARJET - ugello Ø 8 - K 28		
COD.	m.	€uro
3300CE.080	15	830,00
3301CE.080	20	850,00
3302CE.080	25	889,00
3303CE.080	30	929,00

Tubazione semirigida BIANCA DN 25 lancia STARJET - ugello Ø 9 - K 33		
COD.	m.	€uro
3300F9CE.080	15	832,00
3301F9CE.080	20	852,00
3302F9CE.080	25	891,00
3303F9CE.080	30	931,00

ACCESSORI E RICAMBI

COD.	DESCRIZIONE	€uro
M.080	Sovrapprezzo per dotazione di valvola 1”MF con manometro 0-16 bar su naspi	32,00
3310.038	Cornice coprifilo per incasso naspo RODI - dim. 750x800 mm	75,00
1808.082	Cassetta vuota Giugiaro - dim. 650x700x200	521,00
1809.082	Cassetta vuota Giugiaro - dim. 650x700x230	540,00
A0219	Portello per naspo Giugiaro con cerniere e maniglia	366,00
1836.083	Ruota dimensione 535x120 per naspo H 650 x P 200 con curva	151,00
1837.083	Ruota dimensione 535x150 per naspo H 650 x P 230 con curva	161,00
M60896	Braccetto curvo per ruota 535x120	31,00
M60897	Braccetto curvo per ruota 535x150	31,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati


NASPI DN 25 "LINEA BASIC" A PARETE

80/A naspo a parete da interno linea Basic

Naspo orientabile UNI EN 671-1 composto da:
- Cassetta a parete a bordi arrotondati "Linea Basic" e ruota in acciaio al carbonio, verniciate in poliestere rosso RAL 3000. Dim. cassetta mm H 650 x 700; profondità mm 200 per tubazione di lunghezza 20 e 25 m. e mm 250 per tubazione da 30 m.; con ruota di diametro mm 535. Telaio portavetro in alluminio anodizzato
- Tubazione semirigida a norma UNI EN 694 raccordata
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1" Gas ed erogatore in ottone
- Lastra "FIRE GLASS", dimensione mm 590 x 640

Swinging fire hose reel EN 671 -1 with semirigid hose - cabinet with frame



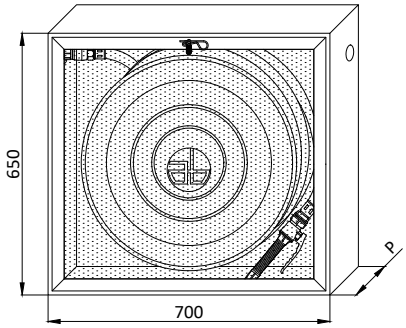

- per tubazione da 15m a 25m P=200mm
- per tubazione da 30m P=250mm

- modelli standard a prestazione normale secondo UNI 10779

Tubazione semirigida BIANCA DN 25 lancia STARJET - ugello Ø 8 - K 28		
COD.	m.	€uro
0946CE.080	15	504,00
0947CE.080	20	524,00
0948CE.080	25	563,00
0949CE.080	30	603,00

Tubazione semirigida BIANCA DN 25 lancia SPRAYJET - ugello Ø equiv. 8 - K 28		
COD.	m.	€uro
0946F8CE.080	15	494,00
0947F8CE.080	20	514,00
0948F8CE.080	25	553,00
0949F8CE.080	30	593,00

- modelli a prestazione elevata secondo UNI 10779 nei casi in cui è richiesto dalle specifiche di progetto

Tubazione semirigida BIANCA DN 25 lancia STARJET - ugello Ø 9 - K 33		
COD.	m.	€uro
0946F9CE.080	15	506,00
0947F9CE.080	20	526,00
0948F9CE.080	25	565,00
0949F9CE.080	30	605,00

Tubazione semirigida BIANCA DN 25 lancia SPRAYJET - ugello Ø equiv. 10 - K 42		
COD.	m.	€uro
0946F10CE.080	15	498,00
0947F10CE.080	20	518,00
0948F10CE.080	25	557,00
0949F10CE.080	30	597,00



Ricordati che l'ultimo naspo di ogni diramazione aperta deve avere una valvola con manometro!
(aggiungere **-M** al codice, es. **0947CE-M.080**)

Possibilità di installazione su piantana, vedi **Art. 251/E a pagina 48**. In caso di installazione su piantana, raccomandiamo di aggiungere anche la prolunga **Art. 2578MF.209 a pagina 22**, per agevolare l'entrata dell'alimentazione dal fondo.

ACCESSORI E RICAMBI

COD.	DESCRIZIONE	€uro
M.080	Sovrapprezzo per dotazione di valvola 1"MF con manometro 0-16 bar su naspi	32,00
0317.251	Piantana a doppio fusto rossa per cassetta naspo - dim. 695 x 195 x H 750 mm	157,00
1810.082	Cassetta vuota rossa - dim. 650x700x200 con telaio portavetro	207,00
1811.082	Cassetta vuota rossa - dim. 650x700x250 con telaio portavetro	221,00
1836.083	Ruota dimensione 535x120 per naspo H 650 x P 200 con curva	151,00
1837.083	Ruota dimensione 535x150 per naspo H 650 x P 230/250 con curva	161,00
M60903	Braccetto dritto per ruota diametro 535	28,50
0910.039	Telaio in alluminio dimensione 630x680 per naspo H 650 x L 700	84,00
4022I.700	Lastra infrangibile dimensione 590x640 per naspo H 650 x L 700	33,00
SL0175	Kit ripristino sportelli in alluminio - chiusura con fermaglio	8,00


listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

80/E naspo Slimmy da incasso linea Basic



Naspo orientabile UNI EN 671-1 composto da:
- Cassetta “Linea Basic” modello “Slimmy” e ruota in acciaio al carbonio, verniciate in poliestere rosso RAL 3000. Dim. cassetta mm H 650 x 650 x 180 con ruota diametro mm 535 per tubazione lunghezza 15 e 20 metri; Dim.cassetta mm H 720 x 720 x 180 con ruota diametro mm 600 per tubazione da 25 e 30 metri. Telaio portavetro in alluminio anodizzato
- Tubazione semirigida a norma UNI EN 694 raccordata
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1” Gas ed erogatore in ottone
- Lastra “FIRE GLASS”, dimensione mm 620 x 620 per modello H 650
- Lastra “FIRE GLASS”, dimensione mm 690 x 690 per modello H 720

Swinging fire hose reel EN 671 -1 with semirigid hose - cabinet with frame for recessed installation

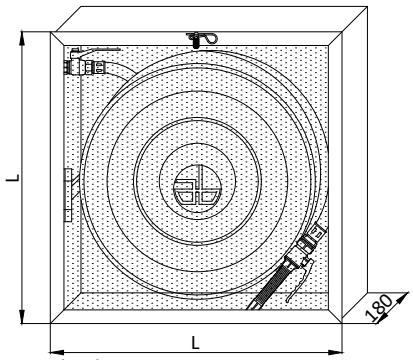

- per tubazione 15m e 20m L=650mm
- per tubazione 25m e 30m L=720mm

- modelli standard a prestazione normale secondo UNI 10779

Tubazione semirigida BIANCA DN 25 lancia STARJET - ugello Ø 8 - K 28			Tubazione semirigida BIANCA DN 25 lancia SPRAYJET - ugello Ø equiv. 8 - K 28		
					
COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro
0946SE.080	15	511,00	0946F8SE.080	15	501,00
0947SE.080	20	531,00	0947F8SE.080	20	521,00
0948SE.080	25	637,00	0948F8SE.080	25	627,00
0949SE.080	30	674,00	0949F8SE.080	30	664,00

- modelli a prestazione elevata secondo UNI 10779 nei casi in cui è richiesto dalle specifiche di progetto

Tubazione semirigida BIANCA DN 25 lancia STARJET - ugello Ø 9 - K 33			Tubazione semirigida BIANCA DN 25 lancia SPRAYJET - ugello Ø equiv. 10 - K 42		
					
COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro
0946F9SE.080	15	513,00	0946F10SE.080	15	505,00
0947F9SE.080	20	533,00	0947F10SE.080	20	525,00
0948F9SE.080	25	639,00	0948F10SE.080	25	631,00
0949F9SE.080	30	676,00	0949F10SE.080	30	668,00



Ricordati che l’ultimo naspo di ogni diramazione aperta deve avere una valvola con manometro!
(aggiungere **-M** al codice, es. **0947SE-M.080**)

ACCESSORI E RICAMBI

COD.	DESCRIZIONE	€uro
M.080	Sovrapprezzo per dotazione di valvola 1”MF con manometro 0-16 bar su naspi	32,00
1835.083	Ruota dimensione 535x100 per naspo H 650 x P 180 con curva	151,00
1838.083	Ruota dimensione 600x100 per naspo H 720 x P 180 con curva	182,00
M60894	Braccetto curvo Slimmy per ruota 535x100	28,50
M60893	Braccetto curvo Slimmy per ruota 600x100	34,00
0823.039	Telaio in alluminio - dim. 655x655 per naspo SLIMMY 15 e 20 mt.	86,00
0824.039	Telaio in alluminio - dim. 725x725 per naspo SLIMMY 25 e 30 mt.	95,00
4041I.700	Lastra infrangibile dim. 620x620 per naspo SLIMMY H 650 x L 650	35,00
4042I.700	Lastra infrangibile dim. 690x690 per naspo SLIMMY H 720 x L 720	38,00
SL0175S	Kit ripristino sportelli alluminio per naspi Slimmy - chiusura con fermaglio	8,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

NASPI DN 25 "LINEA MURANO"

80/L naspo a parete da interno linea Murano




Naspo orientabile UNI EN 671-1 composto da:
- Cassetta a parete a bordi arrotondati con portello pieno "Linea Murano" e ruota in acciaio al carbonio, verniciate in poliestere rosso RAL 3000. Dim. cassetta mm H 650 x 700; profondità mm 200 per tubazione di lunghezza 20 e 25 metri e mm 230 per tubazione da 30 metri; ruota diametro mm 535
- Tubazione semirigida a norma UNI EN 694 raccordata
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1" Gas ed erogatore in ottone

Swinging fire hose reel EN 671 -1 with semirigid hose - cabinet with metal door

- modelli standard a prestazione normale secondo UNI 10779

Tubazione semirigida BIANCA DN 25 lancia STARJET - ugello Ø 8 - K 28		
COD.	m.	€uro
1585.080	15	521,00
1586.080	20	541,00
1587.080	25	580,00
1588.080	30	620,00

Tubazione semirigida BIANCA DN 25 lancia SPRAYJET - ugello Ø equiv. 8 - K 28		
COD.	m.	€uro
1585F8.080	15	511,00
1586F8.080	20	531,00
1587F8.080	25	570,00
1588F8.080	30	610,00

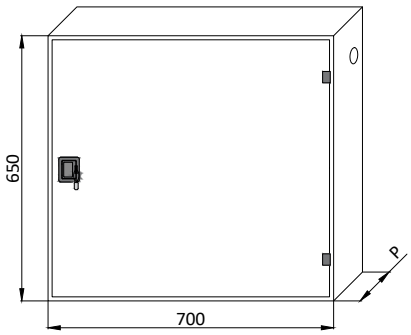

- per tubazione da 15m a 25m P=200mm
- per tubazione da 30m P=230mm

- modelli a prestazione elevata secondo UNI 10779 nei casi in cui è richiesto dalle specifiche di progetto

Tubazione semirigida BIANCA DN 25 lancia STARJET - ugello Ø 9 - K 33		
COD.	m.	€uro
1585F9.080	15	523,00
1586F9.080	20	543,00
1587F9.080	25	582,00
1588F9.080	30	622,00

Tubazione semirigida BIANCA DN 25 lancia SPRAYJET - ugello Ø equiv. 10 - K 42		
COD.	m.	€uro
1585F10.080	15	515,00
1586F10.080	20	535,00
1587F10.080	25	574,00
1588F10.080	30	614,00



Ricordati che l'ultimo naspo di ogni diramazione aperta deve avere una valvola con manometro!
(aggiungere **-M** al codice, es. **1586-M.080**)

Possibilità di installazione su piantana, vedi **Art. 251/E a pagina 48**. In caso di installazione su piantana, raccomandiamo di aggiungere anche la prolunga **Art. 2578MF.209 a pagina 22**, per agevolare l'entrata dell'alimentazione dal fondo.

ACCESSORI E RICAMBI

COD.	DESCRIZIONE	€uro
M.080	Sovrapprezzo per dotazione di valvola 1"MF con manometro 0-16 bar su naspi	32,00
0317.251	Piantana a doppio fusto rossa per cassetta naspo - dim. 695 x 195 x H 750 mm	157,00
1806.082	Cassetta vuota rossa - dim. 650x700x205 con portello pieno	255,00
1807.082	Cassetta vuota rossa - dim. 650x700x230 con portello pieno	272,00
1836.083	Ruota dimensione 535x120 per naspo H 650 x P 200 con curva	151,00
1837.083	Ruota dimensione 535x150 per naspo H 650 x P 230/250 con curva	161,00
M60903	Braccetto dritto per ruota diametro 535	28,50
A0217	Portello per cassetta naspo Murano rossa con cerniera e maniglia	78,00
M60181	Maniglia per cassetta con portello	7,30

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati



80/P naspo Slimmy da incasso linea Murano

Naspo orientabile UNI EN 671-1 composto da:
- Cassetta a bordi arrotondati con portello pieno “Linea Murano” e ruota in acciaio al carbonio, verniciate in poliestere rosso RAL 3000. Dim. cassetta mm H 650 x 650 x 180 per tubazione lunghezza 15 e 20 metri con ruota diametro mm 535; Dim. cassetta mm H 720 x 720 x 180 con ruota diametro mm 600 per tubazione da 25 e 30 metri.
- Tubazione semirigida a norma UNI EN 694 raccordata
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1” Gas ed erogatore in ottone


Swinging fire hose reel EN 671 -1 with semirigid hose - cabinet with door for recessed installation

Fornibili anche con cassetta di colore bianco RAL 9016 (specificare la richiesta nell’ordine ed aggiungere la lettera B al codice, es. B1586S.080) allo stesso prezzo.

- modelli standard a prestazione normale secondo UNI 10779

Tubazione semirigida BIANCA DN 25 lancia STARJET - ugello Ø 8 - K 28		
COD.	m.	€uro
1585S.080	15	525,00
1586S.080	20	545,00
1587S.080	25	651,00
1588S.080	30	688,00

Tubazione semirigida BIANCA DN 25 lancia SPRAYJET - ugello Ø equiv. 8 - K 28		
COD.	m.	€uro
1585F8S.080	15	515,00
1586F8S.080	20	535,00
1587F8S.080	25	641,00
1588F8S.080	30	678,00

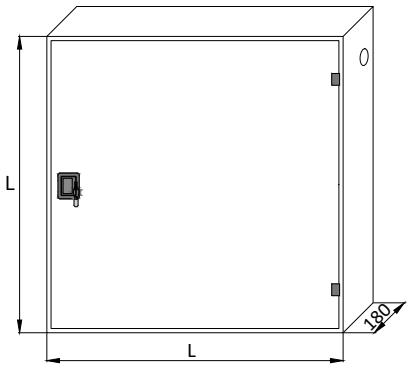

- per tubazione 15m e 20m L=650mm
- per tubazione 25m e 30m L=720mm

- modelli a prestazione elevata secondo UNI 10779 nei casi in cui è richiesto dalle specifiche di progetto

Tubazione semirigida BIANCA DN 25 lancia STARJET - ugello Ø 9 - K 33		
COD.	m.	€uro
1585F9S.080	15	527,00
1586F9S.080	20	547,00
1587F9S.080	25	653,00
1588F9S.080	30	690,00

Tubazione semirigida BIANCA DN 25 lancia SPRAYJET - ugello Ø equiv. 10 - K 42		
COD.	m.	€uro
1585F10S.080	15	519,00
1586F10S.080	20	539,00
1587F10S.080	25	645,00
1588F10S.080	30	682,00





N.B.: per installazione da incasso aggiungere cornice coprifilo presente nella sottostante tabella “accessori”.

Cornice coprifilo per incasso

Istruzioni per l’installazione: scansionare il codice QR

ACCESSORI E RICAMBI

COD.	DESCRIZIONE	€uro
M.080	Sovrapprezzo per dotazione di valvola 1"MF con manometro 0-16 su naspi	32,00
3350.038	Cornice rossa per cassetta naspo portello pieno SLIMMY 650 x 650	53,00
3351.038	Cornice rossa per cassetta naspo portello pieno SLIMMY 720 x 720	56,00
1825.082	Cassetta vuota SLIMMY 650x650x180mm con portello pieno	252,00
1819.082	Cassetta vuota SLIMMY 720x720x180mm con portello pieno	269,00
1835.083	Ruota naspo L=650 dim 535x100	151,00
1838.083	Ruota naspo L=720 dim 600x100	182,00
M60894	Braccetto curvo Slimmy per ruota 535x100	28,50
M60893	Braccetto curvo Slimmy per ruota 600x100	34,00
A0215	Portello per cassetta naspo Murano SLIMMY L=650 rossa con cerniera e maniglia	78,00
A0216	Portello per cassetta naspo Murano SLIMMY L=720 rossa con cerniera e maniglia	93,00
M60181	Maniglia per cassetta con portello	7,30

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

NASPI DN 25 "MURANO INOX 316"

80/316 naspo linea Murano Inox 316



Naspo orientabile UNI EN 671-1 composto da:
- Cassetta a parete a bordi arrotondati con portello pieno "Linea Murano" in acciaio INOX AISI 316 non verniciato e ruota in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dim. cassetta mm H 650 x 700; profondità mm 200 per tubazione di lunghezza 20 e 25 metri e mm 230 per tubazione da 30 metri; ruota diametro mm 535.
- Tubazione semirigida bianca a norma UNI EN 694 raccordata
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1" Gas ed erogatore in ottone

Swinging fire hose reel EN 671 -1 with semirigid hose - stainless steel cabinet with frame

Tubazione semirigida BIANCA DN 25 lancia STARJET - ugello Ø 8 - K 28		
COD.	m.	€uro
1585X.080	15	826,00
1586X.080	20	846,00
1587X.080	25	883,00
1588X.080	30	921,00

Tubazione semirigida BIANCA DN 25 lancia STARJET - ugello Ø 9 - K 33		
COD.	m.	€uro
1585XF9.080	15	828,00
1586XF9.080	20	848,00
1587XF9.080	25	885,00
1588XF9.080	30	923,00

Per verniciatura ROSSO RAL 3000 aggiungere 63,00 € al prezzo base di listino

Possibilità di installazione su piantana, vedi **Art. 251/E a pagina 48**. In caso di installazione su piantana, raccomandiamo di aggiungere anche la prolunga **Art. 2578MF.209 a pagina 22**, per agevolare l'entrata dell'alimentazione dal fondo.

80/316-R naspo tubo rosso linea Murano Inox 316



Naspo orientabile UNI EN 671-1 composto da:
- Cassetta a parete a bordi arrotondati con portello pieno "Linea Murano" in acciaio INOX AISI 316 non verniciato e ruota in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dim. cassetta mm H 650 x 700; profondità mm 200 per tubazione di lunghezza 20 e 25 metri e mm 230 per tubazione da 30 metri; ruota diametro mm 535.
- Tubazione semirigida rossa **per applicazioni industriali** a norma UNI EN 694 raccordata
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1" Gas ed erogatore in ottone

Swinging fire hose reel EN 671 -1 with semirigid hose - stainless steel cabinet with door

Tubazione semirigida ROSSA DN 25 lancia STARJET - ugello Ø 8 - K 28		
COD.	m.	€uro
1589X.080	15	885,00
1590X.080	20	915,00
1591X.080	25	971,00
1592X.080	30	1.028,00

Tubazione semirigida ROSSA DN 25 lancia STARJET - ugello Ø 9 - K 33		
COD.	m.	€uro
1589XF9.080	15	887,00
1590XF9.080	20	917,00
1591XF9.080	25	973,00
1592XF9.080	30	1.030,00

Per verniciatura ROSSO RAL 3000 aggiungere 63,00 € al prezzo base di listino



Ricordati che l'ultimo naspo di ogni diramazione aperta deve avere una valvola con manometro!
(aggiungere **-M** al codice, es. **1586X-M.080**)

ACCESSORI E RICAMBI

COD.	DESCRIZIONE	€uro
M.080	Sovrapprezzo per dotazione di valvola 1"MF con manometro 0-16 bar su naspi	32,00
0317X.251	Piantana INOX doppio fusto per cassetta naspo - dim. 695 x 195 x H 750 mm	326,00
1816X.082	Cassetta vuota INOX 316 - dim. 650x700x205 con portello pieno	477,00
1817X.082	Cassetta vuota INOX 316 - dim. 650x700x230 con portello pieno	536,00
1836.083	Ruota dimensione 535x120 per naspo H 650 x P 200 con curva	151,00
1837.083	Ruota dimensione 535x150 per naspo H 650 x P 230/250 con curva	161,00
M60903	Braccetto dritto per ruota diametro 535	28,50
A0225	Portello per cassetta naspo Murano INOX 316 con cerniera e maniglia	157,00
M60181	Maniglia per cassetta con portello	7,30

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

80/PE naspo con vano per estintore linea Murano



Vano per estintore a polvere 6 kg oppure CO_2 2 kg max. Fornito senza estintore
Estintore da ordinare separatemente

Naspo orientabile UNI EN 671-1 composto da:
- Cassetta a parete a bordi arrotondati con due portelli pieni "Linea Murano" con vano porta estintore e ruota in acciaio al carbonio . Verniciatura in poliestere rosso RAL 3000. Dimensioni cassetta mm H 650 x 1000 x 230; ruota diametro mm 535.
- Tubazione semirigida a norma UNI EN 694 raccordata
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1" Gas ed erogatore in ottone

NOTA: la cassetta può essere incassata a muro. In basso negli accessori i riferimenti per la relativa cornice coprifilo

Swinging fire hose reel EN 671 -1 with semirigid hose - cabinet with fire extinguisher place

Tubazione semirigida BIANCA DN 25 lancia STARJET - ugello Ø 8 - K 28		
COD.	m.	€uro
1585PE.080	15	760,00
1586PE.080	20	780,00
1587PE.080	25	817,00
1588PE.080	30	855,00

Tubazione semirigida BIANCA DN 25 lancia SPRAYJET - ugello Ø equiv. 8 - K 28		
COD.	m.	€uro
1585F8PE.080	15	750,00
1586F8PE.080	20	770,00
1587F8PE.080	25	807,00
1588F8PE.080	30	845,00

80/VPE naspo con vano per estintore alla base



Naspo orientabile UNI EN 671-1 composto da:
- Cassetta a parete a bordi arrotondati con due portelli pieni "Linea Murano" allineati in verticale con vano porta estintore alla base e ruota in acciaio. Verniciatura in poliestere rosso RAL 3000. Dimensioni cassetta mm H 1400 x 700 x 230; ruota diametro mm 535.
- Tubazione semirigida a norma UNI EN 694 raccordata
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1" Gas ed erogatore in ottone

NOTA: la cassetta può essere incassata a muro. In basso negli accessori i riferimenti per la relativa cornice coprifilo

Swinging fire hose reel EN 671 -1 with semirigid hose - cabinet with fire extinguisher place

Tubazione semirigida BIANCA DN 25 lancia STARJET - ugello Ø 8 - K 28		
COD.	m.	€uro
1585PB.080	15	956,00
1586PB.080	20	976,00
1587PB.080	25	1.013,00
1588PB.080	30	1.051,00

Tubazione semirigida BIANCA DN 25 lancia SPRAYJET - ugello Ø equiv. 8 - K 28		
COD.	m.	€uro
1585F8PB.080	15	946,00
1586F8PB.080	20	966,00
1587F8PB.080	25	1.003,00
1588F8PB.080	30	1.041,00



Ricordati che l'ultimo naspo di ogni diramazione aperta deve avere una valvola con manometro!
(aggiungere **-M** al codice, es. **1586PE-M.080**)


ACCESSORI E RICAMBI

COD.	DESCRIZIONE	€uro
M.080	Sovrapprezzo per dotazione di valvola 1"MF con manometro 0-16 bar su naspi	32,00
3354.038	Cornice coprifilo rossa - dim. 1040x690 per naspo portaestintore PE	75,00
3356.038	Cornice coprifilo rossa - dim. 1440x740 per naspo portaestintore VPE	90,00
1823PE.082	Cassetta con portaestintore vuota rossa - dim. 650x1000x230	433,00
1823PB.082	Cassetta con portaestintore vuota rossa - dim. 1400x700x230	628,00
1837.083	Ruota dimensione 535x150 per naspo H 650 x P 230/250 con curva	161,00
M60897	Braccetto curvo per ruota 535x150	31,00
M60181	Maniglia per cassetta con portello	7,30

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

NASPO "LINEA POLY" E NASPO SU PIANTANA



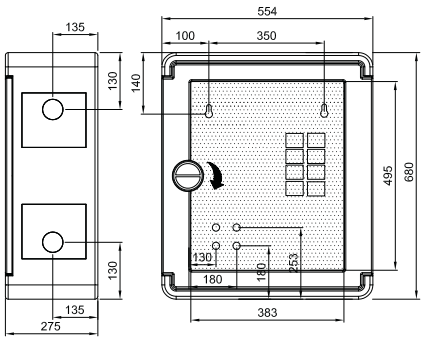

80/D naspo a parete da interno linea Poly

Naspo orientabile UNI EN 671-1 composto da:
Composto da:
- Cassetta naspo "Linea Poly" da parete in polipropilene colore rosso dimensioni mm H 680 x 554 x 275
- Tubazione semirigida DN25 a norma EN694 su ruota orientabile
- Lancia antincendio (vedi tabella per scelta modello)
- Collettore 90 cm con valvola di intercettazione a sfera 1"
- Lastra "FIRE GLASS" con pittogrammi, 389 x 506 mm.

Swinging fire hose reel EN 671 -1 with semirigid hose - plastic cabinet

Tubazione semirigida bianca DN 25
Lancia SPRAYJET ugello Ø equiv. 8 - K 28



COD.	m.	€uro
1501CE.080	15	650,00
1502CE.080	20	687,00
1513CE.080	25	725,00

Questo naspo è indicato per applicazioni ove è richiesta la massima attenzione al rischio di urto contro la cassetta, come ad esempio scuole per l'infanzia e primarie.

80/W naspo fisso "Self-Standing"



Naspo fisso UNI EN 671-1 su piantana composto da:
- Bobina diametro mm 535 verniciata in poliestere rosso RAL 3000
- Tubazione semirigida bianca DN 25 a norma UNI EN 694 raccordata
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella)
- Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1" Gas
- Piantana in acciaio verniciata a polvere RAL 3000 con piastra per fissaggio a pavimento, vano per valvola con lastra trasparente

Altezza totale 1500 mm
Fixed self-standing fire hose reel EN 671 -1 with semirigid hose - without cabinet

Tubazione semirigida BIANCA DN 25
lancia SPRAYJET - ugello Ø equiv. 8 - K 28



COD.	m.	€uro
1509CE.080	15	829,00
1510CE.080	20	849,00
1511CE.080	25	887,00
1512CE.080	30	924,00

Possibilità di installare un **Apparecchio di Controllo Pressione** con manometro **Art. 639 a pagina 66** nel vano della piantana.

ACCESSORI E RICAMBI

COD.	DESCRIZIONE	€uro
4362.036	Cassetta vuota in polipropilene per naspo "Poly" 15-20m - con portello	157,00
4021I.700	Lastra infrangibile per cassetta naspo "Poly" 15-25m - Dim. 506 x 389 mm	17,80
1840.083	Ruota in plastica per naspo "Poly" 15-20 con curva, snodo, gomito e braccetto	247,00
1980M.182	Valvola a sfera 1" con manometro 0-16 bar per naspo "Poly"	86,00
2578P.209	Spezzone bianco 0,9 m raccordato in plastica F.F. 1" Per naspo "Poly"	36,00
M60105	Maniglia a rotazione in plastica per cassetta naspo "Poly"	10,30

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

80/Z naspo a parete senza cassetta



Naspo orientabile UNI EN 671-1 senza cassetta composto da:
- Bobina diametro mm 535 verniciata in poliestere rosso RAL 3000
- Tubazione semirigida a norma UNI EN 694 raccordata
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1" Gas ed erogatore in ottone
- Piastra per fissaggio a parete


Swinging fire hose reel EN 671 -1 with semirigid hose - without cabinet

Tubazione semirigida BIANCA DN 25 lancia STARJET - ugello Ø 8 - K 28		
COD.	m.	€uro
0946Z.080	15	431,00
0947Z.080	20	451,00
0948Z.080	25	489,00
0949Z.080	30	526,00

Tubazione semirigida BIANCA DN 25 lancia SPRAYJET - ugello Ø equiv. 8 - K 28		
COD.	m.	€uro
0946F8Z.080	15	421,00
0947F8Z.080	20	441,00
0948F8Z.080	25	479,00
0949F8Z.080	30	516,00

Per dotazione di **Valvola con Manometro** già montata in luogo della valvola a sfera standard utilizzare il codice aggiuntivo **M.080 , sovrapprezzo di 32,00 €** (aggiungere **-M** al codice, es. **0947Z-M.080**)

80/ZN naspo per installazione in nicchia

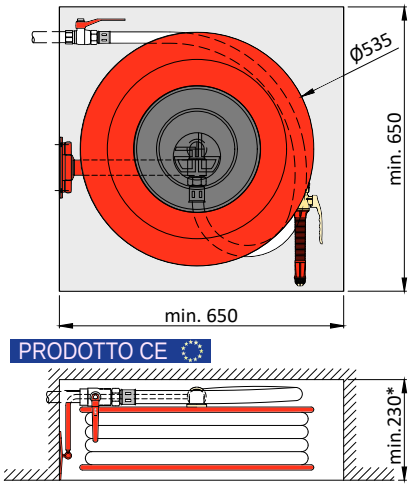

Dimensioni minime consigliate per la nicchia muraria.
* per naspi da 30m profondità 250mm.

Naspo orientabile UNI EN 671-1 senza cassetta composto da:
- Bobina diametro mm 535 verniciata in poliestere rosso RAL 3000.
- Tubazione semirigida a norma UNI EN 694 raccordata
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1" Gas ed erogatore in ottone
- Piastra per fissaggio a parete e braccetto di supporto curvo

Swinging fire hose reel EN 671 -1 with semirigid hose - without cabinet

Tubazione semirigida BIANCA DN 25 lancia STARJET - ugello Ø 8 - K 28		
COD.	m.	€uro
0946ZN.080	15	433,00
0947ZN.080	20	453,00
0948ZN.080	25	491,00
0949ZN.080	30	528,00

Tubazione semirigida BIANCA DN 25 lancia SPRAYJET - ugello Ø equiv. 8 - K 28		
COD.	m.	€uro
0946F8ZN.080	15	423,00
0947F8ZN.080	20	443,00
0948F8ZN.080	25	481,00
0949F8ZN.080	30	518,00

Per dotazione di **Valvola con Manometro** già montata in luogo della valvola a sfera standard utilizzare il codice aggiuntivo **M.080, sovrapprezzo di 32,00 €** (aggiungere **-M** al codice, es. **0947ZN-M.080**)

715 portello Uniform per naspo in nicchia



Per installazione di naspo in nicchia, completo di portello in acciaio verniciato in poliestere, telaio con fori per tasselli non a vista, maniglia sigillabile.
Frame with door for fire hose reel recessed installation

COD.	SPECIFICA	INGOMBRO ESTERNO HxB (mm)	LUCE INTERNA HxB (mm)	€uro
4305CN.715	Con portello cieco	750x800	700x750	112,00

Portello fornibile a richiesta di colore bianco RAL 9016, tempi di consegna da concordare

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

80/F naspo tubo rosso da interno linea Basic



Naspo orientabile UNI EN 671-1 composto da:
- Cassetta a parete a bordi arrotondati "Linea Basic" e ruota in acciaio al carbonio, verniciate in poliestere rosso RAL 3000.
  Dim. cassetta mm H 650 x 700; profondità mm 200 per tubazione di lunghezza 20 e 25 m. e mm 250 per tubazione da 30 m;
  ruota diametro mm 535. Telaio portavetro in alluminio anodizzato
- Tubazione semirigida con rivestimento PU rosso a norma UNI EN 694 raccordata
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1" Gas ed erogatore in ottone
- Lastra "FIRE GLASS", dimensione mm 590 x 640

Swinging fire hose reel EN 671 -1 with semirigid hose - cabinet with frame

Tubazione semirigida ROSSA DN 25 lancia STARJET - ugello Ø 8 - K 28			Tubazione semirigida ROSSA DN 25 lancia STARJET - ugello Ø 9 - K 33		
COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro
0950.080	15	577,00	0950F9.080	15	579,00
0951.080	20	607,00	0951F9.080	20	609,00
0952.080	25	664,00	0952F9.080	25	666,00
0953.080	30	720,00	0953F9.080	30	722,00

Possibilità di installazione su piantana, vedi **Art. 251/E a pagina 48**. IIn caso di installazione su piantana, raccomandiamo di aggiungere anche la prolunga **Art. 2578MF.209 a pagina 22**, per agevolare l'entrata dell'alimentazione dal fondo.

80/G naspo tubo rosso da interno linea Murano



Naspo orientabile UNI EN 671-1 composto da:
- Cassetta a parete a bordi arrotondati con portello pieno "Linea Murano" e ruota in acciaio al carbonio, verniciate in poliestere rosso RAL 3000. Dim. cassetta mm H 650 x 700; profondità mm 200 per tubazione di lunghezza 20 e 25 metri e mm 230 per tubazione da 30 metri; ruota diametro mm 535
- Tubazione semirigida con rivestimento PU rosso a norma UNI EN 694 raccordata
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1" Gas ed erogatore in ottone

Swinging fire hose reel EN 671 -1 with semirigid hose - cabinet with door

Tubazione semirigida ROSSA DN 25 lancia STARJET - ugello Ø 8 - K 28			Tubazione semirigida ROSSA DN 25 lancia STARJET - ugello Ø 9 - K 33		
COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro
1589.080	15	586,00	1589F9.080	15	588,00
1590.080	20	616,00	1590F9.080	20	618,00
1591.080	25	673,00	1591F9.080	25	675,00
1592.080	30	729,00	1592F9.080	30	731,00



Ricordati che l'ultimo naspo di ogni diramazione aperta deve avere una valvola con manometro!
(aggiungere **-M** al codice, es. **0951-M.080**)

ACCESSORI E RICAMBI

COD.	DESCRIZIONE	€uro
M.080	Sovrapprezzo per dotazione di valvola 1"MF con manometro 0-16 bar su naspi	32,00
0317.251	Piantana a doppio fusto rossa per cassetta naspo - dim. 695 x 195 x H 750 mm	157,00
1810.082	Cassetta Basic vuota rossa - dim. 650x700x200 con telaio portavetro	207,00
1811.082	Cassetta Basic vuota rossa - dim. 650x700x250 con telaio portavetro	221,00
1806.082	Cassetta Murano vuota rossa - dim. 650x700x205 con portello pieno	255,00
1807.082	Cassetta Murano vuota rossa - dim. 650x700x230 con portello pieno	272,00
1836.083	Ruota dimensione 535x120 per naspo H 650 x P 200 con curva	151,00
1837.083	Ruota dimensione 535x150 per naspo H 650 x P 230/250 con curva	161,00
0910.039	Telaio in alluminio dimensione 630x680 per naspo H 650 x L 700	84,00
4022I.700	Lastra infrangibile dimensione 590x640 per naspo H 650 x L 700	33,00
SL0175	Kit ripristino sportelli in alluminio - chiusura con fermaglio	8,00
A0217	Portello per cassetta naspo Murano rossa con cerniera e maniglia	78,00
M60181	Maniglia per cassetta con portello	7,30

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

80/R naspo a parete R.I.A. - DN 33



Novità

Naspo orientabile a parete RIA33 FIREFLOW a norma EN 671-1
- Ruota e supporti realizzati in lamiera e tubolare d'acciaio con verniciatura in poliestere rosso RAL 3000.
- Tubazione semirigida nera DN 33 mm a norma EN 694, lancia a effetti multipli, vedere tabella (vedi tabella per scelta modello)
- Valvola di intercettazione a squadra da 1"1/2 Gas.
- Montaggio: a parete con 4 tasselli.
- Manutenzione: Le operazioni di ispezione, smontaggio, ecc. possono essere eseguite con la valvola di intercettazione in pressione; pertanto, non è necessario isolare e svuotare l'intero impianto o parte di esso.
- Il tubo di alimentazione è rimovibile per una facile sostituzione.

Swinging fire hose reel RIA33 FIREFLOW - EN 671 -1 with semirigid hose

Tubazione semirigida NERA DN 33 lancia COMPACT-I - ugello eq. Ø12 - K 64	Tubazione semirigida NERA DN 33 lancia PLANAJET - ugello eq. Ø12 - K 64
	
COD. 1514.080 · m. 30 · €uro a richiesta	COD. 1516.080 · m. 30 · €uro a richiesta

naspo MED per equipaggiamento marittimo




Naspo BOCCIOLONE MED a norma UNI EN 671-1, fornito con certificazione MED secondo la Direttiva 2014/90/UE.

I naspi a catalogo con le seguenti specifiche sono fornibili con marcatura MED:
- Cassette: tipo a parete e/o ad incasso linee Basic, Murano, Rodi by Giugiaro Design. Con o senza vano per estintore. Costruite in acciaio al carbonio verniciato, acciaio inox non verniciato, acciaio inox verniciato.
- Lance: Starjet ugello Ø 8 K=28, Starjet ugello Ø 9 K=33, Sprayjet ugello eq. Ø 10 K=42.
- Tubazioni: DN 25 semirigida bianca, DN 25 semirigida rossa.

Swinging fire hose reel BOCCIOLONE MED - EN 671 -1 with semirigid hose - with MED marking

COD.	SPECIFICA	€uro
MED.080	Supplemento per versione naspo certificato MED	28,00

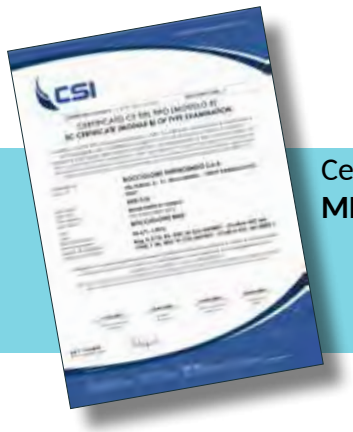

Certificato n.
MED/0497/286_1





629 valvola di intercettazione 1" con manometro

Per misurazione pressione residua.
Fornito con rubinetto da 1" con attacco portamanometro, manometro di misurazione 0-16 bar e spezzone di tubo da 70 cm. per collegamento alla ruota naspo.
Ball valve with pressure gauge for hose reel

COD.	SPECIFICA	€uro
2765.629	Assemblato rubinetto 1"+manometro+tubo attacco ruota naspo	106,00
2563.005	Rubinetto idrante 1"gas F x 1" gas M con attacco manometro	49,00
M60861	Manometro di ricambio 0-16 bar con attacco da 1/4"	22,90



RICAMBIO CE

182 valvola di intercettazione a sfera

Valvola di intercettazione per il collegamento del naspo alla rete idrica
Ball valve for hose reel

COD.	SPECIFICA	€uro
1978.182	M 1" x F 1"	39,00



RICAMBIO CE

83/C curva di sostegno per ruota

Curva di sostegno per ruota naspo in ottone
Reel support

COD.	SPECIFICA	€uro
8516.083	Per tutti i naspi orientabili DN 25	39,00



RICAMBIO CE

209 tubo di collegamento per naspo orientabile

Spezzone di tubo per collegamento alla valvola di intercettazione del naspo
Length of semirigid hose to connect the reel into the valve

COD.	SPECIFICA	lunghezza (mt)	€uro
2531.209	DN 25 semirigido bianco	1,1	40,00
2530.209	DN 25 semirigido rosso	1,1	44,00
2578MF.209	DN 25 semirigido bianco (prolunga M/F)	0,9	40,00



RICAMBIO CE

30/F-R tubazione semirigida bianca UNI EN 694

Calza in poliestere ad alta tenacità con monofilamento in poliestere. Raccordata per installazione in cassetta naspo CE, per naspi Bocciololone (Art.80) linee Basic, Murano, Rodi e naspi senza cassetta.
Semirigid Fire hose to EN 694 without coating - coupled

COD.	SPECIFICA	lunghezza (mt)	€uro
2220.030	raccordo maschio DN 25 UNI 805 e snodo	15	210,00
2221.030	raccordo maschio DN 25 UNI 805 e snodo	20	230,00
2222.030	raccordo maschio DN 25 UNI 805 e snodo	25	268,00
2223.030	raccordo maschio DN 25 UNI 805 e snodo	30	306,00

A richiesta tubazioni raccordate con lance a rotazione Sprayjet



RICAMBIO CE

30/G-R tubazione semirigida rossa UNI EN 694

Calza in poliestere ad alta tenacità con monofilamento in poliestere - rivestimento esterno in poliuretano colore rosso. Raccordata per installazione in cassetta naspo CE, per naspi Bocciololone (Art.80) linee Basic, Murano, Rodi e naspi senza cassetta.
Semirigid Fire hose to EN 694 with PU outside red coating - coupled

COD.	SPECIFICA	lunghezza (mt)	€uro
2224.030	raccordo maschio DN 25 UNI 805 e snodo	15	273,00
2225.030	raccordo maschio DN 25 UNI 805 e snodo	20	303,00
2226.030	raccordo maschio DN 25 UNI 805 e snodo	25	360,00
2227.030	raccordo maschio DN 25 UNI 805 e snodo	30	417,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

esplora online

IDRANTI A MURO DN45 - DN70

L'idrante a muro è il più comune sistema fisso antincendio, diffuso per installazioni civili e industriali.

IDRANTI A MURO DN45 CON RACCORDI IN LEGA "AGILOK"
Per applicazioni all'interno di edifici in contesti che richiedono particolare cura nell'arredo "Linea Rodi" by Giugiaro Design Pag. 28

Con cassetta in acciaio verniciato o inox e portello in policarbonato "Linea Poly" esterno/interno Pag. 29

A parete per interno/esterno con cassetta in acciaio e portello ad anta "Linea Electa" Pag. 30-31

Con cassetta in acciaio e telaio in alluminio con lastra, per interno "Linea Basic" a parete ed incasso Pag. 32-33

Con cassetta in acciaio zincato verniciato o inox, con portello pieno, per esterno "Linea Murano Industrial" Pag. 34

Con cassetta in acciaio, con portello pieno, per interno a parete o incasso "Linea Murano" Pag. 35

Quando è necessario limitare i rischi derivanti da urti contro la cassetta, ad esempio strutture per l'infanzia "Linea Poly" in plastica interno Pag. 36

"Linea Poly-EXT Mini" compatta in plastica per interno Pag. 36

Per interno con vano estintori "Linea Murano" parete/incasso Pag. 37

Sistemi a secco per esterno Pag. 37

IDRANTI A MURO DN 45 CON RACCORDI IN OTTONE Pag. 38

IDRANTI A MURO DN70 PER ESTERNO "Linea Murano Industrial" DN70 Pag. 39

"Linea Electa" DN70 Pag. 40

IDRANTI A MURO

Gli idranti a muro sono attrezzature antincendio costituite da una tubazione appiattibile da 45 mm collegata ad una estremità con una rete di alimentazione idrica in pressione e terminante all'altra estremità con una lancia erogatrice munita di valvola regolatrice e di chiusura del getto.

Questi dispositivi sono molto usati nelle attività civili e industriali quando la portata richiesta non rende possibile l'utilizzo di naspi.
Per rischio lieve, in alcuni casi può essere alimentato da una normale rete idrica senza l'esigenza di una rete dedicata.
Presenta tubazioni aventi lunghezza da 15 a 30 m.

SCEGLIERE LA LINEA PIÙ ADATTA

La nostra gamma comprende diverse linee di cassette idrante, la tabella sottostante vi aiuta a scegliere il prodotto più adatto alle vostre esigenze con punteggi crescenti da zero a quattro pallini verdi.

	Ambienti interni, arredo ricercato	Ambienti interni, impieghi generici	Ambienti interni, industriali	Ambienti esterni, campeggi	Ambienti interni o esterni aggressivi es. zone costiere, gallerie	Ambienti scolastici, ricreativi per bambini	Palestre, strutture sportive
Linea Rodi Giugiaro 	●●●●	●●●				●● (1)	●
Linea Electa 		●●●	●●●	●●●	●● (2)		
Linea Basic 	●●	●●●●				● (1)	
Linea Poly Acciaio 	●●●	●●●●	●●	●●	●● (2)		●●
Linea Poly Plastica 		●●●				●●●●	
Linea Murano 	●	●●●	●●●●	●●●● (2) (3)	●●●● (3)	●● (1)	●●●
Linea Poly Mini 		●●		●		●●●●	●

(1) Solo se installata ad incasso - (2) Modelli in acciaio Inox - (3) Cassetta Murano Industrial per esterno in acciaio zincato verniciato o inox AISI 316

La **pressione residua**, valutata nel punto di connessione dell'idrante alla rete in fase di erogazione, non deve essere inferiore ai valori indicati nella **tabella 1** sottostante.
La **portata** degli idranti a muro deve essere di almeno 120 l/min.
Per soddisfare questi parametri sono disponibili lance con diversi **coefficienti di efflusso K come da tabella 2 sottostante**.
Il sistema è dimensionato per una **pressione nominale** di 12 bar, mentre per l'utilizzo la normativa UNI 10779 prescrive una **pressione massima di esercizio** di **0,7 MPa (7 bar) misurata al punto di connessione dell'apparecchio alla rete,** al fine di permettere l'agevole utilizzo da parte degli occupanti in condizioni di emergenza.

Per questo motivo Bocciolone Antincendio ha concepito dei diaframmi calibrati da inserire allo sbocco dei rubinetti idranti al fine di ridurre la pressione dinamica nei casi in cui la pressione di rete sia superiore a quella massima di utilizzo (Art. 5/R a pagina 67) e rubinetti idrante con limitatore di apertura regolabile (Art. 5/P a pagina 67).
Idranti a muro e livelli di pericolosità.
Gli idranti a muro possono essere impiegati per tutti e tre i livelli di pericolosità delle aree da proteggere previsti dalla normativa in alternativa o compresenza con naspi.
A livello di dimensionamento dell'impianto è previsto un numero minimo di apparecchi di questo tipo da considerare operativi contemporaneamente per una durata d'intervento non inferiore ai valori indicati nella **tabella 1** sottostante.

TABELLA 1

Apparecchi considerati contemporaneamente operativi nelle reti idranti ordinarie (per attività all'interno di edifici)

LIVELLO 1 (classi LH e OH1)	Basso carico di incendio, poche probabilità di innesco, l'eventuale incendio si propaga poco velocemente.	2 idranti con 120 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa. oppure 4 naspi con 35 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa.	Almeno 30 minuti
LIVELLO 2 (classi OH2-3-4)	Moderato carico di incendio, presenza minima di materiale infiammabile, l'eventuale incendio si propaga poco velocemente.	3 idranti con 120 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa oppure 4 naspi con 60 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,3 MPa.	Almeno 60 minuti
LIVELLO 3 (classi HHP e/o HH3)	Elevato carico di incendio, presenza di materiale infiammabile, l'eventuale incendio si propaga molto velocemente.	4 idranti con 120 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa oppure 6 naspi con 60 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,3 MPa.	Almeno 120 minuti

Se il numero di apparecchi installati nel compartimento da proteggere è inferiore a quello indicato in tabella devono essere considerati tutti funzionanti contemporaneamente.
Nota bene: questa tabella, ricavata dalle norme UNI 10779 e UNI EN 12845 è esemplificativa e non esaustiva.

TABELLA 2

tipi di lancia disponibili con i rispettivi coefficienti di efflusso

Tipo lancia	Posizione maniglia	K eff.	Portata Riscontrata		Gittata	K minimo previsto dalla norma e utilizzato nella DoP
			0,2 MPa (2 bar)	0,4 MPa (4 bar)	Effettiva a 2 bar	
Starjet Ø 12mm	Getto pieno	93,9	133	188	13,6	72
	Getto frazionato	75,1	106	150	5,6	
Industrialjet Ø 12mm	Getto pieno	82,5	117	165	14,85	72
	Getto frazionato	82,5	117	165	6,12	
Starjet Ø 13mm	Getto pieno	101,2	143	202	18,9	85
	Getto frazionato	85	120	170	5,94	
Longjet-V Ø 13mm	Getto pieno	91,8	130	184	15,1	85
	Getto frazionato	88,9	126	178	5,85	

Il coefficiente di efflusso K permette di ricavare la portata Q in base alla pressione p all'ingresso del sistema

$Q\ [l/min] = K*\sqrt{10p}\ [MPa]$	Angolo di erogazione con getto frazionato	45°

INSTALLAZIONE DEGLI IDRANTI A MURO

L'idrante a muro è realizzato per installazione interna o esterna, da incasso oppure a parete, secondo la norma UNI 10779 e altre vigenti.

L'idrante deve essere posizionato ad un'altezza tale da essere agevolmente accessibile ad una persona di media statura.

L'attacco della valvola di intercettazione a globo è maschio 1"1/2 GAS conico ISO 7.

La pressione massima di esercizio è di 12 bar.
La cassetta è dotata di prefori che permettono la corretta installazione della valvola.

A seguito dell'installazione della valvola, la parte femmina girevole della manichetta va avvitata alla valvola ed al capo opposto va avvitata la lancia.

Il serraggio deve essere tale da garantire la tenuta.

Nell'eventualità di installazione all'esterno (da verificare in funzione delle normative applicabili) è necessario controllare che la cassetta sia riparata dagli agenti atmosferici e la tubazione di adduzione dell'acqua, ivi compreso l'attacco della valvola a globo, sia opportunamente coibentata, se esposta al pericolo di gelo.

Per applicazione in ambienti esposti agli agenti atmosferici o ambienti aggressivi, la nostra gamma include la produzione di cassette in acciaio INOX AISI 304.



MANUTENZIONE DEGLI IDRANTI A MURO

Deve essere eseguita in accordo alla UNI EN 671-3 da personale competente.

Controllo annuale
La tubazione deve essere srotolata e sottoposta alla pressione di rete (norma UNI EN 671-3 - punto 6.1).

Ogni 5 anni
Tutte le tubazioni appiattibili/semirigide devono essere sottoposte alla massima pressione di esercizio secondo le EN 671-1 e EN 671-2. (norma UNI EN 671-3 - punto 6.2) di 12 bar.

Dopo ogni prova la tubazione deve essere svuotata e fatta asciugare prima di essere riavvolta.

In accordo al DPR n° 151 del 01/08/11 l'utente deve tenere un apposito registro, firmato dal responsabile, costantemente aggiornato.

In esso dovrà annotare:

- I lavori svolti sull'impianto o le modifiche apportate alle aree protette, qualora questi possano influire sull'efficacia della protezione antincendio;

- Le prove eseguite e l'esito delle verifiche periodiche dell'impianto.

- I guasti e le relative cause.

CERTIFICAZIONI

Gli idranti a muro DN 45 Bocciolone sono marcati CE secondo la norma UNI EN 671-2. La certificazione, rilasciata dal CSI è la N. **0497-CPR-172**.



importante:

IDRANTI CON RACCORDI UNI 804 DN 45 AGILOk® IN LEGA LEGGERA

Le manichette a corredo standard degli idranti a muro UNI 45 sono dotate dei nuovi raccordi UNI 804:2020 forma C in lega leggera anziché in ottone.
Gli idranti con manichette con raccordi in ottone continueranno ad essere forniti, vedi tabella a pag. 38.



IDRANTI DN 45 LINEA RODI GIUGIARO DESIGN



La linea Rodi by Giugiaro Design è stata progettata per adeguarsi alle moderne filosofie architettoniche. Il design pulito, neutro e minimalista permette di trasformare un sistema di elevato standard di sicurezza in un oggetto di arredo da posizionare in hotel, teatri, sale ricevimenti, ristoranti, show room, mantenendo una particolare armonia con l'ambiente in cui è inserito.

CON RACCORDI AGILOk





Cornice coprifilo per incasso

2/NG linea Rodi by Giugiaro Design

Idrante a muro DN45 da interno a parete/incasso UNI EN 671-2 composto da:
- Cassetta a parete a bordi arrotondati DN 45 "Giugiaro Design" in acciaio al carbonio verniciato grigio RAL7035. Dim. mm. H 650 x 370 x 180 con portello realizzato con processo di termoformatura a doppio guscio rinforzato. Finitura in grigio antracite metallizzato e inserto trasparente in policarbonato.
- Tubazione appiattibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di **raccordi "AGILOk" UNI 804 realizzati in lega leggera EN AB 46100 (per modelli con raccordi in ottone vedere pag. 38)** raccordatura a norma UNI 7422;
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo UNI EN 671-2)

N.B.: per installazione da incasso aggiungere cornice coprifilo presente nella sottostante tabella "accessori".

Fire hydrant with lay-flat hose "Giugiaro Design" DN 45

Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72			Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85		
					
COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro
3315A.002	15	471,00	3319SA.002	15	474,00
3316A.002	20	483,00	3320SA.002	20	486,00
3317A.002	25	502,00	3321SA.002	25	504,00
3318A.002	30	520,00	3322SA.002	30	522,00

ACCESSORI E RICAMBI

COD.	DESCRIZIONE	€uro
M.002	Sovrapprezzo per dotazione di rubinetto 1"1/2 con manometro 0-12 bar (aggiungere -M al codice articolo, ad esempio **3316A-M.002**)	32,00
1803.036	Cassetta vuota per idrante a muro DN 45	314,00
3314.038	Cornice coprifilo per incasso idrante a muro RODI - dim. 750x470x20	53,00
A0222	Portello per cassetta Giugiaro DN 45 e potaestinore con cerniere e maniglia	261,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

2/Z linea Poly Acciaio



Idrante a muro DN45 da esterno/interno UNI EN 671-2 composto da:
- Cassetta DN 45 "Linea Poly" in acciaio al carbonio verniciato rosso RAL 3000. Dim. mm. H 615x400x220; portello in policarbonato trasparente e traslucido; cerniere in poliammide con spine in acciaio inox.
- Tubazione appiattibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di **raccordi "AGILOk" UNI 804 realizzati in lega leggera EN AB 46100 (per modelli con raccordi in ottone vedere pag. 38)**; raccordatura a norma UNI 7422;
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)

Fire hydrant with lay-flat hose for indoor installation DN 45 - steel cabinet with plastic door

Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72			Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85			Lancia LONGJET-V ugello Ø equiv. 13 - K 85		
								
COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro
2062A.002	15	243,00	2062F13A.002	15	245,00	2066A.002	15	228,00
2063A.002	20	255,00	2063F13A.002	20	257,00	2067A.002	20	240,00
2064A.002	25	274,00	2064F13A.002	25	276,00	2068A.002	25	259,00
2065A.002	30	293,00	2065F13A.002	30	295,00	2069A.002	30	278,00

CON RACCORDI AGILOk

2/PL linea Poly Inox



Idrante a muro DN45 da esterno/interno UNI EN 671-2 composto da:
- Cassetta DN 45 "Linea Poly" in acciaio INOX AISI 304 non verniciato. Dim. mm. H 615x400x220; portello in policarbonato trasparente e traslucido; cerniere in poliammide con spine in acciaio inox
- Tubazione appiattibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di **raccordi "AGILOk" UNI 804 realizzati in lega leggera EN AB 46100 (per modelli con raccordi in ottone vedere pag. 38)**; raccordatura a norma UNI 7422;
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)

Fire hydrant with lay-flat hose for indoor installation DN 45 - stainless steel cabinet with plastic door

Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72			Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85			Lancia LONGJET-V ugello Ø equiv. 13 - K 85		
								
COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro
2070A.002	15	298,00	2070F13A.002	15	300,00	2074A.002	15	283,00
2071A.002	20	310,00	2071F13A.002	20	312,00	2075A.002	20	295,00
2072A.002	25	329,00	2072F13A.002	25	331,00	2076A.002	25	314,00
2073A.002	30	348,00	2073F13A.002	30	350,00	2077A.002	30	333,00

Per verniciatura ROSSO RAL 3000 aggiungere 36,00 € al prezzo base di listino



Ricordati che l'ultimo idrante di ogni diramazione aperta deve avere una valvola con manometro! (aggiungere **-M** al codice, es. **2063A-M.002**)

ACCESSORI E RICAMBI

COD.	DESCRIZIONE	€uro
M.002	Sovrapprezzo per dotazione di rubinetto 1"1/2 con manometro 0-12 bar	32,00
4352.036	Cassetta vuota Poly acciaio DN 45 rossa	93,00
4353.036	Cassetta vuota Poly acciaio DN 45 INOX	143,00
M60103	Maniglia per cassetta Poly	8,00
M65550A	Portello Poly in policarbonato con cerniere e maniglia	55,00
0955.251	Piantana convertibile per cassetta Electa e Poly DN 45/70 rossa	99,00
0955X.251	Piantana convertibile per cassetta Electa, Murano e Poly DN 45/70 INOX	208,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

IDRANTI DN 45 LINEA ELECTA ESTERNO/INTERNO



2/H linea Electa con portello finestrato

Idrante a muro DN45 da esterno/interno UNI EN 671-2 composto da:
- Cassetta da esterno/interno a parete DN 45 "Linea Electa" in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dim. mm H 550 x 390 x 180
- Modello anti infortunio con paraspigoli in materiale plastico
- Tubazione appiattibile DN 45 a norma UNI EN 14540 mod. PU, dotata di **raccordi "AGILOk" UNI 804 realizzati in lega leggera EN AB 46100 (per modelli con raccordi in ottone vedere pag. 38)**; raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)
- Lastra "FIRE GLASS", dimensione mm 390 x 265

Fire hydrant with lay-flat hose for outdoor/indoor installation DN 45 - steel cabinet with door

Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72			Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85			Lancia LONGJET-V ugello Ø equiv. 13 - K 85		
COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro
2087A.002	15	228,00	2091A.002	15	230,00	2095A.002	15	213,00
2088A.002	20	240,00	2092A.002	20	242,00	2096A.002	20	225,00
2089A.002	25	259,00	2093A.002	25	261,00	2097A.002	25	244,00
2090A.002	30	278,00	2094A.002	30	280,00	2098A.002	30	263,00

CON RACCORDI AGILOk



2/HX linea Electa Inox con portello finestrato

Idrante a muro DN45 da esterno/interno UNI EN 671-2 composto da:
- Cassetta da esterno/interno a parete DN 45 "Linea Electa" in acciaio INOX AISI 304 non verniciato. Dim. mm H 550 x 390 x 180
- Modello anti infortunio con paraspigoli in materiale plastico
- Tubazione appiattibile DN 45 a norma UNI EN 14540 mod. PU, dotata di **raccordi "AGILOk" UNI 804 realizzati in lega leggera EN AB 46100 (per modelli con raccordi in ottone vedere pag. 38)**; raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)
- Lastra "FIRE GLASS", dimensione mm 390 x 265

Fire hydrant with lay-flat hose for outdoor/indoor installation DN 45 - stainless steel cabinet with door

Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72			Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85			Lancia LONGJET-V ugello Ø equiv. 13 - K 85		
COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro
2087XA.002	15	283,00	2091XA.002	15	285,00	2095XA.002	15	268,00
2088XA.002	20	295,00	2092XA.002	20	297,00	2096XA.002	20	280,00
2089XA.002	25	314,00	2093XA.002	25	316,00	2097XA.002	25	299,00
2090XA.002	30	333,00	2094XA.002	30	335,00	2098XA.002	30	318,00

Per verniciatura ROSSO RAL 3000 aggiungere 36,00 € al prezzo base di listino



Ricordati che l'ultimo idrante di ogni diramazione aperta deve avere una valvola con manometro! (aggiungere **-M** al codice, es. **2088A-M.002**)

ACCESSORI E RICAMBI

COD.	DESCRIZIONE	€uro
M.002	Sovrapprezzo per dotazione di rubinetto 1"1/2 con manometro 0-12 bar	32,00
0154.036	Cassetta vuota Electa DN 45 rossa	65,00
0154X.036	Cassetta vuota Electa DN 45 INOX	128,00
4004I.700	Lastra per cassetta Electa DN 45	13,00
M60181	Maniglia per cassetta con portello	7,30
M60217	Coprispigoli e cerniere per cassetta Electa	8,00
A0201	Portello per cassetta Electa DN 45 rossa con cerniere e maniglia	32,00
A0202	Portello per cassetta Electa DN 45 INOX con cerniere e maniglia	60,00
0316E.251	Piantana cilindrica Electa per DN 45 rossa	70,00
0918E.251	Piantana cilindrica Electa per DN 45 INOX	146,00
0955.251	Piantana convertibile per cassetta Electa DN 45/70 rossa	99,00
0955X.251	Piantana convertibile per cassetta Electa, Murano e Poly DN 45/70 INOX	208,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati



2/HP linea Electa con portello pieno

Idrante a muro DN45 da esterno/interno UNI EN 671-2 composto da:
- Cassetta da esterno/interno a parete DN 45 "Linea Electa" a portello pieno in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dim. mm H 550 x 390 x 180
- Modello anti infortunio con paraspigoli in materiale plastico
- Tubazione appiattibile DN 45 a norma UNI EN 14540 mod. PU, dotata di **raccordi "AGILOk" UNI 804 realizzati in lega leggera EN AB 46100 (per modelli con raccordi in ottone vedere pag. 38)**; raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)

Fire hydrant with lay-flat hose for outdoor/indoor installation DN 45 - steel cabinet with metal door

CON RACCORDI AGILOk

Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72			Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85			Lancia LONGJET-V ugello Ø equiv. 13 - K 85		
COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro
3087A.002	15	222,00	3091A.002	15	224,00	3095A.002	15	207,00
3088A.002	20	234,00	3092A.002	20	236,00	3096A.002	20	219,00
3089A.002	25	253,00	3093A.002	25	255,00	3097A.002	25	238,00
3090A.002	30	272,00	3094A.002	30	274,00	3098A.002	30	257,00



2/HPX linea Electa Inox con portello pieno

Idrante a muro DN45 da esterno/interno UNI EN 671-2 composto da:
- Cassetta da esterno/interno a parete DN 45 "Linea Electa" a portello pieno in acciaio INOX AISI 304 non verniciato. Dim. mm H 550 x 390 x 180
- Modello anti infortunio con paraspigoli in materiale plastico
- Tubazione appiattibile DN 45 a norma UNI EN 14540 mod. PU, dotata di **raccordi UNI 804 realizzati in lega leggera EN AB 46100 (per modelli con raccordi in ottone vedere pag. 38)**; raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)

Fire hydrant with lay-flat hose for outdoor/indoor installation DN 45 - stainless steel cabinet with metal door

Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72			Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85			Lancia LONGJET-V ugello Ø equiv. 13 - K 85		
COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro
3087XA.002	15	276,00	3091XA.002	15	278,00	3095XA.002	15	261,00
3088XA.002	20	288,00	3092XA.002	20	290,00	3096XA.002	20	273,00
3089XA.002	25	307,00	3093XA.002	25	309,00	3097XA.002	25	292,00
3090XA.002	30	326,00	3094XA.002	30	328,00	3098XA.002	30	311,00



Ricordati che l'ultimo idrante di ogni diramazione aperta deve avere una valvola con manometro! (aggiungere **-M** al codice, es. **3088A-M.002**)

Per verniciatura ROSSO RAL 3000 aggiungere 36,00 € al prezzo base di listino

ACCESSORI E RICAMBI

COD.	DESCRIZIONE	€uro
M.002	Sovrapprezzo per dotazione di rubinetto 1"1/2 con manometro 0-12 bar	32,00
0154P.036	Cassetta vuota Electa portello pieno DN 45 rossa	65,00
0154PX.036	Cassetta vuota Electa portello pieno DN 45 INOX	128,00
M60181	Maniglia per cassetta con portello	7,30
M60217	Coprispigoli e cerniere per cassetta Electa	8,00
A0203	Portello per cassetta Electa port. pieno DN 45 rossa con cerniere e maniglia	32,00
A0204	Portello per cassetta Electa port. pieno DN 45 INOX con cerniere e maniglia	60,00
0316E.251	Piantana cilindrica Electa per DN 45 rossa	70,00
0918E.251	Piantana cilindrica Electa per DN 45 INOX	146,00
0955.251	Piantana convertibile per cassetta Electa DN 45/70 rossa	99,00
0955X.251	Piantana convertibile per cassetta Electa, Murano e Poly DN 45/70 INOX	208,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

IDRANTI DN 45 LINEA BASIC DA INTERNO A PARETE



2/E linea Basic parete

Idrante a muro DN45 da interno a parete UNI EN 671-2 composto da:
- Cassetta a parete a bordi arrotondati DN 45 "Linea Basic" in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dim. mm H 590 x 365 x 165 con telaio in alluminio anodizzato
- Tubazione appiattibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di **raccordi "AGILOk" UNI 804 realizzati in lega leggera EN AB 46100 (per modelli con raccordi in ottone vedere pag. 38)**; raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005;
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)
- Lastra "FIRE GLASS", dimensione mm 530 x 306

Fire hydrant with lay-flat hose for indoor installation DN 45 - steel cabinet with frame

Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72			Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85			Lancia LONGJET-V ugello Ø equiv. 13 - K 85		
								
COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro
1467A.002	15	219,00	1469A.002	15	221,00	1497A.002	15	204,00
1527A.002	20	231,00	1470A.002	20	233,00	1579A.002	20	216,00
1537A.002	25	250,00	1471A.002	25	252,00	1580A.002	25	235,00
1538A.002	30	269,00	1472A.002	30	271,00	1581A.002	30	254,00

CON RACCORDI AGILOk



2/EX linea Basic Inox parete

Idrante a muro DN45 da interno a parete UNI EN 671-2 composto da:
- Cassetta a parete a bordi arrotondati, DN 45 "Linea Basic" in acciaio INOX AISI 304 non verniciato. Dim. mm H 590 x 365 x 165 con telaio in alluminio anodizzato
- Tubazione appiattibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di **raccordi "AGILOk" UNI 804 realizzati in lega leggera EN AB 46100 (per modelli con raccordi in ottone vedere pag. 38)**; raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)
- Lastra "FIRE GLASS" dimensione mm 530 x 306

Fire hydrant with lay-flat hose for indoors installation DN 45 - stainless steel cabinet with frame

Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72			Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85			Lancia LONGJET-V ugello Ø equiv. 13 - K 85		
								
COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro
1467XA.002	15	312,00	1469XA.002	15	314,00	1497XA.002	15	297,00
1527XA.002	20	324,00	1470XA.002	20	326,00	1579XA.002	20	309,00
1537XA.002	25	343,00	1471XA.002	25	345,00	1580XA.002	25	328,00
1538XA.002	30	362,00	1472XA.002	30	364,00	1581XA.002	30	347,00

Per verniciatura ROSSO RAL 3000 aggiungere 36,00 € al prezzo base di listino



Ricordati che l'ultimo idrante di ogni diramazione aperta deve avere una valvola con manometro! (aggiungere **-M** al codice, es. **1527A-M.002**)

ACCESSORI E RICAMBI

COD.	DESCRIZIONE	€uro
M.002	Sovrapprezzo per dotazione di rubinetto 1"1/2 con manometro 0-12 bar	32,00
0717.036	Cassetta a parete Basic DN 45 rossa	61,00
0704.036	Cassetta a parete Basic DN 45 INOX	127,00
4002I.700	Lastra per cassetta parete Basic DN 45	17,70
0908.039	Telaio in alluminio per cassetta parete DN 45	34,00
SL0175	Kit ripristino sportelli alluminio - chiusura con fermaglio	8,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati



2/A linea Basic da incasso

Idrante a muro DN45 da incasso UNI EN 671-2 composto da:
- Cassetta da incasso DN 45 "Linea Basic" in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dim. mm H 550 x 355 x 150 con telaio in alluminio anodizzato dim. 575 x 382
- Tubazione appiattibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di **raccordi "AGILOk" UNI 804 realizzati in lega leggera EN AB 46100 (per modelli con raccordi in ottone vedere pag. 38)**; raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005;
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)
- Lastra "FIRE GLASS" dimensione mm 535 x 347

Fire hydrant with lay-flat hose for recessed installation DN 45 - steel cabinet with frame

Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72			Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85			Lancia LONGJET-V ugello Ø equiv. 13 - K 85		
								
COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro
1465A.002	15	215,00	1521A.002	15	217,00	1495A.002	15	200,00
1525A.002	20	227,00	1522A.002	20	229,00	1573A.002	20	212,00
1533A.002	25	246,00	1523A.002	25	248,00	1574A.002	25	231,00
1534A.002	30	265,00	1524A.002	30	267,00	1575A.002	30	250,00

CON RACCORDI AGILOk



2/AX linea Basic Inox da incasso

Idrante a muro DN45 da incasso UNI EN 671-2 composto da:
- Cassetta da incasso DN 45 "Linea Basic" in acciaio INOX AISI 304 non verniciato. Dim. mm H 550 x 355 x 150 con telaio in alluminio anodizzato dim. 575 x 382
- Tubazione appiattibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di **raccordi "AGILOk" UNI 804 realizzati in lega leggera EN AB 46100 (per modelli con raccordi in ottone vedere pag. 38)**; raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)
- Lastra "FIRE GLASS" dimensione mm 535 x 347

Fire hydrant with lay-flat hose for recessed installation DN 45 - stainless steel cabinet with frame

Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72			Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85			Lancia LONGJET-V ugello Ø equiv. 13 - K 85		
								
COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro
1465XA.002	15	298,00	1521XA.002	15	300,00	1495XA.002	15	283,00
1525XA.002	20	310,00	1522XA.002	20	312,00	1573XA.002	20	295,00
1533XA.002	25	329,00	1523XA.002	25	331,00	1574XA.002	25	314,00
1534XA.002	30	348,00	1524XA.002	30	350,00	1575XA.002	30	333,00



Ricordati che l'ultimo idrante di ogni diramazione aperta deve avere una valvola con manometro! (aggiungere **-M** al codice, es. **1525A-M.002**)

ACCESSORI E RICAMBI

COD.	DESCRIZIONE	€uro
M.002	Sovrapprezzo per dotazione di rubinetto 1"1/2 con manometro 0-12 bar	32,00
0142R.035	Cassetta da incasso Basic DN 45 rossa	50,00
0689.035	Cassetta da incasso Basic DN 45 INOX	116,00
4001I.700	Lastra per cassetta da incasso Basic DN 45	17,70
0906.039	Telaio in alluminio per cassetta incasso DN 45	34,00
SL0175	Kit ripristino sportelli alluminio - chiusura con fermaglio	8,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

IDRANTI DN 45 LINEA MURANO INDUSTRIAL DA ESTERNO

2/S linea Murano Industrial da esterno



Idrante a muro DN45 da esterno a parete UNI EN 671-2 composto da:
- Cassetta da esterno con portello pieno "Linea Murano" mod. "Industrial", dim. mm H 560 x 480 x 230. **Con maniglia e cerniere metalliche.** Prodotta in **acciaio zincato, verniciato in poliestere raggrinzante** rosso RAL 3000, per garantire una maggiore resistenza agli agenti esterni
- Tubazione appiattibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di **raccordi "AGILOk" UNI 804 realizzati in lega leggera EN AB 46100 (per modelli con raccordi in ottone vedere pag. 38)**; raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)

Fire hydrant with lay-flat hose for outdoor/indoor installation DN 45 - steel cabinet with door

- lamiera zincata e verniciata
- maniglia e cerniere metalliche
- cambio rapido

Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72		
COD.	m.	€uro
3151A.002	15	279,00
3152A.002	20	291,00
3153A.002	25	310,00
3154A.002	30	329,00

Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85		
COD.	m.	€uro
3156A.002	15	281,00
3157A.002	20	293,00
3158A.002	25	312,00
3159A.002	30	331,00

Lancia INDUSTRIALJET ugello Ø 12 - K 72		
COD.	m.	€uro
3161A.002	15	285,00
3162A.002	20	297,00
3163A.002	25	316,00
3164A.002	30	335,00

CON RACCORDI AGILOk

2/SX linea Murano Industrial Inox da esterno



Idrante a muro DN45 da esterno a parete UNI EN 671-2 composto da:
- Cassetta da esterno con portello pieno "Linea Murano" mod. "Industrial", dim. mm H 560 x 480 x 230. **Con maniglia e cerniere metalliche.** Prodotta in **acciaio inox AISI 316**, per garantire una maggiore resistenza agli agenti esterni
- Tubazione appiattibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di **raccordi "AGILOk" UNI 804 realizzati in lega leggera EN AB 46100 (per modelli con raccordi in ottone vedere pag. 38)**; raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)

Fire hydrant with lay-flat hose for outdoor/indoor installation DN 45 - stainless steel cabinet with door

- lamiera inox AISI 316
- maniglia e cerniere metalliche
- cambio rapido

Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72		
COD.	m.	€uro
3151XA.002	15	393,00
3152XA.002	20	405,00
3153XA.002	25	424,00
3154XA.002	30	443,00

Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85		
COD.	m.	€uro
3156XA.002	15	395,00
3157XA.002	20	407,00
3158XA.002	25	426,00
3159XA.002	30	445,00

Lancia INDUSTRIALJET ugello Ø 12 - K 72		
COD.	m.	€uro
3161XA.002	15	399,00
3162XA.002	20	411,00
3163XA.002	25	430,00
3164XA.002	30	449,00

Per verniciatura ROSSO RAL 3000 aggiungere 36,00 € al prezzo base di listino



Ricordati che l'ultimo idrante di ogni diramazione aperta deve avere una valvola con manometro! (aggiungere **-M** al codice, es. **3152A-M.002**)

ACCESSORI E RICAMBI


COD.	DESCRIZIONE	€uro
M.002	Sovrapprezzo per dotazione di rubinetto 1"1/2 con manometro 0-12 bar	32,00
4370.036	Cassetta Murano Industrial zincata rossa - con portello pieno, maniglia metallica	136,00
4371.036	Cassetta Murano Industrial inox AISI 316 - con portello pieno, maniglia metallica	278,00
A0236	Portello per cassetta Linea Murano Industrial con cerniere e maniglia	55,00
A0237	Portello per cassetta Linea Murano Industrial INOX con cerniere e maniglia	111,00
M60107	Maniglia metallica sigillabile a rotazione	21,10
0957.251	Piantana convertibile per Murano DN 45 / DN 70 rossa	104,00
0955X.251	Piantana convertibile per cassetta Electa, Murano e Poly DN 45/70 INOX	208,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

2/V linea Murano rossa da interno parete/incasso



Per sostituzione è possibile installare la cassetta senza smontare il rubinetto!

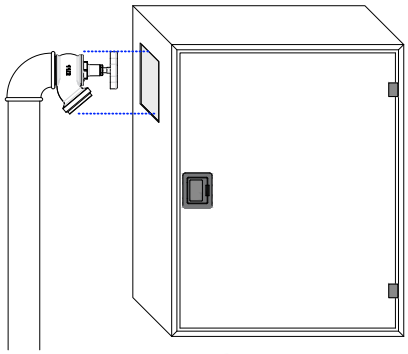

Idrante a muro DN45 da interno a parete o incasso UNI EN 671-2 composto da:
- Cassetta a bordi arrotondati, da interno a parete con portello pieno, DN 45 "Murano Collection", in acciaio al carbonio verniciato in poliestere raggrinzante rosso RAL 3000. Dim. mm H 500 x 400 x 160
- Tubazione appiattibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di **raccordi "AGILOk" UNI 804 realizzati in lega leggera EN AB 46100 (per modelli con raccordi in ottone vedere pag. 38)**; raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)

Possibilità di incasso con apposita cornice coprifilo applicabile anche dopo l'installazione della cassetta (vedere accessori in basso)

Fire hydrant with lay-flat hose for indoor / recessed installation DN 45 - metal door

Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72			Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85			Lancia LONGJET-V ugello Ø equiv. 13 - K 85		
COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro
1473A.002	15	244,00	1473F13A.002	15	246,00	2034A.002	15	229,00
1474A.002	20	256,00	1474F13A.002	20	258,00	2035A.002	20	241,00
1476A.002	25	275,00	1476F13A.002	25	277,00	2036A.002	25	260,00
1477A.002	30	294,00	1477F13A.002	30	296,00	2037A.002	30	279,00

2/V linea Murano bianca da interno parete/incasso



Idrante a muro DN45 da interno a parete o incasso UNI EN 671-2 composto da:
- Cassetta a bordi arrotondati, da interno a parete con portello pieno, DN 45 "Murano Collection", in acciaio al carbonio verniciato a polvere in poliestere bianco RAL 9016. Dim. mm H 500 x 400 x 160
- Tubazione appiattibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di **raccordi "AGILOk" UNI 804 realizzati in lega leggera EN AB 46100 (per modelli con raccordi in ottone vedere pag. 38)**; raccordatura a norma UNI 7422;
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)

Possibilità di incasso con apposita cornice coprifilo applicabile anche dopo l'installazione della cassetta (vedere accessori in basso)

Fire hydrant with lay-flat hose for indoor / recessed installation DN 45 - metal door



Cornici coprifilo per incasso

Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72			Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85			Lancia LONGJET-V ugello Ø equiv. 13 - K 85		
COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro
B1473A.002	15	244,00	B1473F13A.002	15	246,00	B2034A.002	15	229,00
B1474A.002	20	256,00	B1474F13A.002	20	258,00	B2035A.002	20	241,00
B1476A.002	25	275,00	B1476F13A.002	25	277,00	B2036A.002	25	260,00
B1477A.002	30	294,00	B1477F13A.002	30	296,00	B2037A.002	30	279,00

ACCESSORI E RICAMBI

COD.	DESCRIZIONE	€uro
M.002	Sovrapprezzo per dotazione di rubinetto 1"1/2 con manometro 0-12 bar	32,00
1397.036	Cassetta vuota Murano parete DN 45 rossa	86,00
B1397.036	Cassetta vuota Murano parete DN 45 bianca	86,00
A0213	Portello per cassetta Murano DN 45 rossa con cerniera e maniglia	50,00
A0213B	Portello per cassetta Murano DN 45 bianca con cerniera e maniglia	50,00
M60181	Maniglia per cassetta con portello	7,30
3357.038	Cornice coprifilo per incassare cassetta parete Murano DN 45 rossa	37,00
B3357.038	Cornice coprifilo per incassare cassetta parete Murano DN 45 bianca	37,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

2/O linea Poly



Idrante a muro DN45 da interno a parete UNI EN 671-2 composto da:
- Cassetta DN 45 "Linea Poly" in polipropilene rosso RAL 3000 con angoli arrotondati . Dim. mm. H 645x425x200; portello in policarbonato trasparente e traslucido; cerniere in poliammide con spine in acciaio inox
- Tubazione appiattibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di **raccordi "AGILOk" UNI 804 realizzati in lega leggera EN AB 46100 (per modelli con raccordi in ottone vedere pag. 38)**; raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)

Fire hydrant with lay-flat hose for indoor installation DN 45 - plastic cabinet

Questa cassette sono indicate per applicazioni ove è richiesta la massima attenzione al rischio di impatto contro la cassetta, come ad esempio scuole dell'infanzia e primarie.

CON RACCORDI AGILOk

Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72			Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85			Lancia LONGJET-V ugello Ø equiv. 13 - K 85		
COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro
2054A.002	15	237,00	2054F13A.002	15	239,00	2058A.002	15	222,00
2055A.002	20	249,00	2055F13A.002	20	251,00	2059A.002	20	234,00
2056A.002	25	268,00	2056F13A.002	25	270,00	2060A.002	25	253,00
2057A.002	30	287,00	2057F13A.002	30	289,00	2061A.002	30	272,00

2/D linea Poly-EXT Mini



Idrante a muro DN45 a parete UNI EN 671-2 composto da:
- Cassetta "Poly-EXT Mini" DN 45 in polipropilene, **cambio rapido**, colore rosso, portello con maniglia rotante, Dim. mm H 515 x 370 x 195
- Tubazione appiattibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di **raccordi "AGILOk" UNI 804 realizzati in lega leggera EN AB 46100 (per modelli con raccordi in ottone vedere pag. 38)**; raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)
- Lastra trasparente

Fire hydrant with lay-flat hose for indoor installation DN 45 - plastic cabinet

Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72			Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85			Lancia LONGJET-V ugello Ø equiv. 13 - K 85		
COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro
3101A.002	15	259,00	3105A.002	15	261,00	3109A.002	15	244,00
3102A.002	20	271,00	3106A.002	20	273,00	3110A.002	20	256,00
3103A.002	25	290,00	3107A.002	25	292,00	3111A.002	25	275,00
3104A.002	30	309,00	3108A.002	30	311,00	3112A.002	30	294,00



Ricordati che l'ultimo idrante di ogni diramazione aperta deve avere una valvola con manometro! (aggiungere **-M** al codice, es. **2055A-M.002**)

ACCESSORI E RICAMBI

COD.	DESCRIZIONE	€uro
M.002	Sovrapprezzo per dotazione di rubinetto 1"1/2 con manometro 0-12 bar	32,00
4350.036	Cassetta vuota Linea Poly Plastica per idrante DN 45 rossa	80,00
M60103	Maniglia grigia per cassetta Linea Poly	8,00
M65550A	Portello Poly in policarbonato con cerniere e maniglia	55,00
4360.036	Cassetta vuota Poly-EXT Mini per idrante DN 45 senza lastra	88,00
4008I.700	Lastra per cassetta Poly-EXT Mini DN 45	13,00
M60105	Maniglia rotante per cassetta Poly-EXT Mini da interno/esterno	10,30

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

2/PE linea Murano con vano per estintore



Vano per estintore a polvere 6 kg oppure CO_2 2 kg max.
Fornito senza estintore
Estintore da ordinare separatamente

Idrante a muro DN45 da interno a parete o incasso UNI EN 671-2 composto da:
- Cassetta a parete a bordi arrotondati con portello pieno DN 45 "Murano Collection", in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dim. mm H 650 x 700 x 200
- Tubazione appiattibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di **raccordi "AGILOk" UNI 804 realizzati in lega leggera EN AB 46100 per modelli con raccordi in ottone vedere pag. 38)**; raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)

N.B.: per installazione da incasso aggiungere cornice coprifilo presente nella sottostante tabella "accessori".

Fire hydrant lay-flat hose for indoor installation DN 45 - steel cabinet with doors and fire extinguisher place

Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72			Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85			Lancia LONGJET-V ugello Ø equiv. 13 - K 85		
COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro
3359A.002	15	361,00	3359F13A.002	15	363,00	3363A.002	15	346,00
3360A.002	20	373,00	3360F13A.002	20	375,00	3364A.002	20	358,00
3361A.002	25	392,00	3361F13A.002	25	394,00	3365A.002	25	377,00
3362A.002	30	410,00	3362F13A.002	30	412,00	3366A.002	30	395,00

CON RACCORDI AGILOk

2/RA sistema da esterno con rubinetto a secco



Sistema DN45 da esterno con rubinetto antigelo composto da:
- Cassetta assemblabile dopo aver installato il rubinetto a secco. In acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dim: mm H 530 x 450 x 200
- Piantana in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Altezza 800 mm
- Rubinetto idrante a secco DN 45 x 1"1/2 Gas. Altezza fuori terra 1200 mm. Con scarico automatico antigelo della colonna, posto nella base interrata
- Tubazione appiattibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di **raccordi "AGILOk" UNI 804 realizzati in lega leggera EN AB 46100**; raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)

Fire cabinet for outdoor installation DN 45 - Fire valve with automatic drain system

Lancia ugello Ø equiv. 13 - K 85		
COD.	m.	€uro
3381A.002	20	791,00
3382A.002	25	809,00
3383A.002	30	827,00



Cornice coprifilo

ACCESSORI E RICAMBI

COD.	DESCRIZIONE	€uro
3370.036	Cassetta a parete con vano portaestintore	193,00
3355.038	Cornice coprifilo per idrante a muro con vano portaestintore	51,00
0317.251	Piantana cilindrica rossa a doppio fusto per cassetta con vano portaestintore	157,00
M60181	Maniglia per cassetta con portello	7,30
4050I.700	Lastra lato portaestintore	14,10
0702.036	Cassetta Universal DN 45 per idrante con rubinetto a secco	211,00
0702P.036	Piantana per cassetta Universal DN 45 per idrante con rubinetto a secco	161,00
0014.005	Rubinetto idrante a secco 1"1/2 x DN 45 - H 1200 fuori terra	439,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

IDRANTI A MURO DN 45 CON RACCORDI IN OTTONE

IDRANTI A MURO CE DN 45 - UNI EN 671-2 (VEDI PAGINE PRECEDENTI) CON RACCORDI IN OTTONE

Con tubazione appiattibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone.

MODELLI	Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72			Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85			Lancia LONGJET-V ugello Ø equiv. 13 - K 85		
									
	COD.	m.		COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro
2/NG LINEA RODI GIUGIARO	3316CE.002	20	506,00	3320SCE.002	20	508,00			
	3317CE.002	25	525,00	3321SCE.002	25	527,00			
	3318CE.002	30	544,00	3322SCE.002	30	546,00			
2/H LINEA ELECTA ROSSA	2088CE.002	20	261,00	2092CE.002	20	263,00	2096CE.002	20	246,00
	2089CE.002	25	280,00	2093CE.002	25	282,00	2097CE.002	25	265,00
	2090CE.002	30	299,00	2094CE.002	30	301,00	2098CE.002	30	284,00
2/HX LINEA ELECTA INOX	2088XCE.002	20	317,00	2092XCE.002	20	319,00	2096XCE.002	20	302,00
	2089XCE.002	25	336,00	2093XCE.002	25	338,00	2097XCE.002	25	321,00
	2090XCE.002	30	355,00	2094XCE.002	30	357,00	2098XCE.002	30	340,00
2/HP LINEA ELECTA ROSSA PORTELLO PIENO	3088CE.002	20	254,00	3092CE.002	20	256,00	3096CE.002	20	239,00
	3089CE.002	25	273,00	3093CE.002	25	275,00	3097CE.002	25	258,00
	3090CE.002	30	292,00	3094CE.002	30	294,00	3098CE.002	30	277,00
2/HPX LINEA ELECTA INOX PORTELLO PIENO	3088XCE.002	20	309,00	3092XCE.002	20	311,00	3096XCE.002	20	294,00
	3089XCE.002	25	328,00	3093XCE.002	25	330,00	3097XCE.002	25	313,00
	3090XCE.002	30	347,00	3094XCE.002	30	349,00	3098XCE.002	30	332,00
2/E LINEA BASIC PARETE ROSSA	1527UCE.002	20	252,00	1470UCE.002	20	254,00	1579UCE.002	20	237,00
	1537UCE.002	25	271,00	1471UCE.002	25	273,00	1580UCE.002	25	256,00
	1538UCE.002	30	290,00	1472UCE.002	30	292,00	1581UCE.002	30	275,00
2/EX LINEA BASIC PARETE INOX	1527XUCE.002	20	346,00	1470XUCE.002	20	348,00	1579XUCE.002	20	331,00
	1537XUCE.002	25	365,00	1471XUCE.002	25	367,00	1580XUCE.002	25	350,00
	1538XUCE.002	30	384,00	1472XUCE.002	30	386,00	1581XUCE.002	30	369,00
2/A LINEA BASIC INCASSO ROSSA	1525UCE.002	20	248,00	1522UCE.002	20	250,00	1573UCE.002	20	233,00
	1533UCE.002	25	267,00	1523UCE.002	25	269,00	1574UCE.002	25	252,00
	1534UCE.002	30	286,00	1524UCE.002	30	288,00	1575UCE.002	30	271,00
2/AX LINEA BASIC INCASSO INOX	1525XUCE.002	20	332,00	1522XUCE.002	20	334,00	1573XUCE.002	20	317,00
	1533XUCE.002	25	351,00	1523XUCE.002	25	353,00	1574XUCE.002	25	336,00
	1534XUCE.002	30	370,00	1524XUCE.002	30	372,00	1575XUCE.002	30	355,00
2/V LINEA MURANO PARETE ROSSA	1474UCE.002	20	277,00	1474F13UCE.002	20	279,00	2035UCE.002	20	262,00
	1476UCE.002	25	296,00	1476F13UCE.002	25	298,00	2036UCE.002	25	281,00
	1477UCE.002	30	315,00	1477F13UCE.002	30	317,00	2037UCE.002	30	300,00
2/V LINEA MURANO PARETE BIANCA	B1474UCE.002	20	277,00	B1474F13UCE.002	20	279,00	B2035UCE.002	20	262,00
	B1476UCE.002	25	296,00	B1476F13UCE.002	25	298,00	B2036UCE.002	25	281,00
	B1477UCE.002	30	315,00	B1477F13UCE.002	30	317,00	B2037UCE.002	30	300,00
2/Z LINEA POLY ACCIAIO ROSSA	2063CE.002	20	288,00	2063F13CE.002	20	290,00	2067CE.002	20	273,00
	2064CE.002	25	307,00	2064F13CE.002	25	309,00	2068CE.002	25	292,00
	2065CE.002	30	326,00	2065F13CE.002	30	328,00	2069CE.002	30	311,00
2/PL LINEA POLY ACCIAIO INOX	2071CE.002	20	340,00	2071F13CE.002	20	342,00	2075CE.002	20	325,00
	2072CE.002	25	359,00	2072F13CE.002	25	361,00	2076CE.002	25	344,00
	2073CE.002	30	378,00	2073F13CE.002	30	380,00	2077CE.002	30	363,00
2/PE LINEA MURANO CON VANO PER ESTINTORE	3360CE.002	20	395,00	3360F13CE.002	20	397,00	3364CE.002	20	380,00
	3361CE.002	25	414,00	3361F13CE.002	25	416,00	3365CE.002	25	399,00
	3362CE.002	30	433,00	3362F13CE.002	30	435,00	3366CE.002	30	418,00
2/D LINEA POLY-EXT MINI	3102CE.002	20	293,00	3106CE.002	20	295,00	3110CE.002	20	278,00
	3103CE.002	25	312,00	3107CE.002	25	314,00	3111CE.002	25	297,00
	3104CE.002	30	331,00	3108CE.002	30	333,00	3112CE.002	30	316,00
2/O LINEA POLY POLIPROPILENE	2055CE.002	20	276,00	2055F13CE.002	20	278,00	2059CE.002	20	261,00
	2056CE.002	25	295,00	2056F13CE.002	25	297,00	2060CE.002	25	280,00
	2057CE.002	30	314,00	2057F13CE.002	30	316,00	2061CE.002	30	299,00

MODELLI	Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72			Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85			Lancia INDUSTRIALJET ugello Ø 12 - K 72		
									
	COD.	m.		COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro
2/S LINEA MURANO INDUSTRIAL ROSSA	3152CE.002	20	320,00	3157CE.002	20	322,00	3162CE.002	20	326,00
	3153CE.002	25	339,00	3158CE.002	25	341,00	3163CE.002	25	345,00
	3154CE.002	30	358,00	3159CE.002	30	360,00	3164CE.002	30	364,00
2/SX LINEA MURANO INDUSTRIAL INOX	3152XCE.002	20	433,00	3157XCE.002	20	435,00	3162XCE.002	20	439,00
	3153XCE.002	25	452,00	3158XCE.002	25	454,00	3163XCE.002	25	458,00
	3154XCE.002	30	471,00	3159XCE.002	30	473,00	3164XCE.002	30	477,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

2/IQ sistema da esterno Murano Industrial



Sistema da esterno a parete DN 70 composto da:
- Cassetta da esterno con portello pieno "Linea Murano" mod. "Industrial", dim. mm H 560 x 480 x 230. **Con maniglia e cerniere metalliche.** Prodotta in **acciaio zincato, verniciato in poliestere raggrinzante** rosso RAL 3000, per garantire una maggiore resistenza agli agenti esterni;
- Tubazione appiattibile dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982 con raccordatura a norma UNI 7422 (vedi tabella per scelta modello)
- Lancia frazionatrice a leva DN 70 INDUSTRIALJET cod. 0222.074
- Rubinetto idrante a 45° DN 70 x 2" Gas (ISO 228) cod. 0005.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso

Questa tipologia di idrante a muro non è prevista dalla normativa vigente e la sua applicazione va verificata a cura dell'acquirente. Il prodotto a norma si trova nella sezione idranti soprasuolo (cassette DN 70 a servizio soprasuolo)

Fire hydrant with lay-flat hose for outdoor installation DN 70 - galvanized steel cabinet

- lamiera zincata e verniciata
- maniglia e cerniere metalliche

CON TUBAZIONE APPIATTIBILE	COD.	m.	€uro
PU BIANCA	3182.002	20	535,00
	3183.002	25	567,00
	3184.002	30	599,00
INDUSTRIAL/ROSSA	3182I.002	20	613,00
	3183I.002	25	663,00
	3184I.002	30	713,00

2/IQX sistema da esterno Murano Industrial Inox



Sistema da esterno a parete DN 70 composto da:
- Cassetta da esterno con portello pieno "Linea Murano" mod. "Industrial", dim. mm H 560 x 480 x 230. **Con maniglia e cerniere metalliche.** Prodotta in **acciaio inox AISI 316**, per garantire una maggiore resistenza agli agenti esterni;
- Tubazione appiattibile dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982 con raccordatura a norma UNI 7422 (vedi tabella per scelta modello)
- Lancia frazionatrice a leva DN 70 INDUSTRIALJET cod. 0222.074
- Rubinetto idrante a 45° DN 70 x 2" Gas (ISO 228) cod. 0005.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso

Questa tipologia di idrante a muro non è prevista dalla normativa vigente e la sua applicazione va verificata a cura dell'acquirente. Il prodotto a norma si trova nella sezione idranti soprasuolo (cassette DN 70 a servizio soprasuolo)

Fire hydrant with lay-flat hose for outdoor installation DN 70 - stainless steel cabinet

- lamiera inox AISI 316
- maniglia e cerniere metalliche

CON TUBAZIONE APPIATTIBILE	COD.	m.	€uro
PU BIANCA	3182X.002	20	648,00
	3183X.002	25	680,00
	3184X.002	30	712,00
INDUSTRIAL/ROSSA	3182IX.002	20	726,00
	3183IX.002	25	776,00
	3184IX.002	30	826,00

ACCESSORI E RICAMBI

COD.	DESCRIZIONE	€uro
4370.036	Cassetta Murano Industrial zincata rossa - con portello pieno, maniglia metallica	136,00
4371.036	Cassetta Murano Industrial inox AISI 316 - con portello pieno, maniglia metallica	278,00
A0236	Portello per cassetta Linea Murano Industrial con cerniere e maniglia	55,00
A0237	Portello per cassetta Linea Murano Industrial INOX con cerniere e maniglia	111,00
M60107	Maniglia metallica sigillabile a rotazione	21,10
0957.251	Piantana convertibile per Murano DN 45 / DN 70 rossa	104,00
0955X.251	Piantana convertibile per cassetta Electa, Murano e Poly DN 45/70 INOX	208,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

2/ER sistema da esterno Electa



Sistema da esterno a parete DN 70 composto da:
- Cassetta da esterno DN 70 "Electa Line" in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dim. mm. H 650x500x250
- Tubazione appiattibile dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982 con raccordatura a norma UNI 7422 (vedi tabella per scelta modello)
- Lancia frazionatrice a leva DN 70 INDUSTRIALJET cod. 0222.074
- Rubinetto idrante a 45° DN 70 x 2" Gas (ISO 228) cod. 0005.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso
- Lastra "FIRE GLASS" dimensione mm. 490 x 375

Fire hydrant with lay-flat hose for outdoor installation DN 70 - steel cabinet with frame

Questa tipologia di idrante a muro non è prevista dalla normativa vigente e la sua applicazione va verificata a cura dell'acquirente. Il prodotto a norma si trova nella sezione idranti soprasuolo (cassette DN 70 a servizio soprasuolo)

CON TUBAZIONE APPIATTIBILE	COD.	m.	€uro
PU BIANCA	1530E.002	20	493,00
	1543E.002	25	525,00
	1544E.002	30	557,00
INDUSTRIAL/ROSSA	1530IE.002	20	561,00
	1543IE.002	25	611,00
	1544IE.002	30	660,00

2/ERX sistema da esterno Electa Inox



Sistema da esterno a parete DN 70 composto da:
- Cassetta da esterno DN 70 "Electa Line" in acciaio INOX AISI 304 non verniciato. Dim. mm. H 650x500x250
- Tubazione appiattibile dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982 con raccordatura a norma UNI 7422 (vedi tabella per scelta modello)
- Lancia frazionatrice a leva DN 70 INDUSTRIALJET cod. 0222.074
- Rubinetto idrante a 45° DN 70 x 2" Gas (ISO 228) cod. 0005.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso
- Lastra "FIRE GLASS" dimensione mm. 490 x 375

Fire hydrant with lay-flat hose for outdoor installation DN 70 - stainless steel cabinet with frame

Questa tipologia di idrante a muro non è prevista dalla normativa vigente e la sua applicazione va verificata a cura dell'acquirente. Il prodotto a norma si trova nella sezione idranti soprasuolo (cassette DN 70 a servizio soprasuolo)

CON TUBAZIONE APPIATTIBILE	COD.	m.	€uro
PU BIANCA	1532E.002	20	570,00
	1547E.002	25	602,00
	1548E.002	30	634,00
INDUSTRIAL/ROSSA	1532IE.002	20	638,00
	1547IE.002	25	688,00
	1548IE.002	30	738,00

Per verniciatura ROSSO RAL 3000 aggiungere 45,00 € al prezzo base di listino

ACCESSORI E RICAMBI

COD.	DESCRIZIONE	€uro
0155.036	Cassetta vuota Electa DN 70 rossa	94,00
0155X.036	Cassetta vuota Electa DN 70 INOX	184,00
4005I.700	Lastra per cassetta Electa DN 70	17,70
M60181	Maniglia per cassetta con portello	7,30
M60217	Coprispigoli e cerniere cassetta Electa	8,00
A0205	Portello per cassetta Electa DN 70 rossa con cerniera e maniglia	38,00
A0206	Portello per cassetta Electa DN 70 INOX con cerniera e maniglia	78,00
0912.251	Piantana cilindrica Electa per DN 70 e maxi rossa	109,00
0913.251	Piantana cilindrica Electa per DN 70 e maxi INOX	233,00
0955.251	Piantana convertibile per cassetta Electa e Poly DN 45/70 rossa	99,00
0955X.251	Piantana convertibile per cassette Electa, Murano, Poly DN 45/70 INOX	208,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

esplora online

CASSETTE ARMADI SEGNALETICA

Cassette di contenimento per idranti a muro, armadi per attrezzature antincendio, piantane di supporto per cassette, portelli per installazioni in nicchie murali. Cartelli di segnalazione antincendio e di sicurezza.

CASSETTE
Per alloggiamento idranti a muro, attrezzature a corredo idranti per protezione esterna
Cassette vuote in acciaio Pag. 42-44
Cassette vuote in plastica Pag. 45
Cassette portachiavi, portadocumenti, selle per tubazioni Pag. 45
Cassette per esterno "MURANO INDUSTRIAL" con maniglia e cerniere metalliche Pag. 46
ARMADI
Armadi per attrezzature antincendio e sistemi acqua-schiuma Pag. 46
PORTELLI
Per installazione in nicchie murali di idranti a muro e naspi
Portelli per rivestimento idranti a muro Pag. 47
PIANTANE
Piantane in acciaio per il supporto di cassette antincendio Pag. 48
LASTRE E TELAI
Lastre di ricambio per cassette e telai in alluminio Pag. 49
SEGNALETICA
Cartelli antincendio semplici Pag. 50-52
Cartelli antincendio bifacciali Pag. 52

36/H linea Electa con portello finestrato



Cassetta da esterno/interno a parete, sigillabile, fornita senza lastra
Corpo cassetta e portello finestrato in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. **Paraspigoli in materiale plastico.**
Steel fire cabinet Electa for outdoor/indoor installation

COD.	SPECIFICA	H x B x P (mm)	€uro
0154.036	Linea Electa per idrante a muro DN 45	550 x 390 x 180	65,00
0154CR.036	Linea Electa DN 45 cambio rapido	550 x 390 x 180	66,00
0155.036	Linea Electa per idrante a muro DN 70	650 x 500 x 250	94,00
0156.036	Linea Electa DN70 maxi	800 x 500 x 300	154,00

Corpo cassetta e portello finestrato in acciaio INOX 304 non verniciato.
Paraspigoli in materiale plastico.
Stainless steel fire cabinet Electa for outdoor/indoor installation

COD.	SPECIFICA	H x B x P (mm)	€uro
0154X.036	Linea Electa Inox per idrante a muro DN 45	550 x 390 x 180	128,00
0155X.036	Linea Electa Inox per idrante a muro DN 70	650 x 500 x 250	184,00
0156X.036	Linea Electa Inox DN70 maxi	800 x 500 x 300	286,00

Cassette Electa 45 rosse disponibili a richiesta in versione "CR" per sostituzione rapida senza smontare il rubinetto.

36/HP linea Electa con portello pieno



Cassetta da esterno/interno a parete, sigillabile
Cassetta a portello pieno in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000.
Paraspigoli in materiale plastico.
Steel fire cabinet Electa for outdoor/indoor installation - with metal door

COD.	SPECIFICA	H x B x P (mm)	€uro
0154P.036	Linea Electa per idrante a muro DN 45	550 x 390 x 180	65,00
0154PCR.036	Linea Electa DN 45 cambio rapido	550 x 390 x 180	66,00
0155P.036	Linea Electa per idrante a muro DN 70	650 x 500 x 250	94,00
0156P.036	Linea Electa DN70 maxi	800 x 500 x 300	154,00

Cassetta a portello pieno in acciaio INOX 304 non verniciato.
Paraspigoli in materiale plastico.
Stainless steel fire cabinet Electa for outdoor/indoor installation - with metal door

COD.	SPECIFICA	H x B x P (mm)	€uro
0154PX.036	Linea Electa Inox per idrante a muro DN 45	550 x 390 x 180	128,00
0155PX.036	Linea Electa Inox per idrante a muro DN 70	650 x 500 x 250	184,00
0156PX.036	Linea Electa Inox DN70 maxi	800 x 500 x 300	286,00

36/YA linea Poly Acciaio e Inox



Cassetta a parete da esterno/interno, sigillabile
Corpo cassetta in acciaio al carbonio con bordi arrotondati
Portello in policarbonato trasparente; cerniere in poliammide
Steel fire cabinet Poly for outdoor/indoor installation

COD.	SPECIFICA	H x B x P (mm)	€uro
4352.036	Per idrante a muro DN 45	615x400x220	93,00

Corpo cassetta in acciaio INOX AISI 304 con bordi arrotondati
Stainless steel fire cabinet Poly for outdoor/indoor installation


COD.	SPECIFICA	H x B x P (mm)	€uro
4353.036	Per idrante a muro DN 45	615x400x220	143,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati


SISTEMA CAMBIO RAPIDO “CR”

Il sistema Cambio Rapido permette l’installazione di una nuova cassetta per idrante, in sostituzione di una preesistente, senza smontare il rubinetto idrante.
Questo sistema consiste in **prefori rettangolari**, predisposti su entrambi i fianchi delle cassette, che consentono l’apertura di asole per il passaggio del rubinetto.
Una volta posata in opera la cassetta, l’apposito **inserto copriforo** in dotazione, opportunamente adattato, viene inserito nell’asola coprendo l’apertura attorno al tubo di alimentazione.


Le cassette dotate di questo sistema sono:
- **“Linea Electa”** DN 45 versione “CR”;
- **“Linea Murano”** DN 45 parete/incasso;
- **“Linea Murano”** serie “Industrial”.

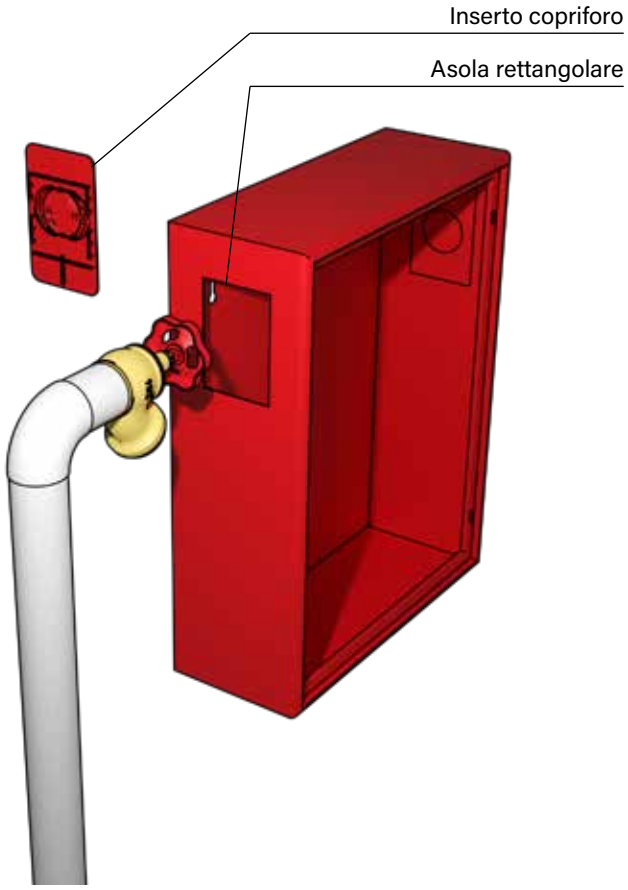

Il **copriforo in plastica** è dotato di guide per il ritaglio a misura della circonferenza del tubo.
I ganci di fissaggio laterale consentono lo scorrimento in verticale.
Questo scorrimento viene bloccato da un fermo con pioli di regolazione che saranno tagliati a misura dall’installatore.
Una volta adattato l’inserto viene applicato per coprire l’apertura eccedente attorno al tubo.

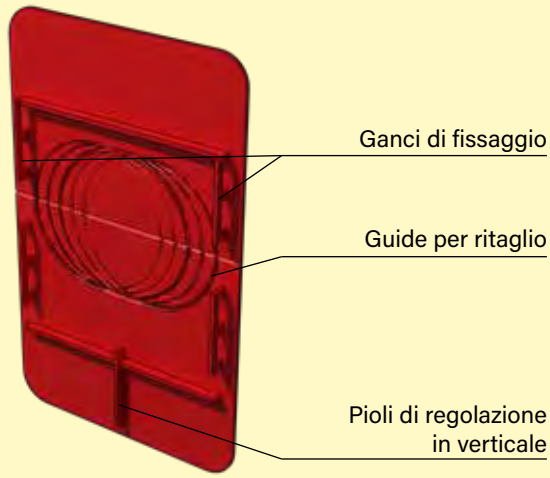

Particolare inserto copriforo in materiale plastico

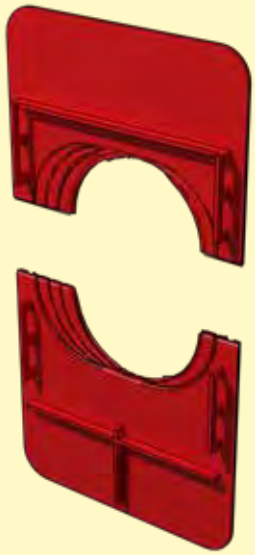

Particolare inserto copriforo ritagliato a misura

	COD.	DESCRIZIONE	€uro
RICAMBIO	M65310	Copriforo rettangolare per cassette “Cambio Rapido”	8,00



36/A linea Basic a parete

Cassetta a parete da interno a bordi arrotondati sigillabile fornita senza lastra
In acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Telaio portavetro in alluminio anodizzato.
Steel fire cabinet Basic for indoor installation

COD.	SPECIFICA	H x B x P (mm)	€uro
0717.036	Per idrante a muro DN 45	590 x 365 x 165	61,00

In acciaio INOX AISI 304 non verniciato. Telaio portavetro in alluminio anodizzato.
Stainless steel fire cabinet Basic for indoor installation

COD.	SPECIFICA	H x B x P (mm)	€uro
0704.036	Per idrante a muro DN 45	590 x 365 x 165	127,00



35/A linea Basic da incasso

Cassetta da incasso sigillabile fornita senza lastra
In acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Telaio portavetro in alluminio anodizzato.
Steel fire cabinet Basic for recessed installation

COD.	SPECIFICA	H x B x P (mm)	€uro
0142R.035	Per idrante a muro DN 45	550 x 355 x 150	50,00

In acciaio INOX AISI 304 non verniciato. Telaio portavetro in alluminio anodizzato.
Stainless steel fire cabinet Basic for recessed installation

COD.	SPECIFICA	H x B x P (mm)	€uro
0689.035	Per idrante a muro DN 45	550 x 355 x 150	116,00



Cassetta con sistema "CR" per sostituzione rapida senza smontare il rubinetto.

36/K linea Murano a parete/incasso

Cassetta da interno a parete/incasso a portello pieno sigillabile
Con fori "CR" per sostituzione rapida senza smontare il rubinetto.
Possibilità di incasso con apposita cornice coprifilo applicabile anche dopo l'installazione della cassetta.
In acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000
Steel fire cabinet Murano for indoor/recessed installation

COD.	SPECIFICA	H x B x P (mm)	€uro
1397.036	Per idrante a muro DN 45	503 x 400 x 160	86,00

In acciaio al carbonio verniciato in poliestere bianco RAL 9016
Steel fire cabinet Murano for indoor/recessed installation

COD.	SPECIFICA	H x B x P (mm)	€uro
B1397.036	Per idrante a muro DN 45	503 x 400 x 160	86,00

38 cornici per incasso cassette Murano



Cornici coprifilo "Linea Murano" per installazioni ad incasso
Permettono di rifinire le installazioni delle cassette "Linea Murano" da incasso coprendo il giunto tra intonaco e cassetta. Il bordo anteriore della cassetta deve essere installato a filo intonaco. Le alette delle cornici devono essere inserite nelle fessure presenti ai bordi della cassetta e poi piegate per il fissaggio. Come da istruzioni disponibili scansionando il codice QR sotto riportato.
In acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000
Steel frame for recessed installation

COD.	SPECIFICA	H x B (mm)	€uro
3357.038	Per cassetta Murano DN 45	563 x 460	37,00

In acciaio al carbonio verniciato in poliestere bianco RAL 9016
Steel frame for recessed installation

COD.	SPECIFICA	H x B (mm)	€uro
B3357.038	Per cassetta Murano Inox DN 45	563 x 460	37,00

Istruzioni per l'installazione: scansionare il codice QR

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati



36/HA linea Poly plastica

Cassetta a parete per interno portello trasparente e traslucido
Può essere impiegata sia come cassetta per idrante a muro che come armadietto per attrezzature antincendio o per dispositivi di sicurezza.
In **polipropilene rosso** RAL 3000 con angoli arrotondati. Portello in policarbonato trasparente; cerniere in poliammide.
Plastic cabinet for fire fighting equipment

COD.	SPECIFICA	HxBxP (mm)	€uro
4350.036	Cassetta Poly per idrante DN 45	645x425x200	80,00



36/MI linea Poly-EXT

Cassetta a parete da esterno/interno sigillabile fornita senza lastra
Cassetta in polipropilene con bordi arrotondati per idrante DN45, porta vetro in polipropilene.
Plastic cabinet Poly-Mini for outdoor/indoor installation

COD.	SPECIFICA	H x B x P (mm)	€uro
4360.036	Cassetta Poly-EXT Mini DN 45	515x370x195	88,00



800 cassetta portachiavi polivalente

In materiale termoplastico colore rosso, dotata di vetrino a rompere.
Dimensioni H 115 x 115 x 40 mm corredata di tre gancetti per chiavi e due tasselli per fissaggio a muro.
Plastic case for keys

COD.	SPECIFICA	€uro
4099.800	Cassetta portachiavi	18,90
4039ROT.700	Lastra a rompere di ricambio per cassetta portachiavi	6,00



820 cassetta portadocumenti

Cassetta in materiale termoplastico colore rosso con ganci portachiavi e sistema di bloccaggio documenti.
Plastic case for documents

COD.	SPECIFICA	€uro
4122.820	Cassetta portadocumenti con sigillo H 325 x 260 x 45 mm	32,00
4122K.820	Cassetta portadocumenti con serratura H 365 x 300 x 53 mm	70,00



250 sostegno per tubazione (selletta)

Sostegno per tubazione (selletta)
Lay-flat hose support

COD.	SPECIFICA	L P	€uro
0315.250	Acciaio verniciato ROSSO RAL3000	365 x 120	16,50
0914.250	Polipropilene rosso per DN 45	320 x 132	10,90
0915.250	Polipropilene rosso per DN 70	330 x 140	13,40

N.B. l'articolo evidenziato fa parte della dotazione standard degli idranti a muro DN 45 marcati CE

36/HB linea Murano Industrial





Cassetta da esterno per sistemi DN 45 e DN 70
Prodotta nelle versioni in **acciaio al carbonio zincato**, **con verniciatura raggrinzante** rosso RAL 3000 o in **acciaio inox AISI 316** non verniciato, per garantire una maggiore resistenza agli agenti esterni.
Portello cieco con **maniglia a rotazione sigillabile in metallo**, cerniere metalliche.
Sistema "CR" Cambio Rapido per sostituzione senza smontare il rubinetto (possibile con i rubinetti DN 45).
Steel fire cabinet Murano DN45/DN70 type Industrial for indoor/outdoor installation with metal door

In acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000
Made of galvanized steel painted red RAL 3000

COD.	SPECIFICA	HxBxP (mm)	€uro
4370.036	Linea Murano Industrial rossa DN 45/70	560 x 480 x 230	136,00

In acciaio inox AISI 316 non verniciato
Made of AISI 316 stainless steel not painted

COD.	SPECIFICA	HxBxP (mm)	€uro
4371.036	Linea Murano Industrial Inox DN 45/70	560 x 480 x 230	278,00

- lamiera zincata e verniciata o inox AISI 316
- maniglia e cerniere metalliche
- cambio rapido

Allestimenti di sistemi completi con cassette "MURANO INDUSTRIAL":
- idranti a muro DN 45 a pag. 34
- idranti a muro DN 70 a pag. 39
- sistemi a servizio di idranti soprasuolo a pag. 104

36/HC armadio per attrezzature



Armadio per attrezzature antincendio
In acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000
Con tre ripiani ad altezza regolabile e vano per chiave incassato nel portello.
Piedini di appoggio a pavimento
Steel cabinet for fire fighting equipment

COD.	SPECIFICA	HxBxP (mm)	€uro
8370.036	Con n. 3 ripiani ad altezza variabile	1600x770x350	697,00
8390R.689	Ripiano aggiuntivo	-	18,00

36/HE armadio multiplo



Armadio multiplo a servizio idrante soprasuolo
In acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000
Con ripiano rimovibile e vano per chiave incassato nel portello.
Piantana dedicata H 550 mm opzionale.
Possibilità di alloggiamento manichette, lance e chiavi per idranti. La quantità di manichette collocabile all'interno dipende dalla lunghezza e dal diametro delle medesime.
Steel cabinet for fire equipment

COD.	HxBxP (mm)	€uro
8397S.036	Armadio 800x590x460 (senza piantana)	319,00
1410.251	Piantana per armadio H 550 mm	101,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati



715/A portello Uniform con lastra

Portello per installazione idranti a muro in nicchia - forma A secondo UNI EN 671-2
Completo di:
- Portello portavetro in acciaio verniciato in poliestere
- Lastra "FIRE GLASS"
- Fori per tasselli non a vista posti nel lato interno della cornice
- Maniglia sigillabile

Frame with door for hydrant recessed installation

COD.	SPECIFICA	INGOMBRO ESTERNO HxB (mm)	LUCE INTERNA HxB (mm)	€uro
4301N.715	Completo di lastra per idrante DN 45	625x460	575x410	82,00
4303N.715	Completo di lastra per idrante DN 70	700x530	650x480	98,00

Fornibili a richiesta verniciati di colore bianco



715/B portello Uniform cieco

Portello per installazione idranti a muro in nicchia - forma A secondo UNI EN 671-2
Completo di:
- Portello pieno in acciaio zincato verniciato in poliestere
- Fori per tasselli non a vista posti nel lato interno della cornice
- Maniglia sigillabile

Frame with metal door for hydrant recessed installation

COD.	SPECIFICA	INGOMBRO ESTERNO HxB (mm)	LUCE INTERNA HxB (mm)	€uro
4301CN.715	Portello pieno per idrante DN 45	625x460	575x410	73,00
4303CN.715	Portello pieno per idrante DN 70	700x530	650x480	92,00
4305CN.715	Portello pieno per naspo	750x800	700x750	112,00

Fornibili a richiesta verniciati di colore bianco



715/G portello Uniform per gruppi autopompa

Portello Uniform per installazione in nicchia di gruppi autopompa
In acciaio verniciato in poliestere rosso RAL 3000 - con serratura metallica sigillabile
Fori per tasselli non a vista posti nel lato interno della cornice

Frame with metal door for fire department connection

COD.	SPECIFICA	INGOMBRO ESTERNO HxB (mm)	LUCE INTERNA HxB (mm)	€uro
4310.715	Portello Uniform 550	550x450	500x400	105,00
4311.715	Portello Uniform 800	820x550	770x500	126,00



715/D portello NormoKit

Portello per installazione idranti a muro in nicchia - forma A secondo UNI EN 671-2
Completo di:
- Portello e cornice in polipropilene con additivo anti-UV
- Lastra "FIRE GLASS"
- Fori per tasselli non a vista, compresi tasselli e coprifori
- Maniglia sigillabile

Plastic frame with door for hydrant recessed installation

COD.	SPECIFICA	INGOMBRO ESTERNO HxB (mm)	LUCE INTERNA HxB (mm)	€uro
4312N.715	Rosso per idrante DN 45	610x490	465x395	80,00
4313N.715	Rosso per idrante DN 70	730x590	625x495	93,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

251/A piantana centrale cilindrica per cassetta



Piantana in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000 o in acciaio INOX 304 non verniciato. Altezza da terra 75 cm. Tubo D. 90mm per DN 45 e tubo 110mm per DN 70
Piastra di base per cassette DN 45: 200x200mm; per cassette DN 70 e Maxi: 230x230mm. Vedere tabella per dimensione piastra superiore
Steel or stainless steel single column for cabinet

COD.	SPECIFICA	Dim (mm)	€uro
0316E.251	Cilindrica rossa per DN 45 - Linea Electa	380x160	70,00
0912.251	Cilindrica rossa per tutte le cassette DN 70 e Maxi	490x230	109,00
0918E.251	Cilindrica INOX per DN 45 - Linea Electa	380x160	146,00
0913.251	Cilindrica INOX per tutte le cassette DN 70 e Maxi	490x230	233,00

N.B.: per verniciatura piantana INOX sovrapprezzo di 36,00 € al prezzo base di listino, aggiungere la lettera V al codice prima del punto (es. 0918EV.251), tempi di consegna da definire.

251/B piantana centrale rettangolare per cassetta



Piantana in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000 o in acciaio INOX 304 non verniciato. Altezza da terra 75 cm. Scatolato 200x120mm. Piastra di base 250x200. Vedere tabella per dimensione piastra superiore
Steel or stainless steel single column for cabinet

COD.	SPECIFICA	Dim (mm)	€uro
0916E.251	Rettangolare rossa per DN 45 - Linea Electa	380x160	93,00
0917E.251	Rettangolare INOX per DN 45 - Linea Electa	380x160	195,00

N.B.: per verniciatura piantana INOX sovrapprezzo di 36,00 € al prezzo base di listino, aggiungere la lettera V al codice prima del punto (es. 0917EV.251), tempi di consegna da definire.

251/D piantana convertibile centrale/laterale



Piantana in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000 o in acciaio INOX 304 non verniciato. Altezza da terra 75 cm. Scatolato 100x100mm Piastra di base 200x200mm.
Supporto superiore a quattro posizioni **utilizzabile per cassette DN45 o DN70 per installazione centrale o laterale**. Vedere tabella per dimensioni angolari superiori
Steel or stainless steel single column universal type for cabinet

COD.	SPECIFICA	Dim (mm)	€uro
0955.251	Rossa lucida per Linea Electa e Poly in acciaio	380x160/200	99,00
0957.251	Rossa raggrinzante per Linea Murano	380x160/200	104,00
0955X.251	INOX per Linea Electa, Poly e Murano	380x160/200	208,00

N.B.: per verniciatura piantana INOX sovrapprezzo di 36,00 € al prezzo base di listino, aggiungere la lettera V al codice prima del punto (es. 0955XV.251), tempi di consegna da definire.

251/E piantana a doppio fusto per cassetta



Per cassette DN 70, Maxi e naspi. In acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000 o in acciaio INOX 304 non verniciato. Altezza da terra 75 cm. Tubi diametro 90 mm. Piastra di base con saldature sull'interno, non a vista. Vedere tabella per dimensione piastra superiore.
Steel or stainless steel double column for cabinet DN70 and fire hose reel cabinet

COD.	SPECIFICA	Dim (mm)	€uro
0318.251	Cilindrica rossa per tutte le cassette DN 70 e Maxi	490x230	139,00
0318X.251	Cilindrica INOX per tutte le cassette DN 70 e Maxi	490x230	278,00
0317.251	Cilindrica rossa per naspo 80/A, 80/L, 80/F, 80/G	695x195	157,00
0317X.251	Cilindrica INOX per naspo 80/316, 80/316-R	695x195	326,00

N.B.: per verniciatura piantana INOX sovrapprezzo di 53,00 € al prezzo base di listino, aggiungere la lettera V al codice prima del punto (es. 0318XV.251), tempi di consegna da definire.

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

700 lastra infrangibile per cassetta



Lastra trasparente infrangibile per cassetta, tinta fumè.
Fire glass for cabinets
Per cassette per idranti DN45 - DN70

COD.	SPECIFICA	H x L (mm)	€uro
4000I.700	Per cassetta Basic esterna DN 45 e Uniform DN 45	495 x 292	17,70
4001I.700	Per cassetta incasso DN 45 e Uniform DN 70	535 x 347	17,70
4002I.700	Per cassetta Basic a parete DN 45	530 x 306	17,70
4004I.700	Per cassetta Electa DN 45	390 x 265	13,00
4005I.700	Per cassetta Electa DN 70	490 x 375	17,70
4010I.700	Per cassetta Basic esterna DN 70	570 x 422	22,40
4011I.700	Per cassetta Basic incasso DN 70	524 x 388	22,40
4012I.700	Per cassetta Basic parete DN 70	527 x 435	22,40
4019I.700	Per cassetta Electa Maxi	650 x 325	25,90
4008I.700	Per cassetta Poly Mini DN 45	310 x 180	13,00
4009I.700	Per cassetta Poly Incasso DN 45 e NormoKit 45	404 x 330	17,70

Per cassette naspo

COD.	SPECIFICA	H x L (mm)	€uro
4021I.700	Per cassetta naspo Poly parete e NormoKit 70	506 x 389	17,80
4022I.700	Per cassetta naspo Basic parete	590 x 640	33,00
4041I.700	Per cassetta naspo Slimmy Basic 650 x 650	620 x 620	35,00
4042I.700	Per cassetta naspo Slimmy Basic 720 x 720	690 x 690	38,00



Per cassette per gruppi autopompa

COD.	SPECIFICA	H x L (mm)	€uro
4040I.700	Per cassetta gruppi esterna L=600mm incasso L=580mm	370 x 550	25,90
4026I.700	Per cassetta gruppi esterna L=800mm incasso L=780mm	370 x 745	28,40
4027I.700	Per cassetta gruppi esterna L=990mm incasso L=970mm	459 x 937	40,00
4024I.700	Per cassetta gruppi esterna L=1200mm	727 x 555	38,00
4051I.700	Per cassetta gruppi esterna L=1700mm / lastra 1	725 x 1000	55,00
4052I.700	Per cassetta gruppi esterna L=1700mm / lastra 2	725 x 600	40,00

39 telaio porta-lastra in alluminio



Telai in alluminio di ricambio per cassette
Aluminium frame for cabinet
Per cassette per idranti DN45 - DN70

COD.	SPECIFICA	H x L (mm)	€uro
0906.039	Per cassetta idrante incasso Basic UNI 45	575 x 382	34,00
0908.039	Per cassetta idrante a parete Basic UNI 45	565 x 342	34,00

Per cassette naspo

COD.	SPECIFICA	H x L (mm)	€uro
0910.039	Per cassetta naspo a parete Basic 650 x 700 mm	630 x 680	84,00
0823.039	Per cassetta naspo ad incasso Basic Slimmy lato 650 mm	655 x 655	86,00
0824.039	Per cassetta naspo ad incasso Basic Slimmy lato 720 mm	725 x 725	95,00

Per cassette gruppi autopompa


COD.	SPECIFICA	H x L (mm)	€uro
0825.039	Per cassette di larghezza 580-600 mm per gruppi	405 x 587	54,00
0904.039	Per cassette di larghezza 780-800 mm per gruppi	405 x 785	68,00
0905.039	Per cassette di larghezza 970-990 mm per gruppi	500 x 975	81,00



Kit di ripristino chiusura sportelli in alluminio da applicare alla cassetta

COD.	SPECIFICA	€uro
SL0175	Kit di ripristino sportelli in alluminio - chiusura con fermaglio	8,00

703 sigilli di sicurezza



Sigilli di sicurezza per dispositivi di apertura casssette in confezione da 100 pezzi
Safety seals for cabinet - 100 pcs. package

COD.	SPECIFICA	€uro
4050.703	Con numeri di matricola	57,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

87/A cartelli per antincendio d'uso comune

Cartello indicatore semplice per sicurezza antincendio d'uso comune
Disponibile nelle seguenti versioni:
A - in alluminio con iscrizione; **NA** - in alluminio con iscrizione e spazio per numerazione;
QA - in alluminio quadrato solo simbolo.
Materiali e dimensioni in mm indicati nella specifica.
Single side fire safety sign



COD.	SPECIFICA	€uro
3501A.087	Idrante o naspo, iscrizione "LANCIA ANTINCENDIO" alluminio, 250x310	7,60
3501NA.087	Idrante o naspo, numerabile iscrizione "N.__", alluminio, 250x310	7,60
3501QA.087	Idrante o naspo, solo simbolo, alluminio, 250x250	6,50



3502A.087	Estintore, iscrizione "ESTINTORE" alluminio, 250x310	7,60
3502NA.087	Estintore, numerabile iscrizione "N.__", alluminio, 250x310	7,60
3502QA.087	Estintore, solo simbolo, alluminio, 250x250	6,50



3503A.087	Idrante soprasuolo, iscrizione "IDRANTE SOPRASUOLO" alluminio, 250x310	7,60
3503QA.087	Idrante soprasuolo, solo simbolo, alluminio, 250x250	6,50

NOTA: Per gli idranti soprasuolo è disponibile l'apposita asta di sostegno Art. 499 a pagina 52.



COD.	SPECIFICA	€uro
3504A.087	Idrante sottosuolo, iscrizione "IDRANTE SOTTOSUOLO" alluminio, 250x310	7,60
3504NA.087	Idrante sottosuolo, iscrizione "DISTANZE DA CARTELLO_" alluminio, 250x310	7,60



3505A.087	Attacco di mandata VVF, iscrizione "ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA ... RETE IDRANTI ANTINCENDIO" alluminio, 400x200	11,30
3505SA.087	Attacco di mandata VVF, iscrizione "ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA ... RETE IMPIANTO SPRINKLER" alluminio, 400x200	11,30





3506A.087	Manichetta, iscrizione "IDRANTE" alluminio, 250x310	7,60
3506NA.087	Manichetta, numerabile iscrizione "N.__", alluminio, 250x310	7,60
3524A.087	Manichetta, iscrizione "CORREDO PER IDRANTE", alluminio, 250x310	7,60
3506QA.087	Manichetta, solo simbolo, alluminio, 250x250	6,50

NOTA: Di norma si usa in presenza di manichetta non collegata.



3508A.087	Pulsante antincendio, iscrizione "ALLARME ANTINCENDIO" alluminio, 250x310	7,60
3508QA.087	Pulsante antincendio, solo simbolo, alluminio, 250x250	6,50



3607A.087	Zona con impianto sprinkler, iscrizione "ZONA CON IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO" alluminio, 250x310	7,60



3516A.087	Estintore carrellato, iscrizione "ESTINTORE CARRELLATO" alluminio, 250x310	7,60

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

87/B segnali di sicurezza

Cartello indicatore semplice per indicazioni di sicurezza
Disponibile nelle seguenti versioni:
A - in alluminio con iscrizione; **QA** - in alluminio quadrato solo simbolo.
Materiali e dimensioni in mm indicati nella specifica.
Single side fire safety sign



COD.	SPECIFICA	€uro
3512A.087	Uscita di sicurezza destra, iscrizione "USCITA DI EMERGENZA" alluminio, 250x310	7,60
3512QA.087	Uscita di sicurezza destra, solo simbolo, alluminio, 250x250	6,50



3513A.087	Uscita di sicurezza sinistra, iscrizione "USCITA DI EMERGENZA" alluminio, 250x310	7,60
3513QA.087	Uscita di sicurezza sinistra, solo simbolo, alluminio, 250x250	6,50



3519A.087	Punto di raccolta, iscrizione "PUNTO DI RACCOLTA" alluminio, 250x310	7,60

87/C segnali di sicurezza - frecce, attrezzature, impianti

Cartello indicatore semplice per sicurezza complementari - segnalazione attrezzature e impianti
Disponibile nelle seguenti versioni:
A - in alluminio con iscrizione; **QA** - in alluminio quadrato solo simbolo; **L** - luminescente in alluminio con iscrizione; **QL** - luminescenti quadrati in alluminio solo simbolo.
Single side fire safety sign





COD.	SPECIFICA	€uro
3510QA.087	Segnale complementare, freccia dritta rossa alluminio, 250x250	6,50
3511QA.087	Segnale complementare, freccia obliqua rossa alluminio, 250x250	6,50





3514QA.087	Segnale complementare, freccia dritta verde alluminio, 250x250	6,50
3515QA.087	Segnale complementare, freccia obliqua verde alluminio, 250x250	6,50



COD.	SPECIFICA	€uro
3507A.087	Attrezzature antincendio, iscrizione "ATTREZZATURE ANTINCENDIO" alluminio, 250x310	7,60
3507QA.087	Attrezzature antincendio, solo simbolo, alluminio, 250x250	6,50







3509A.087	Saracinesca rete antincendio, iscrizione "SARACINESCA RETE ANTINCENDIO" alluminio, 250x310	7,60
3517A.087	Valvola di intercettazione, iscrizione "VALVOLA DI INTERCETTAZIONE" alluminio, 250x310	7,60
3518A.087	Valvola di intercettazione combustibile, iscrizione "AZIONARE IN CASO D'INCENDIO" alluminio, 250x310	7,60

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

104 cartello indicatore bifacciale


Disponibile nelle seguenti versioni:
A - in alluminio piegato a V con iscrizione; **NA** - in alluminio piegato a V con iscrizione e spazio per numerazione; **QA** - in alluminio quadrato piegato a V solo simbolo.
Materiali e dimensioni in mm indicati nella specifica.
Double side indicator sign



COD.	SPECIFICA	€uro
3501A.104	Idrante o naspo, iscrizione "LANCIA ANTINCENDIO" alluminio, 250x310	24,60
3501NA.104	Idrante o naspo, numerabile iscrizione "N.__", alluminio, 250x310	24,60
3501QA.104	Idrante o naspo, solo simbolo, alluminio, 250x250	22,20



3502A.104	Estintore, iscrizione "ESTINTORE" alluminio, 250x310	24,60
3502NA.104	Estintore, numerabile iscrizione "N.__", alluminio, 250x310	24,60
3502QA.104	Estintore, solo simbolo, alluminio, 250x250	22,20



3503A.104	Idrante soprasuolo, iscrizione "IDRANTE SOPRASUOLO" alluminio, 250x310	24,60
3503QA.104	Idrante soprasuolo, solo simbolo, alluminio, 250x250	22,20



3508A.104	Pulsante antincendio, iscrizione "ALLARME ANTINCENDIO" alluminio, 250x310	24,60
3508QA.104	Pulsante antincendio, solo simbolo, alluminio, 250x250	22,20



COD.	SPECIFICA	€uro
3512A.104	Uscita di sicurezza, iscrizione "USCITA DI EMERGENZA" alluminio, 250x310	24,60
3512QA.104	Uscita di sicurezza, solo simbolo, alluminio, 250x250	22,20



499 supporto per cartello

Supporto di sostegno per cartello indicatore
Due modelli:
- il primo sostegno permette di fissare il cartello alla cassetta a servizio soprasuolo o sottosuolo;
- il secondo permette di fissare il cartello al soprasuolo posizionato ad un'altezza di 1,5 mt dal suolo.
Idoneo ad essere montato su ogni tipo di soprasuolo dal DN 50 al DN 100.
Cartelli da acquistare a parte, salvo ove diversamente specificato.
Sign support

COD.	SPECIFICA	€uro
2787.499	Sostegno per cartello da montare su cassette DN 45 (di larghezza compresa tra 35 fino a 45 cm)	32,00
2788.499	Sostegno per cartello da montare su cassette DN 70 (di larghezza pari o superiore a 50 cm)	36,00

COD.	SPECIFICA	€uro
2786.499	Asta per cartello da montare su colonna soprasuolo	84,00
2786C.499	Asta per colonna soprasuolo compreso cartello assemblato "Idrante soprasuolo" dim. 250x310 - cod.	97,00

L'asta per colonna soprasuolo si abbina a un cartello in alluminio B 250 mm X H 310mm

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

esplora online

MANICHETTE TUBI APPIATTIBILI

Manichette e tubazioni appiattibili ad uso antincendio e protezione civile.
Tipologie adatte alla dotazione di idranti, all'equipaggiamento di squadre antincendio, per uso navale, impianti industriali petrolchimici, per acqua potabile.


Manichette non raccordate	Pag. 54-55
Manichette raccordate	Pag. 56-57
Tubi semirigidi	Pag. 58
Manicotti copri-raccordo	Pag. 58
Avvolgitubo	Pag. 58



30/A tubazione Bocciolone PU

Tubazione appiattibile bianca DN 45 certificazione UNI-EN 14540
Calza in poliestere alta tenacità con armatura diagonale, rivestimento interno in elastomero termoplastico. Indicata per installazioni in reti idranti antincendio a norma UNI EN 671-2 e UNI 10779.
Fire hose BOCCIOLONE PU - UNI EN 14540 - Polyester yarn jacket, elastomer inner lining

SPECIFICA	Pressione esercizio	Pressione scoppio	€uro/rotolo
DN 45	1,5 MPa	4,5 MPa	a richiesta

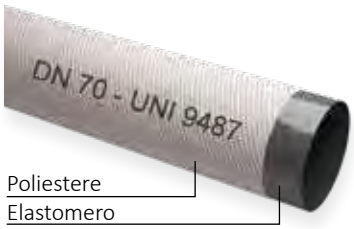

Tubazione appiattibile bianca DN 70 a norma UNI 9487
Calza in poliestere alta tenacità con armatura diagonale, rivestimento interno in elastomero termoplastico.Indicata per installazioni in reti idranti antincendio a norma UNI 10779.
Fire hose conform to UNI 9487 - Polyester yarn jacket, elastomer inner lining

SPECIFICA	Pressione esercizio	Pressione scoppio	€uro/rotolo
DN 70	1,2 MPa	4,2 MPa	a richiesta



30/B tubazione certificata MED

Tubazione appiattibile bianca certificazione MED 0497
Calza in poliestere alta tenacità con armatura diagonale, rivestimento interno in elastomero termoplastico. Indicata per installazioni presidi antincendio a bordo navi.
Fire hose MED - Polyester yarn jacket, elastomer inner lining

SPECIFICA	Pressione esercizio	Pressione scoppio	€uro/rotolo
DN 45	1,5 MPa	4,5 MPa	a richiesta



30/C tubazione Bocciolone PV e Bocciolone PRO

Tubazione DN 45 "Bocciolone PV" appiattibile bianca DN 45 certificazione UNI-EN 14540
Calza in poliestere alta tenacità con armatura diagonale, rivestimento interno in EPDM. Indicata per installazioni in sistemi fissi antincendio a norma UNI EN 671/2 e UNI 10779.
Fire hose BOCCIOLONE PV - UNI EN 14540 - Polyester yarn jacket, EPDM inner lining


SPECIFICA	Pressione esercizio	Pressione scoppio	€uro/rotolo
DN 45	1,5 MPa	4,5 MPa	a richiesta



Tubazione DN 70 "Bocciolone PRO" certificazione UNI 9487
Approvazione Ministero Interno secondo UNI 9487; RP. 3604/269.
Calza in poliestere alta tenacità con armatura diagonale, rivestimento interno in EPDM. Indicata per installazioni fisse per protezioni esterne antincendio a norma UNI 10779.
Fire hose BOCCIOLONE PRO UNI 9487 - EPDM inner lining

SPECIFICA	Pressione esercizio	Pressione scoppio	€uro/rotolo
DN 70	1,2 MPa	4,2 MPa	a richiesta

30/D tubazione SPECIAL



Tubazione appiattibile bianca mod. SPECIAL
Calza in poliestere alta tenacità, rivestimento interno in gomma sintetica o termoplastico. Diametri speciali secondo normative estere o particolari applicazioni.
Fire hose SPECIAL - Polyester yarn jacket, rubber or elastomer inner lining - special sizes

SPECIFICA	Pressione esercizio	Pressione scoppio	€uro/rotolo
DN 25	1,5 MPa	4,5 MPa	a richiesta
DN 38	1,5 MPa	4,5 MPa	a richiesta
DN 52	1,5 MPa	4,5 MPa	a richiesta
DN 63	1,5 MPa	4,5 MPa	a richiesta
DN 75	1,2 MPa	4,2 MPa	a richiesta
DN 100	1,0 MPa	3,0 MPa	a richiesta
DN 125	0,8 MPa	2,5 MPa	a richiesta
DN 150	0,6 MPa	2,0 MPa	a richiesta

NB. ai fini dell'utilizzo della manichetta alla massima pressione di esercizio l'utente deve verificare sempre la pressione di esercizio del raccordo collegato e l'idoneità della raccordatura.

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati




30/E tubazione INDUSTRIAL

Tubazione appiattibile rossa mod. INDUSTRIAL
Calza in poliestere alta tenacità, rivestimento interno in EPDM, rivestimento esterno per impregnazione di colore rosso. Per **applicazioni esclusivamente antincendio** in ambito navale, industriale e protezione civile. Soddisfa i requisiti della tabella ENI 0198.00 tipo B. Resistente all'abrasione da strisciamento (200 giri con abrasimetro secondo norma DIN 14811).
Fire hose INDUSTRIAL - Red coated polyester yarn jacket, EPDM inner lining

SPECIFICA	Pressione esercizio	Pressione scoppio	€uro/rotolo
DN 25	1,5 MPa	5,0 MPa	a richiesta
DN 45	1,5 MPa	5,0 MPa	a richiesta
DN 70	1,5 MPa	5,0 MPa	a richiesta

NB. ai fini dell'utilizzo della manichetta alla massima pressione di esercizio l'utente deve verificare sempre la pressione di esercizio del raccordo collegato e l'idoneità della raccordatura.
NB. La tubazione DN 45 può essere fornita con certificazione MED quando esplicitato in sede di ordine




30/R tubazione per Marina Militare

Tubazione appiattibile rossa mod. MARINA MILITARE a norma UMM 04.3.01
Fire hose for Italian Navy

SPECIFICA	Pressione esercizio	Pressione scoppio	€uro/rotolo
DN 45	1,8 MPa	5,0 MPa	a richiesta
DN 70	1,5 MPa	4,5 MPa	a richiesta

NB. ai fini dell'utilizzo della manichetta alla massima pressione di esercizio l'utente deve verificare sempre la pressione di esercizio del raccordo collegato e l'idoneità della raccordatura.



30/X tubazione TECHMATEX

Tubazione appiattibile rossa mod. TECHMATEX
Calza in poliestere alta tenacità e nylon. La calza si trova all'interno di una **estrusione di NVC** sulla cui parte esterna sono ricavate **costolature che aumentano la resistenza all'abrasione**. Per applicazioni **esclusivamente antincendio** ove presente un'atmosfera aggressiva o dove la superficie esterna della tubazione può venire a contatto con alcuni specifici agenti chimici. Soddisfa i requisiti della norma ENI 0198.00 tipo C.
Fire hose TECHMATEX

SPECIFICA	Pressione esercizio	Pressione scoppio	€uro/rotolo
DN 45	1,8 MPa	5,0 MPa	a richiesta
DN 70	1,5 MPa	4,5 MPa	a richiesta

NB. ai fini dell'utilizzo della manichetta alla massima pressione di esercizio l'utente deve verificare sempre la pressione di esercizio del raccordo collegato e l'idoneità della accordatura.



30/PB tubazione bianca per acqua potabile

Tubazione appiattibile bianca per acqua potabile
Certificata per acqua potabile
Gommatura interna in elastomeri speciali per uso con acqua potabile
White hose for drinking water

SPECIFICA	Pressione esercizio	Pressione scoppio	€uro/rotolo
DN 45	1,2 MPa	4,5 MPa	a richiesta
DN 70	1,2 MPa	4,5 MPa	a richiesta



30/PG tubazione colorata per acqua potabile

Tubazione appiattibile con rivestimento esterno per acqua potabile
Certificata per acqua potabile
Gommatura interna in elastomeri speciali per uso con acqua potabile
Rivestimento esterno in resina nitrilica ad alta resistenza
Blue hose for drinking water

SPECIFICA	Pressione esercizio	Pressione scoppio	€uro/rotolo
DN 45	1,2 MPa	4,5 MPa	a richiesta
DN 70	1,2 MPa	4,5 MPa	a richiesta

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

30/A-R tubazione Bocciolone PU racc. ottone

RICAMBIO CE



Tubazione appiattibile bianca DN 45 certificazione UNI-EN 14540 mod. PU
Raccordatura UNI 7422 con raccordo DN 45 a norma UNI 804 forma C in ottone
Dotazione opzionale degli idranti a muro DN 45 marcati CE
Fire hose BOCCIOLONE PU - UNI EN 14540 - Polyester yarn jacket, elastomer inner lining - coupled

COD.	DN	SPECIFICA	lunghezza (mt)	€uro
0770TP.030	45	DN 45 UNI 804 PN 16 in ottone	10	86,00
0771TP.030	45	DN 45 UNI 804 PN 16 in ottone	15	100,00
0772TP.030	45	DN 45 UNI 804 PN 16 in ottone	20	114,00
0773TP.030	45	DN 45 UNI 804 PN 16 in ottone	25	133,00
0774TP.030	45	DN 45 UNI 804 PN 16 in ottone	30	152,00

Tubazione appiattibile bianca DN 70 a norma UNI 9487
Raccordatura UNI 7422 con raccordo DN 70 a norma UNI 804 forma A
Codici validi come parti di ricambio per le installazioni relative a protezioni esterne secondo UNI 10779
Fire hose Polyester yarn jacket, elastomer inner lining - coupled

COD.	DN	SPECIFICA	lunghezza (mt)	€uro
0751TP.030	70	DN 70 UNI 804 PN 16 in ottone	10	168,00
0752TP.030	70	DN 70 UNI 804 PN 16 in ottone	15	192,00
0753TP.030	70	DN 70 UNI 804 PN 16 in ottone	20	216,00
0754TP.030	70	DN 70 UNI 804 PN 16 in ottone	25	248,00
0755TP.030	70	DN 70 UNI 804 PN 16 in ottone	30	280,00

30/A-RA tubazione Bocciolone PU racc. Agilok

RICAMBIO CE



CON RACCORDI AGILOK

Tubazione appiattibile bianca DN 45 certificazione UNI-EN 14540 mod. PU
Raccordatura UNI 7422 con raccordo DN 45 a norma UNI 804 forma C in lega di alluminio
Dotazione standard degli idranti a muro DN 45 marcati CE
Fire hose BOCCIOLONE PU - UNI EN 14540 - Polyester yarn jacket, elastomer inner lining - with light alloy coupling

COD.	DN	SPECIFICA	lunghezza (mt)	€uro
0770A.030	45	DN 45 UNI 804 PN 16 lega leggera	10	67,00
0771A.030	45	DN 45 UNI 804 PN 16 lega leggera	15	81,00
0772A.030	45	DN 45 UNI 804 PN 16 lega leggera	20	95,00
0773A.030	45	DN 45 UNI 804 PN 16 lega leggera	25	114,00
0774A.030	45	DN 45 UNI 804 PN 16 lega leggera	30	133,00

30/C-R tubazione Bocciolone PV/Bocciolone PRO



Tubazione appiattibile bianca DN 45 certificazione UNI-EN 14540 mod. PV
Raccordatura UNI 7422 con raccordo DN 45 a norma UNI 804 forma A in ottone
Fire hose BOCCIOLONE PV - UNI EN 14540 EPDM lining - coupled

COD.	DN	SPECIFICA	lunghezza (mt)	€uro
2200.030	45	DN 45 UNI 804 PN 16 in ottone	10	108,00
2201.030	45	DN 45 UNI 804 PN 16 in ottone	15	128,00
2202.030	45	DN 45 UNI 804 PN 16 in ottone	20	148,00
2203.030	45	DN 45 UNI 804 PN 16 in ottone	25	173,00
2204.030	45	DN 45 UNI 804 PN 16 in ottone	30	198,00

Tubazione appiattibile bianca DN 70 certificazione e approvazione Ministero Interno UNI 9487 mod. BOCCIOLONE PRO
Raccordatura UNI 7422 con raccordo DN 70 a norma UNI 804 in ottone
Fire hose BOCCIOLONE PRO UNI 9487 EPDM lining - coupled

COD.	DN	SPECIFICA	lunghezza (mt)	€uro
2205.030	70	DN 70 UNI 804 PN 16 in ottone	10	198,00
2206.030	70	DN 70 UNI 804 PN 16 in ottone	15	227,00
2207.030	70	DN 70 UNI 804 PN 16 in ottone	20	254,00
2208.030	70	DN 70 UNI 804 PN 16 in ottone	25	290,00
2209.030	70	DN 70 UNI 804 PN 16 in ottone	30	326,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

30/E-R tubazione INDUSTRIAL



Tubazione appiattibile rossa mod. INDUSTRIAL
Raccordatura UNI 7422 con raccordi a norma UNI 804 forma A
Fire hose /INDUSTRIAL - coupled

COD.	DN	SPECIFICA	lunghezza (mt)	€uro
2244.030	25	DN 25 UNI 804 PN 16 in ottone	10	117,00
2245.030	25	DN 25 UNI 804 PN 16 in ottone	15	137,00
2240.030	25	DN 25 UNI 804 PN 16 in ottone	20	157,00
2241.030	25	DN 25 UNI 804 PN 16 in ottone	25	185,00
2243.030	25	DN 25 UNI 804 PN 16 in ottone	30	212,00
0736.030	45	DN 45 UNI 804 PN 16 in ottone	10	117,00
0737.030	45	DN 45 UNI 804 PN 16 in ottone	15	144,00
0738.030	45	DN 45 UNI 804 PN 16 in ottone	20	174,00
0739.030	45	DN 45 UNI 804 PN 16 in ottone	25	210,00
0740.030	45	DN 45 UNI 804 PN 16 in ottone	30	246,00
0756.030	70	DN 70 UNI 804 PN 16 in ottone	10	222,00
0757.030	70	DN 70 UNI 804 PN 16 in ottone	15	258,00
0758.030	70	DN 70 UNI 804 PN 16 in ottone	20	294,00
0759.030	70	DN 70 UNI 804 PN 16 in ottone	25	343,00
0760.030	70	DN 70 UNI 804 PN 16 in ottone	30	392,00

NB. La tubazione DN 45 può essere fornita con certificazione MED quando esplicitato in sede di ordine, aggiungendo MEDR al codice base (es: 0738MEDR.030) e **5,00 €** al prezzo di listino.

30/B-R tubazione certificata MED



Tubazione appiattibile bianca certificata MED
Raccordatura UNI 7422 con raccordi a norma UNI 804 forma A
Fire hose MED - coupled

COD.	DN	SPECIFICA	lunghezza (mt)	€uro
0736MED.030	45	DN 45 UNI 804 PN 16 in ottone	10	95,00
0737MED.030	45	DN 45 UNI 804 PN 16 in ottone	15	113,00
0738MED.030	45	DN 45 UNI 804 PN 16 in ottone	20	131,00
0739MED.030	45	DN 45 UNI 804 PN 16 in ottone	25	155,00
0740MED.030	45	DN 45 UNI 804 PN 16 in ottone	30	179,00

30/D-R tubazione SPECIAL



Tubazione appiattibile bianca mod. SPECIAL DN25
Raccordatura UNI 7422 con raccordo DN 25 a norma UNI 804 forma A
Fire hose SPECIAL DN 25 - coupled

COD.	DN	SPECIFICA	lunghezza (mt)	€uro
0959B.030	25	DN 25 UNI 804 PN 16 in ottone	10	98,00
0961B.030	25	DN 25 UNI 804 PN 16 in ottone	15	121,00
0960B.030	25	DN 25 UNI 804 PN 16 in ottone	20	144,00
0962B.030	25	DN 25 UNI 804 PN 16 in ottone	25	174,00
0963B.030	25	DN 25 UNI 804 PN 16 in ottone	30	204,00

30/X-R tubazione TECHMATEX



Tubazione appiattibile rossa mod. TECHMATEX
Raccordatura UNI 7422 con raccordi a norma UNI 804
Fire hose TECHMATEX - coupled

COD.	DN	SPECIFICA	lunghezza (mt)	€uro
2440.030	45	DN 45 UNI 804 PN 16 in ottone	20	a richiesta
2441.030	45	DN 45 UNI 804 PN 16 in ottone	25	a richiesta
2442.030	45	DN 45 UNI 804 PN 16 in ottone	30	a richiesta
2443.030	70	DN 70 UNI 804 PN 16 in ottone	20	a richiesta
2444.030	70	DN 70 UNI 804 PN 16 in ottone	25	a richiesta
2445.030	70	DN 70 UNI 804 PN 16 in ottone	30	a richiesta

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati



30/F tubo bianco semirigido per naspi

Tubazione semirigida bianca UNI EN 694
Calza in poliestere ad alta tenacità con monofilamento in poliestere
Semirigid Fire hose EN 694 without coating

SPECIFICA	Pressione esercizio	Pressione scoppio	€uro/rotolo
DN 25 - per naspo	1,5 MPa	5,0 MPa	a richiesta



30/G tubo rosso semirigido per naspi

Tubazione semirigida rossa UNI EN 694
Calza in poliestere ad alta tenacità con monofilamento in poliestere - rivestimento esterno in poliuretano colore rosso
Semirigid Fire hose EN 694 with PU outside red coating

SPECIFICA	Pressione esercizio	Pressione scoppio	€uro/rotolo
DN 25 - per naspo	1,5 MPa	5,0 MPa	a richiesta



58 manicotto copri raccordatura

Manicotto in gomma copri raccordatura
Rubber cover

COD.	SPECIFICA	€uro
0319.058	Per tubazione DN 25	4,80
0827.058	Per tubazione DN 38	4,80
0027.058	Per tubazione DN 45	4,80
0826.058	Per tubazione DN 52	7,30
0828.058	Per tubazione DN 63	7,30
0314.058	Per tubazione DN 70	7,30
0330.058	Per tubazione DN 100	18,00
0329.058	Per tubazione DN 110	18,00
0320.058	Per tubazione DN 125	18,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

esplora online

Lance - Spingarde - Art. marina

Rubinetti - Valvole

Reti e colonne a secco

LANCE RUBINETTI IMPIANTI A SECCO ARTICOLI MARINA

Lance per equipaggiamento di cassette antincendio, per uso professionale, per incendi boschivi, per dotazione di sistemi navali.
Spingarde manuali orientabili.
Rubinetti idrante e valvole in ottone, valvole di fondo, apparecchi per controllo e riduzione della pressione residua nelle reti idranti.
Sistemi per reti di idranti a secco.
Sistemi per colonne a secco "dry-riser"
Valvole in bronzo.

LANCE ANTINCENDIO
Lance in dotazione di cassette antincendio Pag. 60-61
Lance per utilizzo professionale, dotazione di sistemi navali Pag. 62-63
Lance per incendi boschivi, Vigili del Fuoco, spingarde Pag. 63
RUBINETTI IDRANTE E VALVOLE IN OTTONE
Rubinetti idrante Pag. 64
Valvole in ottone Pag. 65
Accessori per idranti, controllo e riduzione della pressione Pag. 66-67
RETI DI IDRANTI A SECCO
Sistemi per reti di idranti a secco per impianti soggetti a rischio di congelamento Pag. 68
Sistemi per colonne a secco per attività ricettive turistico alberghiere Pag. 70
VALVOLE IN BRONZO Pag. 72
ARTICOLI MARINA Pag. 72

74/A lancia Starjet

BREVETTATA



RICAMBIO CE



Lancia Starjet - Brevettata - Dotazione di idranti a muro e Naspi CE a norma UNI EN 671
Lancia a leva a tre posizioni (getto pieno, intercettazione getto, getto nebulizzato), tubo in resina termoplastica ad alta resistenza, ugello e corpo in ottone EN 12165.
Con attacco filettato femmina a norma UNI 811 in ottone UNI EN 12165.
Starjet nozzle - full-off-spray jet - lever handle - plastic pipe, brass tip and body

COD.	SPECIFICA	DN	FORO	€uro
2144.074	DN 25 a norma UNI EN 671-1 corpo in ottone	M 34 x 3	Ø 8	45,00
2144D9.074	DN 25 a norma UNI EN 671-1 corpo in ottone	M 34 x 3	Ø 9	47,00
2145.074	DN 45 a norma UNI EN 671-2 corpo in ottone	M 56 x 4	Ø 12	51,00
2145D13.074	DN 45 a norma UNI EN 671-2 corpo in ottone	M 56 x 4	Ø 13	53,00
2146.074	DN 45 a norma UNI EN 671-2 corpo in alluminio	M 56 x 4	Ø 12	45,00
2146D13.074	DN 45 a norma UNI EN 671-2 corpo in alluminio	M 56 x 4	Ø 13	47,00

74/C lancia Industrialjet DN 25



Lancia Industrialjet a norma UNI EN 15182-3
Lancia a leva a tre posizioni (intercettazione getto, getto nebulizzato, getto pieno), tubo e ugello in resina termoplastica ad alta resistenza, corpo in lega leggera.
Con attacco filettato femmina a norma UNI 811 in ottone UNI EN 12165.
Industrialjet nozzle - full-off-spray jet - lever handle - plastic tip and pipe, body in light alloy

COD.	SPECIFICA	DN	FORO	€uro
0220.074	DN 25	M 34 x 3	Ø 8	78,00

74/F lancia Industrialjet DN 45 e DN 70



RICAMBIO CE



Lancia Industrialjet - Dotazioni a servizio idranti
Lancia a leva a tre posizioni (intercettazione getto, getto nebulizzato, getto pieno) completamente in lega leggera con tubo rivestito in gomma.
Industrialjet nozzle - full-off-spray jet - lever handle - in light alloy with rubber cover

COD.	SPECIFICA	DN	FORO	€uro
0221E.074	DN 45 - a norma EN 671-2	M 56 x 4	Ø 12	57,00
0222.074	DN 70 - a norma UNI 11423	M 85 x 6	Ø 16	127,00

641 lancia Smartjet



Lancia Smartjet - Applicazioni di Design
Lancia a leva a tre posizioni (intercettazione getto, getto nebulizzato, getto pieno) completamente in ottone EN 1982 cromato con attacco portagomma
Smartjet nozzle - full-off-spray jet - lever handle - in chromed brass

COD.	SPECIFICA	Ø Portagomma	FORO	€uro
2151.641	portagomma 1/2" per tubo naspo 1/2"	15	Ø 6	45,00
2150.641	portagomma 3/4" per tubo naspo 3/4"	21	Ø 6	46,00
2152.641	portagomma 1" per tubo naspo 1"	27	Ø 8	47,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

646/A lancia Longjet-V



RICAMBIO CE

Lancia Longjet-V - Dotazione di idranti a muro CE a norma EN 671-2
Lancia a rotazione (intercettazione getto, getto a flusso variabile, getto pieno)
corpo in resina termoplastica.
Longjet nozzle - spray type - hard plastic pipe

COD.	SPECIFICA	DN	Ø equiv. uscita	€uro
2141V.646	LONGJET-V DN 45	M 56 x 4	Ø 13	33,00

646/B lancia Longjet in lega leggera



Lancia Longjet in lega leggera
Lancia a rotazione (intercettazione getto, getto a flusso variabile, getto pieno)
completamente in lega leggera
Longjet nozzle - spray type - in light alloy

COD.	SPECIFICA	DN	Ø equiv. uscita	€uro
2141A.646	DN 45	M 56 x 4	Ø 17	191,00
2140.646	DN 70	M 85 x 6	Ø 20	239,00

646/C lancia Longjet-C



RICAMBIO CE

Lancia compatta Longjet-C - Dotazione di idranti a muro CE a norma EN 671-2
Lancia a rotazione (intercettazione getto, getto a flusso variabile, getto pieno)
corpo in resina ABS antiurto.
Longjet nozzle - spray type - hard plastic pipe

COD.	SPECIFICA	DN	Ø equiv. uscita	€uro
2141.646	LONGJET-C DN 45	M 56 x 4	Ø 12	30,00

643/A lancia Sprayjet



RICAMBIO CE

Lancia Sprayjet a norma EN 671-1 - Dotazione di naspi CE a norma EN 671-1
In resina termoplastica con interno e portagomma in POM.
Sprayjet nozzle - spray type - in POM

COD.	SPECIFICA	Portagomma diametro mm	Ø equiv. uscita	€uro
2197.643	Portagomma 3/4" per naspo con tubo DN 19	19	Ø 7	31,50
2170.643	Portagomma 1" per naspo con tubo DN 25	25	Ø 8	31,50
2198.643	Portagomma 1" per naspo con tubo DN 25	25	Ø 10	34,00



RICAMBIO CE

In resina termoplastica.
Sprayjet nozzle - spray type - in hard plastic body

COD.	SPECIFICA	DN	Ø equiv. uscita	€uro
2730.643	Attacco 1" F Gas per naspo "Linea Poly"	1"	Ø 8	35,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati



644 lancia Controljet

Lancia Controljet - Getto a forma variabile con flusso costante e selezionabile a norma UNI EN 15182-2 tipo 3

In lega leggera con attacco filettato femmina a norma UNI 811 in ottone UNI EN 12165.
Dotata di:

- impugnatura ergonomica a pistola;
- maniglia per intercettazione getto;
- ghiera per la regolazione della forma del getto (pieno/frazionato/nebulizzato);
- ghiera per l'impostazione del flusso come specificato in tabella.

Nozzle for fire service use - Controljet - Combination branchpipe with variable pattern at selectable, constant flow - in anodyzed light alloy and brass connection

COD.	SPECIFICA	DN	€uro
2132B.644	DN 45 - flusso selezionabile 80-130-180-235 l/min a 6 bar	M 56 x 4	851,00
2133B.644	DN 70 - flusso selezionabile 70-130-230-400 l/min a 6 bar	M 85 x 6	919,00



74/D lancia Professionaljet con velo

Lancia Professionaljet - Utilizzo professionale a norma UNI EN 15182-3

Lancia a leva a tre posizioni (intercettazione getto, getto nebulizzato, getto pieno) con velo protettivo completamente in lega leggera con tubo rivestito in gomma, con attacco filettato femmina a norma UNI 811 in ottone UNI EN 12165.
Il velo protettivo permette all'operatore di avvicinarsi all'incendio, proteggendosi dai raggi calorifici.

Nozzle for fire service use - Professionaljet - full-off-spray jet and water shield - lever handle - in light alloy with rubber cover and brass connection

COD.	SPECIFICA	DN	FORO	€uro
0580.074	DN 45 con velo protettivo	M 56 x 4	Ø 9	392,00
0581.074	DN 70 con velo protettivo	M 85 x 6	Ø 16	458,00





74/B lancia MED

Lancia MED - Dotazione di sistemi fissi navali e utilizzo professionale a norma UNI EN 15182-3

Lancia a leva a tre posizioni (intercettazione getto, getto nebulizzato, getto pieno) completamente in lega leggera con tubo rivestito in gomma, con attacco filettato femmina a norma UNI 811 in ottone UNI EN 12165.
Il getto frazionato ha un'apertura tra i 15° e 20° per aumentare il potere estinguente del getto mantenendo una lunga gittata.

Nozzle for fire service use - MED - full-off-spray jet - lever handle - in light alloy with rubber cover and brass connection

COD.	SPECIFICA	DN	FORO	€uro
0816.074	DN 45	M 56 x 4	Ø 12	138,00
0217.074	DN 70	M 85 x 6	Ø 16	164,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

85 spingarda



Spingarda (monitore) manuale orientabile
Questo articolo supporta lance DN 70 per acqua o per schiuma a bassa o media espansione.
Corpo in bronzo, inclinazione variabile da -45° a +45°, rotazione a 360°.
Inclinazione e rotazione bloccabili.
Sbocco filettato maschio UNI 810 in ottone EN 1982 attacco filettato Gas o flangiato PN16
Fire monitor - bronze body - 360° rotation +-45° up/down movement

COD.	SPECIFICA	DN	dn	€uro
0325.085	Filettata senza saracinesca	M 85 X 6	2" 1/2 Gas	1.009,00
2100.085	Filettata con saracinesca	M 85 X 6	2" 1/2 Gas	1.123,00
2104.085	Flangiata senza saracinesca	M 85 X 6	DN 65	1.066,00
2101.085	Flangiata con saracinesca	M 85 X 6	DN 65	1.179,00

Legenda: DN= attacco per lancia; dn= attacco alla rete idrica

74/N lancia Naval Brass



Dotazione di sistemi fissi navali e utilizzo professionale
Lancia a leva a tre posizioni (intercettazione getto, getto nebulizzato, getto pieno) completamente in bronzo, resistente alla corrosione, con tubo rivestito in gomma, con attacco filettato femmina a norma UNI 811 in ottone.
Nozzle for fire service use - full-off-spray jet - lever handle - in naval brass alloy with rubber cover and brass connection

COD.	SPECIFICA	DN	FORO	€uro
0818.074	DN 45	M 56 x 4	Ø 12	a richiesta
0819.074	DN 70	M 85 x 6	Ø 16	a richiesta

645/A lancia Mitrajet



Lancia Mitrajet
In lega leggera con attacco filettato femmina a norma UNI 811 in ottone UNI EN 12165.
Impugnatura a pistola con leva di erogazione istantanea a grilletto. Equipaggiamento di autobotti VVF
Mitrajet nozzle - light alloy branchpipe - brass connection

COD.	SPECIFICA	DN	€uro
2134.645	DN 25	M 34 x 3	a richiesta
2135.645	DN 45	M 56 x 4	a richiesta

645/B lancia Mitrajet alta pressione



Lancia Mitrajet alta pressione per antincendi boschivi PN 40
In acciaio inox, ottone, materiali plastici; attacco GAS ISO 228 passaggio 1/2".
Doppia impugnatura a Mitra con leva di erogazione istantanea a grilletto e commutazione getto pieno/getto frazionato.
Mitrajet nozzle - high pressure for forest rescue service - stainless steel branchpipe - trigger delivery


COD.	SPECIFICA	DN	€uro
2134AB.645	M 1/2" Gas	G 1/2"	197,00

5 rubinetto idrante presa a muro



RICAMBIO CE



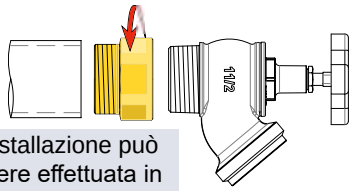

L'installazione può essere effettuata in spazi ridotti senza ruotare il rubinetto

Rubinetto idrante presa a muro uscita maschio filettata UNI
In ottone EN 1982, uscita maschio UNI 810, attacco maschio GAS
Fire valve with UNI outlet connection

COD.	SPECIFICA	dn	DN	€uro
0001.005	DN 25 x 1" Gas ISO 228, PN 16	M 34x3	1" Gas	37,50
0002.005	DN 45 x 1"1/2 Gas ISO 7, PN 16 EN 671/2	M 56x4	1"1/2 Gas	38,00
0003.005	DN 45 x 1"1/2 Gas ISO 7, PN 25	M 56x4	1"1/2 Gas	58,00
0005.005	DN 70 x 2" Gas ISO 228, PN 12	M 85x6	2" Gas	74,00
0006.005	DN 70 x 2"1/2 Gas ISO 228, PN 16	M 85x6	2"1/2 Gas	110,00

Nota: l'articolo 0002.005 è il rubinetto di ricambio previsto negli idranti a muro DN 45 marcati CE

COD.	SPECIFICA	€uro
M61330	Volantino quadro 7 per codice 0002.005	10,90
M62979	Guarnizione tenuta per codice 0002.005	9,70

Rubinetto idrante presa a muro uscita maschio filettata GAS
In ottone EN 1982, uscita maschio GAS ISO 228, attacco maschio GAS ISO 228
Fire valve with GAS outlet connection

COD.	SPECIFICA	dn	DN	€uro
2511.005	1" Gas x 1" Gas, PN 16	1" Gas	1" Gas	40,00
2517.005	1"1/2 Gas x 1"1/2 Gas, PN 16	1"1/2 Gas	1"1/2 Gas	60,00
0993.005	2" Gas x 2" Gas, PN 16 DIN 14461	2" Gas	2" Gas	80,00
0978.005	2"1/2 Gas x 2"1/2 Gas, PN 16 DIN 14461	2"1/2 Gas	2"1/2 Gas	104,00

Riduzione girevole per rubinetto idrante

COD.	SPECIFICA	€uro
1438.563	1"1/2 M Gas x 1" 1/2 F Gas	34,00

26 rubinetto idrante uscita femmina girello



Rubinetto idrante uscita femmina girello
In ottone EN 1982, uscita femmina girello UNI 804, attacco maschio GAS ISO 228
Fire valve with swivelling UNI outlet connection

COD.	SPECIFICA	dn	DN	€uro
0008.026	DN 70 x 2" Gas, PN 12	M 85x6	G 2"	111,00
0009.026	DN 70 x 2"1/2 Gas, PN 16	M 85x6	G 2"1/2	148,00

52 rubinetto idrante a squadra



Rubinetto idrante a squadra uscita maschio 90°
In ottone EN 1982, uscita maschio UNI 810, **attacco femmina GAS** ISO 228
Fire valve with 90° UNI outlet connection - female GAS inlet connection

COD.	SPECIFICA	dn	DN	€uro
0118.052	DN 70 x 2"1/2 Gas, PN 16	M 85x6	2"1/2 Gas	161,00

In ottone EN 1982, uscita maschio UNI 810, **attacco maschio GAS** ISO 228
Fire valve with 90° UNI outlet connection - male GAS inlet connection

COD.	SPECIFICA	dn	DN	€uro
0004.052	DN 45 x 1"1/2 Gas, PN 16	M 56x4	1"1/2 Gas	118,00
0015.052	DN 70 x 2"1/2 Gas, PN 12	M 85x6	2"1/2 Gas	165,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati



54 valvola a sfera femmina Gas - maschio UNI

Valvola a sfera PN 16 in ottone, attacco filettato femmina GAS ISO 228, uscita filettata maschio UNI 810 EN 1982
Male-female ball valve with UNI connection

COD.	SPECIFICA	DN	dn	€uro
0562.054	F1" x M DN 25	1" Gas	M34x3	55,00
0561.054	F1"1/4 x M DN 45	1"1/4 Gas	M56x4	77,00
0235.054	F1"1/2 x M DN 45	1"1/2 Gas	M56x4	92,00
0236.054	F2" x M DN 70	2" Gas	M85x6	127,00
0321.054	F2"1/2 x M DN 70	2"1/2 Gas	M85x6	253,00



201 saracinesca femmina Gas - maschio UNI

Saracinesca PN 16 in ottone, attacco filettato femmina GAS ISO 228, uscita filettata maschio UNI 810 EN1982
Male-female gate valve with UNI connection

COD.	SPECIFICA	dn	DN	€uro
0322.201	F1" x M DN 25	1" Gas	M34x3	57,00
0257.201	F1"1/2 x M DN 45	1"1/2 Gas	M56x4	80,00
0324.201	F2" x M DN 45	2" Gas	M56x4	106,00
0253.201	F2" x M DN 70	2" Gas	M85x6	118,00
0254.201	F2"1/2 x M DN 70	2"1/2 Gas	M85x6	146,00
0255.201	F3" x M DN 80	3" Gas	M95x6	231,00
0256.201	F4" x M DN 100	4" Gas	M115x6	338,00



96 valvola prosciugamento cantine

Corpo in lega leggera, filtro e dispositivo di non ritorno, attacco femmina girello UNI804 ottone EN 1982
Low level suction strainer.

COD.	SPECIFICA	DN	€uro
1850.096	2"1/2 x DN 70 FG	M 85x6	817,00
1851.096	2"1/2 x DN 80 FG	M 95x6	891,00
1852.096	4" x DN 100 FG	M 115x6	1.069,00



70 valvola di fondo attacco UNI

Valvola di fondo in ottone, succhieruola e dispositivo di non ritorno, attacco femmina girello UNI804 ottone EN1982.
Queste valvole vengono utilizzate per l'aspirazione mediante motopompa sopra battente.
Suction strainer with check valve

COD.	SPECIFICA	DN	€uro
0566.070	1"1/2 x DN 45 FG	M 56x4	121,00
0210.070	2"1/2 x DN 70 FG	M 85x6	198,00
0211.070	2"1/2 x DN 80 FG	M 95x6	252,00
0212.070	4" x DN 100 FG	M 115x6	362,00
0213.070	4" x DN 125 FG	M 140x6	386,00



607 valvola di fondo filettata Gas

Valvola di fondo in ottone, tenuta in gomma, attacco filettato femmina GAS ISO 228.
Tipo cilindrico per diametri fino a 2" e tipo a botte per i diametri da 2"1/2 e oltre
Brass suction valve

COD.	SPECIFICA	DN	€uro
4500.607	Tipo cilindrico 3/4"	3/4" Gas	24,30
4501.607	Tipo cilindrico 1"	1" Gas	25,50
4502.607	Tipo cilindrico 1"1/4	1"1/4 Gas	33,00
4503.607	Tipo cilindrico 1"1/2	1"1/2 Gas	42,00
4504.607	Tipo cilindrico 2"	2" Gas	63,00
4505.607	Tipo a botte 2"1/2	2"1/2 Gas	101,00
4506.607	Tipo a botte 3"	3" Gas	140,00
4507.607	Tipo a botte 4"	4" Gas	232,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

5/M rubinetto idrante con manometro



Rubinetto idrante presa a muro con manometro per controllo pressione residua reti idranti secondo UNI 10779 composto da:
- Rubinetto idrante 1"1/2 gas maschio, uscita DN 45 maschio con attacco per manometro
- Manometro (0-12 bar) DN 40 attacco 1/8"

Fire valve with gauge

COD.	SPECIFICA	€uro
2518M.005	Rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 gas con manometro	69,00
M60859	Manometro di ricambio DN 40 attacco radiale scala 0-12 bar	19,50

ATTENZIONE:
La norma UNI 10779 sulle reti idranti prevede che in prossimità dell'ultimo idrante a muro di ogni diramazione aperta si debba installare una valvola con manometro per misurare la pressione residua.

Gli idranti a muro DN45 di serie presenti in catalogo possono essere richiesti con questo **Rubinetto con Manometro** in luogo del rubinetto standard utilizzando il codice aggiuntivo **M.002 "APPLICAZIONE RUBINETTO 1"1/2 CON MANOMETRO"** al prezzo di listino di **32,00 €**

639 apparecchio di controllo pressione residua



Apparecchio di controllo pressione residua reti idranti secondo UNI 10779 composto da:
- Raccordo in ghisa malleabile con attacco rapido per manometro
- Valvola di intercettazione con manometro (0-25 bar) dotato di attacco rapido a baionetta

Disponibili anche i seguenti modelli:
- con attacco a staffa 1"1/2 per l'installazione rapida anche in tubazioni esistenti
- con raccordo 1/2" 90° per installazione mediante **attacco a staffa art.934 o art.932** su tubazioni da 1"1/4 fino a 4" (attacco a staffa da ordinare a parte)

Hose system gauge for pressure monitoring

COD.	SPECIFICA	€uro
2761.639	Attacco alla rete idrica 1" Gas	94,00
2760.639	Attacco alla rete idrica 1" 1/2 Gas	94,00
2762.639	Attacco alla rete idrica 2" Gas	112,00
2758.639	Con attacco a staffa per tubazioni da 1"1/2	92,00
2759.639	Con raccordo 1/2" M per installazione su attacco a staffa	77,00

N.B. disponibili attacchi di diametri diversi - prezzi a richiesta


119 riduttore di pressione



Riduttore di pressione in ottone PN 25 FF
Pressione in uscita regolabile 1-5,5 bar

COD.	SPECIFICA	€uro
0614.119	Uscite FF 1" Gas	132,00
0615.119	Uscite FF 1"1/2 Gas	197,00

563/B riduzione girevole per rubinetto idrante

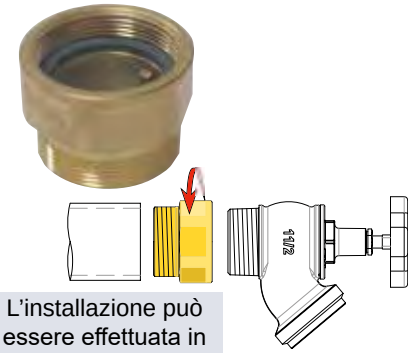

L'installazione può essere effettuata in spazi ridotti senza ruotare il rubinetto

Corpo in ottone EN 12165 con sfere in acciaio inox
Semplifica l'installazione dei rubinetti per idranti a muro in ogni tipo di cassetta.

COD.	SPECIFICA	€uro
1436.563	1" M Gas x 1" F Gas	26,70
1438.563	1"1/2 M Gas x 1" 1/2 F Gas	34,00
1445.563	2" M Gas x 2" F Gas	43,00
1484.563	2"1/2 M Gas x 2"1/2 F Gas	68,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati


RIDUZIONE DELLA PRESSIONE RESIDUA

Negli impianti antincendio quando le altezze degli edifici richiedono l'installazione di dispositivi ai piani più elevati con valori di pressione e portata conformi alla normativa, si rende necessario fornire alla linea antincendio pressioni dinamiche elevate che possono rendere difficoltoso o impossibile l'utilizzo degli idranti ai piani inferiori.

In questi casi si rende necessario ridurre la pressione dinamica della linea che si può ottenere attraverso un incremento della perdita di carico nella valvola mediante una riduzione del passaggio.

Tre sono le soluzioni proposte da Bocciolone Antincendio:

- un rubinetto idrante con riduzione della sezione di ingresso ottenuta con un limitatore di apertura regolabile (Art. 5/P);
- l'inserimento di un disco con foro calibrato nella sezione di efflusso di un rubinetto idrante UNI 45 (Art. 5/R);
- un disco con foro calibrato inserito in una coppia di riduzioni UNI 70 (Art.57) da applicare alle bocche degli idranti soprasuolo o sottosuolo.

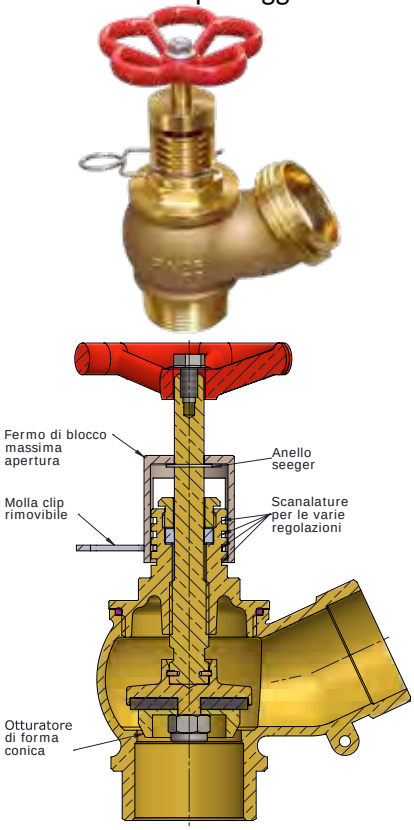

5/P rubinetto a riduzione di pressione regolabile

Rubinetto idrante 1"1/2 gas maschio, uscita DN 45 maschio, con limitatore di apertura regolabile. In ottone.

Progettato e testato per pressioni elevate. Classificato PN25.

Questo nuovo RUBINETTO IDRANTE permette di variare e ridurre la pressione a valle senza alcuna sostituzione di componentistica, con un intervento semplice e rapido.

Non esistendo una specifica norma tecnica di riferimento, si è lavorato molto sulla validazione del modello matematico al fine di garantire un prodotto affidabile e di qualità.

Il principio di funzionamento si basa sulla restrizione di passaggio, che causa un abbattimento della pressione dinamica a valle del rubinetto e quindi su tutto ciò che è collegato al medesimo, tipicamente manichetta e lancia. La peculiarità è nella possibilità di rimuovere la restrizione di passaggio preimpostata in tempi brevissimi durante la fase di utilizzo; ciò permette, in ragione di un'eventuale improvvisa necessità di maggiore portata, di poter sganciare il meccanismo con un semplice gesto per incrementare la sezione di passaggio dell'acqua, godendo di tutta la pressione e quindi della portata che il sistema può offrire.

Pressure restricting valve

COD.	SPECIFICA	€uro
0020.005	Rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas con limitatore di apertura	157,00



5/R diaframma calibrato per idrante DN 45

Diaframma calibrato in acciaio INOX con anello distanziale in teflon da installare sulla bocca dei rubinetti idrante DN 45 mm cod. 0003.005.

COD.	SPECIFICA	€uro
2584.005	Diaframma calibrato con orifizio diam. 10 mm	18,20
2585.005	Diaframma calibrato con orifizio diam. 12 mm	18,20
2586.005	Diaframma calibrato con orifizio diam. 14 mm	18,20
2587.005	Diaframma calibrato con orifizio diam. 16 mm	18,20



57 diaframma calibrato per bocche UNI 70


Diaframma calibrato in acciaio INOX fornito in kit con riduzioni maschio/femmina UNI 70 in ottone per installazione sulle bocche degli idranti UNI 70

COD.	SPECIFICA	€uro
2624A.057	Kit diaframma calibrato - perdita di carico di 2,3 bar @ 300 l/m	94,00
2624B.057	Kit diaframma calibrato - perdita di carico di 3,8 bar @ 300 l/m	94,00
2624C.057	Kit diaframma calibrato - perdita di carico di 5,2 bar @ 300 l/m	94,00
2624D.057	Kit diaframma calibrato - perdita di carico di 6,5 bar @ 300 l/m	94,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

RETI IDRANTI A SECCO

Si definisce rete a secco un sistema di tubazioni fisse per l'alimentazione idrica di uno o più apparecchi di erogazione, non permanentemente in pressione d'acqua durante il normale esercizio.
Per tale motivo viene detta rete a secco.
La rete viene riempita di acqua in pressione al momento dell'attivazione della stessa ad uso antincendio.
La rete a secco è concepita per i casi in cui le condizioni climatiche, anche solo per un certo periodo dell'anno, possono causare il congelamento dell'acqua nelle tubazioni. Per questo motivo può essere gestita in modalità a secco anche solo per il periodo invernale. In tale condizione la rete si trova in stand-by con le tubazioni che al loro interno hanno aria alla pressione atmosferica.

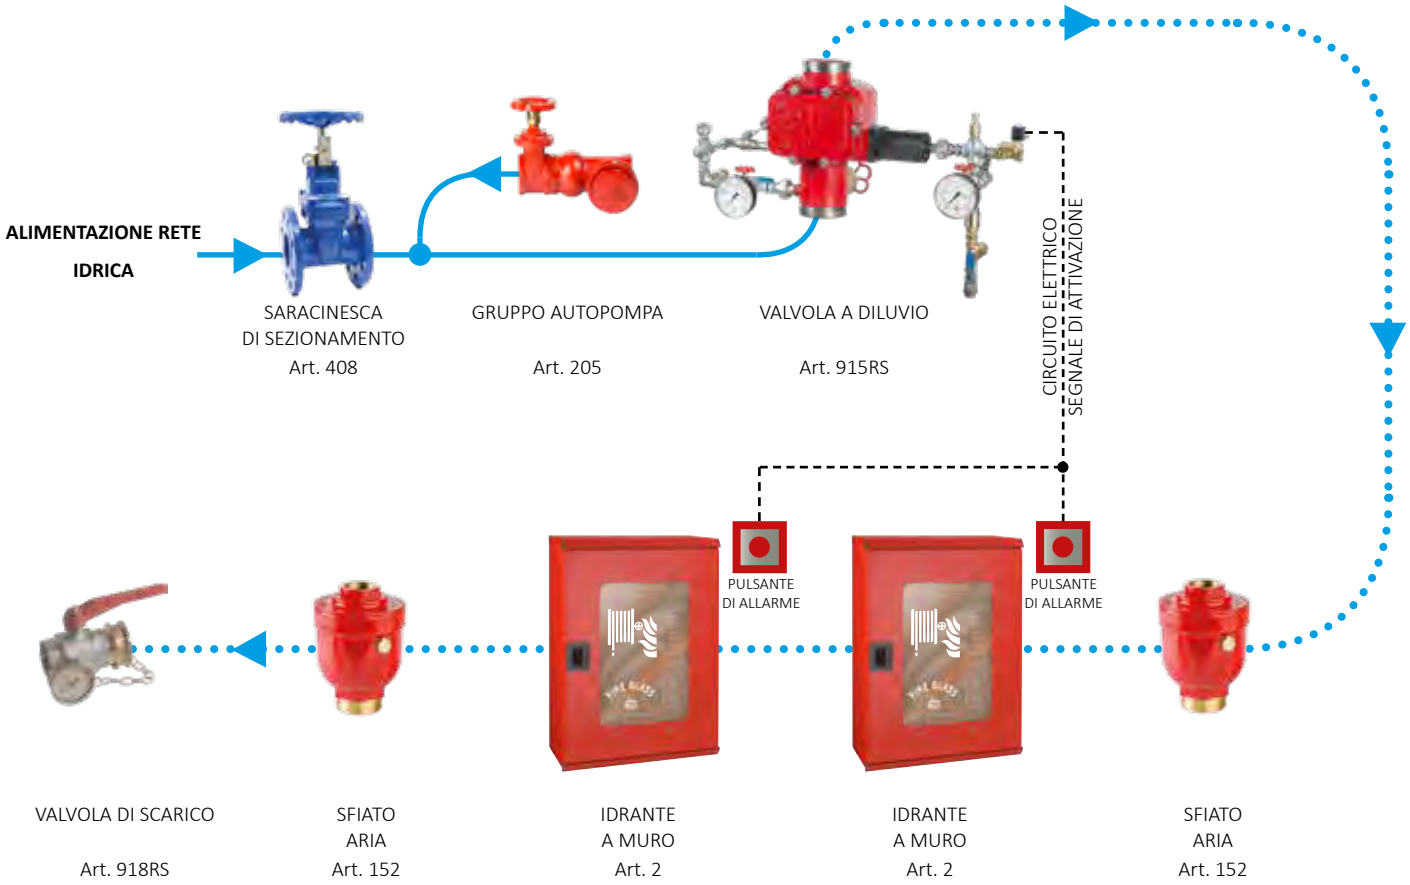

Funzionamento della rete a secco.

A fianco di ogni idrante a muro è posizionato un **interruttore elettrico** (ad esempio un pulsante di allarme) che permette, in caso di necessità di intervento, di attivare la **valvola a diluvio** e mandare acqua nell'intero impianto.
Uno o più sfiati (a seconda della dimensione dell'impianto) permettono il rapido svuotamento dell'aria presente nelle tubazioni all'arrivo dell'acqua. Si consiglia almeno il posizionamento di uno sfiato a monte e uno a valle della linea su cui sono installati gli apparecchi di erogazione.
Dopo ogni intervento o nel caso di passaggio dalla modalità a umido a quella a secco, tipicamente all'inizio della stagione fredda, occorre procedere alla rimessa in servizio della valvola a diluvio e allo svuotamento della rete attraverso le valvole di scarico, posizionate nei punti di minimo livello. La valvola a diluvio è dotata di un'apertura manuale di emergenza in caso di black out elettrico che ne impedisca l'attivazione con gli interruttori elettrici. La valvola a diluvio è in grado di alimentare un gong idraulico (opzionale).
Quando le condizioni climatiche lo permettono, se si intende utilizzare la rete antincendio nella modalità a umido (cioè con le tubazioni piene di acqua come una rete idranti tradizionale), va prevista la disattivazione della valvola a diluvio oppure l'installazione di un by-pass che permetta di escludere la valvola a diluvio stessa.

915/RS valvola a diluvio per reti a secco



Valvola a DILUVIO FIREFLOW® per reti idranti a secco
Questa tipologia di valvola a diluvio è derivata dalla valvola di allarme a secco Fireflow DRY-1000 ed è concepita specificatamente per l'attivazione di reti idranti a secco da installarsi su reti progettate secondo la norma tecnica UNI TS 11559.
Si tratta di una valvola progettata per aprirsi in seguito al ricevimento di un consenso elettrico (o manuale in condizioni di black out elettrico) che provoca lo sgancio dell'otturatore che intercetta il flusso idrico proveniente dall'alimentazione. Il segnale elettrico agisce su di una valvola a solenoide (certificata CE per alimentazione a 24 V) che scarica il circuito idraulico che tiene pressurizzato l'attuatore di chiusura. Tale attuatore implementa un pistone idraulico a semplice effetto con ritorno a molla. Il cilindro del pistone viene fornito con un trattamento di oxynitrocarburazione interno ed esterno atto a proteggerlo dai fenomeni di corrosione.

Attacchi scanalati, diametro DN80 o DN100
Pressione di servizio acqua 175PSI / 12Bar
Verniciatura esterna ed interna del corpo, per aumentare la resistenza alla corrosione.
Installazione verticale
La Valvola a Diluvio è fornita completa del trim di funzionamento, dispositivo d'attuazione elettrica, scarico e allarme
La lavorazione dei componenti, l'assemblaggio e il collaudo di ogni valvola avviene presso lo stabilimento Bocciolone.
Deluge valve for fire hose dry systems - electric actuation - trim factory assembled



COD.	SPECIFICA	€uro
7068B.915	Valvola a diluvio DN 80 / 3"	4.732,00
7069B.915	Valvola a diluvio DN 100 / 4"	5.045,00
7070B.915	Valvola a diluvio DN 150 / 6"	5.670,00

COD.	ACCESSORI A COMPLETAMENTO	€uro
7009.902	Campana Idraulica d'allarme	356,00
7051.913	Pressostato allarme acqua EPS10 - 1 contatto	291,00
9123.970	Valvola a Farfalla scanalata DN 80 / 3" con microinterruttore	432,00
9124.970	Valvola a Farfalla scanalata DN 100 / 4" con microinterruttore	484,00
9125.970	Valvola a Farfalla scanalata DN 150 / 6" con microinterruttore	647,00

918/RS valvola di scarico e controllo pressione



La valvola di scarico e controllo di pressione della rete, presenta un attacco Gas in ingresso e un attacco maschio UNI 810 in uscita, per permettere il collegamento con una tubazione fornita di attacco rapido (ns. ART. 30/A-R), nei casi in cui convenga scaricare l'acqua lontano dall'area adiacente lo scarico. Essendo un impianto che per lunghi periodi rimane privo d'acqua, il manometro, di cui è dotata la valvola permette, una volta pressurizzato l'impianto, di valutare la presenza di perdite nella rete idranti.

Drain and test ball valve for hose dry systems

COD.	SPECIFICA	€uro
7123B.918	ingresso 1"1/2 F gas - uscita DN 45 M	183,00

152 Sfiato per reti antincendio



Corpo in ottone verniciato rosso RAL 3000.
A norma DIN 14463-3 PN 16
Scarico da 1"1/4 da collegarsi obbligatoriamente ad un sistema di drenaggio al fine di prevenire allagamenti in caso di utilizzo.
Air valve DIN 14463-3 for fire hose dry systems

COD.	ATTACCO	SCARICO	LITRI/min	€uro
1317.152	2"	1"1/4	3000	268,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

ATTACCHI DI MANDATA PER COLONNE A SECCO

La **Colonna a Secco** o **Dry Riser** è un'installazione di lotta contro l'incendio ad uso dei Vigili del fuoco, realizzata con una tubazione metallica normalmente vuota, che percorre verticalmente un edificio, alimentata da un **attacco di mandata** per autopompa. Essa consente ai Vigili del fuoco di evitare di effettuare stendimenti di tubazioni appiattibili lungo i percorsi di accesso e le vie di esodo verticali dell'attività.

La normativa italiana di riferimento è la seguente:

- Allegato I del DM 3 agosto 2015 "Norme tecniche di prevenzione incendi"
- Il DM 14 luglio 2015 "Disposizioni di prevenzione incendi per attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50 ed esistenti al 23 agosto 2015"

La **Colonna a Secco** è prevista, nei casi definiti dalla normativa sopraccitata, in alternativa alla rete idranti di protezione interna.

Ad ogni piano raggiunto dalla colonna è prevista l'installazione di almeno una **valvola manuale di intercettazione con attacco DN45 munita di tappo** ②, il DM 14 luglio 2015 prescrive anche una dotazione antincendio con **lancia e una o più manichette** sufficienti a raggiungere ogni punto dell'attività. Tale dotazione è ad uso esclusivo dei Vigili del Fuoco.

L'attacco sarà dotato di manometro al fine di informare l'utilizzatore quale sia la pressione dell'acqua disponibile.

La dotazione viene corredata da **cartello bilingue a norma UNI EN ISO 7010-F004** ⑤ atto ad informare della presenza di una colonna a secco.

Bocciolone Antincendio ha realizzato un apposito **attacco di mandata** ① che offre la possibilità di progettare un'installazione di questo tipo. Il corpo in bronzo offre una garanzia di durata e notevole resistenza alla corrosione anche in ambiente marino, data l'elevata probabilità di localizzazione di attività ricettive in città costiere.

Il nuovo articolo è conforme alla normativa tedesca DIN 14461 e prevede attacchi DN 70 girevoli secondo UNI 804 per la connessione alle autobotti dei VVF. Gli attacchi possono essere inclinati a 45° in caso di installazioni posizionate ad una altezza superiore ai 700 mm dal suolo oppure frontali per installazioni di altezza inferiore. Gli attacchi possono essere usati singolarmente o contemporaneamente grazie alla presenza di un sistema interno di sezionamento automatico e auto-adattivo in funzione del collegamento all'autobotte.

L'attacco è dotato di sistema di drenaggio e può prevedere una protezione delle tubazioni tramite l'installazione di una valvola limitatrice della pressione, che interviene nel caso in cui per errore la pressione della motopompa collegata al sistema venga impostata su valori troppo elevati.


Tali valori vanno verificati in sede di progettazione in base alla quota geometrica di installazione degli idranti.

Il prodotto viene alloggiato in un'apposita cassetta di contenimento corredata con chiave per raccordi (vedi accessori a completamento). L'attacco di mandata è segnalato con il cartello **"ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA Pressione massima 1,2 MPa COLONNA A SECCO PER VVF"**.

Per le attività turistico-alberghiere, ai sensi del D.M. 14 luglio 2015, è prevista, in prossimità dell'attacco di mandata e all'ingresso dell'attività, la segnalazione con cartello: **"ATTIVITÀ DOTATA DI COLONNA A SECCO PER VVF"** ④.

Nel punto più alto della colonna è necessaria l'installazione di uno **sfiato** ③, realizzato, sempre in assenza di uno specifico standard italiano, secondo la norma tedesca DIN 14463. Lo sbocco dello sfiato deve essere collegato ad una tubazione di drenaggio, al fine di prevenire la possibilità di allagamento durante l'utilizzo.

Esempio di applicazione in struttura turistico-alberghiera secondo il D.M. 14 luglio 2015

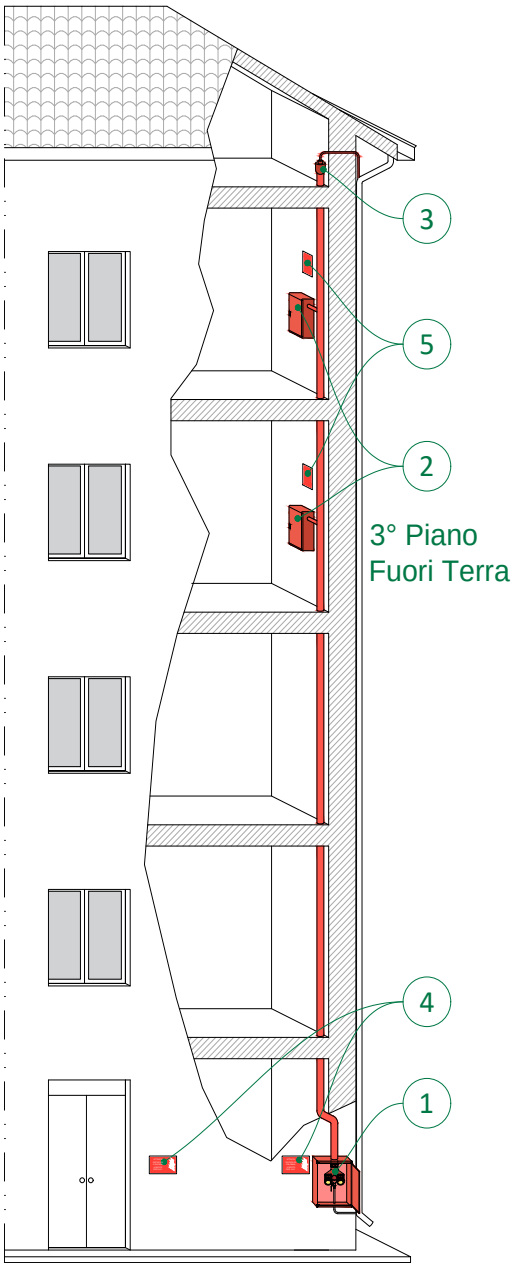

LEGENDA

① Attacco per colonna a secco Art.206
② Bocca idrante DN45, dotazione con lancia e manichette, come idrante a muro Art.2
③ Sfiato Art. 152
④ Cartello Cod. 3588.087
⑤ Cartello Cod. 3589.087

206 cassetta con attacco per colonna a secco



Cassetta con attacco di mandata per colonna montante a secco, secondo le "Norme tecniche di prevenzione incendi" e il DM 14 luglio 2015

Composta da:
- Cassetta da esterno con portello pieno DN 70 "Electa Line". Dim. mm. H650x500x250 Disponibile nelle due versioni: in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000, o in INOX 304.
- Attacco di mandata da 3" per colonna a secco con due ingressi a DN 70 Femmina girevoli UNI 804
- Sistema di drenaggio della colonna con valvola a sfera da 1/2"

Dry riser valve with steel cabinet

COD.	SPECIFICA	ATTACCHI	€uro
2940.206	Cassetta DN 70 rossa con attacco di mandata	DN70 FG a 45°	1.010,00
2941.206	Cassetta DN 70 rossa con attacco di mandata	DN70 FG a 90°	1.010,00
2942.206	Cassetta DN 70 INOX con attacco di mandata	DN70 FG a 45°	1.099,00
2943.206	Cassetta DN 70 INOX con attacco di mandata	DN70 FG a 90°	1.099,00





COD.	ACCESSORI A COMPLETAMENTO	€uro
0852.027	Chiave per raccordi DN 25/45/70 - Tipo 1	26,00
M65501	Tappo in polipropilene di protezione impurità	13,50
0611.122	Valvola di sovrappressione tarata 12 bar - 1"x1" M	69,00
7322G.932	Derivazione a staffa filettata 3"x1"	34,00
3505CA.087	Cartello "ATTACCO DI MANDATA ... COLONNA A SECCO PER VVF"	11,70
3588.087	Cartello "Attività dotata di colonna a secco per VVF"	11,70
3589.087	Cartello "COLONNA A SECCO - DRY RISER"	11,70



Le "Norme tecniche di prevenzione incendi" prevedono che gli attacchi di mandata siano segnalati con il cartello **"ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA ... COLONNA A SECCO PER VVF"**.
Il DM 14 luglio 2015 prevede che il cartello **"ATTIVITÀ DOTATA DI COLONNA A SECCO PER VVF"**, vada installato almeno in prossimità della cassetta e all'ingresso principale dell'attività ricettiva. Il cartello **"COLONNA A SECCO - DRY RISER" con pittogramma EN ISO 7010-F004**, va invece installato presso ogni idrante ai piani.

La dotazione ai piani deve prevedere in ogni cassetta un rubinetto idrante con manometro (vedere sezione idranti a muro) dotato di tappo.

ATTENZIONE: si consiglia di installare alla base della colonna montante una valvola di sovrappressione (con una derivazione a staffa filettata).



Attacchi a 45°



Attacchi a 90°

Attacco di mandata per colonna a secco PN 16

Composto da:
- Corpo in bronzo verniciato rosso RAL 3000
- Attacco girevole da 3" Femmina Gas in ottone verniciato rosso RAL 3000
- Due ingressi DN 70 Femmina girevoli UNI 804 con sistema di sezionamento automatico
- Sistema di drenaggio della colonna con valvola a sfera da 1/2" e tubo di gomma

Dry riser valve

COD.	ATTACCHI	USCITA	SCARICO	€uro
2948.206	DN70 FG a 45°	3" FG	1/2"	940,00
2949.206	DN70 FG a 90°	3" FG	1/2"	940,00


152 Sfiato per reti antincendio



Corpo in ottone verniciato rosso RAL 3000.
A norma DIN 14463-3 PN 16
Scarico da 1"1/4 da collegarsi obbligatoriamente ad un sistema di drenaggio al fine di prevenire allagamenti in caso di utilizzo.
Air valve DIN 14463-3 for fire hose dry systems

COD.	ATTACCO	SCARICO	LITRI/min	€uro
1317.152	2"	1"1/4	3000	268,00






53 valvola a squadra flangiata

Corpo valvola in bronzo per il DN 60 e in ottone per il DN 40, vitone in ottone, attacco flangiato, uscita filettata maschio UNI 810
Angle globe valve flanged type - bronze body DN60 - brass body DN40

COD.	SPECIFICA	Cf	DN	dn	D	H	€uro
0016.053	Flangia DN 40 PN 6, uscita DN 45	100	40	M56x4	130	242	346,00
1055.053	Flangia DN 40 PN 16, uscita DN 45	110	40	M56x4	150	242	367,00
1056.053	Flangia DN 65 PN 16, uscita DN 70	145	65	M85x6	185	308	611,00





125 valvola a via diritta flangiata

Corpo valvola in bronzo e vitone in ottone (corpo in ottone per il DN 40), attacco flangiato, uscita filettata maschio UNI 810
Straight flow globe valve flanged type - bronze body DN60, DN100 - brass body DN40

COD.	SPECIFICA	Cf	DN	dn	D	L	H	€uro
1045.125	Flangia DN 40 PN 16, uscita DN 45	110	40	M56x4	150	135	130	387,00
1046.125	Flangia DN 65 PN 16, uscita DN 70	145	65	M85x6	185	195	240	611,00
1047.125	Flangia 2"1/2 ASA 150, uscita DN 70	139,7	2"1/2	M85x6	178	200	230	632,00
1050.125	Flangia 4" ASA 150, uscita DN 100	190,5	4"	M115x6	229	280	315	1.320,00
1051.125	Flangia 4" ASA 150, uscita DN 125	190,5	4"	M140x6	229	280	315	1.458,00

ARTICOLI MARINA E PER USO NAVALE

PREZZI A RICHIESTA

16
Flange in bronzo uscita UNI



682
Nebulizzatore a pigna da 3T/h UMM 05.1.11 con protezione a richiesta



683
Nebulizzatore ad ancora da 4T/h UMM 05.1.11 (senza tappi)



680
Chiave inox a gancio UMM 04.4.01



listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

esplora online

RACCORDI TAPPI RIDUZIONI A NORMA UNI

Raccordi per tubazioni e manichette
Tappi
Riduzioni fisse e girevoli
Divisori semplici e divisori con saracinesca

RACCORDI
Raccordi completi a norma UNI 804 Pag. 75
Chiavi di manovra a norma UNI 814 Pag. 75
Parti di raccordi a norma UNI 804 Pag. 76-77
Tappi e raccordi a gomito Pag. 78
RIDUZIONI
Riduzioni fisse maschio/femmina e baionetta per sottosuolo Pag. 79
Riduzioni fisse maschio/maschio e femmina/femmina Pag. 80
Riduzioni girevoli Pag. 81
DIVISORI Pag. 82

AGILOk

Il raccordo **AGILOk**® è realizzato secondo la nuova norma **UNI 804:2020 forma C** per utilizzo su tubazioni prementi nei sistemi certificati CE a norma EN 671-2.
La Bocciolone Antincendio, analizzando le opportunità offerte dall'aggiornamento normativo e dopo attento studio progettuale, ha realizzato questo raccordo che dimostra particolari doti di leggerezza, restituendo maneggevolezza alla tubazione antincendio, praticità ed agilità di utilizzo come richiamato nel marchio.
Il portagomma a lisca di pesce permette di aumentare notevolmente la presa del manicotto di raccordatura garantendo la massima affidabilità della connessione senza danneggiare lo strato impermeabilizzante della tubazione, grazie anche alla maggiore malleabilità della lega leggera con cui è realizzato rispetto all'ottone, che si adatta in maniera ottimale al processo di pressatura.
Su richiesta è possibile realizzare un processo di ossidazione anodica, al fine di incrementare le doti meccaniche e resistenza alla corrosione superficiale per applicazioni specifiche.
Si evidenzia tuttavia che la norma UNI 804 circoscrive l'impiego del raccordo di **forma C** ai soli sistemi fissi per **protezione interna** secondo UNI EN 671/2 e UNI 10779, per altri impieghi deve essere utilizzato il raccordo **UNI 804 forma A.**




Come garantire la qualità del raccordo in lega leggera?

Bocciolone Antincendio ha intrapreso ogni azione possibile per assicurare la massima affidabilità del prodotto facendo realizzare le prove previste dalla normativa UNI 804 da un laboratorio certificato Accredia:
Al punto 4.3.1. della citata norma viene infatti prevista la prova di tenuta idrostatica a 3,5 MPa;
Al punto 4.3.2. una prova di resistenza alla corrosione in camera a nebbia salina;
Al punto 4.3.3. una prova di resistenza agli urti.
Le prove hanno dato esito positivo e per dare la massima garanzia di prodotto la prova di pressione è stata realizzata dopo aver eseguito quella di resistenza alla corrosione.

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

20 raccordo UNI 804 forma A e forma C






Raccordo completo forma A - per tubazioni prementi
In ottone EN 1982
Brass fire hose coupling A type Italian standard

COD.	SPECIFICA	dn	L	€uro
1041.020	DN 25 a norma UNI 804:2020	25	109	35,00
0049.020	DN 45 a norma UNI 804:2020	45	151	50,00
0051.020	DN 70 a norma UNI 804:2020	70	194	104,00





Raccordo completo forma C - per tubazioni prementi
Per raccordo manichette in dotazione di idranti a muro DN 45 secondo la **norma aggiornata UNI 804:2020,** portagomma a spina di pesce.


AGILOk

In lega leggera EN AB 46100
Light alloy fire hose coupling C type Italian standard

COD.	SPECIFICA	dn	L	€uro
0030.020	DN45 C a norma UNI 804:2020 alluminio	45	122	29,80

31 raccordo UNI 804 forma B





Raccordo completo forma B - per tubazioni prementi e aspiranti
In ottone EN 1982.
Brass fire hose coupling B type Italian standard

COD.	SPECIFICA	dn	L	€uro
0078.031	DN 70 a norma UNI 804:2020	70	260	136,00
0079.031	DN 80 a norma UNI 804:2020	80	274	187,00
0080.031	DN 100 a norma UNI 804:2020	100	310	269,00
0081.031	DN 125 a norma UNI 804:2020	125	334	402,00
0082.031	DN 150 a norma UNI 804:2020	150	368	730,00

27 chiavi di manovra UNI 814 per raccordi



Chiave di manovra per raccordi a norma UNI 814:2020
In acciaio zincato per raccordi di forma A.
Spanner A type

COD.	SPECIFICA	Lungh.	€uro
0852.027	UNI 814 - Per raccordi DN 25/45/70 - Tipo 1	280	26,00




In acciaio zincato per raccordi di forma B.
Spanner B type

COD.	SPECIFICA	Lungh.	€uro
1017.027	UNI 814 - per raccordi DN 70/80 - Tipo 2	320	42,00
1018.027	UNI 814 - per raccordi DN 100/125 - Tipo 3	350	44,00
1019.027	UNI 814 - per raccordi DN 125/150 - Tipo 4	380	45,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

21 cannotto filettato maschio forma A e forma C





Cannotto filettato maschio UNI 804 forma A e forma C
Male part for coupling type A and C Italian standard
In ottone EN 1982


COD.	SPECIFICA	FORMA	dn	DN	L	€uro
1042.021	DN 25 a norma UNI 804:2020	A	25	M34x3	71	15,60
0056.021	DN 45 a norma UNI 804:2020	A	45	M56x4	92	21,30
0058.021	DN 70 a norma UNI 804:2020	A	70	M85x6	119	45,00

In lega leggera EN AB 46100 mod. "AGILOk"

COD.	SPECIFICA	FORMA	dn	DN	L	€uro
0031.021	DN 45 a norma UNI 804:2020	C	45	M56x4	78	12,10

22 cannotto non filettato forma A e forma C






Cannotto non filettato UNI 804 forma A e forma C
Female part for coupling type A and C Italian standard
In ottone EN 1982

COD.	SPECIFICA	FORMA	dn	L	€uro
1043.022	DN 25 a norma UNI 804:2020	A	25	42	7,20
0062.022	DN 45 a norma UNI 804:2020	A	45	63	13,40
0064.022	DN 70 a norma UNI 804:2020	A	70	81	26,70

In lega leggera EN AB 46100 mod. "AGILOk"

COD.	SPECIFICA	FORMA	dn	L	€uro
0032.022	DN 45 a norma UNI 804:2020	C	45	47	7,30

24 girello femmina forma A e forma C



Girello filettato femmina UNI 804 forma A e forma C
Swivelling nut for coupling type A and C Italian standard
In ottone EN 1982


COD.	SPECIFICA	FORMA	DN	L	€uro
1044.024	DN 25 a norma UNI 804:2020	A	M34x3	24	12,10
0075.024	DN 45 a norma UNI 804:2020	A - C	M56x4	28	15,80
0077.024	DN 70 a norma UNI 804:2020	A	M85x6	32	33,00

In lega leggera EN AB 46100 mod. "AGILOk"

COD.	SPECIFICA	FORMA	DN	L	€uro
0033.024	DN 45 a norma UNI 804:2020	C	M56x4	28	9,70

211 cannotto con girello forma A e forma C





Cannotto con girello femmina UNI 804 forma A e forma C con guarnizione
Female part for coupling type A and C Italian standard
Forma A e C in ottone EN 1982

COD.	SPECIFICA	FORMA	dn	DN	L	€uro
1680.211	DN 25 a norma UNI 804:2020	A	25	M34x3	55	24,20
1682.211	DN 45 a norma UNI 804:2020	A	45	M56x4	77	35,00
1684.211	DN 70 a norma UNI 804:2020	A	70	M85x6	98	66,00


Forma C in lega leggera EN AB 46100 mod. "AGILOk"

COD.	SPECIFICA	FORMA	dn	DN	L	€uro
1687.211	DN 45 a norma UNI 804:2020	C	45	M56x4	61	22,60

AGILOk raccordi in lega leggera a norma UNI 804

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati


32 cannotto filettato maschio forma B

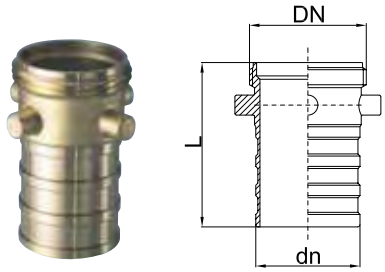

Cannotto filettato maschio UNI 804 forma B
Cannotto forma B in ottone EN 1982.
Male part for coupling B type Italian standard

COD.	SPECIFICA	dn	DN	L	€uro
0083.032	DN 70 a norma UNI 804:2020	70	M85x6	159	58,00
0084.032	DN 80 a norma UNI 804:2020	80	M95x6	166	88,00
0085.032	DN 100 a norma UNI 804:2020	100	M115x6	186	127,00
0086.032	DN 125 a norma UNI 804:2020	125	M140x6	197	192,00
0087.032	DN 150 a norma UNI 804:2020	150	M165x6	214	374,00


34 cannotto non filettato forma B

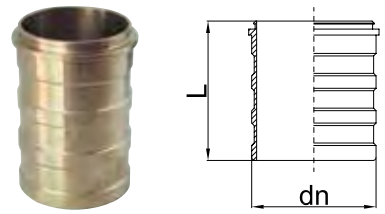

Cannotto non filettato UNI 804 forma B
In ottone EN 1982.
Female part for coupling B type Italian standard

COD.	SPECIFICA	dn	L	€uro
0088.034	DN 70 a norma UNI 804:2020	70	104	42,00
0089.034	DN 80 a norma UNI 804:2020	80	111	53,00
0090.034	DN 100 a norma UNI 804:2020	100	127	76,00
0091.034	DN 125 a norma UNI 804:2020	125	140	111,00
0092.034	DN 150 a norma UNI 804:2020	150	157	189,00


33 girello femmina forma B



Girello filettato femmina UNI 804 forma B
In ottone EN 1982.
Swivelling nut for coupling B type Italian standard

COD.	SPECIFICA	DN	L	€uro
0093.033	DN 70 a norma UNI 804:2020	M85x6	36	37,00
0094.033	DN 80 a norma UNI 804:2020	M95x6	36	46,00
0095.033	DN 100 a norma UNI 804:2020	M115x6	40	70,00
0096.033	DN 125 a norma UNI 804:2020	M140x6	42	97,00
0097.033	DN 150 a norma UNI 804:2020	M165x6	44	169,00


23 guarnizione per raccordo UNI

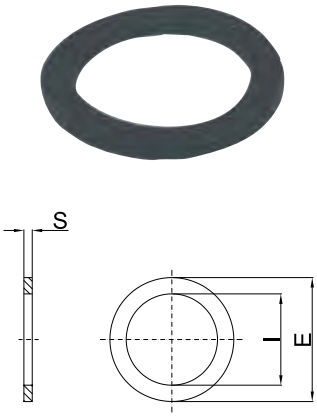

Guarnizione per raccordo a norma UNI 804
In gomma sintetica.
Seal Italian standard

COD.	SPECIFICA	E	I	S	€uro
0065.023	per raccordo DN 25 UNI 804	34	22	2	4,80
1007.023	per raccordo DN 45 UNI 804	56	41	3	5,50
1008.023	per raccordo DN 70 UNI 804	85	65	4	6,80
0068.023	per raccordo DN 80 UNI 804	95	75	4	7,30
0069.023	per raccordo DN 100 UNI 804	115	93	5	8,50
0070.023	per raccordo DN 125 UNI 804	140	118	5	16,90
0071.023	per raccordo DN 150 UNI 804	165	142	6	19,50

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati




9/A tappo femmina forma A

Tappo filettato femmina forma A
In ottone a norma EN, con guarnizione e catenella in acciaio inox per i DN 45 e i DN 70 cattenella in acciaio ottonato per il DN 25.
Female threaded blank cap A type Italian standard

COD.	SPECIFICA	DN	€uro
0098.009	DN 25 Normale	M34x3	18,50
0099.009	DN 45 Normale	M56x4	26,00
0304.009	DN 45 a norma UNI 7421	M56x4	31,00
0100.009	DN 70 Normale	M85x6	39,00
0305.009	DN 70 a norma UNI 7421	M85x6	47,00


Novità catenelle inox



10 tappo femmina forma B

Tappo filettato femmina forma B
In ottone a norma EN, con guarnizione e catenella in acciaio inox.
Female threaded blank cap B type Italian standard


COD.	SPECIFICA	DN	€uro
0101.010	DN 70 a norma UNI 7421	M85x6	50,00
0102.010	DN 80 a norma UNI 7421	M95x6	54,00
0103.010	DN 100 a norma UNI 7421	M115x6	88,00
0104.010	DN 125 a norma UNI 7421	M140x6	123,00
0105.010	DN 150 a norma UNI 7421	M165x6	196,00

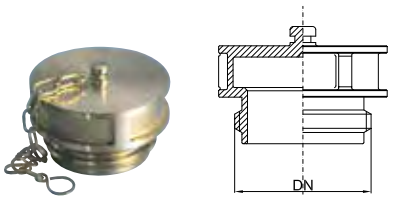

11 tappo maschio forma A

Tappo filettato maschio forma A
In ottone a norma EN, attacco filettato maschio UNI 810 con catenella in acciaio inox.
Male threaded blank cap A type Italian standard.


COD.	SPECIFICA	DN	€uro
0106.011	DN 45	M56x4	37,00
0107.011	DN 70	M85x6	56,00

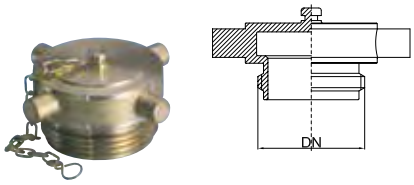

49 tappo maschio forma B

Tappo filettato maschio forma B
In ottone a norma EN, attacco filettato maschio UNI 810 con catenella in acciaio inox.
Male threaded blank cap B type Italian standard

COD.	SPECIFICA	DN	€uro
0263.049	DN 70 con naselli a settore	M85x6	85,00
0108.049	DN 80 con naselli a settore	M95x6	127,00
0264.049	DN 100 con naselli cilindrici	M115x6	138,00
0110.049	DN 125 con naselli cilindrici	M140x6	267,00

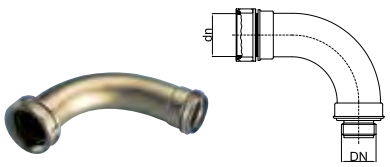

29 raccordo a gomito

Raccordo a gomito
In ottone a norma EN, attacco filettato femmina girello UNI 804, uscita maschio UNI 810.
Elbow coupling in brass

COD.	SPECIFICA	DN	dn	€uro
0200.029	DN 45 M x UNI 45 FG	M56x4	M56x4	181,00
0201.029	DN 70 M x UNI 70 FG	M85x6	M85x6	217,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

12/A riduzione fissa - maschio UNI / femmina UNI



In ottone a norma EN, attacco maschio filettato UNI 810, attacco femmina filettato UNI 811
Brass adapter Male UNI x Female UNI

COD.	SPECIFICA	DN	dn	€uro
1135.012	M 25 x F 45 senza esagono	M 34x3	M 56x4	23,00
1185.012	M 45 x F 25 con esagono	M 56x4	M 34x3	26,70
1131.012	M 45 x F 70 senza esagono	M 56x4	M 85x6	37,00
1132.012	M 70 x F 45 senza esagono	M 85x6	M 56x4	38,00
1154.012	M 70 x F 100 con naselli	M 85x6	M 115x6	128,00
1144.012	M 70 x F 125 con naselli	M 85x6	M 140x6	180,00
1146.012	M 80 x F 100 con naselli	M 95x6	M 115x6	181,00
1155.012	M 80 x F 125 con naselli	M 95x6	M 140x6	197,00
1183.012	M 100 x F 125 con naselli	M 115x6	M 140x6	224,00
1193.012	M 125 x F 100 con naselli	M 140x6	M 115x6	228,00
DN= filettatura maschio UNI 810; dn= filettatura femmina UNI 811				

12/B riduzione fissa - maschio UNI / femmina GAS



In ottone a norma EN, attacco maschio filettato UNI 810, attacco femmina filettato GAS ISO 228
Brass adapter Male UNI x Female BSP

COD.	SPECIFICA	DN	dn	€uro
1111.012	M 25 x F 1" con esagono	M 34x3	1" Gas	16,90
1121.012	M 45 x F 1" con esagono	M 56x4	1" Gas	23,00
1122.012	M 45 x F 1"1/4 con esagono	M 56x4	1"1/4 Gas	26,70
1186.012	M 45 x F 1"1/2 senza esagono	M 56x4	1"1/2 Gas	27,90
1133.012	M 45 x F 2" senza esagono	M 56x4	2" Gas	33,00
1134.012	M 70 x F 2" senza esagono	M 85x6	2" Gas	34,00
1143.012	M 70 x F 2"1/2 senza esagono	M 85x6	2"1/2 Gas	46,00
1151.012	M 70 x F 3" senza esagono	M 85x6	3" Gas	74,00
1153.012	M 80 x F 3" senza esagono	M 95x6	3" Gas	163,00
1181.012	M 100 x F 4" con naselli	M 115x6	4" Gas	192,00
1180.012	M 100 x F 4"1/2 senza esagono	M 115x6	4"1/2 Gas	200,00
1191.012	M 125 x F 4" con naselli	M 140x6	4" Gas	208,00
1196.012	M 125 x F 5" senza esagono	M 140x6	5" Gas	309,00
DN= filettatura maschio UNI 810; dn= filettatura femmina GAS ISO 228				

12/C riduzione fissa - femmina UNI / maschio GAS



In ottone a norma EN, attacco femmina filettato UNI 811, attacco maschio filettato GAS ISO 228
Brass adapter Female UNI x Male BSP

COD.	SPECIFICA	DN	dn	€uro
1184.012	M 3/4" x F 25 con esagono	M 34x3	3/4" Gas	23,00
1116.012	M 1" x F 25 con esagono	M 34x3	1" Gas	26,70
1147.012	M 1" x F 45 senza esagono	M 56x4	1" Gas	34,00
1124.012	M 1"1/4 x F 45 senza esagono	M 56x4	1"1/4 Gas	37,00
1125.012	M 1"1/2 x F 45 senza esagono	M 56x4	1"1/2 Gas	38,00
1194.012	M 2" x F 45 senza esagono	M 56x4	2" Gas	41,00
1115.012	M 2" x F 70 senza esagono	M 85x6	2" Gas	45,00
1187.012	M 2"1/2 x F 70 senza esagono	M 85x6	2"1/2 Gas	53,00
DN= filettatura femmina UNI 811; dn= filettatura maschio GAS ISO 228				

68 riduzione per attacchi da baionetta a UNI



Riduzione da baionetta a UNI per gli attacchi degli idranti sottosuolo
In ottone a norma EN, attacco baionetta, attacco maschio filettato UNI 810
Adapter for standpipe from Bayonet to UNI

COD.	SPECIFICA	DN	dn	€uro
0218.068	DN 50 Baionetta x DN 45	50	M56x4	89,00
0219.068	DN 70 Baionetta x DN 70	70	M85x6	161,00
Legenda: DN= attacco a baionetta; dn= filettatura maschio UNI 810				

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

13/A riduzione fissa - maschio UNI / maschio UNI



In ottone a norma EN, attacchi maschio filettati UNI 810.
Brass adapter Male UNI x Male UNI

COD.	SPECIFICA	DN	dn	€uro
1113.013	M 25 x M 25 con esagono	M 34x3	M 34x3	26,70
1114.013	M 45 x M 25 con esagono	M 56x4	M 34x3	27,90
1121.013	M 45 x M 45 senza esagono	M 56x4	M 56x4	33,00
1132.013	M 70 x M 45 con esagono	M 85x6	M 56x4	42,00
1134.013	M 70 x M 70 senza esagono	M 85x6	M 85x6	82,00
1157.013	M 80 x M 80 senza esagono	M 95x6	M 95x6	140,00
1158.013	M 100 x M 100 senza esagono	M 115x6	M 115x6	169,00
1159.013	M 125 x M 125 con esagono	M 140x6	M 140x6	278,00
Legenda: DN= filettatura maschio UNI 810; dn= filettatura maschio UNI 810				

13/B riduzione fissa - maschio UNI / maschio GAS



Riduzione FISSA maschio UNI - maschio GAS
In ottone a norma EN, attacco maschio filettato UNI 810, attacco maschio filettato GAS ISO 228.
Brass adapter Male UNI x Male BSP

COD.	SPECIFICA	DN	dn	€uro
1112.013	M 25 x M 3/4" con esagono	M 34x3	3/4" Gas	14,50
1111.013	M 25 x M 1" con esagono	M 34x3	1" Gas	16,90
1161.013	M 45 x M 1" con esagono	M 56x4	1" Gas	26,70
1126.013	M 45 x M 1"1/4 senza esagono	M 56x4	1"1/4 Gas	26,70
1124.013	M 45 x M 1"1/2 senza esagono	M 56x4	1"1/2 Gas	23,00
1135.013	M 45 x M 2" senza esagono	M 56x4	2" Gas	27,90
1137.013	M 45 x M 2"1/2 senza esagono	M 56x4	2"1/2 Gas	34,00
1139.013	M 70 x M 1"1/2 con esagono	M 85x6	1"1/2 Gas	37,00
1136.013	M 70 x M 2" senza esagono	M 85x6	2" Gas	37,00
1143.013	M 70 x M 2"1/2 senza esagono	M 85x6	2"1/2 Gas	38,00
1151.013	M 70 x M 3" con esagono	M 85x6	3" Gas	49,00
1188.013	M 70 x M 3"1/2 senza esagono	M 85x6	3"1/2 Gas	78,00
1190.013	M 70 x M 4" senza esagono	M 85x6	4" Gas	82,00
1144.013	M 80 x M 2"1/2 con esagono	M 95x6	2"1/2 Gas	88,00
1152.013	M 80 x M 3" con esagono	M 95x6	3" Gas	89,00
1189.013	M 100 x M 3"1/2 senza esagono	M 115x6	3"1/2 Gas	92,00
1182.013	M 100 x M 4" senza esagono	M 115x6	4" Gas	96,00
1194.013	M 125 x M 4" con esagono	M 140x6	4" Gas	187,00
1193.013	M 125 x M 5" con esagono	M 140x6	5" Gas	191,00
Legenda: DN= filettatura maschio UNI 810; dn= filettatura maschio GAS ISO 228				

17/A riduzione fissa - femmina UNI / femmina UNI



In ottone a norma EN, attacchi femmina filettati UNI 811.
Brass adapter Female UNI x Female UNI

COD.	SPECIFICA	DN	dn	€uro
1135.017	F 45 x F 25 senza esagono	M 56x4	M 34x3	45,00
1133.017	F 70 x F 45 senza esagono	M 85x6	M 56x4	53,00
1137.017	F 100 x F 70 con naselli	M 115x6	M 85x6	141,00
1142.017	F 125 x F 70 con naselli	M 140x6	M 85x6	212,00
Legenda: DN= filettatura femmina UNI 811; dn= filettatura femmina UNI 811				

17/B riduzione fissa - femmina UNI / femmina GAS



In ottone a norma EN, attacco femmina filettato UNI 811, attacco femmina filettato GAS ISO 228.
Brass adapter Female UNI x Female BSP

COD.	SPECIFICA	DN	dn	€uro
1111.017	F 25 x F 1" con esagono	M 34x3	1" Gas	16,90
1149.017	F 45 x F 1" senza esagono	M 56x4	1" Gas	26,70
1121.017	F 45 x F 1"1/4 senza esagono	M 56x4	1"1/4 Gas	26,70
1122.017	F 45 x F 1"1/2 senza esagono	M 56x4	1"1/2 Gas	27,90
1131.017	F 45 x F 2" senza esagono	M 56x4	2" Gas	33,00
1132.017	F 70 x F 1"1/2 senza esagono	M 85x6	1"1/2 Gas	37,00
1134.017	F 70 x F 2"senza esagono	M 85x6	2" Gas	38,00
1141.017	F 70 x F 2"1/2 senza esagono	M 85x6	2"1/2 Gas	45,00
1144.017	F 70 x F 3" senza esagono	M 85x6	3" Gas	111,00
Legenda: DN= filettatura femmina UNI 811; dn= filettatura femmina GAS ISO 228				

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati



14/A riduzione girevole - femmina girello UNI / femmina girello UNI

In ottone a norma EN, attacchi femmina girello UNI 804
Brass swivelling adapter Female UNI x Female UNI

COD.	SPECIFICA	DN	dn	€uro
1089.014	FG 25 x FG 25	M 34x3	M 34x3	47,00
1083.014	FG 45 x FG 25	M 56x4	M 34x3	49,00
1084.014	FG 45 x FG 45	M 56x4	M 56x4	57,00
1201.014	FG 45 x FG 70	M 56x4	M 85x6	89,00
1091.014	FG 70 x FG 70	M 85x6	M 85x6	119,00
2981.014	FG 80 x FG 70	M 95x6	M 85x6	144,00
2982.014	FG 80 x FG 80	M 95x6	M 95x6	155,00
2991.014	FG 100 x FG 70	M 115x6	M 85x6	155,00
2992.014	FG 100 x FG 80	M 115x6	M 95x6	183,00
2993.014	FG 100 x FG 100	M 115x6	M 115x6	198,00
2996.014	FG 125 x FG 125	M 140x6	M 140x6	316,00
Legenda: DN= filettatura femmina girello UNI 804; dn= filettatura femmina girello UNI 804				



14/B riduzione girevole - femmina girello UNI / femmina GAS

In ottone a norma EN, attacco femmina girello UNI 804, attacco femmina filettato GAS ISO 228
Brass swivelling adapter Female UNI x Female BSP

COD.	SPECIFICA	DN	dn	€uro
1082.014	FG 25 x F 1"	M 34x3	1" Gas	45,00
1104.014	FG 45 x F 1"1/4	M 56x4	1"1/4 Gas	46,00
1102.014	FG 45 x F 1"1/2	M 56x4	1"1/2 Gas	49,00
1086.014	FG 45 x F 2"	M 56x4	2" Gas	53,00
1094.014	FG 70 x F 2"	M 85x6	2" Gas	57,00
1095.014	FG 70 x F 2"1/2	M 85x6	2"1/2 Gas	74,00
1105.014	FG 70 x F 3"	M 85x6	3" Gas	97,00
1203.014	FG 80 x F 2"1/2	M 95x6	2"1/2 Gas	157,00
1106.014	FG 80 x F 3"	M 95x6	3" Gas	163,00
1107.014	FG 100 x F 4"	M 115x6	4" Gas	176,00
1108.014	FG 125 x F 4"	M 140x6	4" Gas	197,00
1109.014	FG 125 x F 5"	M 140x6	5" Gas	278,00
Legenda: DN= filettatura femmina girello UNI 804; dn= filettatura femmina GAS ISO 228				



14/C riduzione girevole - femmina girello UNI / maschio UNI

In ottone a norma EN, attacco femmina girello UNI 804, attacco maschio filettato UNI 810
Brass swivelling adapter Female UNI x Male UNI

COD.	SPECIFICA	DN	dn	€uro
1205.014	FG 45 x M 25	M 56x4	M 34x3	46,00
1101.014	FG 45 x M 70	M 56x4	M 85x6	58,00
1202.014	FG 70 x M 45	M 85x6	M 56x4	61,00
1088.014	FG 70 x M 100	M 85x6	M 115x6	145,00
1096.014	FG 80 x M 70	M 95x6	M 85x6	152,00
1097.014	FG 100 x M 70	M 115x6	M 85x6	169,00
1207.014	FG 100 x M 80	M 115x6	M 95x6	200,00
1087.014	FG 100 x M 125	M 115x6	M 140x6	282,00
Legenda: DN= filettatura femmina girello UNI 804; dn= filettatura maschio UNI 810				



14/D riduzione girevole - femmina girello UNI / maschio GAS


In ottone a norma EN, attacco femmina girello UNI 804, attacco maschio filettato GAS ISO 228
Brass swivelling adapter Female UNI x Male BSP

COD.	SPECIFICA	DN	dn	€uro
1103.014	FG 25 x M 3/4"	M 34x3	3/4" Gas	41,00
1081.014	FG 25 x M 1"	M 34x3	1" Gas	45,00
1206.014	FG 45 x M 1"	M 56x4	1" Gas	46,00
1059.014	FG 45 x M 1"1/4	M 56x4	1"1/4 Gas	49,00
1099.014	FG 45 x M 1"1/2	M 56x4	1"1/2 Gas	53,00
1085.014	FG 45 x M 2"	M 56x4	2" Gas	57,00
1204.014	FG 70 x M 2"	M 85x6	2" Gas	66,00
1093.014	FG 70 x M 2"1/2	M 85x6	2"1/2 Gas	74,00
1208.014	FG 70 x M 3"	M 85x6	3" Gas	127,00
2997.014	FG 80 x M 2"1/2	M 95x6	2"1/2 Gas	140,00
2980.014	FG 80 x M 3"	M 95x6	3" Gas	144,00
2994.014	FG 100 x M 4"	M 115x6	4" Gas	177,00
2995.014	FG 125 x M 4"	M 140x6	4" Gas	200,00
2999.014	FG 125 x M 5"	M 140x6	5" Gas	270,00
Legenda: DN= filettatura femmina girello UNI 804; dn= filettatura maschio GAS ISO 228				

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

45 divisore semplice a due vie






Corpo in ottone EN 1982, attacco filettato femmina girello UNI 804, uscite maschio UNI 810.
Divider not clappered with 2 outlets

COD.	SPECIFICA	DN	dn	€uro
0157.045	UNI 45 FG, n°2 sbocchi UNI 25 M	M56x4	M34x3	113,00
0158.045	UNI 45 FG, n°2 sbocchi UNI 45 M	M56x4	M56x4	121,00
0577.045	UNI 45 FG, n°2 sbocchi 1"1/2 Gas M	M56x4	1"1/2 Gas	127,00
0159.045	UNI 70 FG, n°2 sbocchi UNI 45 M	M85x6	M56x4	138,00
0578.045	UNI 70 FG, n°2 sbocchi 1"1/2 Gas M	M85x6	1"1/2 Gas	140,00
0160.045	UNI 70 FG, n°2 sbocchi UNI 70 M	M85x6	M85x6	182,00
0576.045	UNI 70 FG, n°2 sbocchi 2"1/2 Gas M	M85x6	2"1/2 Gas	183,00
0161.045	UNI 100 FG, n°2 sbocchi UNI 70 M	M115x6	M85x6	381,00
0579.045	UNI 100 FG, n°2 sbocchi 2"1/2 Gas M	M115x6	2"1/2 Gas	386,00

46 divisore a due vie con saracinesche






Corpo in ottone EN 1982, attacco filettato femmina girello UNI 804, uscite con saracinesche maschio UNI 810.
Divider not clappered with 2 outlets and gate valves

COD.	SPECIFICA	DN	dn	€uro
0162.046	UNI 45 FG, n°2 sbocchi UNI 25 M	M56x4	M34x3	200,00
0163.046	UNI 45 FG, n°2 sbocchi UNI 45 M	M 56x4	M56x4	253,00
0164.046	UNI 70 FG, n°2 sbocchi UNI 45 M	M85x6	M56x4	272,00
0165.046	UNI 70 FG, n°2 sbocchi UNI 70 M	M85x6	M85x6	436,00
0166.046	UNI 100 FG, n°2 sbocchi UNI 70 M	M 115x6	M85x6	623,00
0166FL.046	Flangia acciaio DN 100, n°2 sbocchi UNI 70 M	100	M85x6	732,00

47 divisore semplice a tre vie






Corpo in ottone EN 1982, attacco filettato femmina girello UNI 804, uscite maschio UNI 810.
Divider not clappered with 3 outlets

COD.	SPECIFICA	DN	dn	€uro
0167.047	UNI 70 FG, n°3 sbocchi UNI 45 M	M85x6	M56x4	228,00
0168.047	UNI 125 FG, n°3 sbocchi UNI 70 M	M140x6	M85x6	594,00

51 divisore a tre vie con saracinesche





Corpo in ottone EN 1982, attacco filettato femmina girello UNI 804, uscite con saracinesche maschio UNI 810.
Divider not clappered with 3 outlets and gate valves

COD.	SPECIFICA	DN	dn	€uro
0169.051	UNI 70 FG, n°3 sbocchi UNI 45 M	M85x6	M56x4	422,00
0170.051	UNI 125 FG, n°3 sbocchi UNI 70 M	M140x6	M85x6	921,00

Su richiesta si può fornire attacco flangiato in acciaio.
Su richiesta fornibili con valvola a sfera.

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

esplora online

ATTACCHI DI MANDATA PER AUTOPOMPA

Gruppi autopompa
di mandata “ALL-IN-ONE”
Gruppi autopompa a secco
Gruppi autopompa
di mandata ed in linea
Cassette di contenimento per gruppi

GRUPPI DI MANDATA “ALL-IN-ONE”
Per installazione orizzontale e verticale, con sezionamento automatico delle bocche Pag. 84-85

GRUPPI DI MANDATA “ALL-IN-ONE” A SECCO
Gruppi a due parti separate, non richiedono coibentazione della parte da installare all’esterno Pag. 86-87

GRUPPI DI MANDATA
Gruppi per installazione orizzontale DN 125 e DN 150 Pag. 88


CASSETTE PER GRUPPI AUTOPOMPA
Cassette per incasso, esterno, portelli Pag. 89


RICAMBI Pag. 90-91


GRUPPI AUTOPOMPA IN LINEA
Per sostituzioni in impianti esistenti Pag. 92

Bocciolone Antincendio presenta l'evoluzione del Gruppo Autopompa di Mandata "ALL IN ONE": la nuova versione permette di regolare, in fase di installazione, l'orientamento delle bocche.
Le bocche di adduzione possono essere orientate con qualsiasi angolo, questo conferisce al Gruppo Autopompa di Mandata "ALL IN ONE" un'impareggiabile versatilità di installazione. Non è più necessario richiedere versioni appositamente assemblate con flusso orientato a destra o per installazione in pozzetto.
È sufficiente allentare il dado presente sul fondello ①, agire sui segmenti del collettore per ottenere l'orientamento desiderato ②, e infine serrare il dado ③.
Ciò è possibile grazie al nuovo sistema di assemblaggio a tirante ed al nuovo design dei collettori.
Il nuovo modello "ALL IN ONE" conserva tutte le peculiarità della versione precedente:

- implementa un sistema di sezionamento automatico che ottimizza l'afflusso d'acqua dalle pompe in caso di attacchi multipli;
- è dotato di valvole di sovrappressione supplementari nelle versioni con più attacchi;
- saracinesca in ottone con indicatore visivo di apertura/chiusura a norma UNI 10779
- possibilità di montaggio sia in orizzontale che in verticale grazie alla valvola di ritegno a molla;
- grazie alla sua compattezza richiede meno spazio per l'installazione;
- valvola di scarico automatico opzionale.

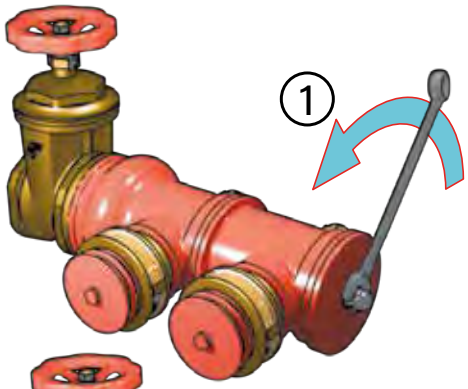


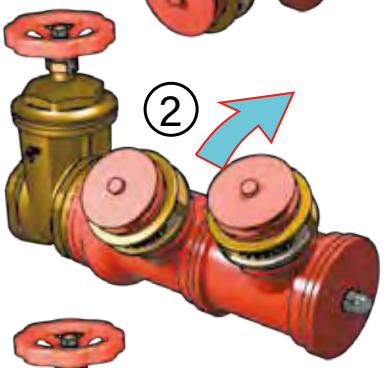

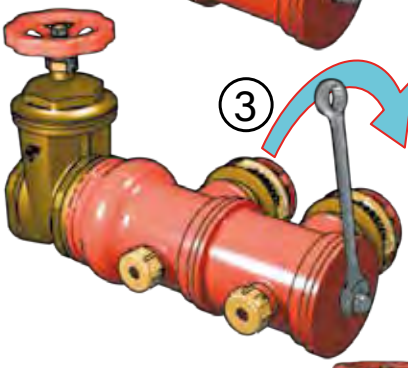


orientabile


video

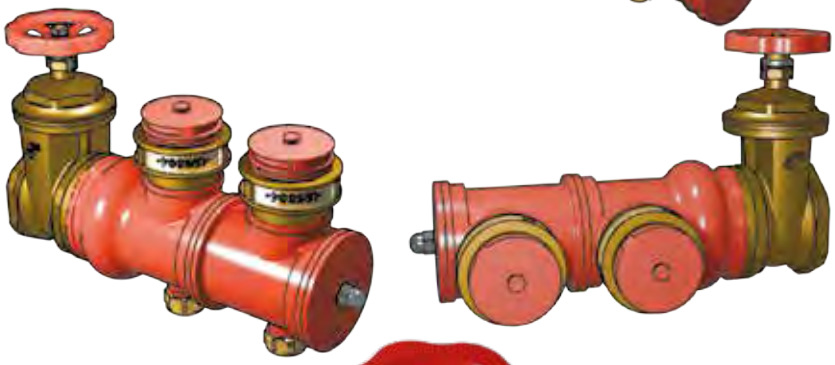

Vista interna

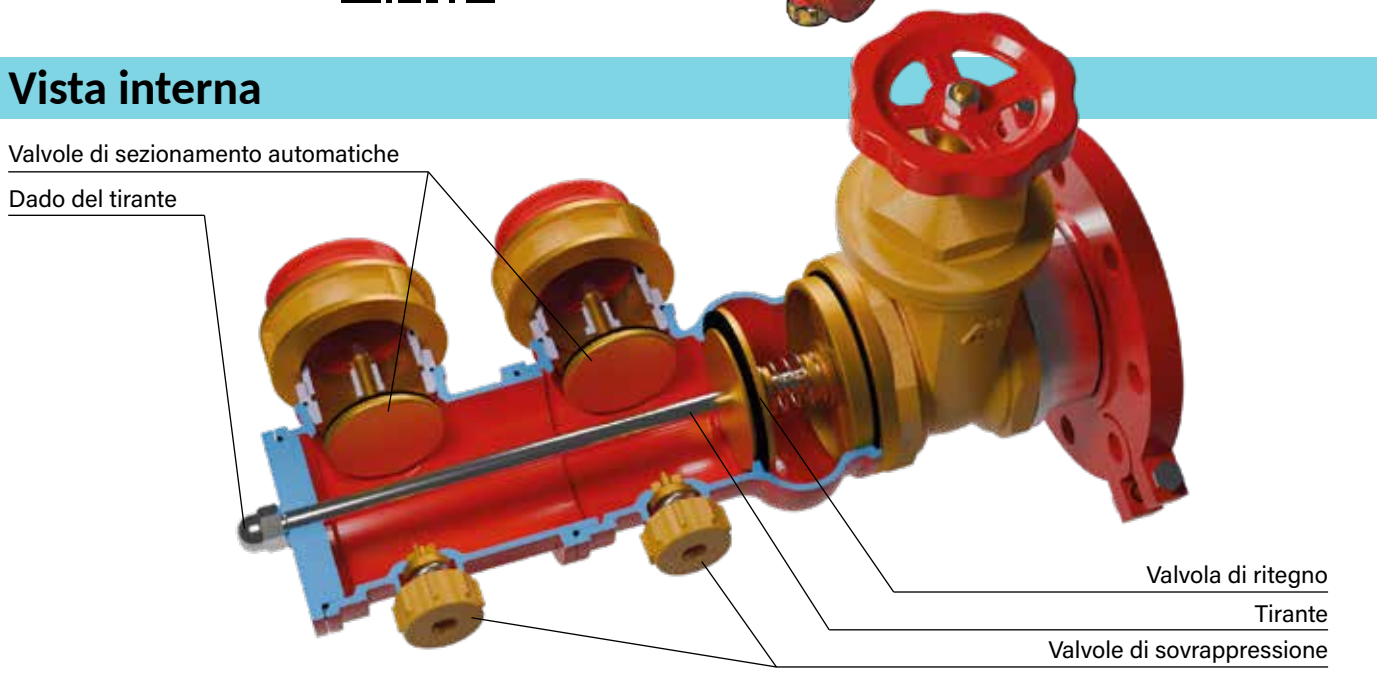

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

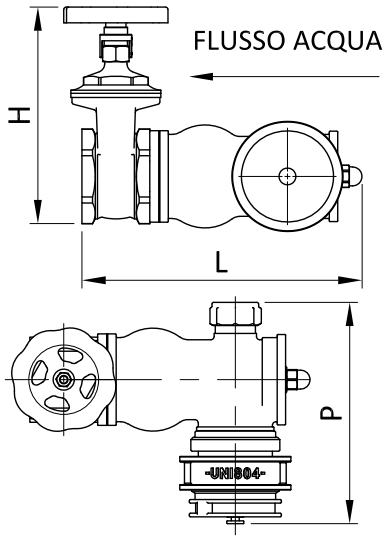

205/D attacco di mandata "ALL IN ONE"

Gruppo attacco per autopompa di mandata a norma UNI 10779
tipo ALL IN ONE - Brevettato

Corpo verniciato in poliestere rosso RAL 3000, con valvola di sovrappressione tarata a 12 bar e valvola di ritegno integrata, saracinesca in ottone.
Fornito con un attacco DN 70 con girello a norma UNI 804 per i diametri 2", 2"1/2, 3" e 4", oppure due attacchi DN 70 con valvola di sezionamento automatico per i diametri 3" e 4" e tre attacchi DN 70 con valvola di sezionamento automatico per il diametro 4"
Tappi di protezione in polipropilene, secondo UNI10779.
Connessione alla rete idrica filettata Gas ISO 228, flangiata PN 16 secondo UNI EN 1092 o scanalata.
Per installazione orizzontale o verticale
Fire Brigade connection for truck pump - italian standard



BREVETTATO



BREVETTATO



BREVETTATO



ATTACCHI AUTOPOMPA CON INGRESSO FILETTATO

COD.	SPECIFICA	DN	L	H	P	€uro
2960CV.205	Tipo filettato con 1 attacco	2"	260	190	210	297,00
2961CV.205	Tipo filettato con 1 attacco	2"1/2	265	220	210	346,00
2963CV.205	Tipo filettato con 1 attacco	3"	300	250	250	448,00
2964CV.205	Tipo filettato con 2 attacchi	3"	440	250	250	598,00
2965CV.205	Tipo filettato con 1 attacco	4"	310	290	250	600,00
2966CV.205	Tipo filettato con 2 attacchi	4"	455	290	250	768,00
2956CV.205	Tipo filettato con 3 attacchi	4"	595	290	250	980,00

ATTACCHI AUTOPOMPA CON INGRESSO FLANGIATO

COD.	SPECIFICA	DN	L	H	P	€uro
2967CV.205	Tipo flangiato con 1 attacco	50	290	220	220	339,00
2968CV.205	Tipo flangiato con 1 attacco	65	300	255	230	398,00
2970CV.205	Tipo flangiato con 1 attacco	80	340	280	260	520,00
2971CV.205	Tipo flangiato con 2 attacchi	80	480	280	260	678,00
2972CV.205	Tipo flangiato con 1 attacco	100	370	325	270	687,00
2973CV.205	Tipo flangiato con 2 attacchi	100	515	325	270	844,00
2957CV.205	Tipo flangiato con 3 attacchi	100	655	325	270	1.060,00

ATTACCHI AUTOPOMPA CON INGRESSO SCANALATO

COD.	SPECIFICA	DN	L	H	P	€uro
2952CV.205	Tipo scanalato con 1 attacco	3"	340	250	250	490,00
2953CV.205	Tipo scanalato con 2 attacchi	3"	480	250	250	648,00
2954CV.205	Tipo scanalato con 1 attacco	4"	370	290	250	657,00
2955CV.205	Tipo scanalato con 2 attacchi	4"	515	290	250	804,00
2958CV.205	Tipo scanalato con 3 attacchi	4"	655	290	250	1.020,00

A richiesta può essere fornita e montata una valvola di drenaggio automatico

COD.	SPECIFICA	€uro
2980.205	Installazione aggiuntiva valvola di drenaggio automatico	99,00

Nelle tabelle del catalogo relative ai Gruppi di mandata, sono evidenziati con colori gli attacchi che rispondono alle configurazioni minime prescritte dalla norma UNI10779:

Reti con soli idranti o naspi	Gruppo di mandata con un attacco DN70
Reti idranti con protezione esterna dimensionata per 600-1200 l/min	Gruppo di mandata almeno DN 80 / 3" con due attacchi DN 70
Reti idranti con protezione esterna dimensionata per 1800 l/min	Gruppo di mandata almeno DN 100 / 4" con tre attacchi DN 70

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati


GRUPPI AUTOPOMPA DI MANDATA A SECCO

I gruppi autopompa di mandata **"ALL IN ONE" A SECCO** sono particolarmente indicati per installazioni ove sussista pericolo di congelamento dell'acqua nella parte di impianto esposta a condizioni climatiche avverse.
Il principio base di tali dispositivi è quello di separare le parti funzionali dei gruppi autopompa di mandata come segue:

PARTE A: da installare in luogo non soggetto a rischio gelo (es. pozzetto interrato o locale riscaldato). Tale sezione è composta essenzialmente da:
- saracinesca di ingresso (filettata o flangiata);
corpo dotato di valvola ritegno a disco (ispezionabile) con molla di richiamo;
- valvola di sovrappressione principale pretarata a 1,2 MPa;
- valvola automatica di drenaggio da collegare ad un sistema di scarico.

PARTE B: da installare in luogo esterno facilmente accessibile alle autobotti dei Vigili del Fuoco.
Tale sezione è composta essenzialmente da un collettore dotato di bocche di immissione DN 70 con girello UNI 804.
A seconda delle versioni, è possibile avere 3 tipologie di collettori:
- a singolo attacco: dotato di collettore in ottone;
- a doppio/triplo attacco: dotati di collettore in ottone e valvole di sovrappressione ausiliarie.
In tale configurazione gli attacchi sono dotati di valvole di sezionamento automatiche.

QUESTO DISPOSITIVO NON RICHIEDE COIBENTAZIONE DELLA PARTE ESTERNA

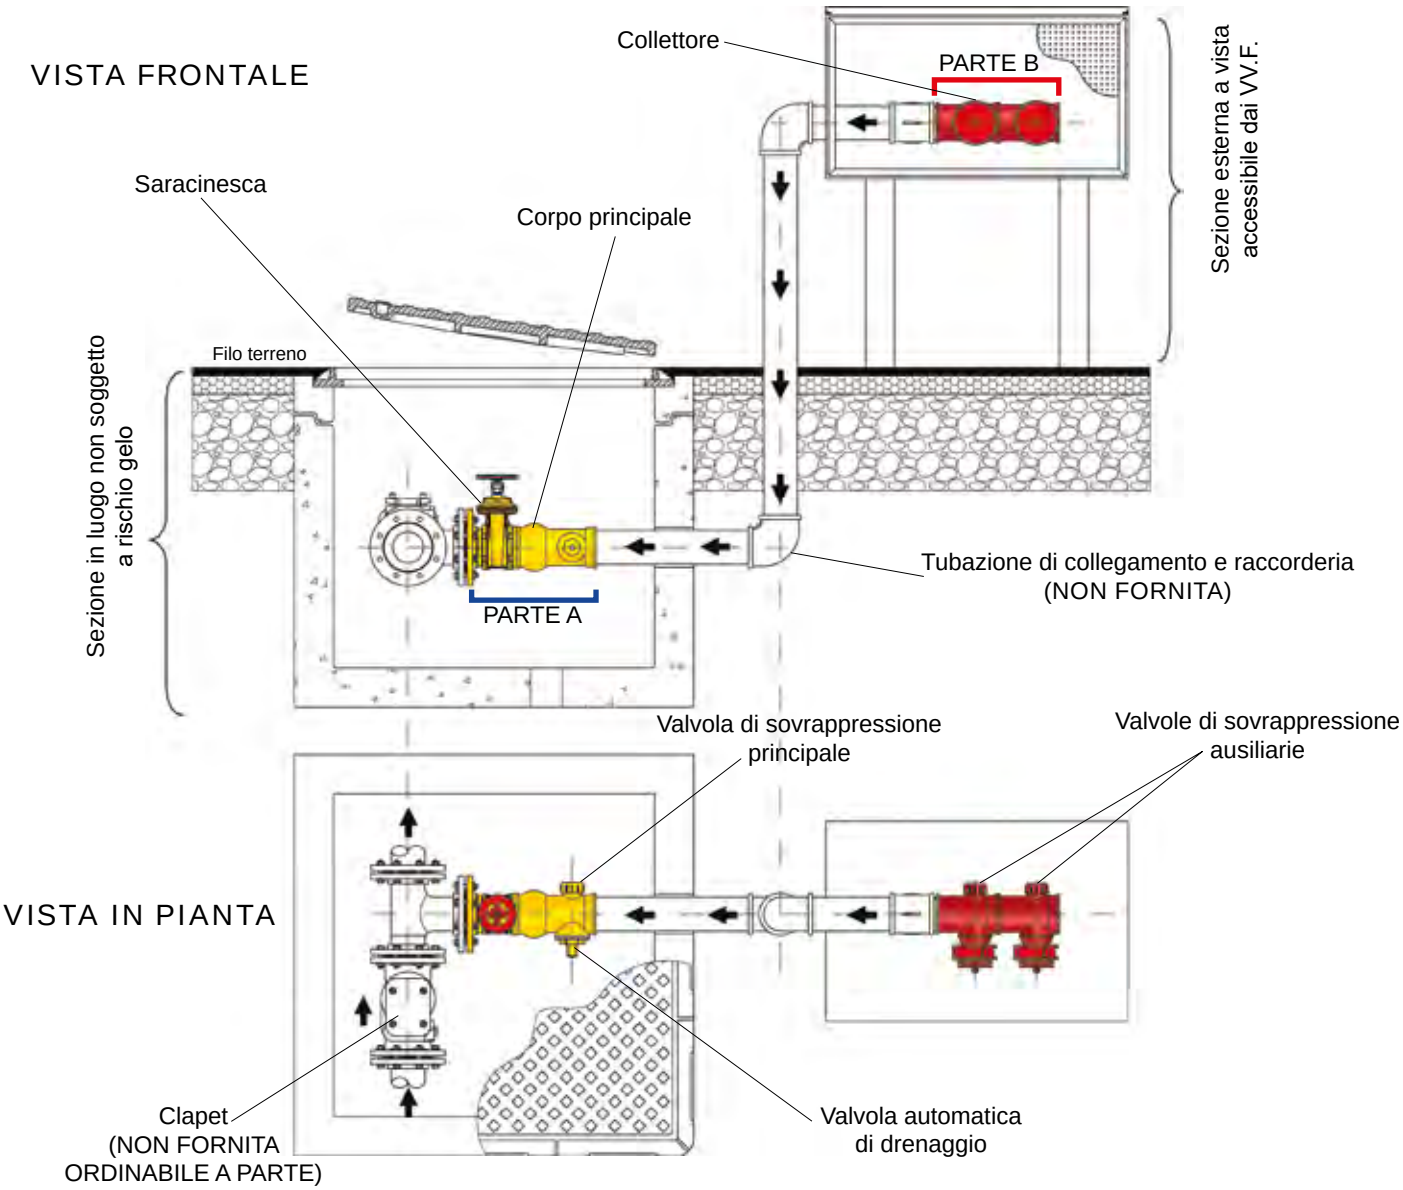

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati


205/S attacco di mandata a secco "ALL IN ONE"




Corpo gruppo di mandata (parte A)

Gruppo attacco per autopompa di mandata a secco a norma UNI 10779 tipo ALL IN ONE - Brevettato

In ottone EN 1982 non verniciato, con valvole di sovrappressione tarate a 12 bar e valvola di ritegno integrata.
Fornito con uno, due o tre attacchi DN 70 con girello a norma UNI 804
Tappi di protezione in polipropilene, secondo UNI10779.
Connessione alla rete idrica filettata Gas ISO 228 o flangiata PN 16 secondo UNI EN 1092.
Per installazione orizzontale o verticale
Fire Brigade connection for truck pump - dry type - italian standard





ATTACCHI AUTOPOMPA CON INGRESSO FILETTATO

COD.	SPECIFICA	DN	L	H	P	€uro
2961SC.205	Con collettore a 1 attacco	2"1/2	245	220	160	489,00
2963SC.205	Con collettore a 1 attacco	3"	260	240	180	579,00
2964SC.205	Con collettore a 2 attacchi	3"	260	240	180	769,00
2966SC.205	Con collettore a 2 attacchi	4"	280	280	210	995,00
2956SC.205	Con collettore a 3 attacchi	4"	280	280	210	1.195,00

ATTACCHI AUTOPOMPA CON INGRESSO FLANGIATO

COD.	SPECIFICA	DN	L	H	P	€uro
2968SC.205	Con collettore a 1 attacco	65	285	255	185	559,00
2970SC.205	Con collettore a 1 attacco	80	300	280	205	657,00
2971SC.205	Con collettore a 2 attacchi	80	300	280	205	843,00
2973SC.205	Con collettore a 2 attacchi	100	340	325	230	1.059,00
2957SC.205	Con collettore a 3 attacchi	100	340	325	230	1.275,00

Collettori con attacchi DN 70 (parte B)







NOTA TECNICA DI FORNITURA E INSTALLAZIONE

Il Gruppo autopompa di mandata a secco viene fornito in due componenti separate:
PARTE A - il corpo del gruppo, comprensivo di saracinesca, valvola di ritegno, valvola di sovrappressione e valvola automatica di drenaggio, che deve essere posizionato in luogo riparato dal gelo.
PARTE B - il collettore a uno, due o tre attacchi DN 70 deve essere posizionato all'esterno in zona facilmente accessibile.

Nota:
- i modelli a due e tre attacchi sono dotati di valvole di sezionamento automatiche
- tutti i modelli hanno una valvola ausiliaria di sovrappressione per ogni attacco

E' a cura dell'installatore la fornitura di tubi e raccordi per la giunzione dei due componenti.


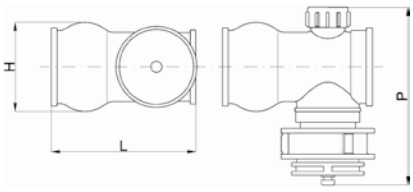


Tabella dimensionale collettori	L	H	P
Collettore 2" 1/2 F con 1 attacco	170	105	210
Collettore 3" F con 1 attacco	180	120	220
Collettore 3" M con 2 attacchi	300	105	220
Collettore 4" M con 2 attacchi	300	120	250
Collettore 4" M con 3 attacchi	440	120	250

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati



modulare

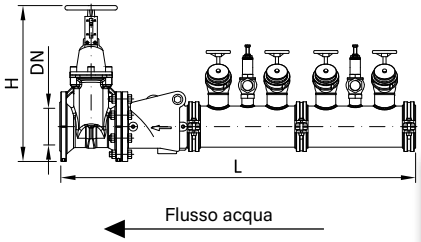


Per eventuale applicazione di manometro sovrapprezzo di 65,00 € (cod. A0185)
Per valvola di drenaggio automatico sovrapprezzo di 99,00 € (Cod. 2980.205)

205/C attacco di mandata DN 125 - DN 150

Gruppo attacco autopompa di mandata a norma UNI 10779
Attacchi UNI 70 con girello a norma UNI 804 con tappo di protezione in polipropilene e valvola idrante in ottone; saracinesca con indicatore di apertura e valvola di non ritorno in ghisa; valvole di sovrappressione tarate a 12 bar. Connessione idrica flangiata PN 16. Modello da coibentare per installazione orizzontale.
Collettore a **segmenti modulari in acciaio assemblati con giunti scanalati** verniciato a polvere rosso RAL 3000 con fondello terminale scanalato.
Fire Brigade connection for truck pump - flanged type

COD.	SPECIFICA	DN	L	H	P	€uro
2974A.205	Orizzontale con 2 idranti	125 (5″)	933	550	280	1.987,00
2975A.205	Orizzontale con 3 idranti	125 (5″)	1173	550	280	2.323,00
2976A.205	Orizzontale con 4 idranti	125 (5″)	1373	550	280	2.724,00
2977A.205	Orizzontale con 2 idranti	150 (6″)	968	600	300	2.528,00
2978A.205	Orizzontale con 3 idranti	150 (6″)	1208	600	300	3.024,00
2979A.205	Orizzontale con 4 idranti	150 (6″)	1408	600	300	3.244,00


Per installazioni con flusso d'acqua verso destra è sufficiente montare il collettore in posizione invertita. Inoltre le giunzioni scanalate consentono di orientare le bocche in qualsiasi posizione.

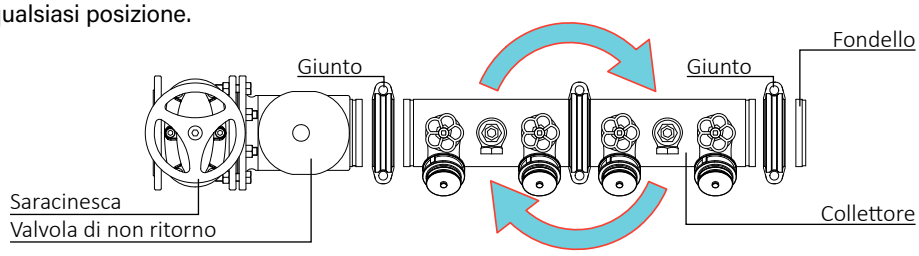

Gruppi di mandata per portate elevate

I gruppi di mandata art. 205/C sono dotati di collettori a segmenti modulari e pertanto possono essere forniti con un numero di attacchi maggiore di quelli a catalogo, per reti idranti o sprinkler con protezione di grande capacità, la cui configurazione è demandata alla verifica del progettista.

Il diagramma sottostante fornisce un'indicazione di massima per il dimensionamento, calcolato per una portata di 600 l/min per ciascun attacco e una velocità del fluido nel collettore fino a 4 m/s circa. La portata effettiva è chiaramente quella indicata nel progetto della rete.

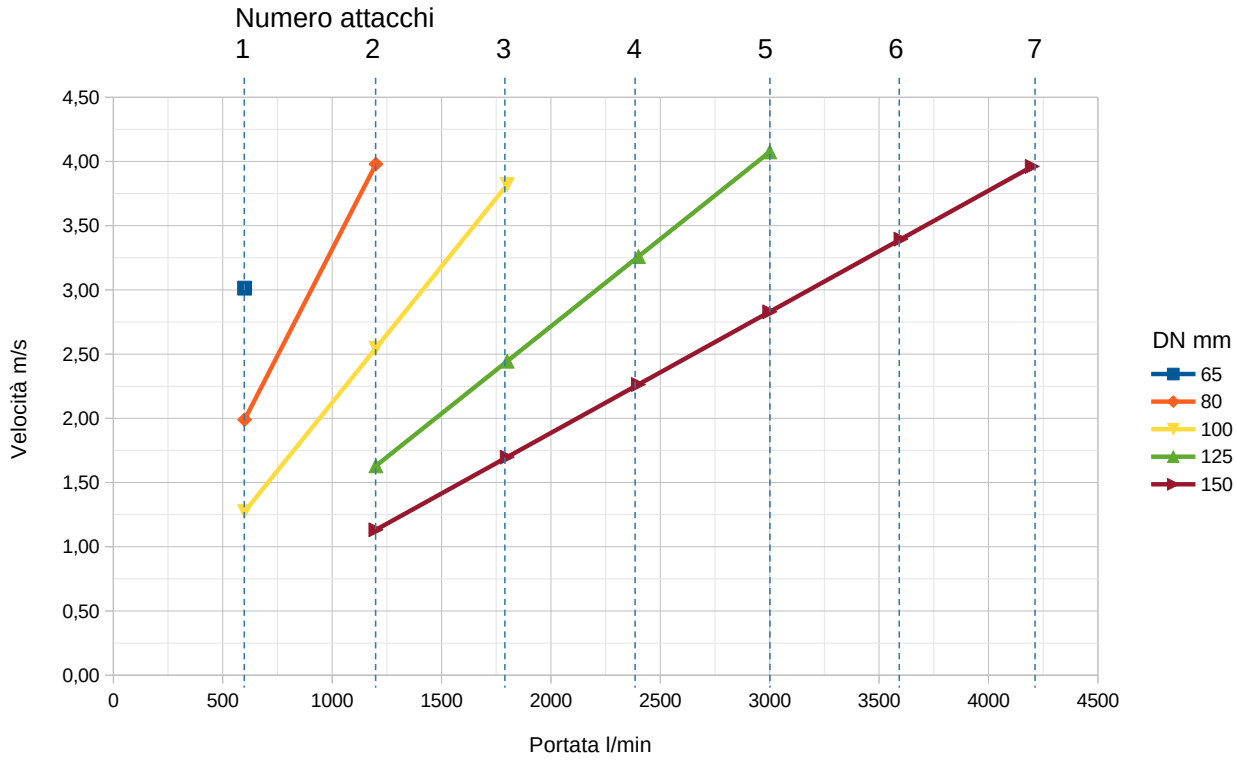

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

36/GM cassetta per gruppo autopompa



Cassetta a parete da esterno per gruppo autopompa, sigillabile.
Telaio portavetro in alluminio anodizzato. Fornita con lastra.
In acciaio zincato non verniciato
Cabinet for fire department connection - outdoor installation - galvanized steel

COD.	SPECIFICA	L x H x P (mm)	€uro
0685L.036	L 600 per gruppi lunghi fino a 420 mm	600x460x415	152,00
0141L.036	L 800 per gruppi lunghi fino a 600 mm	800x460x415	185,00
0684L.036	L 990 per gruppi lunghi fino a 800 mm	990x560x515	249,00
0709L.036	L 1200 per gruppi DN 125/150 a 2 idranti	1200x800x450	713,00



In acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000
Cabinet for fire department connection - outdoor installation - galvanized steel

COD.	SPECIFICA	L x H x P (mm)	€uro
0685VL.036	L 600 per gruppi lunghi fino a 420 mm	600x460x415	221,00
0141VL.036	L 800 per gruppi lunghi fino a 600 mm	800x460x415	254,00
0684VL.036	L 990 per gruppi lunghi fino a 800 mm	990x560x515	318,00

In acciaio INOX AISI 304 non verniciato
Cabinet for fire department connection - outdoor installation - stainless steel

COD.	SPECIFICA	L x H x P (mm)	€uro
0686L.036	L 600 per gruppi lunghi fino a 420 mm	600x460x415	364,00
0680L.036	L 800 per gruppi lunghi fino a 600 mm	800x460x415	408,00
0694L.036	L 990 per gruppi lunghi fino a 800 mm	990x560x515	592,00

Nota: le cassette INOX di larghezza 600, 800 e 990 possono essere verniciate rosso RAL 3000 con aggiunta di 66,00 € al prezzo base (aggiungere la lettera V al codice, es. 0686VL.036).

35/G cassetta da incasso



Cassetta da incasso per gruppo autopompa, sigillabile.
Cassetta in **acciaio zincato** non verniciato. Telaio portavetro in alluminio anodizzato, fornita con lastra.
Cabinet for fire department connection - recessed installation - galvanized steel

COD.	SPECIFICA	L x H x P (mm)	€uro
0139L.035	Per gruppi autopompa lunghi fino a 420 mm	580x400x385	136,00
0140L.035	Per gruppi autopompa lunghi fino a 600 mm	780x400x385	168,00

715/G portello Uniform



Portello Uniform per installazione in nicchia di gruppi autopompa
In acciaio verniciato in poliestere rosso RAL 3000 - con serratura metallica sigillabile
Fori per tasselli non a vista posti nel lato interno della cornice
Frame with metal door for fire department connection

COD.	SPECIFICA	Dim. esterna (mm)	Luce interna (mm)	€uro
4310.715	Portello Uniform 550	550x450	500x400	105,00
4311.715	Portello Uniform 800	820x550	770x500	126,00

Per le lastre e le cornici di ricambio delle cassette consultare Art. 700 e Art. 39 a pagina 49

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

122 valvola di sovrappressione tarata a 12 bar



Valvola di sovrappressione a molla in ottone.
Interviene a protezione della rete idranti in caso di pressione eccessiva dell'autopompa, tarata a 12 bar.
Pressure relief spring valve

Valvole limitatrici tipo ad angolo

COD.	SPECIFICA	DN	€uro
0612.122	3/4" x 3/4" ad angolo 90° - attacco femmina	3/4" Gas	59,00
0611.122	1" x 1" ad angolo 90° - attacco maschio	1" Gas	69,00




Valvole limitatrici tipo a squadra

COD.	SPECIFICA	DN	€uro
0603.122	3/4" x 3/4" - attacco femmina	3/4" Gas	74,00
0604.122	1" x 1" - attacco femmina	1" Gas	95,00
0606.122	1"1/2 x 1"1/2 - attacco femmina	1"1/2 Gas	154,00

Nota: in caso di sostituzioni verificare il modello

Ricambio per gruppi "All in one"

COD.	SPECIFICA	€uro
0613.122	Kit sostituzione valvola di sovrappressione per gruppi "ALL IN ONE"	47,00

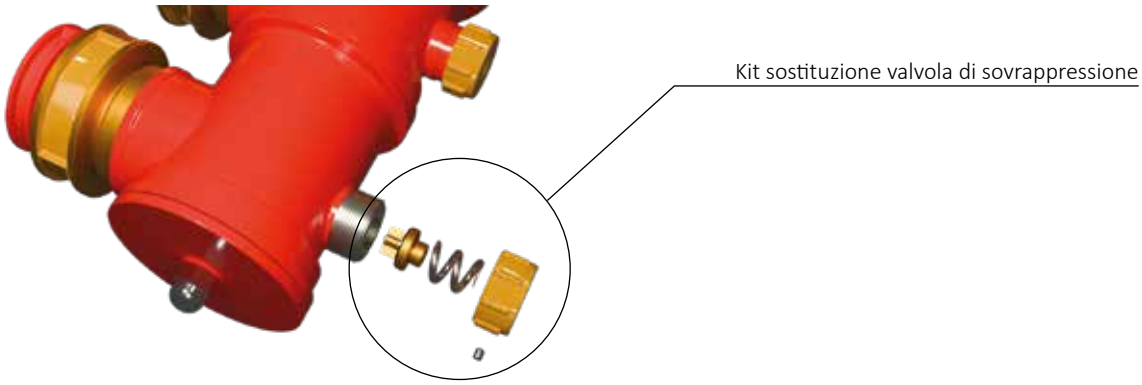

Tappo di protezione per attacchi autopompa



Tappo in polipropilene DN 70 filettato maschio UNI 81, colore rosso.
Da applicare sugli attacchi del gruppo autopompa secondo norma UNI 10779 per impedire l'ingresso di corpi estranei. **Non adatto alla tenuta idraulica.**
Plastic cap for Fire Brigade connections

COD.	SPECIFICA	€uro
M65501	DN70	13,50

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati



103 saracinesca in ottone filettata F/F

Saracinesca in ottone. Attacco filettato femmina GAS ISO 228, uscita filettata femmina GAS ISO 228. **Modello con indicatore di apertura, a norma UNI 11443.**
Pressione nominale PN 16.
Gate valve with opening indicator - female threaded connections

COD.	SPECIFICA	DN	€uro
0461A.103	2" x 2"	2" Gas	108,00
0462A.103	2"1/2 x 2"1/2	2"1/2 Gas	140,00
0463A.103	3" x 3"	3" Gas	168,00
0465A.103	4" x 4"	4" Gas	274,00



A richiesta il modello prevede anche la possibilità di lucchettare la saracinesca nella posizione di massima apertura.

2985.205	Kit per lucchettare saracinesca 2"	27,40
2986.205	Kit per lucchettare saracinesche 2"1/2 e 3"	27,40
2987.205	Kit per lucchettare saracinesca 4"	27,40



indicatore alto
saracinesca aperta



indicatore basso
saracinesca chiusa



112 valvola a clapet in ottone filettata M/M

Valvola ritegno in ottone a Clapet tenuta gomma. Attacco filettato maschio GAS ISO 228, uscita filettata maschio GAS ISO 228.
Clapper check valve - male threaded connections

COD.	SPECIFICA	DN	€uro
0570.112	2" x 2"	2" Gas	78,00
0572.112	2"1/2 x 2"1/2	2"1/2 Gas	114,00

0570T.112	Tappo di ricambio per clapet da 2"	-	33,00
0572T.112	Tappo di ricambio per clapet da 2"1/2	-	41,00



118 valvola a clapet in ottone filettata F/F


Valvola ritegno in ottone a Clapet tenuta gomma. Attacco filettato femmina GAS ISO 228, uscita filettata femmina GAS ISO 228.
Clapper check valve - female threaded connections

COD.	SPECIFICA	DN	€uro
0573.118	3" x 3"	3" Gas	148,00
0575.118	4" x 4"	4" Gas	240,00

0573T.118	Tappo di ricambio per clapet da 3" x 3"	-	49,00
0575T.118	Tappo di ricambio per clapet da 4" x 4"	-	61,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati



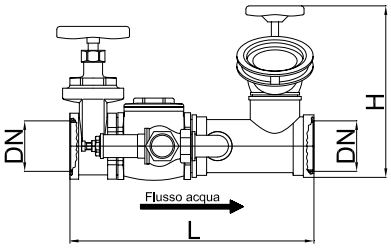


40/A attacco autopompa in linea filettato

Gruppo attacco autopompa in linea FILETTATO
con attacco VV.F. UNI 70 femmina girello
In ottone EN 1982, attacco UNI 70 con girello a norma UNI 804; connessioni idriche femmina GAS ISO 228
Modello da coibentare
Per installazione orizzontale
Modello non più a norma, previsto solo per sostituzioni, ove permesso
Fire Brigade connection for truck pump - threaded type
Not approved, only for replacement

COD.	SPECIFICA	DN	L	H	P	€uro
0834.040	Orizzontale con 1 idrante	2"	310	230	180	381,00
0835.040	Orizzontale con 1 idrante	2"1/2	320	240	183	473,00
0836.040	Orizzontale con 1 idrante	3"	370	250	185	674,00
0838.040	Orizzontale con 2 idranti	3"	530	250	185	840,00
0837.040	Orizzontale con 1 idrante	4"	430	300	200	911,00
0839.040	Orizzontale con 2 idranti	4"	590	300	200	1.144,00
Le quote L e H si riferiscono agli ingombri indicativi; P = profondità.						



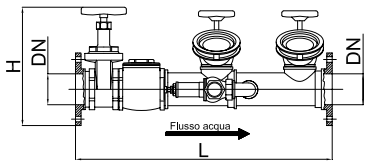

Modelli DN 125 e DN 150 disponibili su richiesta


40/B attacco autopompa in linea flangiato

Gruppo attacco autopompa in linea FLANGIATO PN 16
con attacco VV.F. UNI 70 femmina girello
In ottone EN 1982, attacco UNI 70 con girello a norma UNI 804; connessioni idriche flangiate PN 16
Modello da coibentare
Per installazione orizzontale
Modello non più a norma previsto solo per sostituzioni, ove permesso
Fire Brigade connection for truck pump - flanged type
Not approved, only for replacement

COD.	SPECIFICA	DN	L	H	P	€uro
1900.040	Orizzontale con 1 idrante	50 (2")	370	260	230	488,00
1901.040	Orizzontale con 1 idrante	65 (2"1/2)	390	270	230	619,00
1903.040	Orizzontale con 1 idrante	80 (3")	450	300	245	808,00
1904.040	Orizzontale con 2 idranti	80 (3")	610	300	245	1.012,00
1905.040	Orizzontale con 1 idrante	100 (4")	530	340	260	1.070,00
1906.040	Orizzontale con 2 idranti	100 (4")	690	340	260	1.305,00
Le quote L e H si riferiscono agli ingombri indicativi; P = profondità.						

ADEGUAMENTO ALLA NORMA UNI 10779

In alternativa alla mera sostituzione del gruppo autopompa in linea con un dispositivo Art. 40 dello stesso tipo, è opportuno valutare con il progettista la messa a norma secondo la UNI 10779 e installare un attacco di mandata Art. 205 da cui non sarà più possibile il prelievo di acqua. Questo può essere fatto, come nell'esempio sottostante, con un'installazione in derivazione e prevedendo una valvola di ritegno, qualora non sia già presente nell'impianto, per evitare il ritorno dell'acqua immessa alla rete idrica dell'edificio. Ricordiamo inoltre che la suddetta norma prevede, in caso di modifica dell'impianto, il rispetto almeno delle specifiche inerenti le caratteristiche componenti installati ad eccezione delle tubazioni. Quindi, in questo caso l'adeguamento sarebbe obbligatorio.

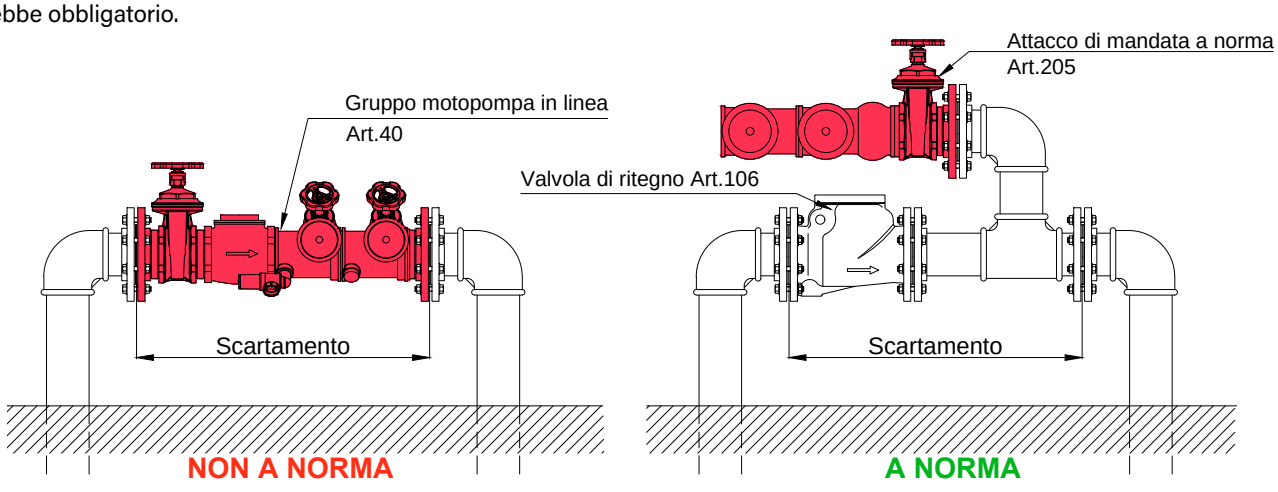

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

IDRANTI E VALVOLE IN GHISA


Idranti soprasuolo
Idranti sottosuolo e colli cigno
Sistemi DN70 a servizio idranti
Saracinesche, Valvole a clapet, Filtri
Valvole a farfalla
Valvole certificate UL/FM
Saracinesche OS&Y e NRS

esplora online

Idranti soprasuolo e sottosuolo

Valvole in ghisa

IDRANTI SOPRASUOLO Idranti EUR a norma UNI EN 14384	Pag. 95-97
Idrante approvato UL/FM	Pag. 97
Idranti per BA acqua potabile e anti-vandalo	Pag. 98-99
Idranti EUR non marcati CE DN 50, DN 65 e DN 80 a tre sbocchi	Pag. 100
Idranti Monotubo in acciaio	Pag. 101
Ricambi per idranti soprasuolo	Pag. 101
Cassette DN70 a servizio idranti soprasuolo	Pag. 102-105
IDRANTI SOTTOSUOLO Idranti EUR-PRO con sbocco UNI filettato o a baionetta	Pag. 106
Idranti EN per acqua potabile in ghisa sferoidale	Pag. 108
Ricambi per idranti sottosuolo	Pag. 109
Cassette DN70 a servizio idranti sottosuolo	Pag. 110-111
ACCESSORI PER IDRANTI Gomiti, raccordi e chiusini in ghisa	Pag. 112
Chiavi di manovra e colli cigno	Pag. 113
VALVOLE IN GHISA Saracinesche, Valvole a farfalla, clapet, filtri	Pag. 114-115
Valvole a farfalla, saracinesche, valvole a clapet e accessori certificati UL/FM	Pag. 116-117
Accessori per valvole e saracniesche	Pag. 118

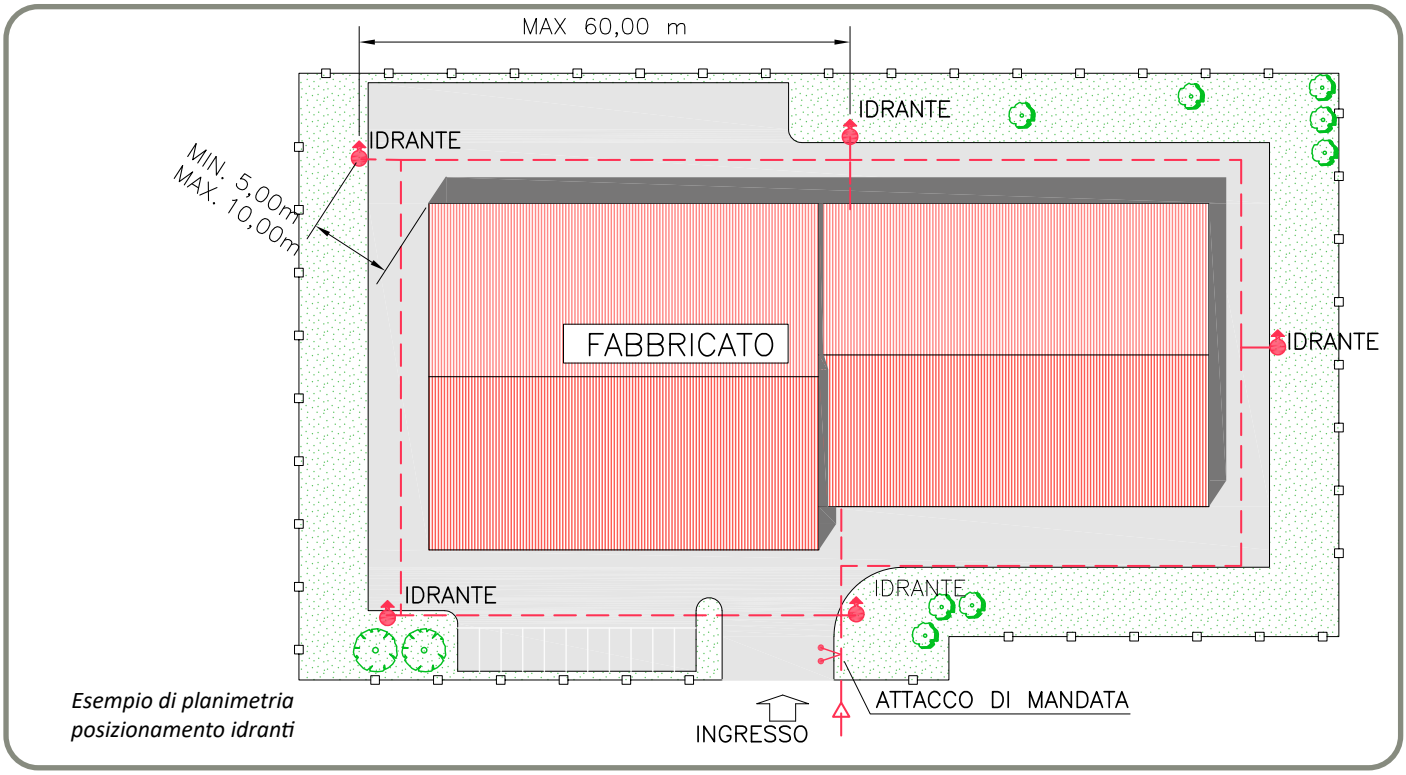


Esempio di planimetria posizionamento idranti

La protezione esterna è quella che si ottiene mediante idranti soprasuolo e sottosuolo con la relativa attrezzatura di corredo, installati quando le dimensioni e caratteristiche del possibile incendio non consentono di operare da vicino, ma richiedono un intervento a distanza di contenimento. Tale protezione è destinata ad essere utilizzata da personale specificatamente addestrato (es. VV.F).
(Norma UNI 10779 - punto B.2.1.3).
Nelle reti ordinarie, la norma UNI 10779 prescrive che gli idranti devono essere posizionati ad una distanza reciproca massima di 60 metri ed in linea di principio è raccomandata una distanza dal fabbricato da proteggere dai 5 ai 10 metri in relazione all'altezza del fabbricato stesso.

Possibilmente devono essere installati nei pressi degli ingressi dal fabbricato ed in posizione facilmente raggiungibile e libera da ingombri. Inoltre devono poter essere raggiunti con un percorso di lunghezza reale di 45 metri da ogni punto dell'attività interessato dal pericolo d'incendio.
La norma UNI 10779 prevede che in prossimità di ogni idrante soprasuolo si debba installare una cassetta a servizio con lancia, manichetta e chiave di manovra e debba essere posto un cartello di segnalazione.



Esempio di corretta installazione idrante (sezione)

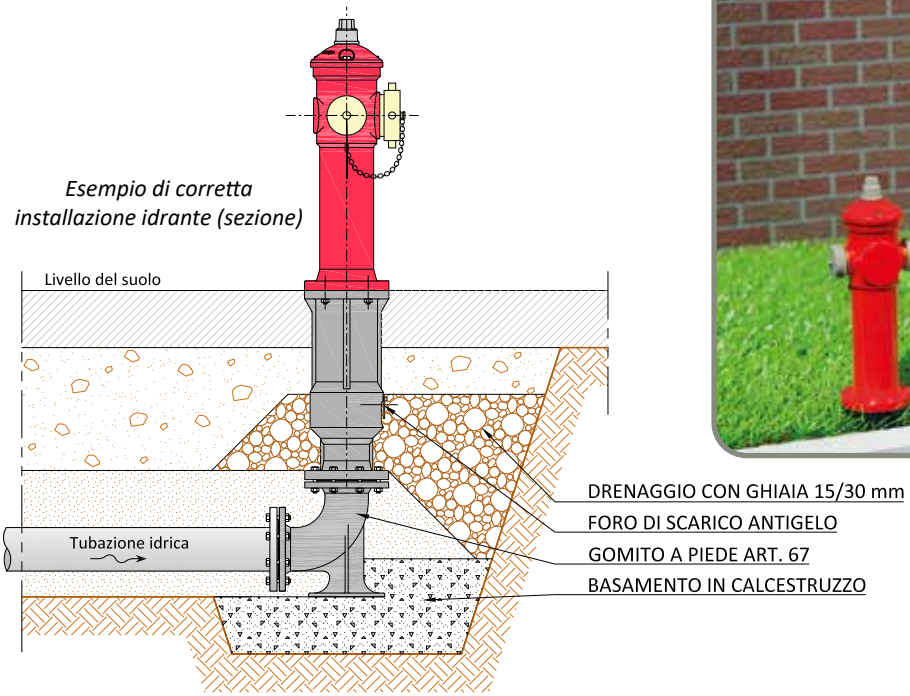

Idranti soprasuolo modello EUR


L'idrante Bocciolone modello EUR ha la parte superiore ed inferiore dell'involucro interamente realizzate in ghisa sferoidale.
All'interno della scatola valvola, alloggiata nella parte inferiore dell'idrante, vi è il dispositivo di tenuta dell'idrante e lo scarico automatico; entrambe le sedi sono realizzate in ottone in modo da garantire una lunga durata del sistema. L'organo di manovra è anch'esso realizzato in ottone per prevenirne l'usura. Tutti gli organi interni sono progettati in modo da poter essere sostituiti con semplici operazioni e senza la necessità di eseguire lavori di scavo.
Le bocche di uscita sono fabbricate secondo la norma UNI 810.
A richiesta si possono fornire attacchi secondo normative estere (Storz, BS, NH, DSP, ecc).
La flangia di base è forata e dimensionata a tabella UNI EN 1092-2 PN 16. A richiesta si possono eseguire forature serie ASA 150.
La verniciatura è realizzata con procedimento epossidico in tinta RAL 3000 per esterni.
Il cappellotto di manovra è dotato di pentagono per l'utilizzo della chiave unificata.
Ogni idrante è testato in pressione prima della vendita per garantire la massima qualità.
L'idrante viene costruito in due tipologie: tipo A senza linea di rottura prestabilita e tipo C con linea di rottura prestabilita.
Il tipo C è dotato di un dispositivo realizzato sull'asta che mantiene chiusa la valvola, evitando la perdita di pressione dell'anello idrico e permettendo il ripristino immediato dell'idrante mediante la semplice sostituzione dei bulloni speciali di assemblaggio.



Il nuovo coperchio per i modelli DN 80 e DN 100 è stato progettato in modo da permettere, pur salvaguardando la parte estetica e funzionale, la manovra solo con l'innesto della specifica chiave pentagonale, normalmente in possesso solo del VVF e del personale preposto all'intervento in caso di incendio. Il design della sagoma permette, ove richiesto, l'alloggiamento del **dispositivo di bloccaggio dell'apertura in funzione antivandalo art.702**.

Il coperchio è stato studiato facendo uso dell'analisi statica computazionale ad elementi finiti (FEM), simulando le più gravose sollecitazioni generate da sovrappressioni nella rete idrica, con l'obbiettivo di non raggiungere mai i limiti di snervamento del materiale.

Negli idranti di tipo A infatti è proprio il coperchio ad avere la funzione di contrastare la forza generata dalla pressione idraulica sull'otturatore.

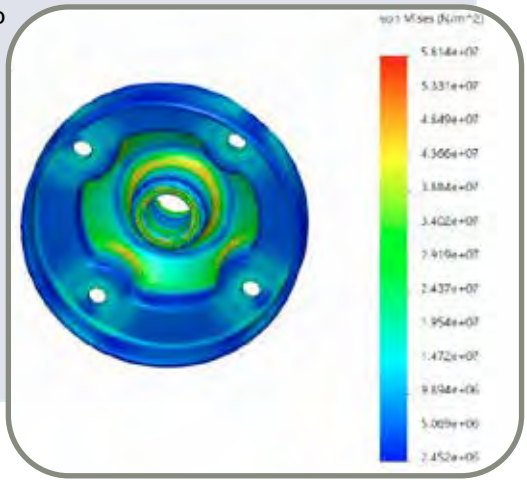




66/D idrante soprasuolo EUR - DN80 e DN100

Idrante soprasuolo a secco modello EUR a norma UNI EN 14384 in ghisa sferoidale.
Flangia PN16, diametri nominali: DN80 e DN100.
Tipo a secco, dotato di scarico automatico antigelo. Gli sbocchi sono realizzati con attacco maschio filettato a norma UNI 810.
Tappi in lega leggera anodizzata, conformi alla norma UNI 7421:2020.
tipo A: senza linea di rottura
tipo C: con linea di rottura. Tale dispositivo permette di tenere chiusa la valvola principale quando la parte fuori terra dell'idrante viene rovesciata in seguito ad un urto.
Ductile iron pillar hydrant with automatic drain system
Type A = without break system Type C = with break system

DN 80, con due sbocchi DN 70

COD.	TIPO	B (profondità)	A	L	H	€uro
1610A.066	A	500	400	130	1150	648,00
1611A.066	A	700	400	130	1350	715,00
1612A.066	A	960	400	130	1610	764,00
1710A.066	C	500	400	130	1150	781,00
1711A.066	C	700	400	130	1350	851,00
1712A.066	C	960	400	130	1610	903,00

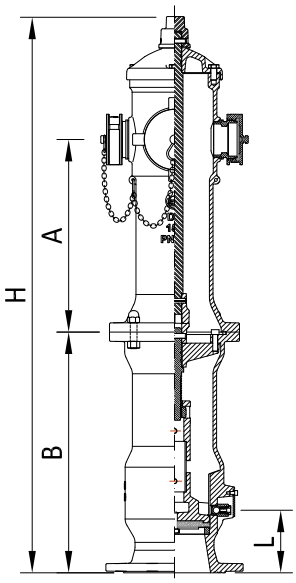

DN 100, con due sbocchi DN 70

COD.	TIPO	B (profondità)	A	L	H	€uro
1615A.066	A	500	400	130	1155	786,00
1616A.066	A	700	400	130	1155	863,00
1617A.066	A	960	400	130	1615	919,00
1715A.066	C	500	400	130	1155	926,00
1716A.066	C	700	400	130	1355	1.006,00
1717A.066	C	960	400	130	1615	1.062,00

DN 100, con due sbocchi DN 70 e uno per carico autopompa DN 100

COD.	TIPO	B (profondità)	A	L	H	€uro
1665A.066	A	500	400	130	1155	877,00
1666A.066	A	700	400	130	1155	956,00
1667A.066	A	960	400	130	1615	1.013,00
1765A.066	C	500	400	130	1155	1.015,00
1766A.066	C	700	400	130	1355	1.099,00
1767A.066	C	960	400	130	1615	1.156,00

Questi idranti Art.66/D possono essere forniti anche con tappi in ottone a norma UNI 7421, con i seguenti sovrapprezzi:
- 29,00 € per idranti con due sbocchi DN 70
- 55,00 € per idranti con due sbocchi da DN 70 e uno per carico autopompa DN100
Per l'ordine togliere la lettera "A" dai codici sopra riportati, ad esempio **1610A.066** diventa **1610.066**

CORREDO PER IDRANTE

RICORDA !
La norma UNI 10779 prevede che in prossimità di ogni idrante soprasuolo si debba installare una cassetta a servizio con lancia, manichetta e chiave di manovra e debba essere posto un cartello di segnalazione
(cassette da pag. 102 a pag. 105)

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati




GHISA SFEROIDALE

66/C idrante soprasuolo EUR - DN150

Idrante soprasuolo a secco modello EUR a norma UNI EN 14384 in ghisa sferoidale.
Flangia PN16, diametro nominale DN150.
Tipo a secco, dotato di scarico automatico antigelo. Gli sbocchi sono realizzati con attacco maschio filettato a norma UNI 810.
Tappi in ottone, conformi alla norma UNI 7421:2020.
tipo A = senza linea di rottura
tipo C = con linea di rottura. Tale dispositivo permette di tenere chiusa la valvola principale quando la parte fuori terra dell'idrante viene rovesciata in seguito ad un urto.

Ductile iron pillar hydrant with automatic drain system.
Type A = without break system *Type C = with break system*

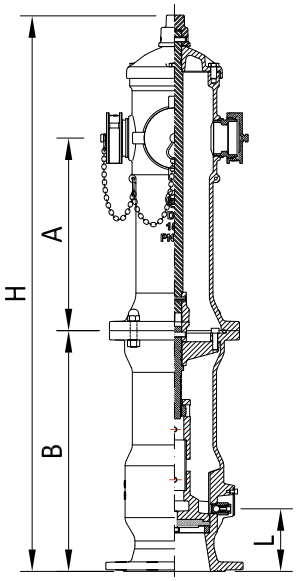


DN 150, con due sbocchi DN 70

COD.	TIPO	B (profondità)	A	L	H	€uro
1625.066	A	500	400	130	1155	1.218,00
1626.066	A	700	400	130	1355	1.376,00
1627.066	A	985	400	130	1640	1.499,00
1725.066	C	500	400	130	1155	1.411,00
1726.066	C	700	400	130	1355	1.570,00
1727.066	C	985	400	130	1640	1.677,00

DN 150, con due sbocchi DN 70 e uno per carico autopompa DN 100

COD.	TIPO	B (profondità)	A	L	H	€uro
1675.066	A	500	400	130	1155	1.319,00
1676.066	A	700	400	130	1355	1.477,00
1677.066	A	985	400	130	1640	1.599,00
1775.066	C	500	400	130	1155	1.506,00
1776.066	C	700	400	130	1355	1.671,00
1777.066	C	985	400	130	1640	1.786,00

Questi idranti Art.66/C possono essere forniti anche con tappi lega leggera anodizzata a norma UNI 7421, con le seguenti detrazioni al prezzo di listino:
- 29,00 € per idranti con due sbocchi DN 70
- 55,00 € per idranti con due sbocchi da DN 70 e uno per carico autopompa DN100
Per l'ordine aggiungere la lettera "A" dai codici sopra riportati, ad esempio **1675.066** diventa **1675A.066**

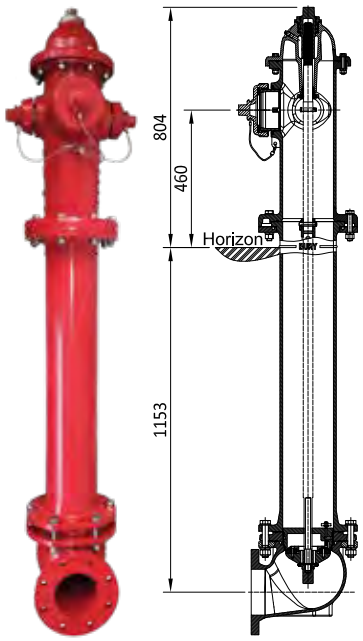

66/FM idrante soprasuolo approvato UL/FM

Idrante soprasuolo in ghisa DN 150 approvato UL/FM a norma AWWA C 502
Modello a secco con scarico automatico antigelo
Tipo C con linea di rottura
Flangia PN 16
Pressione di progetto 250 psi (16 bar)
Due sbocchi da 2"1/2 NH - Uno sbocco da 4"1/2 NH
Dry pillar hydrant AWWA C 502 - UL/FM approved - 2x2"1/2 NH outlet and 1x4"1/2 NH front connection - traffic Type C with break system

COD.	TIPO	PROFONDITÀ	€uro
1790.066	C	1153 (asse tubo)	3.847,00

Adattatori per sbocchi da NH a UNI


COD.	SPECIFICA	€uro
0369.136	Riduzione fissa F 2"1/2 NH x M UNI 70	72,00
1282.136	Riduzione fissa F 4"1/2 NH x M UNI 100	216,00
0305.009	Tappo femmina DN 70 a norma UNI 7421 tipo A in ottone	47,00
0103.010	Tappo femmina DN 100 a norma UNI 7421 tipo B in ottone	88,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati



Novità

PER ACQUA POTABILE

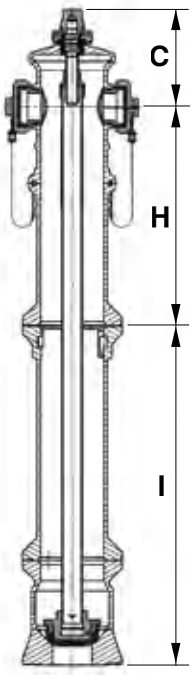

66/P idrante soprasuolo BA per acqua potabile

Idrante soprasuolo a secco modello BA a norma UNI EN 14384 per acqua potabile in ghisa sferoidale

Idonei per utilizzo con acqua potabile ai sensi del D.M. 174/04 come da certificazione di ente esterno; tutti i principali componenti sono in ghisa GJS secondo la norma EN 1503-3 e sono rivestiti interamente con polvere epossidica atossica colore rosso RAL3000 (spessore minimo 200 micron); il cuneo è completamente rivestito in gomma NBR conforme alla norma EN 681-1.
Dotato di scarico automatico antigelo.

Tipo A: senza linea di rottura **- Tipo C:** con linea di rottura.
Ductile iron pillar hydrant with automatic drain system, suitable for drinking water.
Type A = without break system Type C = with break system

DN 80, con due sbocchi DN 70

Dimensioni H=450 mm C=200 mm

COD.	TIPO	I profondità	€uro	COD.	TIPO	I profondità	€uro
DW1010.066	A	500	1.163,00	DW1060.066	C	500	1.357,00
DW1016.066	A	700	1.241,00	DW1066.066	C	700	1.435,00
DW1601.066	A	860	1.348,00	DW1701.066	C	860	1.544,00
DW1613.066	A	960	1.450,00	DW1713.066	C	960	1.645,00

DN 100, con due sbocchi DN 70

Dimensioni H=450mm C=200 mm

COD.	TIPO	I profondità	€uro	COD.	TIPO	I profondità	€uro
DW1022.066	A	500	1.372,00	DW1072.066	C	500	1.568,00
DW1028.066	A	700	1.453,00	DW1078.066	C	700	1.647,00
DW1607.066	A	860	1.590,00	DW1707.066	C	860	1.784,00
DW1619.066	A	960	1.738,00	DW1719.066	C	960	1.934,00

DN 100, con due sbocchi DN 70 e uno per carico autopompa DN 100

Dimensioni H=450mm C=200 mm

COD.	TIPO	I profondità	€uro	COD.	TIPO	I profondità	€uro
DW1026.066	A	500	1.572,00	DW1076.066	C	500	1.767,00
DW1032.066	A	700	1.653,00	DW1082.066	C	700	1.849,00
DW1611.066	A	860	1.780,00	DW1711.066	C	860	1.974,00
DW1623.066	A	960	1.923,00	DW1723.066	C	960	2.118,00

CORREDO PER IDRANTE

RICORDA !

La norma UNI 10779 prevede che in prossimità di ogni idrante soprasuolo si debba installare una cassetta a servizio con lancia, manichetta e chiave di manovra e debba essere posto un cartello di segnalazione
(cassette da pag. 102 a pag. 105)

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

anti vandalo



PER ACQUA POTABILE


Novità

66/Q idrante soprasuolo BA con cappuccio

Idrante soprasuolo a secco modello BA a norma UNI EN 14384 per acqua potabile in ghisa sferoidale con cappuccio di protezione

Idoneo per utilizzo con acqua potabile ai sensi del D.M. 174/04 come da certificazione di ente esterno; tutti i principali componenti sono in ghisa GJS secondo la norma EN 1503-3 e sono rivestiti interamente con polvere epossidica atossica colore rosso RAL3000 (spessore minimo 200 micron); il cuneo è completamente rivestito in gomma NBR conforme alla norma EN 681-1.
Dotato di scarico automatico antigelo.

Tipo A: senza linea di rottura **- Tipo C:** con linea di rottura.
Pillar hydrant with security housing and automatic drain system, suitable for drinking water.
Type A = without break system Type C = with break system

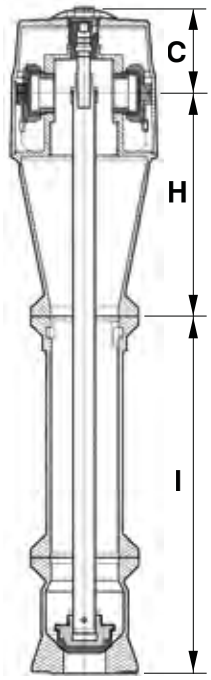

N 80, con due sbocchi DN 70

Dimensioni H=450mm C=200

COD.	TIPO	I profondità	€uro	COD.	TIPO	I profondità	€uro
DW1210.066	A	500	1.921,00	DW1260.066	C	500	2.131,00
DW1216.066	A	700	2.443,00	DW1266.066	C	700	2.216,00
DW1651.066	A	860	2.120,00	DW1751.066	C	860	2.333,00
DW1663.066	A	960	2.231,00	DW1763.066	C	960	2.443,00

DN 100, con due sbocchi DN 70

Dimensioni H=450mm C=200

COD.	TIPO	I profondità	€uro	COD.	TIPO	I profondità	€uro
DW1222.066	A	500	2.225,00	DW1272.066	C	500	2.438,00
DW1228.066	A	700	2.314,00	DW1278.066	C	700	2.525,00
DW1657.066	A	860	2.462,00	DW1757.066	C	860	2.672,00
DW1669.066	A	960	2.622,00	DW1769.066	C	960	2.833,00

DN 100, con due sbocchi DN 70 e uno per carico autopompa DN 100

Dimensioni H=450mm C=200

COD.	TIPO	I profondità	€uro	COD.	TIPO	I profondità	€uro
DW1226.066	A	500	2.443,00	DW1276.066	C	500	2.654,00
DW1232.066	A	700	2.530,00	DW1282.066	C	700	2.741,00
DW1661.066	A	860	2.667,00	DW1761.066	C	860	2.879,00
DW1673.066	A	960	2.824,00	DW1773.066	C	960	3.034,00

CORREDO PER IDRANTE

RICORDA !

La norma UNI 10779 prevede che in prossimità di ogni idrante soprasuolo si debba installare una cassetta a servizio con lancia, manichetta e chiave di manovra e debba essere posto un cartello di segnalazione
(cassette da pag. 102 a pag. 105)

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati



66/A idranti soprasuolo EUR - non marcati CE

Idrante soprasuolo modello EUR in ghisa DN 50 - DN 65 - DN 80 a tre sbocchi - tipo a secco con scarico automatico antigelo.
Gli idranti sono del tipo a secco ovvero dotati di scarico automatico antigelo. Gli sbocchi sono realizzati con attacco maschio filettato a norma UNI 810. Flangia PN16.
tipo A = senza linea di rottura
tipo C = con linea di rottura. Tale dispositivo permette di tenere chiusa la valvola principale quando la parte fuori terra dell'idrante viene rovesciata a seguito di un urto.
Cast iron pillar hydrant with automatic drain system
Type A = without break system *Type C = with break system*

I MODELLI 66/A HANNO DIAMETRI E CONFIGURAZIONI NON PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA UNI EN 14384. LA VERIFICA DEL POSSIBILE UTILIZZO DEI MODELLI SPROVVISTI DI MARCHIO CE RESTA A CARICO DELL'ACQUIRENTE, NON POTENDO LA NOSTRA SOCIETA' ENTRARE NEL MERITO DELLE SPECIFICHE APPLICAZIONI.

DN 50, con due sbocchi DN 45

COD.	TIPO	B (profondità)	A	L	H	€uro
1600.066	A	500	550	125	1250	482,00
1601.066	A	700	550	125	1450	535,00
1602.066	A	900	550	125	1650	604,00
1700.066	C	500	550	125	1250	604,00
1701.066	C	700	550	125	1450	659,00
1702.066	C	900	550	125	1650	703,00

DN 50, con due sbocchi DN 45 e uno per carico autopompa DN 70

COD.	TIPO	B (profondità)	A	L	H	€uro
1650.066	A	500	550	125	1250	568,00
1651.066	A	700	550	125	1450	625,00
1652.066	A	900	550	125	1650	667,00
1750.066	C	500	550	125	1250	690,00
1751.066	C	700	550	125	1450	747,00
1752.066	C	900	550	125	1650	791,00

DN 65, con due sbocchi DN 70 o a richiesta due sbocchi DN 45

COD.	TIPO	B (profondità)	A	L	H	€uro
1605.066	A	500	550	125	1280	621,00
1606.066	A	700	550	125	1480	683,00
1607.066	A	1000	550	125	1780	729,00
1705.066	C	500	550	125	1280	752,00
1706.066	C	700	550	125	1480	812,00
1707.066	C	1000	550	125	1780	859,00

DN 65, con due sbocchi DN 70 e uno per carico autopompa DN 100 o a richiesta due sbocchi DN 45 e uno per carico autopompa DN 70


COD.	TIPO	B (profondità)	A	L	H	€uro
1655.066	A	500	550	125	1280	718,00
1656.066	A	700	550	125	1480	780,00
1657.066	A	1000	550	125	1780	826,00
1755.066	C	500	550	125	1280	847,00
1756.066	C	700	550	125	1480	910,00
1757.066	C	1000	550	125	1780	957,00

DN 80, con due sbocchi DN 70 e uno per carico autopompa DN 100.

COD.	TIPO	B (profondità)	A	L	H	€uro
1660.066	A	500	450	180	1200	759,00
1661.066	A	700	450	180	1400	831,00
1662.066	A	960	450	180	1660	885,00
1760.066	C	500	450	180	1200	901,00
1761.066	C	700	450	180	1400	977,00
1762.066	C	960	450	180	1660	1.031,00

RICORDA !

La norma UNI 10779 prevede che in prossimità di ogni idrante soprasuolo si debba installare una cassetta a servizio con lancia, manichetta e chiave di manovra e debba essere posto un cartello di segnalazione
(cassette da pag. 102 a pag. 105)

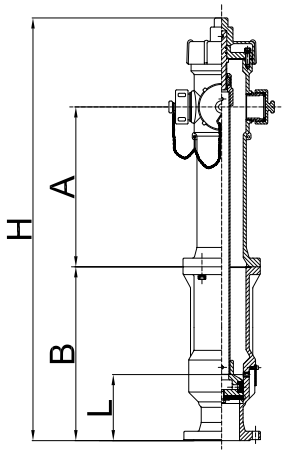

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati



possibilità di fornitura con altezza H ridotta

BREVETTATO

66/M idrante mod. MONOTUBO

Idrante soprasuolo modello MONOTUBO a norma EN 14384 con colonna in acciaio DN 80 - DN 100, tipo A
L'idrante soprasuolo Monotubo è caratterizzato dalla colonna montante in acciao zincato. Dotato di scarico automatico antigelo; sbocchi filettati maschio UNI 810 e con tappi in alluminio. Attacco flangiato forato PN 16. Verniciatura in rosso RAL 3000.
Steel body pillar hydrant with automatic drain system - Type A without break system
DN80 e DN100, con due sbocchi DN 70
Con marcatura CE

COD.	SPECIFICA	H	€uro
0554.066	DN 80 - 2 sbocchi DN 70	1455	621,00
0558.066	DN 100 - 2 sbocchi DN 70	1465	697,00

Gli idranti MONOTUBO possono essere forniti a richiesta con altezze H ridotte
(specificare la richiesta nell'Ordine ed aggiungere al codice **HM** per **H = 1055 mm** o **HS** per **H = 855 mm** ad esempio **0554HS.066**) allo stesso prezzo.



9/B tappo femmina in alluminio per idranti

Tappo in alluminio non verniciato, con guarnizione e catenella.
Questi tappi sono conformi alla norma aggiornata UNI 7421:2020 e possono essere impiegati come dotazione per gli idranti soprasuolo a norma UNI EN 14384 contrariamente ai tappi in ghisa che non sono previsti dall'Appendice Italiana della norma stessa. Il minore valore commerciale dell'alluminio rispetto all'ottone li rende meno allettanti per i ladri di metalli.
Female threaded light alloy cap for pillar hydrants

COD.	SPECIFICA	DN	€uro
0116.009	DN 70 UNI 7421 forma C	M85x6	32,00
0117.009	DN 100 UNI 7421 forma B	M115x6	65,00

Ricambi per idranti soprasuolo di produzione Bocciolone Antincendio.

Sono disponibili i pezzi di ricambio per la riparazione e la manutenzione degli idranti soprasuolo Bocciolone.
Per individuare le parti di ricambio si raccomanda di consultare la scheda tecnica relativa al tipo di idrante sottoposto a manutenzione o riparazione.
Le schede tecniche sono disponibili e liberamente scaricabili dal sito www.bocciolone.com
Le riduzioni e i tappi in ottone sono riportate nel capitolo "RACCORDERIA IN OTTONE".

inquadra il QR per scaricare il listino ricambi





2/M linea Electa DN 70

Sistema a servizio idrante soprasuolo per protezione esterna UNI 10779
Composto da:
- Cassetta da esterno DN 70 "Linea Electa" in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dim. mm H 650x500x250 - con paraspigoli in materiale plastico
- Tubazione appiattibile dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982 con raccordatura a norma UNI 7422 (vedi tabella per scelta modello)
- Lancia frazionatrice a leva DN 70 INDUSTRIALJET cod. 0222.074
- Chiave di manovra in acciaio per idrante soprasuolo
- Sostegno per tubazione di colore rosso
- Lastra "FIRE GLASS" dimensione mm. 490 x 375

Fire hose system for fire service use DN 70 - steel cabinet

CON TUBAZIONE APPIATTIBILE	COD.	m.	€uro
PU BIANCA	1570E.002	20	464,00
	1571E.002	25	496,00
	1572E.002	30	528,00
INDUSTRIALE ROSSA	1570IE.002	20	543,00
	1571IE.002	25	593,00
	1572IE.002	30	643,00



2/MX linea Electa DN 70 Inox

Sistema a servizio idrante soprasuolo per protezione esterna UNI 10779
Composto da:
- Cassetta da esterno DN 70 "Linea Electa" in acciaio INOX AISI 304 non verniciato. Dim. mm H 650x500x250 - con paraspigoli in materiale plastico
- Tubazione appiattibile dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982 con raccordatura a norma UNI 7422 (vedi tabella per scelta modello)
- Lancia frazionatrice a leva DN 70 INDUSTRIALJET cod. 0222.074
- Chiave di manovra in acciaio per idrante soprasuolo
- Sostegno per tubazione di colore rosso
- Lastra "FIRE GLASS" dimensione mm. 490 x 375

Fire hose system for fire service use DN 70 - stainless steel cabinet

CON TUBAZIONE APPIATTIBILE	COD.	m.	€uro
PU BIANCA	1570EX.002	20	542,00
	1571EX.002	25	574,00
	1572EX.002	30	606,00
INDUSTRIALE ROSSA	1570IEX.002	20	620,00
	1571IEX.002	25	670,00
	1572IEX.002	30	720,00

Per verniciatura ROSSO RAL 3000 aggiungere 45,00 € al prezzo base di listino

ACCESSORI E RICAMBI

COD.	DESCRIZIONE	€uro
0155.036	Cassetta vuota Electa DN 70 rossa	94,00
0155X.036	Cassetta vuota Electa DN 70 INOX	184,00
4005I.700	Lastra per cassetta Electa DN 70	17,70
M60181	Maniglia per cassetta con portello	7,30
M60217	Coprispigoli e cerniere cassetta Electa	8,00
A0205	Portello per cassetta Electa DN 70 rossa con cerniera e maniglia	38,00
A0206	Portello per cassetta Electa DN 70 INOX con cerniera e maniglia	78,00
0912.251	Piantana cilindrica Electa per DN 70 e maxi rossa	109,00
0913.251	Piantana cilindrica Electa per DN 70 e maxi INOX	233,00
0955.251	Piantana convertibile per cassetta Electa e Poly DN 45/70 rossa	99,00
0955X.251	Piantana convertibile per cassette Electa, Murano, Poly DN 45/70 INOX	208,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

2/MP linea Electa DN 70 portello pieno



Sistema a servizio idrante soprasuolo per protezione esterna UNI 10779
Composto da:
- Cassetta da esterno DN 70 "Linea Electa" a portello pieno in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dim. mm H 650x500x250
- Con paraspigoli in materiale plastico
- Tubazione appiattibile dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982 con raccordatura a norma UNI 7422 (vedi tabella per scelta modello)
- Lancia frazionatrice a leva DN 70 INDUSTRIALJET cod. 0222.074
- Chiave di manovra in acciaio per idrante soprasuolo
- Sostegno per tubazione di colore rosso

Fire hose system for fire service use DN 70 - steel cabinet

CON TUBAZIONE APPIATTIBILE	COD.	m.	€uro
PU BIANCA	3070E.002	20	454,00
	3071E.002	25	486,00
	3072E.002	30	518,00
INDUSTRIALE ROSSA	3070IE.002	20	533,00
	3071IE.002	25	583,00
	3072IE.002	30	633,00

2/MPX linea Electa DN 70 Inox portello pieno



Sistema a servizio idrante soprasuolo per protezione esterna UNI 10779
Composto da:
- Cassetta da esterno DN 70 "Linea Electa" a portello pieno in acciaio INOX AISI 304 non verniciato. Dim. mm H 650x500x250
- con paraspigoli in materiale plastico
- Tubazione appiattibile dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982 con raccordatura a norma UNI 7422 (vedi tabella per scelta modello)
- Lancia frazionatrice a leva DN 70 INDUSTRIALJET cod. 0222.074
- Chiave di manovra in acciaio per idrante soprasuolo
- Sostegno per tubazione di colore rosso

Fire hose system for fire service use DN 70 - stainless steel cabinet

CON TUBAZIONE APPIATTIBILE	COD.	m.	€uro
PU BIANCA	3070EX.002	20	533,00
	3071EX.002	25	564,00
	3072EX.002	30	596,00
INDUSTRIALE ROSSA	3070IEX.002	20	612,00
	3071IEX.002	25	662,00
	3072IEX.002	30	712,00

Per verniciatura ROSSO RAL 3000 aggiungere 45,00 € al prezzo base di listino

ACCESSORI E RICAMBI

COD.	DESCRIZIONE	€uro
0155P.036	Cassetta vuota Electa DN 70 portello pieno rossa	94,00
0155PX.036	Cassetta vuota Electa DN 70 portello pieno INOX	184,00
M60181	Maniglia per cassetta con portello	7,30
M60217	Coprispigoli e cerniere cassetta Electa	8,00
A0207	Portello per cassetta Electa DN 70 portello pieno rossa con cerniera e maniglia	38,00
A0208	Portello per cassetta Electa DN 70 INOX portello pieno con cerniera e maniglia	78,00
0912.251	Piantana cilindrica Electa per DN 70 rossa	109,00
0913.251	Piantana cilindrica Electa per DN 70 INOX	233,00
0955.251	Piantana convertibile per cassetta Electa DN 45/70 rossa	99,00
0955X.251	Piantana convertibile per cassetta Electa DN 45/70 INOX	208,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

2/SP linea Murano Industrial



- lamiera zincata e verniciata
- maniglia e cerniere metalliche

Sistema a servizio idrante soprasuolo per protezione esterna UNI 10779
Composto da:
- Cassetta da esterno con portello pieno "Linea Murano" mod. "Industrial", dim. mm H 560 x 480 x 230. **Con maniglia e cerniere metalliche.** Prodotta in **acciaio zincato, verniciato in poliestere raggrinzante** rosso RAL 3000, per garantire una maggiore resistenza agli agenti esterni
- Tubazione appiattibile dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982 con raccordatura a norma UNI 7422 (vedi tabella per scelta modello)
- Lancia frazionatrice a leva DN 70 INDUSTRIALJET cod. 0222.074
- Chiave di manovra in acciaio per idrante soprasuolo
- Sostegno per tubazione di colore rosso

Fire hose system for fire service use DN 70 - galvanized steel cabinet with metal door

CON TUBAZIONE APPIATTIBILE	COD.	m.	€uro
PU BIANCA	3172.002	20	506,00
	3173.002	25	538,00
	3174.002	30	570,00
INDUSTRIALE ROSSA	3172I.002	20	585,00
	3173I.002	25	635,00
	3174I.002	30	685,00

2/SPX linea Murano Industrial Inox



- lamiera inox AISI 316
- maniglia e cerniere metalliche

Sistema a servizio idrante soprasuolo per protezione esterna UNI 10779
Composto da:
- Cassetta da esterno con portello pieno "Linea Murano" mod. "Industrial", dim. mm H 560 x 480 x 230. **Con maniglia e cerniere metalliche.** Prodotta in **acciaio inox AISI 316**, per garantire una maggiore resistenza agli agenti esterni
- Tubazione appiattibile dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982 con raccordatura a norma UNI 7422 (vedi tabella per scelta modello)
- Lancia frazionatrice a leva DN 70 INDUSTRIALJET cod. 0222.074
- Chiave di manovra in acciaio per idrante soprasuolo
- Sostegno per tubazione di colore rosso

Fire hose system for fire service use DN 70 - metal door - stainless steel cabinet

CON TUBAZIONE APPIATTIBILE	COD.	m.	€uro
PU BIANCA	3172X.002	20	621,00
	3173X.002	25	653,00
	3174X.002	30	685,00
INDUSTRIALE ROSSA	3172IX.002	20	699,00
	3173IX.002	25	749,00
	3174IX.002	30	799,00

Per verniciatura ROSSO RAL 3000 aggiungere 45,00 € al prezzo base di listino

ACCESSORI E RICAMBI

COD.	DESCRIZIONE	€uro
4370.036	Cassetta Murano Industrial zincata rossa - con portello pieno, maniglia metallica	136,00
4371.036	Cassetta Murano Industrial inox AISI 316 - con portello pieno, maniglia metallica	278,00
A0231	Portello per cassetta Linea Murano Industrial con cerniere e maniglia	55,00
A0232	Portello per cassetta Linea Murano Industrial INOX con cerniere e maniglia	111,00
M60107	Maniglia metallica sigillabile a rotazione	21,10
0957.251	Piantana convertibile per Murano DN 45 / DN 70 rossa	104,00
0955X.251	Piantana convertibile per cassetta Electa, Murano e Poly DN 45/70 INOX	208,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati



2/ML linea Electa Maxi - dotazione doppia

Sistema a servizio idrante soprasuolo per protezione esterna UNI 10779
Composto da:
- Cassetta da esterno DN 70 maxi "Linea Electa". Dim. mm. H 800x500x300
- In acciaio al carbonio verniciata rosso RAL 3000, con paraspigoli in materiale plastico
- 2 tubazioni appiattibili mod. PU bianca dotate di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982 con raccordatura a norma UNI 7422
- 2 lance frazionatrici a leva DN 70 INDUSTRIALJET cod. 0222.074
- Chiave di manovra in acciaio per idrante soprasuolo
- 2 sostegni per tubazione di colore rosso
- Lastra "FIRE GLASS" dimensione mm. 650 x 325

Questo sistema permette l'asservimento di due idranti soprasuolo con un'unica postazione
Fire hose system for fire service use with two hoses and nozzles DN 70 - steel cabinet

CASSETTA	COD.	m.	€uro
ELECTA CON LASTRA	1570EL.002	20	865,00
	1571EL.002	25	929,00
	1572EL.002	30	993,00

CASSETTA	COD.	m.	€uro
ELECTA PORTELLO PIENO	3070EL.002	20	856,00
	3071EL.002	25	919,00
	3072EL.002	30	983,00



2/MLX linea Electa Maxi Inox - dotazione doppia

Sistema a servizio idrante soprasuolo per protezione esterna UNI 10779
Composto da:
- Cassetta da esterno DN 70 maxi "Linea Electa". Dim. mm. H 800x500x300
- In acciaio inox AISI 304, con paraspigoli in materiale plastico
- 2 tubazioni appiattibili mod. PU bianca dotate di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982 con raccordatura a norma UNI 7422
- 2 lance frazionatrici a leva DN 70 INDUSTRIALJET cod. 0222.074
- Chiave di manovra in acciaio per idrante soprasuolo
- 2 sostegni per tubazione di colore rosso
- Lastra "FIRE GLASS" dimensione mm. 650 x 325

Questo sistema permette l'asservimento di due idranti soprasuolo con un'unica postazione
Fire hose system for fire service use with two hoses and nozzles DN 70 - stainless steel cabinet

CASSETTA	COD.	m.	€uro
ELECTA CON LASTRA	1570EXL.002	20	985,00
	1571EXL.002	25	1.048,00
	1572EXL.002	30	1.112,00

CASSETTA	COD.	m.	€uro
ELECTA PORTELLO PIENO	3070EXL.002	20	976,00
	3071EXL.002	25	1.040,00
	3072EXL.002	30	1.104,00

Per verniciatura ROSSO RAL 3000 aggiungere 45,00 € al prezzo base di listino


ACCESSORI E RICAMBI

COD.	DESCRIZIONE	€uro
0156.036	Cassetta vuota Electa DN 70 maxi rossa	154,00
0156X.036	Cassetta vuota Electa DN 70 maxi INOX	286,00
0156P.036	Cassetta vuota Electa DN 70 maxi rossa portello pieno	154,00
0156PX.036	Cassetta vuota Electa DN 70 maxi INOX portello pieno	286,00
4019I.700	Lastra per cassetta Electa maxi	25,90
M60181	Maniglia per cassetta con portello	7,30
0318.251	Piantana cilindrica doppio fusto per cassetta Electa maxi rossa	139,00
0318X.251	Piantana cilindrica doppio fusto per cassetta Electa maxi INOX	278,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

64/A idrante sottosuolo con attacco a vite



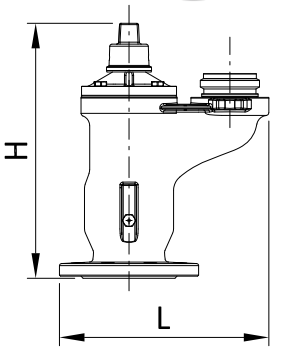


Idrante sottosuolo modello EUR-PRO a norma EN 14339
Flangiato con sbocco UNI 810
In ghisa EN-GJL-250 secondo UNI EN 1563, con scarico automatico antigelo; sbocco UNI 810 e tappo lasco.
IL MODELLO DN 80 È MARCATO CE.
I MODELLI DN 50 E DN 65 NON SONO PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA UNI EN 14339.
LA VERIFICA DEL POSSIBILE UTILIZZO DEI MODELLI SPROVVISTI DI MARCHIO CE RESTA A CARICO DELL'ACQUIRENTE, NON POTENDO LA NOSTRA SOCIETÀ ENTRARE NEL MERITO DELLE SPECIFICHE APPLICAZIONI.
N.B. Si precisa che la norma UNI EN 14339 richiederebbe a rigore l'attacco della chiave a forma pentagonale. Tale attacco, essendo difforme dall'attacco delle chiavi per saracinesca, non è entrato nell'uso comune e non viene normalmente accettato dalla commitenza poichè crea problemi all'utilizzo dell'idrante stesso, in condizioni di emergenza, ove non fosse disponibile la chiave specifica. Pertanto l'idrante standard viene fornito con l'attacco quadro.
Nei ricambi è fornibile il pignone pentagonale per chi volesse l'idrante con attacco pentagonale, conforme all'appendice nazionale alla UNI EN 14339.
Underground fire hydrant, male UNI outlet

COD.	SPECIFICA	H	L	€uro
0177C.064	Crotone DN 50, sbocco in ottone UNI 45	440	260	298,00
0178P.064	Crotone **EUR-PRO** DN 65, sbocco in ottone UNI 70	370	300	349,00
0549P.064	Crotone **EUR-PRO** DN 80, sbocco in ottone UNI 70 MARCHIO CE - a norma UNI EN 14339	370	300	357,00

64/B idrante sottosuolo con attacco a baionetta





Idrante sottosuolo modello EUR-PRO a norma EN 14339
Flangiato con sbocco a baionetta
In ghisa EN-GJL-250 secondo UNI EN 1563, con scarico automatico antigelo; sbocco in ghisa e tappo. Modello con marcatura CE evidenziato in giallo.
IL MODELLO DN 80 È MARCATO CE.
I MODELLI DN 50 E DN 65 NON SONO PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA UNI EN 14339.
LA VERIFICA DEL POSSIBILE UTILIZZO DEI MODELLI SPROVVISTI DI MARCHIO CE RESTA A CARICO DELL'ACQUIRENTE, NON POTENDO LA NOSTRA SOCIETA' ENTRARE NEL MERITO DELLE SPECIFICHE APPLICAZIONI.
N.B. Si precisa che la norma UNI EN 14339 richiederebbe a rigore l'attacco della chiave a forma pentagonale. Tale attacco, essendo difforme dall'attacco delle chiavi per saracinesca, non è entrato nell'uso comune e non viene normalmente accettato dalla commitenza poichè crea problemi all'utilizzo dell'idrante stesso, in condizioni di emergenza, ove non fosse disponibile la chiave specifica. Pertanto l'idrante standard viene fornito con l'attacco quadro.
Nei ricambi è fornibile il pignone pentagonale per chi volesse l'idrante con attacco pentagonale, conforme all'appendice nazionale alla UNI EN 14339.
Underground fire hydrant, bayonet outlet

COD.	SPECIFICA	H	L	€uro
0550C.064	Crotone DN 50, sbocco baionetta DN 50	450	260	323,00
0551P.064	Crotone **EUR-PRO** DN 65, sbocco baionetta DN 70	380	310	374,00
0224P.064	Crotone **EUR-PRO** DN 80, sbocco baionetta DN 70 MARCHIO CE - a norma UNI EN 14339	380	310	380,00


CORREDO PER IDRANTE


RICORDA !
La norma UNI 10779 prevede che in prossimità di ogni idrante sottosuolo si debba installare una cassetta a servizio con lancia, manichetta, chiave di manovra ed eventualmente collo di cigno. Inoltre deve essere posto un cartello di segnalazione (cassette da pag. 110)

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

Idranti sottosuolo modello EUR-PRO DN 80 e DN 65

Nuovo design ottimizzato nei componenti e nella costruzione per facilitare gli interventi di manutenzione: il coperchio in ghisa è fissato con viti al corpo valvola dotato di fori filettati ①, lo sbocco UNI 70 è avvitato direttamente al corpo valvola ②, lo sbocco a baionetta è fissato mediante bulloni su asole aperte ③ al fine di agevolarne la rimozione ed il serraggio, lo scarico automatico antigelo può essere smontato per manutenzione senza togliere pressione alla rete.
Tenuta idraulica migliorata grazie all'asta e alla sede dell'otturatore in ottone ④.
Pignone di apertura in alluminio ⑤ facilmente intercambiabile tra il tipo quadro e pentagonale.
La valvola di drenaggio antigelo automatica interviene immediatamente all'atto dell'apertura dell'idrante evitando fuoriuscita di acqua dal foro di scarico durante la fase di manovra.
Assemblaggio e collaudo a banco al 100% della produzione.
Prodotto in Italia.
Conforme alla normativa UNI EN 14339 e marcato CE, certificato per acqua potabile ai sensi del D.M. 174/2004.

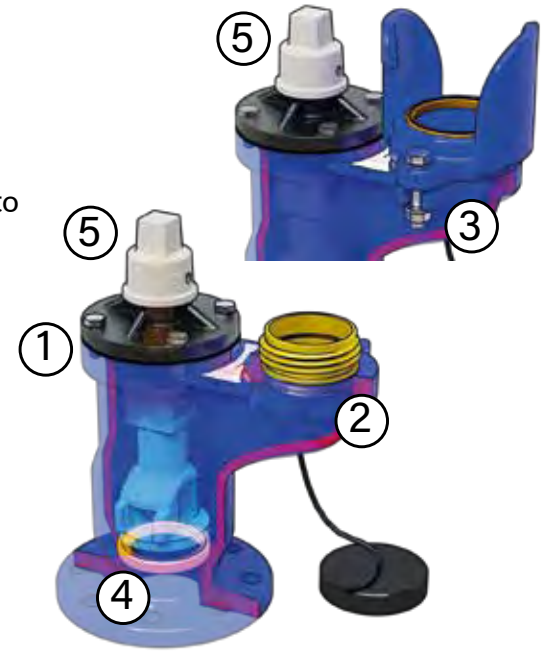

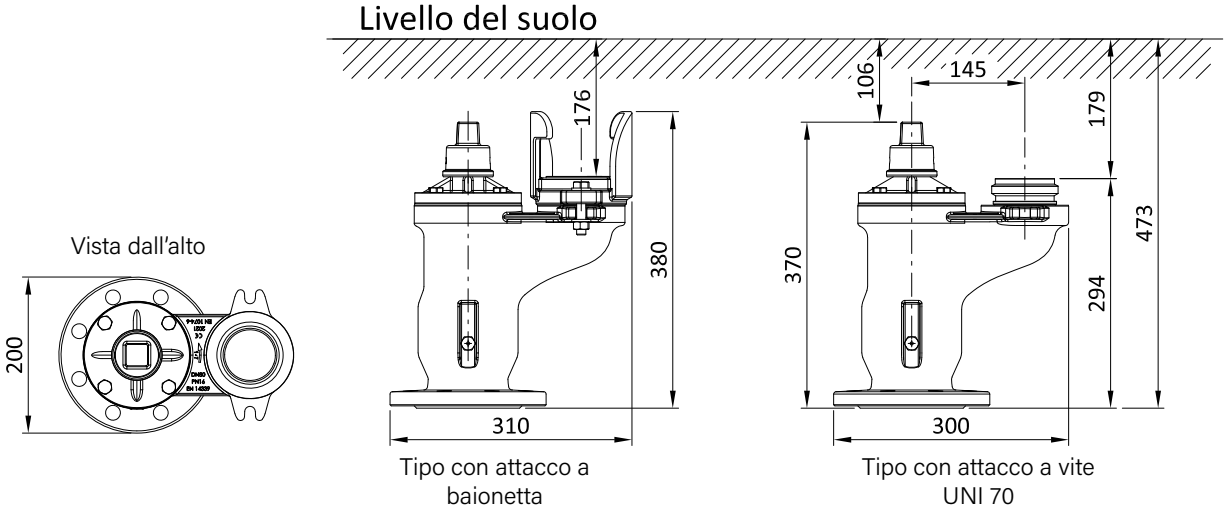

Tipo con attacco a baionetta

Tipo con attacco a vite UNI 70

64/P idrante sottosuolo EN per acqua potabile

Novità


PER ACQUA POTABILE



Idrante sottosuolo modello a norma EN 14339 in ghisa sferoidale
In ghisa GJS secondo UNI EN 1563-3, con scarico automatico antigelo.
Sbocco UNI 810 o a baionetta con tappo lasco.
Disponibili nei tipi "Crotone" a bassa profondità e "Milano" ad alta profondità.
Idonei per utilizzo con acqua potabile ai sensi del D.M. 174/04 come da certificazione di ente esterno.

IL MODELLO DN 80 È MARCATO CE, IL MODELLO DN 100 NON È MARCATO CE
LA VERIFICA DEL POSSIBILE UTILIZZO DEI MODELLI SPROVVISTI DI MARCHIO CE RESTA A CARICO DELL'ACQUIRENTE, NON POTENDO LA NOSTRA SOCIETÀ ENTRARE NEL MERITO DELLE SPECIFICHE APPLICAZIONI.

N.B. Si precisa che la norma UNI EN 14339 richiederebbe a rigore l'attacco della chiave a forma pentagonale. Tale attacco, essendo difforme dall'attacco delle chiavi per saracinesca, non è entrato nell'uso comune e non viene normalmente accettato dalla commitenza poiché crea problemi all'utilizzo dell'idrante stesso, in condizioni di emergenza, ove non fosse disponibile la chiave specifica. Pertanto l'idrante standard viene fornito con l'attacco quadro.
Nei ricambi è fornibile il pignone pentagonale per chi volesse l'idrante con attacco pentagonale, conforme all'appendice nazionale alla UNI EN 14339.

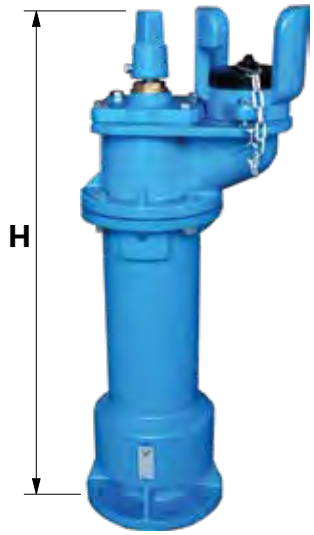

GHISA SFEROIDALE

Modelli con attacchi a vite UNI 810 - DN 70

Underground fire hydrant, made of ductile cast iron, suitable for drinking water, with male UNI 70 outlet.

COD.	SPECIFICA	H	€uro
DW3799.064	Tipo Crotone EN DN 80, sbocco UNI 70	500	665,00
DW3791.064	Tipo Milano EN DN 80, sbocco UNI 70	700	770,00
DW3701.064	Tipo Crotone EN DN 100, sbocco UNI 70	500	1.029,00
DW3703.064	Tipo Milano EN DN 100, sbocco UNI 70	700	1.143,00

Modelli con attacchi a baionetta - B 70

Underground fire hydrant, made of ductile cast iron, suitable for drinking water, with bayonet B 70 outlet

COD.	SPECIFICA	H	€uro
DW3800.064	Tipo Crotone EN DN 80, sbocco a baionetta DN 70	500	665,00
DW3792.064	Tipo Milano EN DN 80, sbocco a baionetta DN 70	700	770,00
DW3702.064	Tipo Crotone EN DN 100, sbocco a baionetta DN 70	500	1.029,00
DW3704.064	Tipo Milano EN DN 100, sbocco a baionetta DN 70	700	1.143,00


CORREDO PER IDRANTE

RICORDA !
La norma UNI 10779 prevede che in prossimità di ogni idrante sottosuolo si debba installare una cassetta a servizio con lancia, manichetta, chiave di manovra ed eventualmente collo di cigno. Inoltre deve essere posto un cartello di segnalazione (cassette da pag. 110)


listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

Ricambi per idranti sottosuolo di produzione Bocciolone Antincendio.
Sono disponibili i pezzi di ricambio per la riparazione e la manutenzione degli idranti sottosuolo Bocciolone.
Le immagini riportate in questa pagina sono esemplificative e non esaustive, si raccomanda di consultare la scheda tecnica relativa al tipo di idrante da manutenere. Le schede tecniche sono disponibili e liberamente scaricabili dal sito www.bocciolone.com.

inquadra il QR per scaricare il listino ricambi

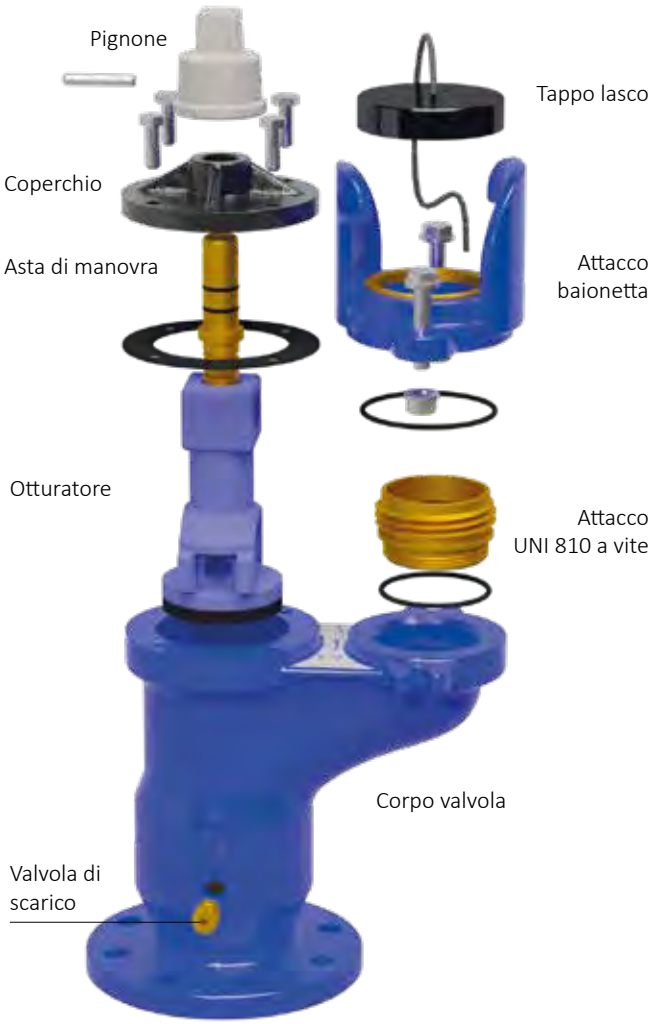

INSTALLAZIONE
Gli idranti sottosuolo devono essere posati interrati con il foro di scarico antigelo ad una profondità di almeno 390 mm.
Deve essere previsto uno strato drenante in ghiaia 15/30mm alla quota dello scarico antigelo.
Qui a lato un esempio di corretta installazione.
Il pignone e lo sbocco devono essere facilmente accessibili per la manovra con apposita chiave (Art. 63) ed il prelievo di acqua mediante collo cigno (Art. 61-62).

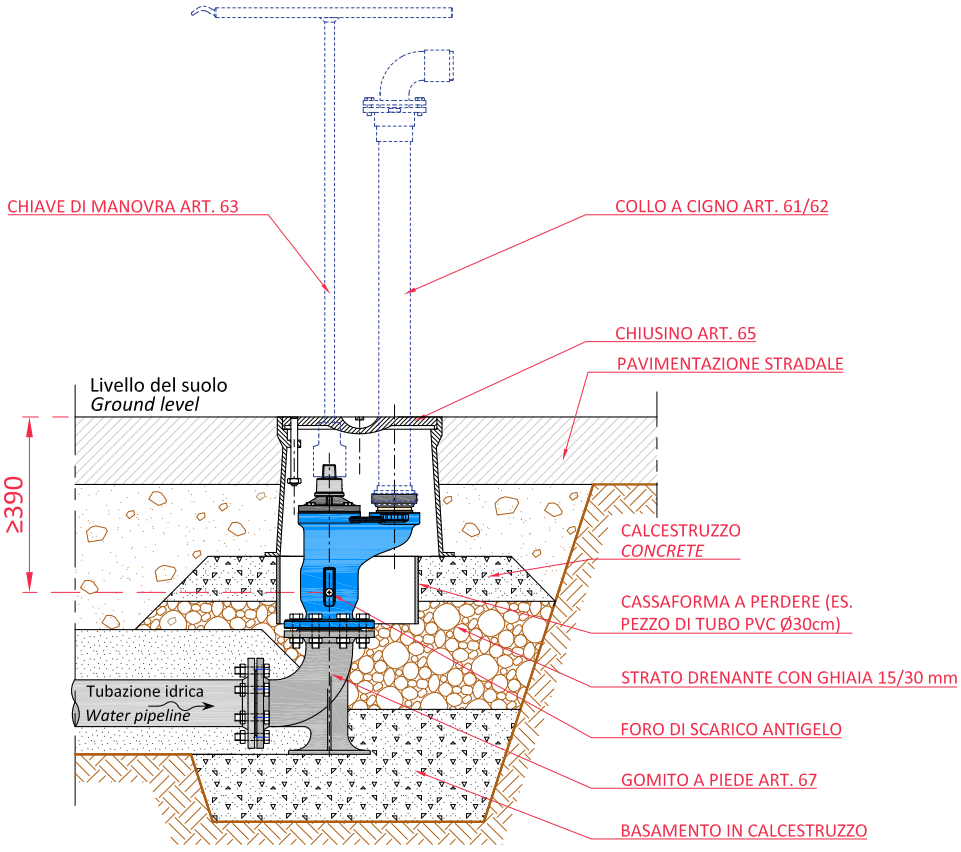

2/N linea Electa DN 70



Con chiave universale telescopica

Sistema a servizio idrante sottosuolo per protezione esterna UNI 10779
Composto da:
- Cassetta da esterno DN 70 "Linea Electa" in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dim. mm. H 650x500x250 - con paraspigoli in materiale plastico
- Tubazione appiattibile dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982 con raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia frazionatrice a leva DN 70 INDUSTRIALJET cod. 0222.074
- **Chiave di manovra universale telescopica attacco quadro**
- Sostegno per tubazione di colore rosso
- Portello con lastra "FIRE GLASS" dimensione mm. 490 x 375 oppure portello pieno.

La chiave telescopica permette di alloggiare tutti gli accessori in una cassetta di dimensioni contenute. Quando estesa raggiunge le dimensioni richieste dalla normativa.

Fire hose system for fire service use DN 70 (key for underground hydrant) - steel cabinet

CASSETTA	COD.	m.	€uro
ELECTA DN70 PORTELLO CON LASTRA	1862.002	20	544,00
	1863.002	25	576,00
	1864.002	30	607,00
ELECTA DN70 PORTELLO PIENO	3062.002	20	534,00
	3063.002	25	567,00
	3064.002	30	599,00

2/NX linea Electa DN 70 Inox



Con chiave universale telescopica

Sistema a servizio idrante sottosuolo per protezione esterna UNI 10779
Composto da:
- Cassetta da esterno DN 70 "Linea Electa" in acciaio INOX AISI 304 non verniciato. Dim. mm. H 650x500x250 - con paraspigoli in materiale plastico
- Tubazione appiattibile dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982 con raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia frazionatrice a leva DN 70 INDUSTRIALJET cod. 0222.074
- **Chiave di manovra universale telescopica attacco quadro**
- Sostegno per tubazione di colore rosso
- Lastra "FIRE GLASS" dimensione mm. 490 x 375

La chiave telescopica permette di alloggiare tutti gli accessori in una cassetta di dimensioni contenute. Quando estesa raggiunge le dimensioni richieste dalla normativa.

Fire hose system for fire service use DN 70 (key for underground hydrant) - stainless steel cabinet

CASSETTA	COD.	m.	€uro
ELECTA DN70 INOX PORTELLO CON LASTRA	1862X.002	20	622,00
	1863X.002	25	654,00
	1864X.002	30	686,00
ELECTA DN70 INOX PORTELLO PIENO	3062X.002	20	613,00
	3063X.002	25	645,00
	3064X.002	30	677,00

Per verniciatura ROSSO RAL 3000 aggiungere 45,00 € al prezzo base di listino

ACCESSORI E RICAMBI

COD.	DESCRIZIONE	€uro
0155.036	Cassetta vuota Electa DN 70 rossa	94,00
0155X.036	Cassetta vuota Electa DN 70 INOX	184,00
4005I.700	Lastra per cassetta Electa DN 70	17,70
M60181	Maniglia per cassetta con portello	7,30
M60217	Coprispigoli e cerniere cassetta Electa	8,00
A0205	Portello per cassetta Electa DN 70 rossa con cerniera e maniglia	38,00
A0206	Portello per cassetta Electa DN 70 INOX con cerniera e maniglia	78,00
0912.251	Piantana cilindrica Electa per DN 70 e maxi rossa	109,00
0913.251	Piantana cilindrica Electa per DN 70 e maxi INOX	233,00
0955.251	Piantana convertibile per cassetta Electa e Poly DN 45/70 rossa	99,00
0955X.251	Piantana convertibile per cassette Electa, Murano, Poly DN 45/70 INOX	208,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

2/L linea Electa Maxi



Con chiave universale telescopica

Possibilità di alloggiamento collo di cigno (da ordinare a parte Art. 61 o Art. 62 a pagina 113)

Sistema a servizio idrante sottosuolo per protezione esterna UNI 10779
Composto da:
- Cassetta da esterno DN 70 maxi "Linea Electa" in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dim. mm. H 800x500x300 - con paraspigoli in materiale plastico
- Tubazione appiattibile dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982 con raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia frazionatrice a leva DN 70 INDUSTRIALJET cod. 0222.074
- **Chiave di manovra universale telescopica attacco quadro**
- Sostegno per tubazione di colore rosso
- Lastra "FIRE GLASS" dimensione mm. 650 x 325

La chiave telescopica permette di alloggiare tutti gli accessori in una cassetta di dimensioni contenute. Quando estesa raggiunge le dimensioni richieste dalla normativa.
Fire hose system for fire service use DN 70 (key for underground hydrant) - steel cabinet

CASSETTA	COD.	m.	€uro
ELECTA MAXI PORTELLO CON LASTRA	1865.002	20	603,00
	1866.002	25	635,00
	1867.002	30	667,00
ELECTA MAXI PORTELLO PIENO	3065.002	20	594,00
	3066.002	25	626,00
	3067.002	30	658,00

2/LX linea Electa Maxi Inox



Con chiave universale telescopica

Possibilità di alloggiamento collo di cigno (da ordinare a parte Art. 61 o Art. 62 a pagina 113)

Sistema a servizio idrante sottosuolo per protezione esterna UNI 10779
Composto da:
- Cassetta da esterno DN 70 maxi "Linea Electa" in acciaio INOX AISI 304 non verniciato. Dim. mm. H 800x500x300 - con paraspigoli in materiale plastico
- Tubazione appiattibile dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982 con raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia frazionatrice a leva DN 70 INDUSTRIALJET cod. 0222.074
- Chiave di manovra universale telescopica attacco quadro
- Sostegno per tubazione di colore rosso
- Lastra "FIRE GLASS" dimensione mm. 650 x 325

La chiave telescopica permette di alloggiare tutti gli accessori in una cassetta di dimensioni contenute. Quando estesa raggiunge le dimensioni richieste dalla normativa.
Fire hose system for fire service use DN 70 (key for underground hydrant) - stainless steel cabinet

CASSETTA	COD.	m.	€uro
ELECTA MAXI INOX PORTELLO CON LASTRA	1865X.002	20	723,00
	1866X.002	25	755,00
	1867X.002	30	787,00
ELECTA MAXI INOX PORTELLO PIENO	3065X.002	20	713,00
	3066X.002	25	745,00
	3067X.002	30	777,00

Per verniciatura ROSSO RAL 3000 aggiungere 45,00 € al prezzo base di listino

ACCESSORI E RICAMBI


COD.	DESCRIZIONE	€uro
0156.036	Cassetta vuota Electa DN 70 maxi rossa	154,00
0156X.036	Cassetta vuota Electa DN 70 maxi INOX	286,00
4019I.700	Lastra per cassetta Electa maxi	25,90
M60181	Maniglia per cassetta con portello	7,30
A0209	Portello per cassetta Electa DN 70 maxi rossa con cerniera e maniglia	70,00
A0210	Portello per cassetta Electa DN 70 maxi INOX con cerniera e maniglia	132,00
0912.251	Piantana cilindrica Electa per DN 70 maxi rossa	109,00
0913.251	Piantana cilindrica Electa per DN 70 maxi INOX	233,00
0318.251	Piantana doppio fusto per cassetta DN 70 maxi rossa	139,00
0318X.251	Piantana doppio fusto per cassetta DN 70 maxi INOX	278,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

67 gomito a piede







Gomito a piede flangiato UNI EN 1092-2 PN16
Per idranti soprasuolo e sottosuolo.
In ghisa secondo UNI EN 1563 verniciato nero.
Duck foot bend

COD.	SPECIFICA	L	Q	H	€uro
0188.067	DN 50	150	150	245	74,00
0189.067	DN 65	165	165	265	88,00
0190.067	DN 80	165	180	275	107,00
0191.067	DN 100	180	200	305	141,00
0225.067	DN 150	230	250	380	270,00


Per acqua potabile, verniciato in blu.
For drinking water

COD.	SPECIFICA	L	Q	H	€uro
0188P.067	DN 50	150	150	245	82,00
0189P.067	DN 65	165	165	265	96,00
0190P.067	DN 80	165	180	275	117,00
0191P.067	DN 100	180	200	305	153,00
0225P.067	DN 150	230	250	380	299,00


60 raccordi flangiati per posa idranti



Novità







Esse per livellazione profondità flangiata UNI EN 1092-2 PN16
Pezzo speciale per il collegamento di idranti soprasuolo e sottosuolo alla rete di alimentazione idrica, che consente di compensare la profondità di posa.
In ghisa verniciata in blu.
"S" Height adjustment bend flanged


COD.	SPECIFICA	L	€uro
0186.060	DN 80	500	450,00
0187.060	DN 100	500	630,00


Tronchetto di prolunga flangiato UNI EN 1092-2 PN16
In ghisa verniciata in blu.
Flanged extension spool

COD.	SPECIFICA	L	€uro
0182.060	DN 80	250	180,00
0183.060	DN 100	250	270,00
0184.060	DN 80	500	270,00
0185.060	DN 100	500	338,00

65 chiusino stradale







Chiusino stradale
In ghisa, verniciato nero.
Manhole cover

COD.	SPECIFICA	H	L1	L2	B1	B2	C1	C2	C3	€uro
0584.065	Circolare per saracinesca carico di rottura 250kN	270	270	185	190	157	270	190	157	77,00
0193.065	Ovale per idrante sottosuolo carico di rottura 125kN	310	420	340	367	342	315	264	240	175,00
0193H.065	Ovale per idrante sottosuolo carico di rottura 250kN	310	420	340	367	342	315	262	237	204,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati





59 chiave di manovra per idrante soprasuolo

Chiave di manovra per soprasuolo
- Modello a norma UNI EN 14384 in acciaio zincato a caldo, con impugnatura in gomma - innesto pentagonale per manovra idrante, nasello e occhio per tappi e raccordi UNI.
- Modello per idranti soprasuolo UL/FM con innesto pentagonale in acciaio verniciato
Operating key for pillar hydrant

COD.	SPECIFICA	€uro
0229.059	A norma UNI EN 14384 per apertura e chiusura idrante e tappi	39,00
0229FM.059	Chiave di manovra per idrante UL/FM	42,00



Disponibili le riduzioni da baionetta a madrevite UNI
- Baionetta 50 x UNI 45
- Baionetta 70 x UNI 70
(Art. 68 a pagina 79)

61 collo a cigno ad uno sbocco

Collo a cigno ad uno sbocco orientabile maschio UNI 810
In ottone e acciaio, attacco femmina UNI 811 in ottone EN 1982 o baionetta
Standpipe with one outlet

COD.	SPECIFICA	H	L	€uro
0194.061	Attacco UNI 45 F, sbocco UNI 45 M	630	265	200,00
0195.061	Attacco UNI 70 F, sbocco UNI 70 M	755	318	275,00
0306.061	Attacco UNI 45 F, sbocco UNI 45 M con saracinesca	715	265	330,00
0307.061	Attacco UNI 70 F, sbocco UNI 70 M con saracinesca	870	318	462,00
0590.061	Attacco baionetta DN 50, sbocco UNI 45 M	660	265	235,00
0591.061	Attacco baionetta DN 70, sbocco UNI 70 M	770	318	317,00
0594.061	Attacco baionetta DN 50, sbocco UNI 45 M saracinesca	745	265	379,00
0595.061	Attacco baionetta DN 70, sbocco UNI 70 M con saracinesca	885	318	520,00



62 collo a cigno a due sbocchi

Collo a cigno a due sbocchi orientabili maschio UNI 810
In ottone e acciaio, attacco femmina UNI 811 in ottone EN 1982 o baionetta
Standpipe with two outlets

COD.	SPECIFICA	H	L	€uro
0197.062	Attacco DN 45 F, sbocchi UNI 45 M	630	265	284,00
0198.062	Attacco DN 70 F, sbocchi UNI 70 M	755	318	398,00
0308.062	Attacco DN 45 F, sbocchi UNI 45 M con saracinesche	715	265	514,00
0309.062	Attacco DN 70 F, sbocchi UNI 70 M con saracinesche	870	318	763,00
0592.062	Attacco baionetta DN 50, sbocchi UNI 45 M	660	265	323,00
0593.062	Attacco baionetta DN 70, sbocchi UNI 70 M	770	318	427,00
0596.062	Attacco baionetta DN 50, sbocchi UNI 45 M con saracinesche	745	265	571,00
0597.062	Attacco baionetta DN 70, sbocchi UNI 70 M con saracinesche	885	318	834,00






63 chiave di manovra per sottosuolo

Chiave di manovra universale per idranti e saracinesche
In acciaio verniciato.
- Modello standard L110 cm.
- Modello telescopico per inserimento in cassetta DN70 - L63 cm. chiusa, L110 cm. aperta
- Modello L160 cm. per pozzetti profondi
Operating key for underground fire hydrants

COD.	SPECIFICA	€uro
0199.063	Con innesto quadro	54,00
0199P.063	Con innesto pentagonale (vedere nota Art. 64 per uso)	62,00
0199T.063	Telescopica con innesto quadro L. Max 110 cm.	120,00
0199TL.063	Telescopica con innesto quadro L. Max 160 cm.	126,00
0199N.063	Telescopica con innesto Q50 per valvole NRS L. Max 110 cm	135,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati



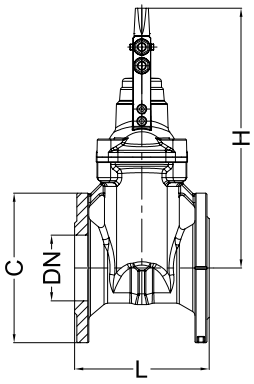


408 saracinesca a corpo piatto con indicatore

Saracinesca a cuneo gommato a corpo piatto **flangiata PN 16**, con indicatore apertura e volantino, conforme alla norma UNI 11443.
Prevista nelle reti idranti secondo UNI 10779.
Caratteristiche: passaggio totale, minime perdite di carico, esente manutenzione, chiusura destrorsa, possibilità di installazione in qualsiasi posizione.
Idonea per acqua potabile secondo D.M. 174/2004.
Materiali:
Corpo, coperchio, cuneo: in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo UNI EN 1563
Rivestimento cuneo e guarnizioni in NBR
Albero in acciaio inossidabile 13% Cr
Madrevite in ottone
Gate valve with opening indicator - nodular cast iron body - NBR resilient wedge

COD.	DN	C	L	H	€uro
2650.408	50	165	150	280	222,00
2651.408	65	185	170	300	249,00
2652.408	80	200	180	330	296,00
2653.408	100	220	190	380	356,00
2654.408	125	250	200	430	489,00
2655.408	150	285	210	490	588,00
2656.408	200	340	230	580	997,00
2657.408	250	405	250	670	1.474,00
2658.408	300	460	270	780	1.914,00
2659.408	350	520	290	890	3.612,00






405 saracinesca a corpo piatto

Saracinesca a cuneo gommato a corpo piatto, **flangiata PN 16**, con volantino.
In ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo UNI EN 1563.
Idonea per acqua potabile secondo D.M. 174/2004.
Gate valve rubber wedge - flat body flanged in nodular cast iron

COD.	DN	C	L	H	€uro
2597.405	40	150	140	180	159,00
2600.405	50	165	150	200	176,00
2601.405	65	185	170	220	218,00
2602.405	80	200	180	250	244,00
2603.405	100	220	190	280	284,00
2604.405	125	250	200	340	400,00
2605.405	150	285	210	380	521,00
2606.405	200	340	230	460	782,00
2598.405	250	405	250	560	1.231,00
2599.405	300	460	270	640	1.749,00






406 saracinesca a corpo ovale

Saracinesca a cuneo gommato a corpo ovale, **flangiata PN 16**, con volantino.
In ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo UNI EN 1563.
Idonea per acqua potabile secondo D.M. 174/2004.
Gate valve rubber wedge oval body flanged in nodular cast iron

COD.	DN	C	L	H	€uro
2616.406	40	150	240	180	170,00
2607.406	50	165	250	200	184,00
2608.406	65	185	270	220	228,00
2609.406	80	200	280	250	255,00
2610.406	100	220	300	280	320,00
2611.406	125	250	325	340	438,00
2612.406	150	285	350	380	619,00
2613.406	200	340	400	460	865,00
2614.406	250	405	450	560	1.333,00
2615.406	300	460	500	640	1.939,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

750/W valvola a farfalla Wafer

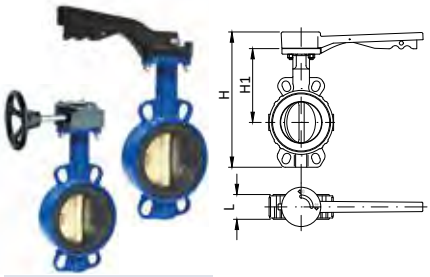


DN 200 FORNITA CON RIDUTTORE

Valvola in ghisa sferoidale GJS 400, **flangia PN 16** - DN200 fornita con riduttore.
Le valvole a leva fino al DN 100 hanno caratteristiche conformi alla norma UNI 11443.
Butterfly valve - wafer type - cast iron body

COD.	DN	L	H	H1	€uro
2870W.750	40	33	223	130	75,00
2871W.750	50	43	245	136	85,00
2872W.750	65	46	262	142	92,00
2873W.750	80	46	285	158	109,00
2874W.750	100	52	321	182	147,00
2875W.750	125	56	347	194	189,00
2876W.750	150	56	393	217	227,00
2877W.750	200	60	446	243	450,00

750/L valvola a farfalla Lug

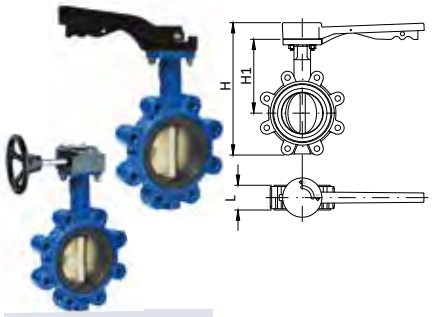


DN 200 FORNITA CON RIDUTTORE

Valvola in ghisa sferoidale GJS 400 **flangia PN 16** - DN200 fornita con riduttore.
Flangia con fori filettati. Per impieghi in linea e fine linea.
Le valvole a leva fino al DN 100 hanno caratteristiche conformi alla norma UNI 11443.
Butterfly valve - LUG type - cast iron body

COD.	DN	L	H	H1	€uro
2870L.750	40	33	223	130	76,00
2871L.750	50	43	245	136	90,00
2872L.750	65	46	262	142	102,00
2873L.750	80	46	285	158	128,00
2874L.750	100	52	321	182	171,00
2875L.750	125	56	347	194	227,00
2876L.750	150	56	393	217	281,00
2877L.750	200	60	446	243	566,00

106 valvola di ritegno a clapet






Valvola a clapet in ghisa grigia EN-GJL-250 secondo UNI EN 1563, **flangiata PN 16**, battente gommato - per installazione orizzontale o verticale con flusso ascendente.
Check valve - flanged type - cast iron body

COD.	DN	C	L	H	€uro
2156.106	50	165	200	118	177,00
2157.106	65	185	240	124	226,00
2158.106	80	200	260	144	272,00
2159.106	100	220	300	154	398,00
2160.106	125	250	350	179	546,00
2161.106	150	285	400	184	747,00
2162.106	200	340	500	245	1.362,00
2163.106	250	405	600	310	1.800,00
2164.106	300	460	700	350	2.785,00

500 filtro a Y






Filtro a Y con corpo in ghisa sferoidale EN-GJS 500, **flangiato PN 16** - cestello filtrante inox.
Cestelli di ricambio fornibili.
Y strainer - flanged type - ductile iron body

COD.	DN	C	L	H	€uro
2819.500	40	150	200	113	86,00
2820.500	50	165	230	127	112,00
2821.500	65	185	290	150	144,00
2822.500	80	200	310	167	184,00
2823.500	100	220	350	201	247,00
2824.500	125	250	400	243	368,00
2825.500	150	285	480	270	503,00
2826.500	200	340	600	338	852,00
2827.500	250	405	730	420	1.480,00
2828.500	300	460	850	490	2.200,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

970/FM valvola a farfalla scanalata

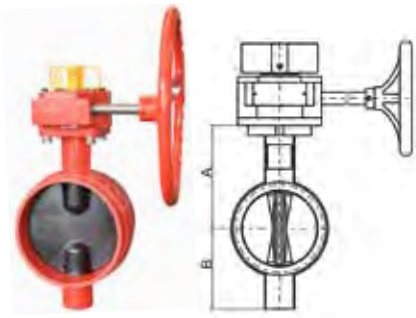


C = scartamento

Valvola a farfalla con attacchi scanalati - Approvata UL/FM
In ghisa sferoidale A536 65-45-12
Pressione di lavoro 21 bar/300psi
Fornita con microswitch di segnalazione
Butterfly valve - grooved connections - with microswitch

COD.	DN	diam. (mm)	A	B	C	€uro
9121.970	2" (DN 50)	60,3	95	78	84,5	349,00
9122.970	2" 1/2 (DN 65)	76,1	96	78	98	390,00
9123.970	3" (DN 80)	88,9	105	90	98	432,00
9124.970	4" (DN 100)	114,3	135	110	116	484,00
9125.970	6" (DN 150)	168,3	165	145	147,6	647,00
9126.970	8" (DN 200)	219,1	204	175	134	862,00

961/FM saracinesca OS&Y flangiata PN16






Saracinesca a cuneo gommato in ghisa sferoidale OS&Y - vite esterna approvata UL/FM - foratura PN 16
Gate valve OS&Y - nodular cast iron body - EPDM resilient wedge

COD.	DN	D	A	B	€uro
9099F.961	2" (DN 50)	152	178	418	333,00
9100F.961	2" 1/2 (DN 65)	178	190	408	414,00
8935F.961	3" (DN 80)	190	203	485	490,00
8936F.961	4" (DN 100)	229	229	605	568,00
8937F.961	6" (DN 150)	279	267	790	874,00
8938F.961	8" (DN 200)	343	292	1200	1.467,00
9101F.961	10" (DN 250)	406	330	1187	2.185,00
9102F.961	12" (DN 300)	483	356	1422	3.123,00

961/ANSI saracinesca OS&Y flangiata ANSI





Saracinesca a cuneo gommato in ghisa sferoidale a vite esterna approvata UL/FM - foratura ANSI
Gate valve OS&Y - nodular cast iron body - EPDM resilient wedge

COD.	DN	D	A	B	€uro
9100A.961	2" 1/2	178	190	408	a richiesta
8935A.961	3"	190	203	485	a richiesta
8936A.961	4"	229	229	605	a richiesta
8937A.961	6"	279	267	790	a richiesta
8938A.961	8"	343	292	1200	a richiesta
9101A.961	10"	406	330	1187	a richiesta
9102A.961	12"	483	356	1422	a richiesta




960/C supervisory switch

Idoneo per trasmissione in remoto del segnale aperto - chiuso
Per installazione orizzontale/verticale
Supervisory switch for OS&Y gate valves

COD.	Modello	€uro
8945.960	per saracinesche OS&Y modello OSY2	321,00
8946.960	per indicatori d'apertura orizzontali e verticali modello PIBV2	321,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

959/FM saracinesca NRS flangiata PN16

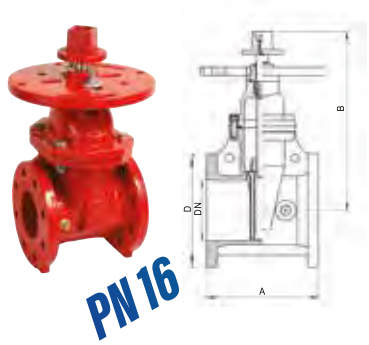

Saracinesca a cuneo gommato in ghisa sferoidale NRS - vite interna approvata UL/FM - foratura PN 16
Quadro di manovra 50 mm
NOVITÀ: disponibile la chiave di manovra quadro 50mm - art. 0199N.063
Gate valve NRS - nodular cast iron body - EPDM resilient wedge

COD.	DN	D	A	B	€uro
9103F.959	2" 1/2 (DN 65)	178	190	265	414,00
8939F.959	3" (DN 80)	190	203	335	470,00
8940F.959	4" (DN 100)	229	229	385	544,00
8941F.959	6" (DN 150)	279	267	460	832,00
8942F.959	8" (DN 200)	343	292	570	1.376,00
9104F.959	10" (DN 250)	406	330	650	2.064,00
9105F.959	12" (DN 300)	483	356	770	3.060,00


959/ANSI saracinesca NRS flangiata ANSI



Saracinesca a cuneo gommato in ghisa sferoidale NRS - vite interna approvata UL/FM - foratura ANSI
Quadro di manovra 50 mm
NOVITÀ: disponibile la chiave di manovra quadro 50mm - art. 0199N.063
Gate valve NRS - nodular cast iron body - EPDM resilient wedge

COD.	DN	D	A	B	€uro
9103A.959	2" 1/2	178	190	265	a richiesta
8939A.959	3"	190	203	335	a richiesta
8940A.959	4"	229	229	385	a richiesta
8941A.959	6"	279	267	460	a richiesta
8942A.959	8"	343	292	570	a richiesta
9104A.959	10"	406	330	650	a richiesta
9105A.959	12"	483	356	770	a richiesta


960 indicatore di apertura in ghisa sferoidale

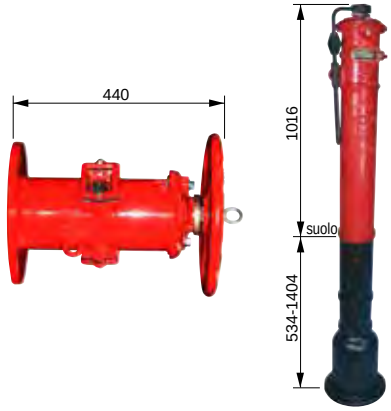

Idoneo per accoppiamento con valvola a saracinesca NRS - approvato UL/FM
- **orizzontale**, idoneo per installazione a muro
- **verticale**, idoneo per installazione con saracinesca interrata
Post indicator - to be combined with NRS gate valve

COD.	MODELLO	€uro
8943C.960	Orizzontale	758,00
8944C.960	Verticale	1.140,00

106/G valvola a clapet scanalata

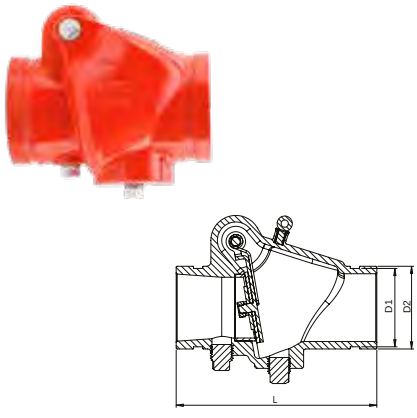

Valvola a clapet scanalata approvata UL/FM
In ghisa sferoidale A536 65-45-12
Pressione di lavoro 21 bar/300ps
Per installazione orizzontale o verticale con flusso ascendente
Clapper check valve flanged - nodular cast iron body

COD.	DN	L	D1	D2	€uro
9131S.106	2" (DN 50)	169	57,1	60,3	184,00
9132S.106	2" 1/2 (DN 65)	203	72,2	76,1	211,00
9133S.106	3" (DN 80)	213	84,9	88,9	243,00
9134S.106	4" (DN 100)	245	110,1	114,3	319,00
9130S.106	5" (DN 125)	267	135,4	139,7	508,00
9135S.106	6" (DN 150)	292	163,9	168,3	552,00
9136S.106	8" (DN 200)	356	214,4	219,1	908,00
9137S.106	10" (DN 250)	432	268,3	273	1.475,00
9138S.106	12" (DN 300)	495	318,3	323,9	2.120,00


listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati



569 guarnizione e serie bulloni per flangia

Guarnizione e serie bulloni per flange PN 16
Bulloni in acciaio zincato, guarnizione in fibra compressa
Set of bolt & gasket

COD.	SPECIFICA	N. BULLONI	DN	€uro
0900.569	Per flangia DN 50	4	M16	18,00
0901.569	Per flangia DN 65	4	M16	19,30
0902.569	Per flangia DN 80	8	M16	24,00
0924.569	Per flangia DN 100	8	M16	25,30
0903.569	Per flangia DN 125	8	M16	31,00
0938.569	Per flangia DN 150	8	M20	36,00

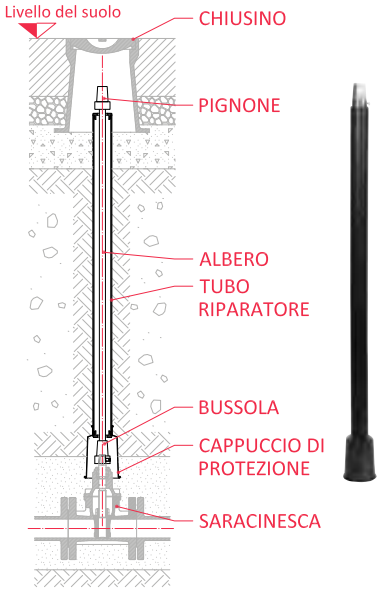

498 asta di prolunga per saracinesca interrata

Asta di prolunga per saracinesca Art. 405 e 406 con tubo riparatore
Lunghezza 1 m da tagliare a misura. Innesto superiore 27 mm.
Consente la manovra mendiante la chiave universale Art.63.
N.B. Gli Art. 497 e 498 NON sono articoli unificati. In caso di ordine verificare il quadro Q dello stelo della saracinesca a cui deve essere accoppiata l'asta o il cappellotto.
Extension for gate valve

COD.	SPECIFICA	€uro
2790.498	Per saracinesca DN 40 - Q 13	99,00
2791.498	Per saracinesca DN 50 - 65 - Q 16	99,00
2792.498	Per saracinesca DN 80 - 100 - Q 19	99,00
2793.498	Per saracinesca DN 125 - 150 - 200 - Q 22	99,00
2794.498	Per saracinesca DN 250 e oltre - Q 30	99,00
2789.498	Per saracinesca NRS - Q 50	99,00



497 cappellotto di manovra per saracinesca

Cappellotto per saracinesca Art. 405, 406 e 408.
Da utilizzarsi in alternativa all'art. 498 quando il quadro dello stelo della saracinesca si trova a non più di 50 cm di profondità dal piano campagna.
Consente la manovra mendiante la chiave universale Art.63.
N.B. Gli Art. 497 e 498 NON sono articoli unificati. In caso di ordine verificare il quadro Q dello stelo della saracinesca a cui deve essere accoppiata l'asta o il cappellotto.
Wrench Joint

COD.	SPECIFICA	€uro
2810.497	Per saracinesca DN 40 - Q 13	29,00
2811.497	Per saracinesca DN 50 - 65 - Q 16	29,00
2812.497	Per saracinesca DN 80 - 100 - Q 19	29,00
2813.497	Per saracinesca DN 125 - 150 - 200 - Q 22	29,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

MISURATORI ESTINTORI IMPIANTI SCHIUMA

esplora online

Strumenti per professionisti

Estintori, sistemi a schiuma

Apparecchiature per professionisti
Estintori portatili e carrellati
Lance e accessori per impianti schiuma, schiumogeni, armadi completi per sistemi acqua schiuma

STRUMENTI PER PROFESSIONISTI E MANUTENTORI
Flussimetro digitale WFT Pag. 120
Misuratori di pressione e portata
Strumento per test di tenuta manichette Pag. 121
IMPIANTI ACQUA / SCHIUMA
Lance, miscelatori e accessori per impianti schiuma Pag. 122
ESTINTORI
Estintori portatili e carrellati Pag. 124
Cassette per estintori Pag. 126
Piantane e supporti per estintori Pag. 127

NOVITÀ

FIREFLOW® TS

(Touch Screen display) è il nuovo flussimetro digitale BOCCIOLONE, utilizzabile in modo semplice e intuitivo



Il flussimetro digitale FIREFLOW® TS è l'evoluzione del FIREFLOW® WFT.

Il nuovo modello è dotato di un **display touch-screen** per visualizzare i valori misurati e accedere alle funzioni dello strumento.

Implementa la più avanzata tecnologia disponibile:

il nuovo **display touch-screen** permette con un interfaccia di utilizzo semplice e intuitivo l'inserimento di dati informativi, parametri e note nonché la lettura delle misure mentre una connessione USB-C permetterà di scaricare i dati memorizzati su PC.

Batteria al litio ricaricabile tramite cavo USB.

Memorizzazione dei dati con possibilità di cancellarli.

Risoluzione pari a 1 l/min al 50% del fondo scala per il DN 25 e DN 45 e 2 l/min per il DN 70, grazie al microprocessore che permette di discretizzare il campo di misura in 1024 punti.

Campo di misura fino a 220 l/min per il DN 25, 500 l/min per il DN 45 e 1800 per il DN 70. La lettura della pressione fino a 12 bar, permette l'utilizzo anche su impianti con portate e pressioni importanti.

La parte meccanica composta dai venturimetri calibrati, **resta identica al vecchio modello** cosa che permette, a chi già possiede il vecchio flussimetro, di avvicinarsi al nuovo modello con un notevole risparmio economico.

Nel nuovo modello i sensori sono collegati direttamente ai tubi di alimentazione dell'acqua e la parte elettronica è stata riprogettata con l'uso di componenti all'avanguardia.

NOVITÀ



635 flussimetro elettronico FIREFLOW® TS

Flussimetro FIREFLOW® TS per rilevamento diretto della pressione dinamica e portata, completo di:
- Misuratore digitale FIREFLOW TS
- Venturimetri DN 25, DN 45, DN 70 in alluminio anodizzato con attacco UNI 804 in ottone cromato
- Valigetta
- Cavo USB
- Istruzioni utilizzo

Digital flowmeter

COD.	DESCRIZIONE	€uro
2780TS.635	Misuratore Fireflow TS con venturimetri e valigetta	1.753,00
2780MTS.635	Misuratore Fireflow TS	1.286,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

634 strumento di test pneumatico per manichette



Strumento di test pneumatico delle tubazioni antincendio appiattibili DN 45 e DN 70, completo di:
- Divisore a due vie con uscite M 45 e FG 45, con manometro e attacco aria compressa dotato di valvola a sfera di intercettazione con sfiato aria.
- Calotta DN 45 con manometro
- Riduzioni: DN 45 M x DN 70 F e DN 45 F x DN 70 M
- Chiave di serraggio DN 45 / DN 70
- Valigetta e istruzioni utilizzo

Da utilizzarsi per prova tubazioni appiattibili ove non possibile la prova con acqua.
Pressione massima consigliata 7 bar.
Testing device pressure for fire hose.

COD.	DESCRIZIONE	€uro
0925.634	Strumento di test pneumatico per tubazioni appiattibili	643,00

633 misuratore di pressione e portata SP-10



Strumento SP-10 per la misurazione della portata delle reti idrauliche antincendio in funzione della pressione dinamica, completo di:
- Manuale, tabelle di conversione per calcolo portata, dichiarazione di conformità
- Manometro inox Ø100 in bagno di glicerina (0-12 bar) con numero di matricola
- Serie riduzioni: DN 45 M x DN 25 F, DN 45 M x DN 70 F
- Serie ugelli: Ø8, Ø9, Ø10, Ø12, Ø13, Ø16
- Base lancia in ottone con cono in alluminio
- Valigetta

Pressure and flow testing branchpipe

COD.	DESCRIZIONE	€uro
0939.633	Misuratore di pressione e portata SP-10	743,00
M60848	Manometro di ricambio Inox DN100 0-12 bar	158,00

632 calotta con manometro



Calotta per rilevamento pressione statica, realizzata in ottone nichelato, completa di:
- Manometro in bagno di glicerina (0-25 bar)
- Rubinetto di sfiato aria

Cap with pressure gauge

COD.	SPECIFICA	€uro
0927.632	Calotta per rilevamento con attacco DN 25	135,00
0928.632	Calotta per rilevamento con attacco DN 45	149,00
0929.632	Calotta per rilevamento con attacco DN 70	163,00
M60854A	Manometro di ricambio Inox DN63 0-25 bar attacco rapido 1/4"	54,00
M64871	Rubinetto innesto rapido 1/4" maschio	21,90

636 presa di pressione dinamica




Presa di pressione dinamica completa di manometro in bagno di glicerina (0-25 bar). Permette di misurare la pressione dinamica subito a valle della valvola di intercettazione, quando non disponibile una presa di pressione a monte della medesima. Utile soprattutto nei casi in cui non sono utilizzabili altri strumenti di misura (per esempio dove la lancia è fissata direttamente sul tubo del sistema idrante o naspo). Il valore di pressione non è esattamente quello richiesto dalla norma ma fornisce una misura conservativa in quanto leggermente inferiore al reale e per cui utilizzabile nelle perizie.
Dynamic pressure testing device

COD.	SPECIFICA	€uro
0933.636	Misuratore con attacco 1" Gas (per naspi)	138,00
0931.636	Misuratore con attacco DN 45	154,00
0932.636	Misuratore con attacco DN 70	180,00
M60851A	Manometro Inox DN63 0-10 bar attacco rapido 1/4" opzionale	54,00
M60852A	Manometro di ricambio Inox DN63 0-25 bar attacco rapido 1/4"	54,00
M64871	Rubinetto innesto rapido 1/4" maschio	21,90

NOTE: È possibile richiedere eventuale test di verifica dei MANOMETRI A MOLLA mediante confronto interno con manometro primario di classe superiore. Prezzo a richiesta.
I manometri non sono provvisti di certificato di taratura accreditato LAT.

I sistemi acqua-schiuma sono mezzi antincendio indispensabili nei luoghi in cui sono concentrate grandi quantità di materiale infiammabile come idrocarburi, legno, carta, materie plastiche, alcooli, vernici ecc...
L'acqua erogata da un idrante passa attraverso un miscelatore di linea che per effetto Venturi aspira lo schiumogeno miscelandolo con una concentrazione regolabile dal 3% al 6%.
Il fluido viene convogliato attraverso una manichetta alla lancia che genera la schiuma disperdendo l'aria nella miscela e la proietta verso l'incendio.

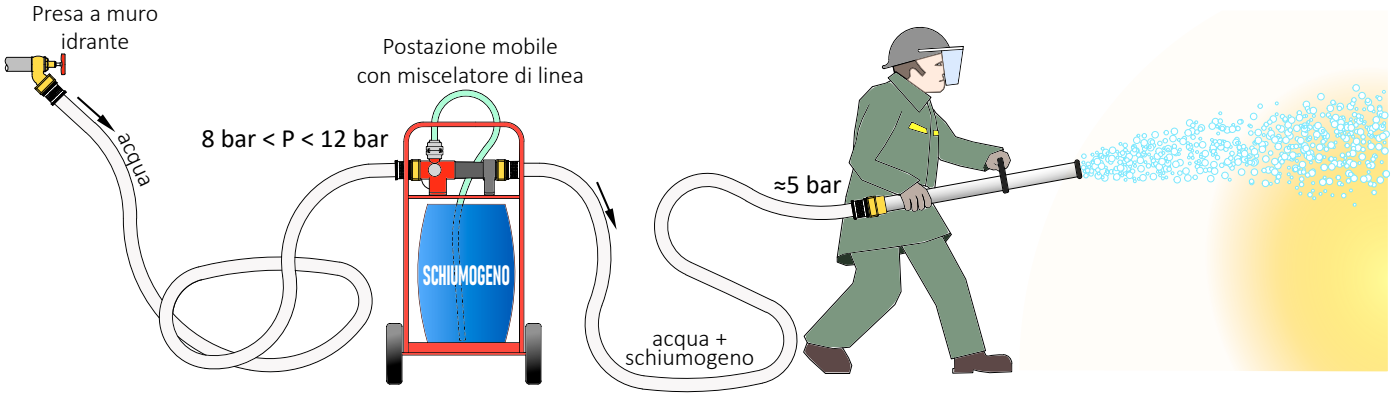



647 miscelatore di linea

Miscelatore di linea con tubo pescante a norma UNI EN 16712-1 e 16712-2
In lega leggera; resa schiuma regolabile da 1% a 6%. Attacco filettato femmina girello UNI 804, uscita maschio UNI 810 in ottone EN 1982.
Per il corretto funzionamento il dispositivo richiede una pressione in ingresso di almeno 8 bar.
Foam inductor

COD.	INGRESSO	USCITA	Portata a 5 bar* (l/min)	€uro
2130.647	FG DN 45	DN 45 M	200	649,00
2131.647	FG DN 70	DN 70 M	400	695,00
* pressione in uscita dal miscelatore verso la lancia				



648 lancia schiuma a media espansione

Lancia schiuma a MEDIA espansione a norma UNI EN 16712-3
Corpo in acciaio, attacco filettato femmina girello UNI 804 in ottone EN 1982.
Medium expansion foam nozzle

COD.	SPECIFICA	Portata a 5 bar (l/min)	€uro
2120.648	Attacco FG DN 45 senza mixer M2	200	883,00
2121.648	Attacco FG DN 70 senza mixer M4	400	1.073,00



649 lancia schiuma a bassa espansione

Lancia schiuma a BASSA espansione a norma UNI EN 16712-3
Corpo in acciaio, attacco filettato femmina girello UNI 804 in ottone EN 1982.
Low expansion foam nozzle

COD.	SPECIFICA	Portata a 5 bar (l/min)	€uro
2110.649	Attacco FG DN 45 senza mixer S2	200	365,00
2111.649	Attacco FG DN 70 senza mixer S4	400	407,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

691 schiumogeno



Liquido schiumogeno in fusti
Foam concentrates

TIPO E UTILIZZO	ESPANSIONE	COD.	USO	Kg.	€uro
Sintetico (no PFAs). Idoneo per incendi di idrocarburi e materiali vari di classe A (legno carta, plastica).	Bassa, Media e Alta	8373.691	Da 3% a 6%	25	a richiesta
		8379.691		100	a richiesta
		8408.691		200	a richiesta
Fluorine Free 3F AR (no PFAs). Idoneo per incendi di prodotti petrolchimici, alcooli, solventi, vernici e prodotti derivati.	Bassa, Media e Alta	8416.691	Da 3% a 6%	25	a richiesta
		8417.691		100	a richiesta
		8415.691		200	a richiesta

Gli schiumogeni a base di PFAs a catena corta C6, seppure tuttora ammessi, saranno soggetti gradualmente ad alcune restrizioni normative.
I prodotti a catalogo sono delle valide alternative Fluorine Free ai corrispondenti prodotti a base di PFAs.
Per eventuali applicazioni particolari siamo a disposizione per chiarimenti.

552 carrello per postazione acqua-schiuma



Carrello vuoto per postazione mobile acqua-schiuma DN 45/70
In lamiera di acciaio al carbonio verniciato rosso RAL 3000
Composto da:w
- Due ruote per movimentazione carrello
- Piano per fissaggio miscelatore
- Vano per alloggiamento accessori
- Piano di appoggio per fusto schiuma con catene di bloccaggio

IDONEO PER FUSTI DA 100 KG
Foam unit on trolley

COD.	SPECIFICA	€uro
1074.552	Dimensioni H 1200 x 770 x 770	546,00

689/A armadio con sistema acqua-schiuma

Esempio di configurazione



ingresso tubazione acqua (a scelta da destra o da sinistra)

Armadio con sistema acqua-schiuma DN 45
Composto da:
- Armadio in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso con ripiani ad altezza regolabile
- Lancia schiuma a bassa espansione DN 45
  o in alternativa lancia schiuma media espansione DN 45
- Miscelatore di linea regolabile da 1 a 6%
- Manichetta appiattibile DN 45 da 20 mt. con raccordo UNI 804
- Valvola a sfera di intercettazione
- Curve e raccordi di collegamento

Foam unit with flexible hose

COD.	SPECIFICA	€uro
8391.689	Armadio completo di unità schiuma - lancia bassa espansione DN 45	1.885,00
8392.689	Armadio completo di unità schiuma - lancia media espansione DN 45	2.359,00

N.B.: Alloggiamento per due fusti da 25 Kg di liquido schiumogeno da ordinare a parte

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati



899/A estintore portatile

Estintori portatili a norma EN 3. Agenti estinguenti, cariche e classi di fuoco come da tabulati sottostanti.

Classi di fuoco:
A - Fuochi da materiali solidi
B - Fuochi da liquidi o solidi liquefatti
C - Fuochi di gas
F - Fuochi di oli e grassi da cucina
I numeri che precedono la classe indicano la capacità estinguente, più è alto il numero maggiore è la capacità estinguente.

Estintore a polvere "EN 3"

Completo di gancio a muro, dichiarazione di conformità ed istruzioni di uso e manutenzione.
Powder fire extinguisher

COD.	CAPACITÀ	CLASSE	€uro
1991.899	1 Kg	8A 34B C	64,00
1996.899	2 Kg	13A 89B C	75,00
1993.899	6 Kg	34A 233B C	99,00
1992.899	6 Kg	55A 233B C	138,00
1995.899	9 Kg	55A 233B C	150,00
2002.899	12 Kg	55A 233B C	189,00

Estintore portatile a biossido di carbonio CO2 "EN 3"

Completo di gancio a muro, dichiarazione di conformità ed istruzioni di uso e manutenzione.
CO2 fire extinguisher

COD.	CAPACITÀ	CLASSE	€uro
2008.899	2 Kg	34B	193,00
2006.899	5 Kg	113B	265,00

Estintore portatile idrico "EN 3"

Completo di gancio a muro, dichiarazione di conformità ed istruzioni di uso e manutenzione.
Con schiumogeno Fluorine Free.
Water fire extinguisher

COD.	CAPACITÀ	CLASSE	€uro
1897.899	6 litri	27A 144B 25F	324,00
1896.899	6 litri	27A 144B 25F Li-ION	a richiesta

Gancio/staffa a muro di ricambio

COD.	DESCRIZIONE	€uro
2030.896	Gancio a muro per estintore polvere/idrico kg 6-9 e CO2 kg 5	9,90

A PROPOSITO DI ESTINTORI NEI LUOGHI DI LAVORO

Tabella indicativa della superficie protetta da estintori portatili (D.M. 10/03/1998)			
Tipo di estintore	Superficie protetta da un estintore		
(classi minime)	rischio basso	rischio medio	rischio alto
13A 89B	100 m^2		
21A 113B	150 m^2	100 m^2	
34A 144B	200 m^2	150 m^2	100 m^2
55A 233B	250 m^2	200 m^2	200 m^2

Il numero e la capacità estinguente degli estintori portatili devono rispondere ai criteri di seguito indicati:

-il numero dei piani (non meno di un estintore a piano);

-la superficie in pianta;

-lo specifico pericolo di incendio (classe di incendio);

-la distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore (max 30m se il percorso è agevole, in presenza di percorso non lineare la distanza deve essere ridotta).

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati



899/B estintore carrellato

Estintori carrellati marcati CE. Agenti estinguenti, cariche e classi di fuoco come da tabulati sottostanti. Completo di dichiarazione di conformità e istruzioni d'uso e manutenzione.
Classi di fuoco:
A - Fuochi da materiali solidi
B - Fuochi da liquidi o solidi liquefatti
C - Fuochi di gas
Il numero che segue la classe B, indica la capacità estinguente in ordine crescente da 10 a 1, più è basso il numero maggiore è la capacità estinguente.

Estintore a polvere carrellato
Powder fire extinguisher on trolley

COD.	CAPACITÀ	CLASSE	€uro
2003.899	30 Kg	A B1 C	852,00
2004.899	50 Kg	A B1 C	1.015,00
2005.899	100 Kg	A B1 C	a richiesta

Estintore carrellato a biossido di carbonio CO2
CO2 fire extinguisher on trolley

COD.	CAPACITÀ	CLASSE	€uro
2007.899	18 Kg	B8 C	a richiesta
2009.899	27 Kg	B8 C	a richiesta
2010.899	54 Kg	B1 C	a richiesta

Estintore carrellato a schiuma.
Foam fire extinguisher on trolley

COD.	CAPACITÀ	CLASSE	€uro
1999.899	50 Litri	A B4	1.840,00



899/F dispositivo antincendio automatico

I dispositivi antincendio automatici a polvere, detti anche "estintori automatici", sono pressurizzati a 1,4 MPa, vanno posizionati a soffitto ad una altezza di almeno 3 metri da terra e garantiscono la copertura di una superficie di circa 12 metri quadrati.

COD.	DESCRIZIONE	€uro
2015.899	Dispositivo automatico antincendio pressurizzato, kg 6 a polvere, classe ABC, temperatura d'intervento 68°C	225,00

CLASSI DI FUOCO

TIPO	COMBUSTIBILI	IDRICO SCHIUMA	CO2	POLVERE
A	**Solidi legno, carta, plastica**	✓		✓
B	**Liquidi infiammabili**	✓	✓	✓
C	**Gas infiammabili**			✓
D	**Metalli**			Solo con polveri speciali
F	**Oli da cucina e grassi**	Con estinguente specifico		





CORNICI COPRIFILO

36/KC linea Murano Oblò

Cassetta porta-estintore "Linea Murano Oblò" con portello sigillabile e oblò di ispezione. Possibilità di incasso con apposita cornice coprifilo applicabile anche dopo l'installazione della cassetta (vedere accessori in basso).

In acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000.

Steel cabinet for fire extinguisher with metal door

COD.	SPECIFICA	H x B x P (mm)	€uro
1356.036	Per estintore da Kg. 6 polvere o Kg. 2 CO2	600 x 320 x 220	77,00
1357.036	Per estintore da Kg. 9/12 polvere o Kg. 5 CO2	800 x 320 x 220	92,00

COD.	DESCRIZIONE	€uro
3358.038	Cornice coprifilo per incasso cassetta portaestintore Murano H 600	39,00
3359.038	Cornice coprifilo per incasso cassetta portaestintore Murano H 800	40,00

In acciaio INOX AISI 304 non verniciato.

Stainless steel cabinet for fire extinguisher with metal door

COD.	SPECIFICA	H x B x P (mm)	€uro
1356X.036	Per estintore da Kg. 6 polvere o Kg. 2 CO2	600 x 320 x 220	135,00
1357X.036	Per estintore da Kg. 9/12 polvere o Kg. 5 CO2	800 x 320 x 220	158,00

COD.	DESCRIZIONE	€uro
3358X.038	Cornice coprifilo INOX per incasso cassetta portaestintore Murano H 600	50,00
3359X.038	Cornice coprifilo INOX per incasso cassetta portaestintore Murano H 800	52,00

Per verniciatura ROSSO RAL 3000 aggiungere 36,00 € al prezzo base di listino

NOVITÀ

Sensori di prelievo degli estintori:

Le cassette linea Murano Oblò 36/KC possono essere predisposte con sensore che segnala il prelievo, disponibile per alcuni tipi di estintore.

Questo sistema permette il monitoraggio in remoto, utile soprattutto in ambienti molto estesi e/o aperti al pubblico, in particolare le gallerie stradali, ferroviare, metropolitane, centri logistici intermodali ecc...

Disponibili su richiesta.







CORNICE COPRIFILO

36/EG linea Rodi by Giugiaro Design

Cassetta porta-estintore "Rodi by Giugiaro Design" con portello in resina, in acciaio al carbonio con bordi arrotondati, verniciata grigio RAL7035.
Dim. mm. H 650 x 370 x 180.
Portello realizzato con processo di termoformatura a doppio guscio rinforzato. Finitura in grigio antracite metallizzato e inserto trasparente in policarbonato.

Steel cabinet for fire extinguisher with resin door

COD.	SPECIFICA	H x B x P (mm)	€uro
1803.036	Per estintore da Kg 6 a polvere o da Kg 2 a CO2	650 x 370 x 180	314,00

Possibilità di incasso con apposita cornice coprifilo

COD.	DESCRIZIONE	€uro
3314.038	Cornice coprifilo per incasso cassetta portaestintore Rodi	53,00

RICAMBI

COD.	DESCRIZIONE	€uro
4053I.700	Lastra oblò trasparente gialla dim. 272 x 181 mm	11,80
M60181	Maniglia per cassetta con portello	7,30
A0222	Portello per cassetta Giugiaro DN 45 e portaestintore con cerniere e maniglia	261,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati



36/N carter di copertura estintore

Carter di copertura per estintore, realizzato in ABS.
Il fondo viene fissato alla parete con il gancio portaestintore (fornito in dotazione solitamente con l'estintore stesso). Il coperchio viene posizionato e fissato tramite l'inserimento di manufatti in gomma.
Versioni con coperchio opaco rosso o trasparente giallo.
Plastic cabinet for fire extinguisher

COD.	SPECIFICA	H x B x P (mm)	€uro
0687.036	Per estintore Kg 6/9 a polvere, coperchio opaco	690 x 350 x 215	87,00
0688.036	Per estintore Kg 12 a polvere, coperchio opaco	830 x 385 x 240	111,00
0681.036	Per estintore Kg 6/9 a polvere, coperchio trasparente	690 x 350 x 215	124,00
0682.036	Per estintore Kg 12 a polvere, coperchio trasparente	830 x 385 x 240	137,00



896/N supporto a parete UpSafety

Supporto a parete per estintore UpSafety, disponibile in due modelli:
- **UpSafety Cover** supporto dotato di fondo antiurto di altezza regolabile, adatto ad estintori a polvere da 6 kg o idrici da 6 litri con bombola di diametro 160 mm.
- **Up Safety Neck** gancio di supporto in materiale plastico per estintori portatili.

Completi di viteria per il fissaggio.
Support for fire extinguisher UpSafety type

COD.	SPECIFICA	€uro
2026UC.896	Supporto Cover per estintori a polvere 6 kg o idrici 6 litri	126,00
2026UN.896	Solo gancio Neck per estintori portatili	21,10

UpSafety Cover e Neck:
l'elevata sicurezza per gli estintori.
La soluzione **rigorosamente a norma** per fissare l'estintore a parete con un nuovo sistema che garantisce una maggiore sicurezza dalla caduta dell'estintore per contatto accidentale.

Consigliati in luoghi aperti al pubblico come scuole alberghi, uffici, attività commerciali, mostre ecc...





898 piantana a pavimento per estintore

Piantana porta estintore universale, idonea per estintori portatili a polvere e biossido di carbonio CO2 completa di segnalatore a bandiera.
Support for fire extinguisher

COD.	FINITURA	SPECIFICA	€uro
1998.898	Rosso RAL 3000	Tubolare in acciaio	67,00
1998CR.898	Cromata	Tubolare in acciaio	92,00
1998P.898	Rosso RAL 3000	Con basamento in plastica	62,00



896/A supporto a parete per estintore

Supporto per estintore in acciaio al carbonio verniciato rosso RAL3000.
Support for fire extinguisher


COD.	APPLICAZIONE	€uro
2026.896	Diametro 160 per estintore a polvere Kg 6	62,00
2029.896	Diametro 140 per estintore a CO2 Kg 5	62,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati



il nostro stabilimento produttivo

Competenze, reparti e processi integrati

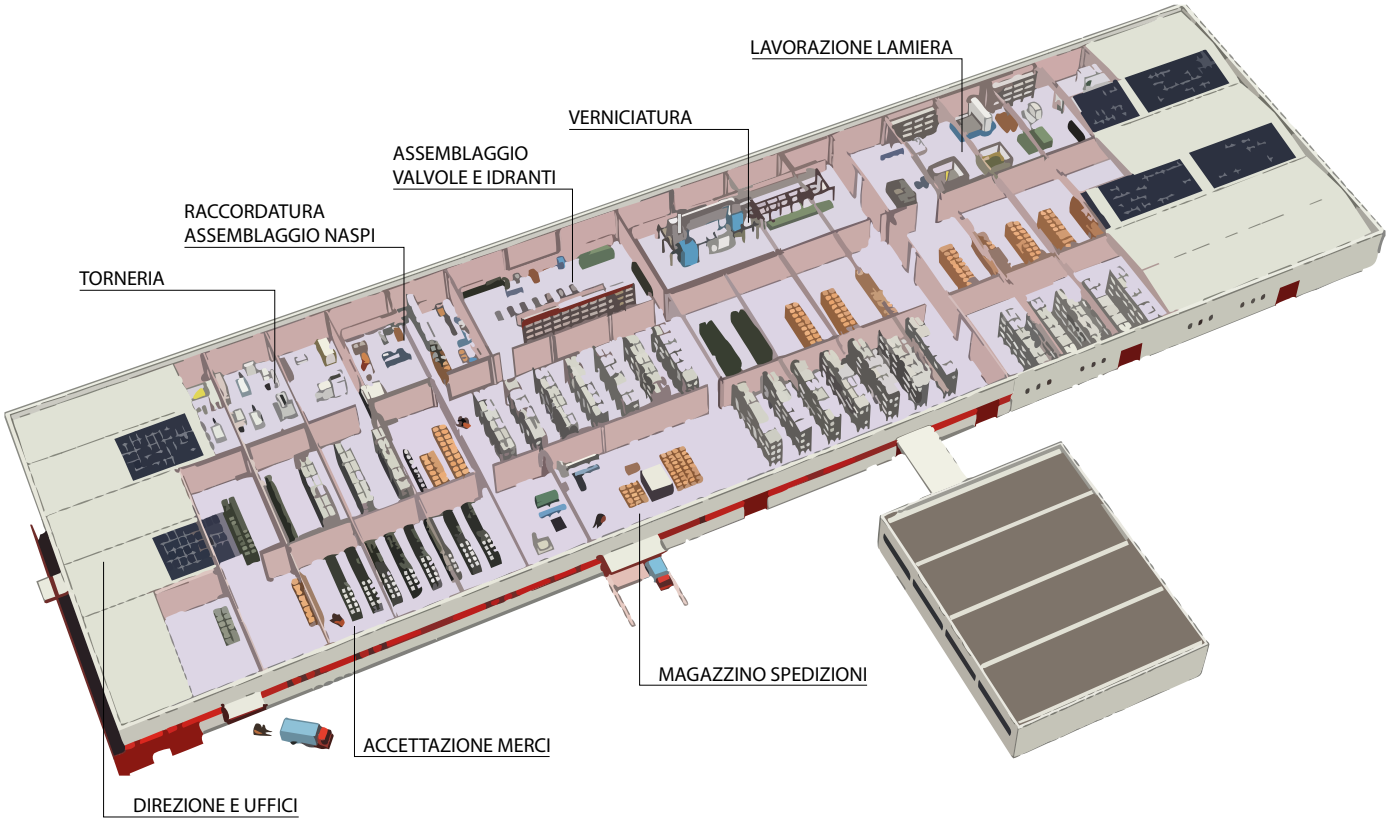

Layout funzionale dello stabilimento di Romagnano Sesia

esplora online

ARTICOLI A NORMATIVA ESTERA

Normative tedesche
Normative francesi
Normative inglesi
Normative americane
Normative russe
Normative spagnole
Normative giapponesi

NORMATIVE TEDESCHE
Idranti a muro con attacchi STORZ Pag. 130
Gruppi autopompa e lance con attacchi STORZ Pag. 132
Manichette e rubinetti con raccordi STORZ Pag. 133
Idranti soprasuolo con sbocchi STORZ Pag. 134
Raccorderia, chiavi e riduzioni STORZ Pag. 135
NORMATIVE FRANCESI
Articoli con attachi AFNOR Pag. 138
NORMATIVE INGLESI
Articoli con attachi BS Pag. 140
NORMATIVE AMERICANE
Articoli con attacchi NH standard NFPA Pag. 144
NORMATIVE RUSSE
Articoli con attacchi GOST Pag. 146
NORMATIVE GIAPPONESI Articoli con attacchi JIS Nakajima Pag. 147
NORMATIVE SPAGNOLE Articoli con attacchi UNE Barcelona Pag. 148

2/H-Storz idrante a muro linea Electa



Idrante a muro DN45 da esterno/interno UNI EN 671-2 composto da:
- Cassetta da esterno/interno a parete "Linea Electa" in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dim. mm H 550 x 390 x 180 (cod. 0154.036)
- Modello anti infortuni con paraspigoli in materiale plastico
- Tubazione appiattibile DN 45 a norma UNI EN 14540 mod. PU, dotata di raccordi Storz in lega leggera DN 52; raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia a effetti multipli Starjet (cod. 0333S.073) o Longjet-V (cod. 0333L.073)
- Rubinetto idrante a 45° DN 52 x 1"1/2 Gas PN 16 (cod. 0271.041)
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)
- Lastra "FIRE GLASS", dimensione mm 390 x 265 (cod. 4004I.700)

WANDHYDRANT "ELECTA" FÜR INNEN-UND AUSSENBEREICH NACH EN 671-2

- *Hydrantenkasten "Electa", aus Stahlblech, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, mit Randschutz aus Kunststoff. Dim. H 550x390x180 mm*
- *Flachschlauch DN 45 aus Polyester hochfest, nach EN 14540 Typ PU mit Storz 52 - Kupplungen Hydrantenventil 1"1/2 AG mit Anschluss Storz 52 und Mehrzweckstrahlrohre Starjet oder Longjet mit Anschluss Storz 52*
- *Komplett mit Plastikscheibe Fireglass und Schlauchvorrichtung.*

Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72 *Strahlrohr STARJET Düse Ø 12 - K 72*		
COD.	m.	€uro
2087STORZ.002	15	297,00
2088STORZ.002	20	309,00
2089STORZ.002	25	328,00
2090STORZ.002	30	347,00

Lancia LONGJET ugello Ø 13 - K85 *Strahlrohr LONGJET Düse Ø 13 - K 85*		
COD.	m.	€uro
2095STORZ.002	15	282,00
2096STORZ.002	20	294,00
2097STORZ.002	25	313,00
2098STORZ.002	30	332,00

2/NG-Storz idrante a muro linea Rodi



Idrante a muro DN45 da esterno/interno UNI EN 671-2 composto da:
- Cassetta a parete "Giugiaro Design" in acciaio al carbonio verniciato grigio RAL 7035. Dim. mm H 650 x 370 x 180 con portello realizzato con processo di termoformatura a doppio guscio rinforzato. Finitura in grigio antracite metallizzato e inserto trasparente in policarbonato
- Tubazione appiattibile DN 45 a norma UNI EN 14540 mod. PU, dotata di raccordi Storz in lega leggera DN 52; raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia a effetti multipli Starjet (cod. 0333S.073) o Longjet-V (cod. 0333L.073)
- Rubinetto idrante a 45° DN 52 x 1"1/2 Gas PN 16 (cod. 0271.041)
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)

WANDHYDRANT "RODI - GIUGIARO" FÜR INNEN-UND AUSSENBEREICH NACH EN 671-2

- *Hydrantenkasten "Giugiaro Design", aus Stahlblech, grau RAL 7035 pulverbeschichtet, mit runden Ecken. Dim. H 650x370x180 mm*
- *Flachschlauch DN 45 aus Polyester hochfest, nach EN 14540 Typ PU mit Storz 52 Kupplungen*
- *Hydrantenventil 1"1/2 AG mit Anschluss Storz 52 und Mehrzweckstrahlrohre Starjet mit Anschluss Storz 52*
- *Komplett mit Tür und Schlauchvorrichtung.*

Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72 *Strahlrohr STARJET Düse Ø 12 - K 72*		
COD.	m.	€uro
3315STORZ.002	15	543,00
3316STORZ.002	20	455,00
3317STORZ.002	25	474,00
3318STORZ.002	30	493,00

Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85 *Strahlrohr STARJET Düse Ø 13 - K 85*		
COD.	m.	€uro
3319STORZ.002	15	545,00
3320STORZ.002	20	457,00
3321STORZ.002	25	476,00
3322STORZ.002	30	495,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

2/A-Storz idrante ad incasso Linea Basic



Idrante a muro DN45 da incasso UNI EN 671-2 composto da:
- Cassetta da incasso "Linea Basic" in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dim. mm H 550 x 355 x 150, con telaio in alluminio anodizzato Dim. 576 x 381
- Tubazione appiattibile DN 45 a norma UNI EN 14540 mod. PU, dotata di raccordi Storz in lega leggera DN 52; raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia a effetti multipli Starjet (cod. 0333S.073) o Longjet-V (cod. 0333L.073)
- Rubinetto idrante a 45° DN 52 x 1"1/2 Gas PN 16 (cod. 0271.041)
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)
- Lastra "FIRE GLASS", dimensione mm 535 x 347 (cod. 4001I.700)

UNTERPUTZ-HYDRANTENKASTEN "BASIC" NACH EN 671-2

- *Hydrantenkasten "Basic" aus Stahlblech, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, Dim. H 550x355x150 mm mit Glasrahmen*
- *Flachschlauch DN 45 aus Polyester hochfest, nach EN 14540 Typ PU mit Storz 52 Kupplungen*
- *Hydrantenventil 1"1/2 AG mit Anschluss Storz 52 und Mehrzweckstrahlrohre Starjet oder Longjet mit Anschluss Storz 52*
- *Komplett mit Plastikscheibe Fireglass und Schlauchvorrichtung.*

Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72 *Strahlrohr STARJET Düse Ø 12 - K 72*			Lancia LONGJET ugello Ø 13 - K85 *Strahlrohr LONGJET Düse Ø 13 - K 85*		
					
COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro
1465STORZ.002	15	295,00	1495STORZ.002	15	280,00
1525STORZ.002	20	307,00	1573STORZ.002	20	292,00
1533STORZ.002	25	326,00	1574STORZ.002	25	311,00
1534STORZ.002	30	345,00	1575STORZ.002	30	330,00

2/V-Storz idrante a parete/incasso linea Murano



Idrante a muro DN45 da interno a parete/incasso UNI EN 671-2 composto da:
- Cassetta a bordi arrotondati da interno a parete con portello pieno "Linea Murano", in acciaio al carbonio verniciato in poliestere raggrinzante rosso RAL 3000. Dim. mm H 500 x 400 x 160. Possibilità di incasso, finitura con apposita cornice coprifilo (opzionale).
- Tubazione appiattibile DN 45 a norma UNI EN 14540 mod. PU, dotata di raccordi Storz in lega leggera DN 52; raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia a effetti multipli Starjet (cod. 0333S.073) o Longjet-V (cod. 0333L.073)
- Rubinetto idrante a 45° DN 52 x 1"1/2 Gas PN 16 (cod. 0271.041)
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)

WANDHYDRANT "MURANO" FÜR INNENBEREICH NACH EN 671-2

- *Hydrantenkasten "Murano", aus Stahlblech, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, mit runden Ecken. Dim. H 500x400x160 mm. Unterputzeinbau mit Wandrahmen (optional)*
- *Flachschlauch DN 45 aus Polyester hochfest, nach EN 14540 Typ PU mit Storz 52 Kupplungen*
- *Hydrantenventil 1"1/2 AG mit Anschluss Storz 52 und Mehrzweckstrahlrohre Starjet oder Longjet mit Anschluss Storz 52*
- *Komplett mit Metalltür und Schlauchvorrichtung.*



Cornice **coprifilo** per incasso *Wandrahmen*

Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72 *Strahlrohr STARJET Düse Ø 12 - K 72*			Lancia LONGJET ugello Ø 13 - K85 *Strahlrohr LONGJET Düse Ø 13 - K 85*		
					
COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro
1473STORZ.002	15	308,00	2034STORZ.002	15	293,00
1474STORZ.002	20	320,00	2035STORZ.002	20	305,00
1476STORZ.002	25	339,00	2036STORZ.002	25	324,00
1477STORZ.002	30	358,00	2037STORZ.002	30	343,00


COD.	ACCESSORIO / OPTIONAL	€uro
3357.038	CORNICE COPRIFILO / WANDRAHMEN	37,00

205/Storz attacco autopompa di mandata



Gruppo attacco autopompa di mandata a norma UNI 10779 con attacco VV.F. Storz 75.
Brevettato.
Attacchi Storz 75 con tappo.
Valvola di sicurezza tarata a 12 bar, modello da coibentare.

MOTORPUMPENANSCHLUSS FÜR LÖSCHWASSERLEITUNGEN NACH UNI 10779 MIT ANSCHLUSS SYSTEM STORZ
Absperrschieber und Feuerwehrventil Storz 75 mit Blindkupplung. Sicherheitsventil Kalibriert bei 12 bar und Rückschlagventil. Man muss vor Frost schützen.



COD.	SPECIFICA AUSFÜHRUNG	FILETTATO GEWINDE	L	H	€uro
2960STORZ.205	1 x Storz 75	2"	260	190	388,00
2961STORZ.205	1 x Storz 75	2"1/2	265	220	451,00
2963STORZ.205	1 x Storz 75	3"	300	250	661,00
2964STORZ.205	2 x Storz 75	3"	440	250	821,00
2965STORZ.205	1 x Storz 75	4"	310	290	896,00
2966STORZ.205	2 x Storz 75	4"	455	290	1.056,00

COD.	SPECIFICA AUSFÜHRUNG	FLANGIATO FLANSCH	L	H	€uro
2967STORZ.205	1 x Storz 75	50 (2")	290	220	439,00
2968STORZ.205	1 x Storz 75	65 (2"1/2)	300	255	538,00
2970STORZ.205	1 x Storz 75	80 (3")	340	280	760,00
2971STORZ.205	2 x Storz 75	80 (3")	480	280	920,00
2972STORZ.205	1 x Storz 75	100 (4")	370	325	996,00
2973STORZ.205	2 x Storz 75	100 (4")	515	325	1.156,00

73 lancia frazionatrice multieffetto

Lancia antincendio multieffetto con attacco Storz

MEHRZECHSTRAHLROHR (VOLLSTRAHL, HALTSTELLUNG, SPRÜHSTRAHL)
Mehrzechstrahlrohr mit Anschluss System Storz



In resina termoplastica antiurto e lega leggera.
Typ aus Aluminiumlegierung und aus extrem schlagzähem Kunstoff

COD.	SPECIFICA / AUSFÜHRUNG	DN STORZ	foro/Düse	€uro
0401.073	Storz 25 - Industrialjet	25	Ø 4	88,00



In resina termoplastica antiurto e ottone
Typ aus messing und Polyamid Rohrstück

COD.	SPECIFICA / AUSFÜHRUNG	DN STORZ	foro/Düse	€uro
0401S.073	Storz 25 - Starjet	25	Ø 8	57,00
0333S.073	Storz 52 - Starjet	52	Ø 12	64,00



A rotazione, in resina termoplastica antiurto
Typ Drehend Hohlstrahlrohr

COD.	SPECIFICA / AUSFÜHRUNG	DN STORZ	foro/Düse	€uro
0333L.073	Storz 52 - Longjet	52	Ø 13	43,00



In lega leggera e rivestimento in gomma.
Typ aus Aluminiumlegierung und Gummi-Handschutz

COD.	SPECIFICA / AUSFÜHRUNG	DN STORZ	foro/Düse	€uro
0333.073	Storz 52 - tipo Industrialjet	52	Ø 12	104,00
0334E.073	Storz 75 - tipo Industrialjet	75	Ø 16	143,00



In lega leggera e rivestimento in gomma; con velo protettivo
Typ aus Aluminiumlegierungen. Ausführung mit Mannschutzbrause

COD.	SPECIFICA / AUSFÜHRUNG	DN STORZ	foro/Düse	€uro
0402.073	Storz 52 - Professionaljet	52	Ø 9	392,00
0403.073	Storz 75 - Professionaljet	75	Ø 16	458,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

30/A-Storz tubazione Bocciolone PU

Tubazione appiattibile bianca - Certificazione UNI-EN 14540 - Modello PU
Raccordata con raccordo Storz, estremamente leggera e flessibile.
FLACHSCHLAUCH AUS POLYESTER HOCHFEST, WEISS, NACH EN 1540 TYP PU
Mit storz Kupplungen, extrem leicht und flexibel, leicht zusammenrollbar, kleinster Rollendurchmesser



RICAMBIO CE

COD.	DN	RACCORDATA CON / MIT KUPPLUNGEN	mt	€uro
0771STORZ.030	45	Storz DN 52	15	109,00
0772STORZ.030	45	Storz DN 52	20	128,00
0773STORZ.030	45	Storz DN 52	25	146,00
0774STORZ.030	45	Storz DN 52	30	165,00

COD.	DN	RACCORDATA CON / MIT KUPPLUNGEN	mt	€uro
0752STORZ.030	70	Storz DN 75	15	197,00
0753STORZ.030	70	Storz DN 75	20	228,00
0754STORZ.030	70	Storz DN 75	25	260,00
0755STORZ.030	70	Storz DN 75	30	292,00

30/E-Storz tubazione Industrial rossa

Tubazione appiattibile rossa - Modello Industrial
Raccordata con raccordo Storz, rivestimento esterno in resina pigmentata.
FLACHSCHLAUCH ROT, MOD. INDUSTRIAL
Mit storz Kupplungen



COD.	DN	RACCORDATA CON / MIT KUPPLUNGEN	mt	€uro
0737STORZ.030	45	Storz DN 52	15	151,00
0738STORZ.030	45	Storz DN 52	20	187,00
0739STORZ.030	45	Storz DN 52	25	223,00
0740STORZ.030	45	Storz DN 52	30	259,00

COD.	DN	RACCORDATA CON / MIT KUPPLUNGEN	mt	€uro
0757STORZ.030	70	Storz DN 75	15	213,00
0758STORZ.030	70	Storz DN 75	20	262,00
0759STORZ.030	70	Storz DN 75	25	311,00
0760STORZ.030	70	Storz DN 75	30	360,00

30/X-Storz tubazione Techmatex

Tubazione appiattibile gommata rossa. Modello Techmatex
Raccordata con raccordo Storz, rivestimento in gomma.
FLACHSCHLAUCH ROT, MOD. TECHMATEX
Mit storz Kupplungen



COD.	DN	RACCORDATA CON / MIT KUPPLUNGEN	mt	€uro
2440STORZ.030	45	Storz DN 52	20	a richiesta
2441STORZ.030	45	Storz DN 52	25	a richiesta
2442STORZ.030	45	Storz DN 52	30	a richiesta

COD.	DN	RACCORDATA CON / MIT KUPPLUNGEN	mt	€uro
2443STORZ.030	70	Storz DN 75	20	a richiesta
2444STORZ.030	70	Storz DN 75	25	a richiesta
2445STORZ.030	70	Storz DN 75	30	a richiesta

41 rubinetto idrante uscita Storz

Rubinetto in ottone, attacco maschio GAS ISO 228, uscita Storz in lega leggera.
HYDRANTENVENTIL MIT ANSCHLUSS SYSTEM STORZ
Messing nach EN 1982, eingang Gewinde GAS ISO 228, Anschluss System Storz




COD.	SPECIFICA / AUSFÜHRUNG	DN STORZ	DN	€uro
2511SD.041	Storz 25 x 1" Gas, PN 16	25	1" Gas M	58,00
0271.041	Storz 52 x 1"1/2 Gas, PN 16	52	1"1/2 Gas M	85,00
0301.041	Storz 52 x 2" Gas, PN 16 - DIN 14461	52	2" Gas M	102,00
0326.041	Storz 65 x 2"1/2 Gas, PN 16 - DIN 14461	65	2"1/2 Gas M	159,00
0331.041	Storz 75 x 2"1/2 Gas, PN 16 - DIN 14461	75	2"1/2 Gas M	141,00

66/Storz idrante soprasuolo EUR



Idrante soprasuolo modello EUR a norma UNI EN 14384 In ghisa GJS. DN 80 - DN 100.
Tipo a secco con scarico automatico antigelo.
MARCHIO CE: N° 0497-CPR-3580 Per tpo A senza linea rottura
MARCHIO CE: N° 0497-CPR-3581 Per tipo C con linea rottura
Gli sbocchi sono realizzati con attacchi e tappi Storz in lega leggera.
ÜBERFLURHYDRANT EUR NACH EN 14384 AUS GUSSEISEN MIT AUTOMATISCHE ENTLEERUNGSSYSTEME
CE-KENNZEICHNUNG: N° 0497-CPR-3580 FÜR TYP A OHNE SOLLBRUCHSTELLE
CE-KENNZEICHNUNG: N° 0497-CPR-3581 FÜR TYP C MIT SOLLBRUCHSTELLE
Mit Anschluss System Storz.

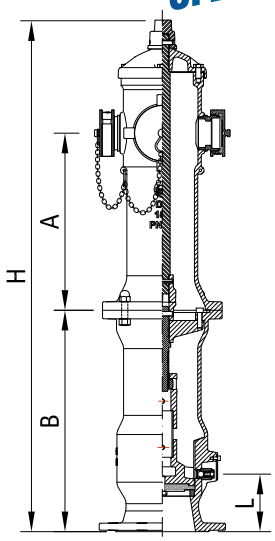

Flangia DN 80, con due sbocchi Storz 75
Flansch DN 80 - zwei Seiteabänge Storz 75

COD.	TIPO/TYP	B	A	L	H	€uro
1610STORZ.066	A	500	400	130	1150	680,00
1611STORZ.066	A	700	400	130	1350	750,00
1612STORZ.066	A	960	400	130	1610	803,00
1710STORZ .066	C	500	400	130	1150	821,00
1711STORZ.066	C	700	400	130	1350	893,00
1712STORZ.066	C	960	400	130	1610	948,00

Flangia DN 100, con due sbocchi Storz 75
Flansch DN 100 - zwei Seiteabänge Storz 75

COD.	TIPO/TYP	B	A	L	H	€uro
1615STORZ.066	A	500	400	130	1155	833,00
1616STORZ.066	A	700	400	130	1155	914,00
1617STORZ.066	A	960	400	130	1615	976,00
1715STORZ.066	C	500	400	130	1155	981,00
1716STORZ.066	C	700	400	130	1355	1.066,00
1717STORZ.066	C	960	400	130	1615	1.126,00

Flangia DN 100, con due sbocchi Storz 75 e attacco autopompa Storz 110
Flansch DN 100 - zwei Seiteabänge Storz 75 und zentraler Abgang Storz 110

COD.	TIPO/TYP	B	A	L	H	€uro
1665STORZ.066	A	500	400	130	1155	929,00
1666STORZ.066	A	700	400	130	1155	1.014,00
1667STORZ.066	A	960	400	130	1615	1.074,00
1765STORZ.066	C	500	400	130	1155	1.076,00
1766STORZ.066	C	700	400	130	1355	1.164,00
1767STORZ.066	C	960	400	130	1615	1.226,00

2/M-Storz sistema servizio idrante linea Electa




Sistema a servizio idrante soprasuolo per protezione esterna UNI 10779
Composto da:
- Cassetta da esterno "Linea Electa" in metallo. Dim. mm. H 650x500x250 - con paraspigoli in materiale plastico (cod. 0155.036)
- Tubazione appiattibile dotata di raccordi Storz in lega leggera con raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia frazionatrice a leva DN 70 INDUSTRIALJET (cod. 0334E.073)
- Chiave di manovra in acciaio per idrante soprasuolo e sostegno per tubazione
- Lastra "FIRE GLASS" dimensione mm. 490 x 375 (cod. 4005I.700)

FEUERLÖSCHPOST FÜR ÜBERFLURHYDRANT NACH UNI 10779
Kasten "Electa" aus Metal, Dim. H 650x500x250 mm
Flachschlauch aus Polyester hochfest, nach UNI 9485 Typ BOCCIOLONE PRO mit Storz 75 Kupplungen. Mehrzweckstrahlrohre Industrialjet mit Anschluss Storz 75. Schlüssel für Überflurhydrant. Komplett mit Plastikscheibe Fireglass und Schlauchtvorrichtung

SPECIFICA / AUSFÜHRUNG	COD.	m.	€uro
ACCIAIO CARBONIO VERNICIATA ROSSA CARBONSTAHLBLECH ROT RAL3000 PULVERBESCHICHTET	1570ESTORZ.002	20	496,00
	1571ESTORZ.002	25	533,00
	1572ESTORZ.002	30	569,00
ACCIAIO INOX AISI 304 NON VERNICIATO EDELSTAHLBLECH AISI 304 NICHT LACKIERT	1570EXSTORZ.002	20	580,00
	1571EXSTORZ.002	25	616,00
	1572EXSTORZ.002	30	653,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

DIMENSIONI DEI PRINCIPALI ATTACCHI STORZ - *STORZ ABMESSUNGEN*



DN STORZ	A (mm)	DN STORZ	A (mm)
25 (D)	31	65	81
32	44	75 (B)	89
38	51	100	115
45	59	110 (A)	133
52 (C)	66	150	160

43 raccordo Storz

Raccordo Storz in lega leggera
SCHLAUCHKUPPLUNG FÜR AUSSENEINBAND AUS ALUMINIUMLEGIERUNG



COD.	DIMENSIONE NENNGRÖSSE	Portagomma / Einbindestutzen		€uro
		Ø	Lunghezza - Länge	
0893.043	Storz 25 (D)	25	53	23,00
0894.043	Storz 38	38	90	47,00
0290.043	Storz 45	45	72	41,00
0278.043	Storz 52 (C)	45	90	42,00
0275.043	Storz 52 (C)	52	90	35,00
0345.043	Storz 65	65	100	53,00
0279.043	Storz 75 (B)	70	125	56,00
0276.043	Storz 75 (B)	75	125	54,00
0335.043	Storz 100	100	150	114,00
0277.043	Storz 110 (A)	100	170	102,00
0280.043	Storz 110 (A)	110	170	102,00

44 tappo Storz

Tappo Storz in lega leggera
BLINDKUPPLUNGEN AUS ALUMINIUMLEGIERUNG MIT KETTE



COD.	DIMENSIONE / NENNGRÖSSE	Lunghezza / Länge	€uro
0294.044	Storz 25 (D)	37	30,30
0299.044	Storz 38	43	64,00
0302.044	Storz 45	50	60,00
0295.044	Storz 52 (C)	54	38,00
0300.044	Storz 65	48	61,00
0296.044	Storz 75 (B)	58	48,00
0298.044	Storz 100	62	113,00
0297.044	Storz 110 (A)	68	108,00

91/S riduzione Storz / Storz

Riduzione Storz / Storz
ÜBERGANGSSTÜCK STORZ AUF STORZ



COD.	DN STORZ	DN STORZ	€uro
1490.091	52	65	129,00
0303.091	52	75	97,00
0719.091	75	100	315,00
0720.091	75	110	303,00

100 chiave Storz

Chiave per raccordi e tappi Storz
STORZ KUPPLUNGSCHÜSSEL



COD.	SPECIFICA / AUSFÜHRUNG	€uro
0649.100	Storz 52-75 (BC) semplice DIN 14822, in acciaio zincato Einseitige Haken DIN 14822 Stahl verzinkt mit Kältehandshutz	26,70

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

91/A riduzione Storz / maschio Gas



Riduzione in lega leggera. Attacco Storz, attacco maschio Gas ISO 228.

FESTKUPPLUNG MIT AUSSENGEWINDE AUS ALUMINIUMLEGIERUNG

Anschluss System Storz mit Außengewinde nach GAS ISO 228

COD.	DN STORZ	Attacco Gas	€uro
0641.091	25	3/4" M	45,00
1451.091	25 (D)	1" M	38,00
1453.091	38	1"1/2 M	54,00
0642B.091	52	1"1/4 M	46,00
1454B.091	52	1"1/2 M	47,00
0337B.091	52 (C)	2" M	35,00
0643.091	52	2"1/2 M	58,00
1489.091	65	1"1/2 M	76,00
1456.091	65	2" M	69,00
0336.091	65	2"1/2 M	68,00
0645.091	75	2" M	64,00
0339.091	75 (B)	2"1/2 M	65,00
0644.091	75	3" M	95,00
1450.091	100	4" M	141,00
0340.091	110 (A)	4" M	134,00
1455.091	150	6" M	357,00

91/B riduzione Storz / maschio UNI



Riduzione in lega leggera e ottone.
Attacco Storz, attacco maschio UNI 810 in ottone.

FESTKUPPLUNG MIT AUSSENGEWINDE

Anschluss System Storz mit AußenGewinde nach UNI 810

COD.	DN STORZ	Attacco UNI	€uro
0338.091	52	45 M	56,00
1460.091	75	70 M	95,00

92/B riduzione Storz / femmina UNI



Riduzione in lega leggera e ottone.
Attacco Storz, attacco femmina UNI 811 in ottone.

FESTKUPPLUNG MIT INNENGEWINDE

Anschluss System Storz mit Innengewinde nach UNI 811

COD.	DN STORZ	Attacco UNI	€uro
0343.092	52	45 F	58,00
1475.092	75	70 F	88,00

92/C riduzione Storz / femmina Gas in ottone



Riduzione in ottone. Attacco Storz, attacco femmina Gas ISO 228.

FESTKUPPLUNG MIT INNENGEWINDE AUS MESSING

Anschluss System Storz mit InnenGewinde nach ISO 228.

COD.	DN STORZ	Attacco gas	€uro
0658OT.092	38	1"1/2 F	103,00
0659OT.092	52	1"1/4 F	61,00
0648OT.092	52	1"1/2 F	61,00
0342OT.092	52	2" F	66,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

92/A riduzione Storz / femmina Gas in alluminio



Riduzione in lega leggera. Attacco Storz, attacco femmina Gas ISO 228.

FESTKUPPLUNG MIT INNENGEWINDE AUS ALUMINIUMLEGIERUNG

Anschluss System Storz mit InnenGewinde nach ISO 228.

COD.	DN STORZ	Attacco Gas	€uro
1479.092	25	1/2" F	39,00
1480.092	25	3/4" F	41,00
0894.092	25 (D)	1" F	26,70
0658.092	38	1"1/2 F	53,00
0652.092	38	2" F	53,00
1482.092	45	2" F	45,00
0659B.092	52	1"1/4 F	45,00
0648B.092	52	1"1/2 F	45,00
0342B.092	52 (C)	2" F	30,30
0647.092	52	2"1/2 F	53,00
1481.092	65	2" F	54,00
0346.092	65	2"1/2 F	56,00
0655.092	75	2" F	61,00
0344.092	75 (B)	2"1/2 F	38,00
0656.092	75	3" F	53,00
0654.092	100	4" F	127,00
0351.092	110 (A)	4" F	111,00
0646.092	150	6" F	285,00

99 guarnizione Storz



Guarnizione per attacchi Storz.

STORZ DICHTRING

COD.	DN STORZ	€uro
0898.099	25 (D)	3,70
1447.099	38	4,80
0348.099	52 (C)	4,20
0341.099	65	6,10
0349.099	75 (B)	5,50
1449.099	100	10,30
0347.099	110 (A)	10,30
1448.099	150	25,50

563/A riduzione girevole femmina / femmina Gas



Riduzione girevole femmina Gas / femmina Gas per installazione rubinetto idrante a muro. In ottone EN 12165 con sfere in acciaio Inox.

VERSCHRAUBUNG MIT DREHBAR ÜBERWURFMUTTER - IG X IG

Messing nach EN 12165 mit Edelstahlkugeln

COD.	SPECIFICA / AUSFÜHRUNG	€uro
1434.563	1" Gas	33,00
1429.563	2" Gas	48,00
1485.563	2" 1/2 Gas	71,00

563/B riduzione girevole maschio / femmina Gas



Riduzione girevole maschio Gas / femmina Gas per installazione rubinetto idrante a muro. In ottone EN 12165 con sfere in acciaio Inox.

VERSCHRAUBUNG MIT DREHBAR ÜBERWURFMUTTER - IG X AG


Messing nach EN 12165 mit Edelstahlkugeln

COD.	SPECIFICA / AUSFÜHRUNG	€uro
1436.563	1" M Gas x 1" F Gas	26,70
1438.563	1"1/2 M Gas x 1" 1/2 F Gas	34,00
1445.563	2" M Gas x 2" F Gas	43,00
1484.563	2"1/2 M Gas x 2"1/2 F Gas	68,00

DIMENSIONI DEI PRINCIPALI ATTACCHI DSP

MAIN DSP CONNECTIONS DIMENSIONS TABLE

STANDARD NF S61-701



DN	D (mm)	A (mm)
40	75	**55**
65	108	**85**
100	151	**123**



71 rubinetto idrante uscita DSP

Rubinetto idrante presa a muro in ottone, attacco maschio GAS ISO 228, uscita DSP a norma NF S61-701.

Fire valve with light alloy DSP connection

COD.	SPECIFICA	DN DSP	DN	€uro
0265OT.071	DSP 40 in ottone x 1"1/2 Gas, PN 16	40	1"1/2 Gas M	108,00
0269.071	DSP 65 in lega leggera x 2"1/2 Gas, PN 16	65	2"1/2 Gas M	151,00

175 lancia frazionatrice multieffetto

Lancia frazionatrice multieffetto con attacco DSP.

Branchpipe with light alloy DSP connection



In resina termoplastica antiurto e ottone

COD.	SPECIFICA	DN DSP	foro	€uro
1340S.175	DSP 40 su lancia Starjet	40	Ø 12	98,00



In lega leggera e rivestimento in gomma.

COD.	SPECIFICA	DN DSP	foro	€uro
1340.175	DSP 40 su lancia tipo Industrialjet	40	Ø 12	138,00
1341E.175	DSP 65 su lancia tipo Industrialjet	65	Ø 16	186,00



In lega leggera e rivestimento in gomma; con velo protettivo

COD.	SPECIFICA	DN DSP	foro	€uro
1336.175	DSP 40 su lancia Professionaljet con velo	40	Ø 9	392,00
1337.175	DSP 65 su lancia Professionaljet con velo	65	Ø 16	458,00



76 raccordo DSP

Raccordo DSP in lega leggera

Light alloy DSP delivery hose coupling

COD.	SPECIFICA	Ø Portagomma	Lunghezza	€uro
0281.076	DSP 40	45	88	41,00
0282.076	DSP 65	70	109	61,00
0283.076	AR 100	110	165	144,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

77 tappo DSP



Tappo DSP in lega leggera
DSP blank cap light alloy made

COD.	SPECIFICA	Lunghezza	€uro
0214.077	DSP 40	44	48,00
0215.077	DSP 65	45	58,00
0396.077	AR 100	55	105,00

89 riduzione DSP / femmina Gas





Riduzione DSP a femmina GAS in lega leggera
DSP to female BSP adapter in light alloy

Attacco DSP, attacco femmina GAS ISO 228. Tipo FISSO

COD.	SPECIFICA	DN DSP	Attacco Gas	€uro
1230.089	SENZA GHIERA	40	1"1/2 F	61,00
0398.089	SENZA GHIERA	40	2" F	65,00
0399.089	SENZA GHIERA	65	2"1/2 F	73,00
0393.089	SENZA GHIERA	100	4" F	108,00

Attacco DSP, attacco femmina GAS ISO 228. Tipo con GHIERA BLOCCAGGIO

COD.	SPECIFICA	DN DSP	Attacco Gas	€uro
0398G.089	CON GHIERA	40	2" F	89,00
0399G.089	CON GHIERA	65	2"1/2 F	111,00
0393G.089	CON GHIERA	100	4" F	193,00

78 riduzione DSP / maschio Gas





Riduzione DSP a maschio GAS in lega leggera
DSP to male BSP adapter in light alloy

Attacco DSP, attacco maschio GAS ISO 228. Tipo FISSO

COD.	SPECIFICA	DN DSP	Attacco Gas	€uro
0394.078	SENZA GHIERA	40	2" M	68,00
0397.078	SENZA GHIERA	65	2"1/2 M	76,00
0395.078	SENZA GHIERA	100	4" M	126,00

Attacco DSP, attacco maschio GAS ISO 228. Tipo con GHIERA BLOCCAGGIO

COD.	SPECIFICA	DN DSP	Attacco Gas	€uro
0394G.078	CON GHIERA	40	2" M	92,00
0397G.078	CON GHIERA	65	2"1/2 M	113,00
0395G.078	CON GHIERA	100	4" M	212,00

75 guarnizione DSP



Guarnizione DSP in gomma
DSP seal

COD.	DN DSP	€uro
0390.075	40	4,20
0391.075	65	4,80
0392.075	100	11,40


90 chiave DSP



Chiave in acciaio per raccordi e attacchi DSP
DSP spanner

COD.	SPECIFICA	€uro
0991.090	Semplice per DSP 40, 65, 100	43,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati



DIMENSIONI DEI PRINCIPALI ATTACCHI BS 336
MAIN BS 336 CONNECTIONS DIMENSIONS

DN	A (mm)	B (mm)
1"1/2	48	44
2"1/2	74,8	70,4



143 rubinetto idrante a muro uscita femmina BS

Rubinetto in ottone, uscita femmina BS 336, attacco maschio GAS ISO 228
Fire valve with brass BS 336 female connection

COD.	SPECIFICA	DN BS	DN	€uro
0381.143	2"1/2 BS double release x 2"1/2 Gas, PN 16	2" 1/2 F	2" 1/2 Gas M	193,00
0381AL1.143	2"1/2 BS single lug twist-release in allumunio x 2"1/2 Gas, PN 16	2" 1/2 F	2" 1/2 Gas M	a richiesta

140 lancia frazionatrice multieffetto

Lancia frazionatrice multieffetto con attacco BS 336
Branchpipe with BS 336 male connection



In resina termoplastica antiurto, corpo valvola in ottone, attacco maschio BS 336 in ottone

COD.	SPECIFICA	DN BS	foro	€uro
1330S.140	BS 2"1/2 su lancia Starjet 2"	2"1/2 BS 336	Ø 12	87,00



In lega leggera e rivestimento in gomma, attacco maschio BS 336 in ottone

COD.	SPECIFICA	DN BS	foro	€uro
1330.140	BS 2"1/2 su lancia tipo Industrialjet	2"1/2 BS 336	Ø 12	136,00
1331E.140	BS 2"1/2 su lancia tipo Industrialjet	2"1/2 BS 336	Ø 16	187,00



In lega leggera e rivestimento in gomma, attacco maschio BS 336 in ottone con velo protettivo

COD.	SPECIFICA	DN BS	foro	€uro
1332.140	BS 2"1/2 su lancia Professionaljet 2" con velo	2"1/2 BS 336	Ø 9	418,00
1333.140	BS 2"1/2 su lancia Professionaljet 2"1/2 con velo	2"1/2 BS 336	Ø 16	483,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati



141 raccordo BS

Raccordo completo maschio e femmina BS 336 'Instantaneous' e FETA
BS 336 'Instantaneous' and FETA fire hose coupling

COD.	SPECIFICA	Ø Portagomma	€uro
0376.141	2"1/2 BS in ottone	38	145,00
0377.141	2"1/2 BS in ottone	63	169,00
0376AL.141	2"1/2 BS in alluminio	38	a richiesta
0878AL.141	2"1/2 BS in alluminio	45	a richiesta
0377AL.141	2"1/2 BS in alluminio	63	a richiesta
0366AL.141	2"1/2 BS in alluminio	70	a richiesta
0376ALFETA.141	1"1/2 BS FETA in alluminio	38	a richiesta



Raccordo completo maschio e femmina BS 336 filettato BSRT
BS 336 threaded BSRT fire hose coupling

COD.	SPECIFICA	Ø Portagomma	€uro
0874.141	4"1/2 BSRT in ottone	100	a richiesta
0876.141	5" BSRT in ottone	125	a richiesta
0874AL.141	4"1/2 BSRT in alluminio	100	a richiesta
0876AL.141	5" BSRT in alluminio	125	a richiesta
0877AL.141	5"1/2 BSRT in alluminio	140	a richiesta



144 tappo maschio BS

Tappo BS 336 maschio 'Instantaneous' e FETA
Male BS 336 'Instantaneous' and FETA blank cap

COD.	SPECIFICA	€uro
0383.144	2"1/2 BS - in ottone	64,00
0383FETA.144	1"1/2 BS FETA - in ottone	a richiesta
0383AL.144	2"1/2 BS - in alluminio	a richiesta
0383ALFETA.144	1"1/2 BS - in alluminio	a richiesta



Tappo BS 336 maschio filettato BSRT
Male BS 336 threaded BSRT blank cap

COD.	SPECIFICA	€uro
1335.144	4" BSRT - in ottone	169,00



145 tappo femmina BS

Tappo BS 336 femmina 'Instantaneous' e FETA
Female BS 336 'Instantaneous' and FETA blank cap

COD.	SPECIFICA	€uro
0384B.145	2"1/2 BS double release - in ottone	134,00
0384N1.145	2"1/2 BS single twist release - in ottone	a richiesta
0384FETA.145	1"1/2 BS FETA double release - in ottone	a richiesta
0384AL.145	2"1/2 BS single twist release - in alluminio	a richiesta
0384ALFETA.145	1"1/2 BS FETA single twist release - in alluminio	a richiesta



Tappo BS 336 femmina filettato BSRT
Female BS 336 threaded BSRT blank cap

COD.	SPECIFICA	€uro
1338.145	4" BSRT - in ottone	138,00
0407.145	5" BSRT - in ottone	a richiesta
1338AL.145	4" BSRT - in alluminio	a richiesta
0409AL.145	5"1/2 BSRT - in alluminio	a richiesta



146 riduzione maschio BS / maschio Gas

Riduzione attacco maschio BS 336 'Instantaneous' e FETA attacco maschio GAS ISO 228
Male BS 336 'Instantaneous' and FETA to male BSP adapter

COD.	SPECIFICA	DN BS 336	DN Gas	€uro
0385.146	M 2"1/2 BS x M 2"1/2 Gas in ottone	2" 1/2 M	2" 1/2 M	73,00
0385FETA.146	M 1"1/2 FETA x M 1"1/2 Gas in ottone	1" 1/2 M	1" 1/2 M	a richiesta
0385AL.146	M 2"1/2 BS x M 2"1/2 Gas in alluminio	2" 1/2 M	2" 1/2 M	a richiesta
0385ALFETA.146	M 1"1/2 FETA x M 1"1/2 Gas in alluminio	1" 1/2 M	1" 1/2 M	a richiesta



Riduzione attacco maschio BS 336 filettato BSRT attacco maschio GAS ISO 228
Male BS 336 threaded BSRT to male BSP adapter

COD.	SPECIFICA	DN BS 336	DN Gas	€uro
0886.146	M 4" BSRT x M 4" Gas in ottone	4" BSRT M	4" M	159,00
0886AL.146	M 4" BSRT x M 4" Gas in alluminio	4" BSRT M	4" M	a richiesta

147 riduzione maschio BS / femmina Gas



Riduzione attacco maschio BS 336 'Instantaneous' e FETA, attacco femmina GAS ISO 228
Male BS 336 'Instantaneous' and FETA to female BSP adapter

COD.	SPECIFICA	DN BS 336	DN Gas	€uro
0386.147	M 2"1/2 BS x F 2"1/2 Gas in ottone	2" 1/2 M	2" 1/2 F	65,00
0389.147	M 2"1/2 BS x F 2 Gas in ottone	2" 1/2 M	2" F	58,00
0386FETA.147	M 1"1/2 FETA x F 1"1/2 Gas in ottone	1" 1/2 M	1" 1/2 F	a richiesta
0386AL.147	M 2"1/2 BS x F 2"1/2 Gas in alluminio	2" 1/2 M	2" 1/2 F	a richiesta
0389AL.147	M 2"1/2 BS x F 2 Gas in alluminio	2" 1/2 M	2" F	a richiesta
0386ALFETA.147	M 1"1/2 FETA x F 1"1/2 Gas in alluminio	1" 1/2 M	1" 1/2 F	a richiesta



Riduzione attacco maschio BS 336 filettato BSRT attacco femmina GAS ISO 228
Male BS 336 threaded BSRT to female BSP adapter

COD.	SPECIFICA	DN BS 336	DN Gas	€uro
1339.147	M 4" BSRT x F 4" Gas in ottone	4" BSRT M	4" F	a richiesta
1339AL.147	M 4" BSRT x F 4" Gas in alluminio	4" BSRT M	4" F	a richiesta
0408AL.147	M 5"1/2 BSRT x F 5" Gas in alluminio	5"1/2 BSRT M	5" F	a richiesta

150 guarnizione BS



Guarnizione BS in gomma
BS seal

COD.	DN BS	€uro
0888.150	2"1/2 BS Instantaneous	9,70
0888FETA.150	1"1/2 BS FETA Instantaneous	a richiesta

Guarnizione BSRT in gomma
BSRT seal

COD.	DN BS	€uro
0069.023	4" BSRT (UNI DN 100)	8,50
0070.023	5" BSRT (UNI DN 125)	16,90
0885.150	5"1/2 BSRT	a richiesta

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

148 riduzione femmina BS / femmina Gas



Riduzione attacco femmina BS 336 'Instantaneous' e FETA, attacco femmina GAS ISO 228
Female BS 336 'Instantaneous' and FETA to female BSP adapter

COD.	SPECIFICA	DN BS 336	DN Gas	€uro
0404OT.148	F 2"1/2 BS single lug twist-release x F 2" Gas in ottone	2" 1/2 F	2" F	a richiesta
0387.148	F 2"1/2 BS double release x F 2"1/2 Gas in ottone	2" 1/2 F	2" 1/2 F	112,00
0387N1.148	F 2"1/2 BS single lug twist-release x F 2"1/2 Gas in ottone	2" 1/2 F	2" 1/2 F	a richiesta
0387FETA.148	F 1"1/2 FETA double release x F 1"1/2 Gas in ottone	1" 1/2 F	1" 1/2 F	a richiesta



0387AL.148	F 2"1/2 BS single release x F 2" Gas in alluminio	2" 1/2 F	2" F	a richiesta
0387AL1.148	F 2"1/2 BS single lug twist-release x F 2"1/2 Gas in alluminio	2" 1/2 F	2" 1/2 F	a richiesta
0387ALFETA.148	F 1"1/2 FETA single lug twist-release x F 1"1/2 Gas in alluminio	1" 1/2 F	1" 1/2 F	a richiesta
0404ALFETA.148	F 1"1/2 FETA single lug x F 2" Gas in alluminio	1" 1/2 F	2" F	a richiesta



Riduzione attacco femmina girevole BS 336 filettato BSRT attacco femmina GAS ISO 228
Swivel female BS 336 threaded BSRT to female BSP adapter

0410AL.148	F 4" BSRT x F 4" Gas in alluminio	4" F	4" F	a richiesta
0412AL.148	F 5" BSRT x F 5" Gas in alluminio	5" F	5" F	a richiesta

149 riduzione femmina BS / maschio Gas



Riduzione attacco femmina BS 336 'Instantaneous' , attacco maschio GAS ISO 228
Female BS 336 'Instantaneous' to male BSP adapter

COD.	SPECIFICA	DN BS 336	DN Gas	€uro
0388.149	F 2"1/2 BS double release x M 2"1/2 Gas in ottone	2" 1/2 F	2" 1/2 M	117,00
0388N1.149	F 2"1/2 BS single lug twist-release x M 2"1/2 Gas in ottone	2" 1/2 F	2" 1/2 M	a richiesta




0388AL.149	F 2"1/2 BS double release x M 2"1/2 Gas in alluminio	2" 1/2 F	2" 1/2 M	a richiesta

Riduzione attacco femmina girevole BS 336 filettato BSRT attacco femmina GAS ISO 228
Swivel female BS 336 threaded BSRT to female BSP adapter

0411AL.149	F 4" BSRT x M 4" Gas in alluminio	4" F	4" M	a richiesta
0413AL.149	F 5" BSRT x M 4" Gas in alluminio	5" F	4" M	a richiesta
0414AL.149	F 5"1/2 BSRT x M 4" Gas in alluminio	5" 1/2 F	4" M	a richiesta

DIMENSIONI DELLE PRINCIPALI FILETTATURE NH

NH CONNECTIONS MAIN DIMENSIONS TABLE

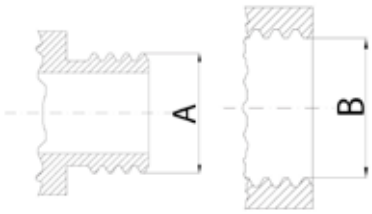

DN	A (mm)	B (mm)	nr. threads per inch
1"1/2	50,5	47,2	9
2"1/2	77,9	73,9	7,5
4"	127,3	119,7	4
4"1/2	146,3	138,7	4

130 lancia frazionatrice multieffetto



Lancia frazionatrice multieffetto con attacco NH

Branchpipe with NH connection

In resina termoplastica antiurto e ottone

COD.	SPECIFICA	DN NH	foro	€uro
1290S.130	NH 1"1/2 su lancia Starjet	1"1/2	Ø 12	69,00



In lega leggera e rivestimento in gomma.

COD.	SPECIFICA	DN NH	foro	€uro
1290.130	NH 1"1/2 su lancia tipo Industrialjet	1"1/2	Ø 12	121,00
1291E.130	NH 2"1/2 su lancia tipo Industrialjet	2"1/2	Ø 16	172,00



In lega leggera e rivestimento in gomma; con velo protettivo

COD.	SPECIFICA	DN NH	foro	€uro
1288.130	NH 1"1/2 su lancia Professionaljet con velo	1"1/2	Ø 9	418,00
1289.130	NH 2"1/2 su lancia Professionaljet con velo	2"1/2	Ø 16	483,00

131 raccordo NH



Raccordo completo NH in ottone

Brass NH hose coupling

COD.	SPECIFICA	Ø Portagomma	Lunghezza	€uro
0246.131	1"1/2 NH in ottone	38	110	50,00
0248.131	2"1/2 NH	65	166	108,00

Raccordo completo NH in alluminio

Light alloy NH hose coupling

COD.	SPECIFICA	Ø Portagomma	Lunghezza	€uro
0246AL.131	1"1/2 NH	38	110	a richiesta
0248AL.131	2"1/2 NH	65	166	a richiesta

134 tappo femmina NH



Tappo NH femmina in ottone

Brass NH blank cap

COD.	SPECIFICA	Lunghezza	€uro
0357.134	1"1/2 NH	21	33,00
0360.134	2"1/2 NH	33	49,00
1294.134	4" NH	40	167,00
1295.134	4"1/2 NH	42	177,00

142 tappo maschio NH



Tappo NH maschio in ottone

Brass NH blank cap

COD.	SPECIFICA	Lunghezza	€uro
1311.142	1"1/2 NH	21	53,00
1298.142	2"1/2 NH	33	104,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

135 riduzione maschio NH / maschio GAS



Riduzione in ottone, attacco maschio NH, attacco maschio GAS ISO 228
NH male to GAS male adapter in brass

COD.	SPECIFICA	DN NH	Attacco Gas	€uro
0367.135	M 1"1/2 NH x M 1"1/2 Gas	1"1/2 M	1"1/2 M	34,00
0368.135	M 2"1/2 NH x M 2"1/2 Gas	2"1/2 M	2"1/2 M	46,00
1284.135	M 4" NH x M 4" Gas	4" M	4" M	196,00
1285.135	M 4"1/2 NH x M 4" Gas	4"1/2 M	4" M	215,00

136/A riduzione femmina NH / maschio UNI



Riduzione in ottone attacco femmina NH, attacco maschio UNI 810
NH female to UNI male adapter in brass

COD.	SPECIFICA	DN NH	Attacco UNI	€uro
0369.136	F 2"1/2 NH x M UNI 70	2"1/2 F	M85x6 Maschio	72,00
1280.136	F 4" NH x M UNI 100	4" F	M115x6 Maschio	196,00
1281.136	F 4" NH x M UNI 125	4" F	M140x6 Maschio	215,00
1282.136	F 4"1/2 NH x M UNI 100	4"1/2 F	M115x6 Maschio	216,00
1283.136	F 4"1/2 NH x M UNI 125	4"1/2 F	M140x6 Maschio	233,00

136/B riduzione maschio NH / femmina UNI



Riduzione in ottone attacco maschio NH, attacco femmina UNI 811
NH male to UNI female adapter in brass

COD.	SPECIFICA	DN NH	Attacco UNI	€uro
1286.136	M 1"1/2 NH x F UNI 45	1"1/2 M	M56x4 Femmina	70,00
0370.136	M 2"1/2 NH x F UNI 70	2"1/2 M	M85x6 Femmina	138,00

138 riduzione femmina NH / femmina Gas




Riduzione femmina NH a femmina Gas in ottone
Attacco femmina NH, attacco femmina Gas
NH female to GAS female adapter in brass

COD.	SPECIFICA	DN NH	Attacco Gas	€uro
3652.138	F 1"1/2 NH x F 2" Gas	1"1/2 F	2" F	79,00
0375.138	F 2"1/2 NH x F 2"1/2 Gas	2"1/2 F	2"1/2 F	140,00

Guarnizione NH





Guarnizione per raccordi e attachi NH
NH seal

COD.	DN NH	E	I	S	€uro
M62924	1"1/2	52	35	2,5	3,10
M62904	2"1/2	78	60	3	3,10
M62948	4"	128	104	5	6,00
M62947	4"1/2	147	120	5	7,30


139 chiave NH



Chiave di manovra per raccordi NH in acciaio zincato
NH spanner

COD.	SPECIFICA	L	€uro
0379.139	PER RACCORDO 2"1/2 NH	250	44,00

DIMENSIONI PRINCIPALI ATTACCHI GOST
GOST CONNECTIONS MAIN DIMENSIONS TABLE



DN	B (mm)
50	78
70	95
80	107

DN	B (mm)
100	140
125	166

155 raccordo GOST

Raccordo GOST in lega leggera
Light alloy GOST delivery hose coupling



COD.	SPECIFICA	Ø Portagomma	€uro
1235.155	GOST 50	52	a richiesta
1236.155	GOST 70	65	a richiesta
1237.155	GOST 80	75	a richiesta
1238.155	GOST 100	101	a richiesta
1239.155	GOST 125	125	a richiesta

156 tappo GOST

Tappo GOST in lega leggera
GOST blank cap light alloy made



COD.	SPECIFICA	€uro
1241.156	GOST 50	a richiesta
1242.156	GOST 70	a richiesta
1243.156	GOST 80	a richiesta
1244.156	GOST 100	a richiesta
1245.156	GOST 125	a richiesta

157 riduzione GOST / Gas

Riduzione in lega leggera da GOST a GAS
Attacco GOST, attacco maschio GAS ISO 228.
GOST to male BSP adapter in light alloy



COD.	SPECIFICA	DN GOST	Attacco Gas	€uro
1251.157	GOST 50	50	2" M	a richiesta
1252.157	GOST 70	70	2"1/2 M	a richiesta
1253.157	GOST 80	80	2"1/2 M	a richiesta
1254.157	GOST 80	80	3" M	a richiesta
1255.157	GOST 100	100	4" M	a richiesta
1262.157	GOST 125	125	4"M	a richiesta

Attacco GOST, attacco femmina GAS ISO 228.
GOST to female BSP adapter in light alloy

COD.	SPECIFICA	DN GOST	Attacco Gas	€uro
1256.157	GOST 50	50	2" F	a richiesta
1257.157	GOST 70	70	2"1/2 F	a richiesta
1258.157	GOST 80	80	2"1/2 F	a richiesta
1259.157	GOST 80	80	3" F	a richiesta
1260.157	GOST 100	100	4" F	a richiesta
1261.157	GOST 125	125	5" F	a richiesta

157/N riduzione GOST in naval brass

Riduzione attacco GOST, attacco femmina GAS ISO 228.
In lega di ottone Naval Brass resistente alla corrosione.
GOST to female BSP adapter in naval brass



COD.	SPECIFICA	DN GOST	Attacco Gas	€uro
1263.157	GOST 70	70	2" F	a richiesta

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

ARTICOLI CON ATTACCHI A NORMA RUSSA GOST



158 lancia multieffetto

Lancia multieffetto con attacco GOST in lega leggera
Branchpipe with GOST connection

COD.	SPECIFICA	DN GOST	foro	€uro
1269.158	GOST 50 su lancia tipo Industrialjet	50	Ø 12	a richiesta
1270.158	GOST 70 su lancia tipo Industrialjet	70	Ø 16	a richiesta




154 chiave GOST

Chiave in acciaio per raccordi e attacchi GOST
GOST spanner

COD.	SPECIFICA	€uro
1234.154	GOST 50 - 100 - 150	a richiesta

ARTICOLI CON ATTACCHI A NORMA GIAPPONESE JIS



DIMENSIONI ATTACCO NAKAJIMA 50A - 2”
NAKAJIMA 50A - 2” CONNECTION DIMENSION

Standard giapponese JIS F-7335

DN	D (mm)
50A	73



161/A raccordo Nakajima

Raccordo Nakajima in ottone
Brass Nakajima delivery hose coupling

COD.	SPECIFICA	Ø Portagomma	€uro
1303.161	JIS 50A	52	a richiesta




161/B riduzione Nakajima / Gas

Riduzione da Nakajima a femmina Gas in ottone
Nakajima to female BSP adapter in brass

COD.	SPECIFICA	DN JIS	dn Gas	€uro
1304.161	Raccordo JIS 50A x F 2” Gas	50A	2”	a richiesta

DIMENSIONI DEI PRINCIPALI ATTACCHI BARCELONA
BARCELONA CONNECTIONS MAIN DIMENSIONS TABLE



Standard spagnolo UNE 23400

DN	D (mm)
25	42
45	62
70	88

164 raccordo Barcelona



Raccordo Barcelona in lega leggera
Light alloy Barcelona delivery hose coupling

COD.	SPECIFICA	Ø Portagomma	€uro
1271.164	UNE DN 45	45	a richiesta
1272.164	UNE DN 70	70	a richiesta

165 tappo Barcelona



Tappo Barcelona in lega leggera
Barcelona blank cap light alloy made

COD.	SPECIFICA	€uro
1310.165	UNE DN 45	a richiesta
1321.165	UNE DN 70	a richiesta

166 riduzione Barcelona / Gas



Riduzione da Barcelona a Gas in lega leggera
Attacco Barcelona, attacco maschio GAS ISO 228.
Light alloy Barcelona to male BSP adapter

COD.	SPECIFICA	DN UNE	Attacco Gas	€uro
1273.166	UNE DN 45	45	1"1/2 M	a richiesta
1274.166	UNE DN 70	70	2"1/2 M	a richiesta

Attacco Barcelona, attacco femmina GAS ISO 228.
Light alloy Barcelona to female BSP adapter

COD.	SPECIFICA	DN UNE	Attacco Gas	€uro
1275.166	UNE DN 45	45	1"1/2 F	a richiesta
1276.166	UNE DN 70	70	2"1/2 F	a richiesta

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI

esplora online

Sprinkler e diluvio

Giunti e raccordi scanalati

Il sistema automatico sprinkler è progettato per rilevare la presenza di un incendio ed estinguerlo nello stadio iniziale con acqua, oppure tenere sotto controllo le fiamme in modo che l'estinzione possa essere completata con altri mezzi.


SISTEMI SPRINKLER
Valvole di allarme e accessori per sistema sprinkler a umido — Pag. 150
Valvole di allarme e accessori per sistema sprinkler a secco — Pag. 152
SISTEMA A DILUVIO
Valvole di allarme a diluvio e accessori — Pag. 154
SISTEMA SPRINKLER A PREAZIONE
Valvole di allarme a preazione e accessori — Pag. 156
DISPOSITIVI ED ACCESSORI
Campana idraulica, camera di ritardo, flussostati, pressostati — Pag. 158
Acceleratore per valvola a secco, dispositivo di mantenimento pressione aria, dispositivi di prova e drenaggio, attacchi siamesi — Pag. 159
SPRINKLER
Sprinkler a bulbo — Pag. 160
Sprinkler per magazzini, ugelli aperti — Pag. 162
Accessori per sprinkler — Pag. 163
TUBI FLESSIBILI
Tubi per montaggio sprinkler, giunti antisismici — Pag. 164-165
GIUNTI E RACCORDI SCANALATI
Giunti e raccordi scanalati verniciati — Pag. 168
Curve e raccordi scanalati zincati — Pag. 173
Attrezzature per la scanalatura dei tubi — Pag. 175

I sistemi sprinkler a UMIDO (Wet Pipe sprinkler system) sono i più comuni, efficienti ed economici impianti di spegnimento automatico ad acqua; la definizione "a umido" indica che le tubazioni a monte e a valle della stazione di controllo sono sempre cariche d'acqua, mediante alimentazione da acquedotto (a pressione variabile) oppure da gruppo di pompaggio (a pressione costante). Detti sistemi comprendono una rete di tubazioni d'acciaio, solitamente posizionate a livello del soffitto o della copertura, alla quale sono collegati, con opportuna spaziatura, gli erogatori (sprinkler) chiusi da un elemento termosensibile (bulbo) tarato ad una temperatura prestabilita.

Il calore sviluppato dall'incendio provoca l'apertura del bulbo termosensibile dell'erogatore (sprinkler) che si trova direttamente sopra l'area interessata e, di conseguenza, l'immediata fuoriuscita di acqua, che continuerà ad essere erogata dall'alimentazione idrica fino a quando la stazione di controllo non sarà chiusa. L'intervento è di tipo localizzato, pertanto si attivano solo gli erogatori direttamente interessati dal fuoco.

I sistemi sprinkler a umido devono essere realizzati solamente ove non vi è la possibilità che il gelo danneggi l'installazione e dove la temperatura ambiente non sia superiore a 95°C. Possono utilizzare sia erogatori rivolti in alto (sprinkler Upright) che rivolti in basso (sprinkler Pendent), di tipo a scomparsa (Concealed) oppure a grande portata (Storage), con temperatura d'intervento vicina ma non minore di 30°C sopra la temperatura ambiente più elevata prevista.

La norma europea di riferimento per il prodotto è la UNI EN 12259-2.
Le applicazioni tipiche sono: aree commerciali, industrie, alberghi, negozi, uffici, magazzini riscaldati, in genere tutte le aree con temperatura ambiente superiore a +4°C.

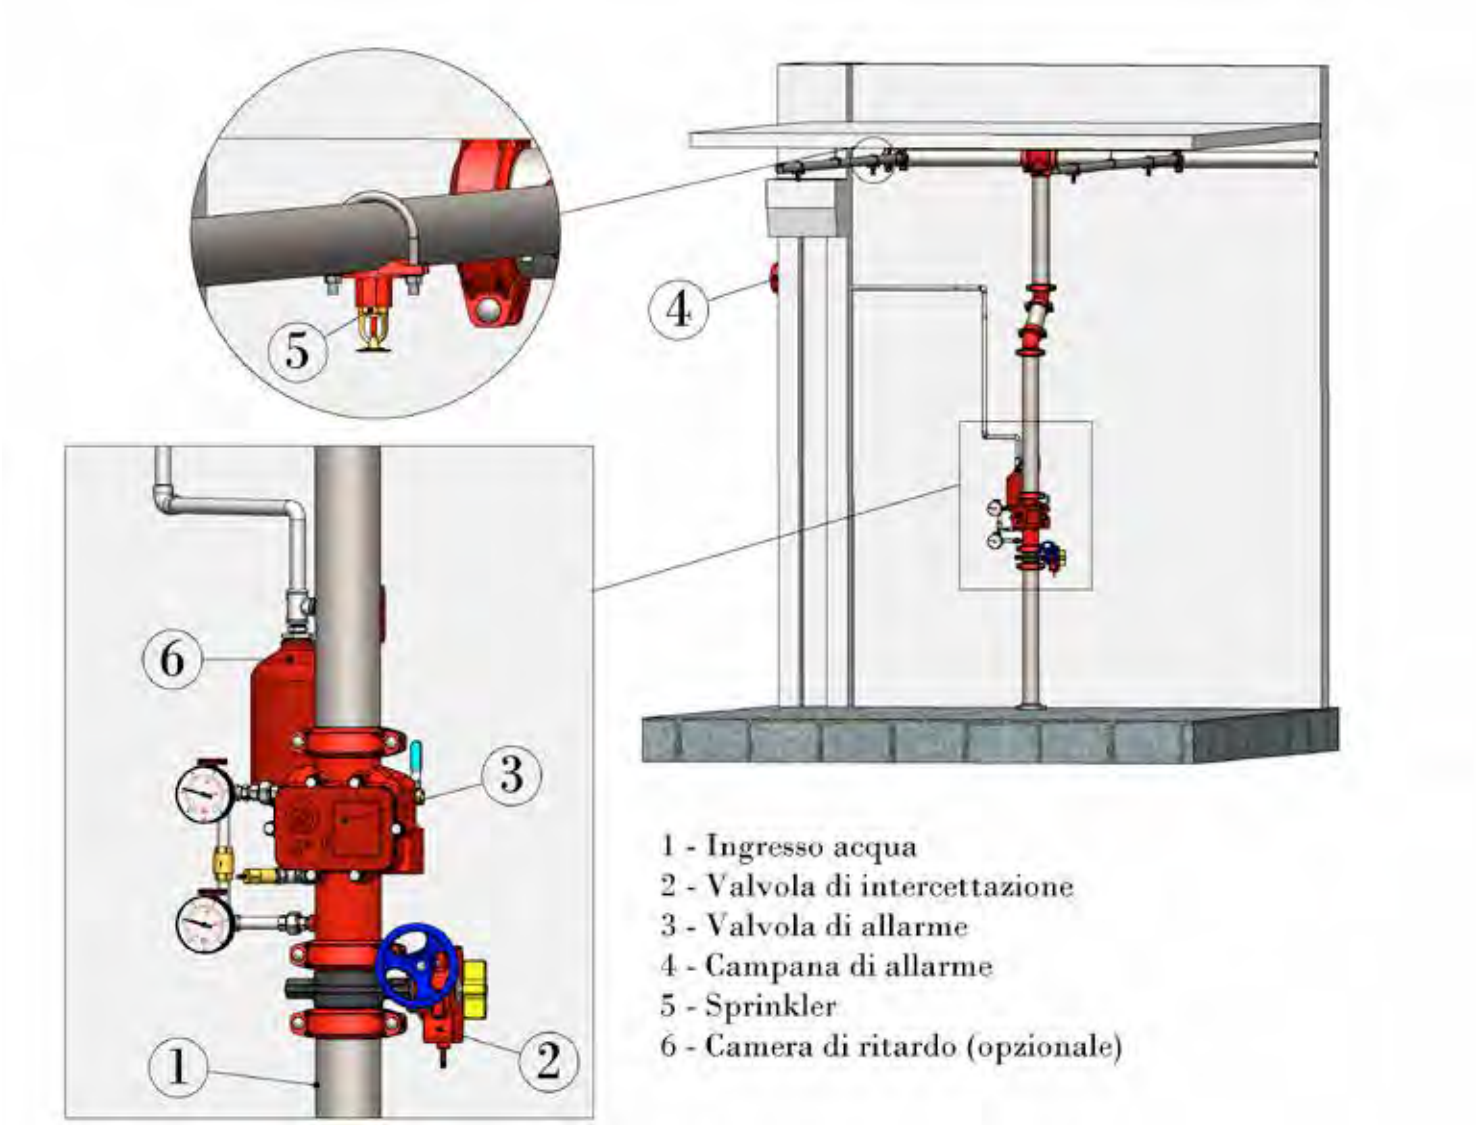

1 - Ingresso acqua
2 - Valvola di intercettazione
3 - Valvola di allarme
4 - Campana di allarme
5 - Sprinkler
6 - Camera di ritardo (opzionale)



900 valvola d'allarme a umido FIREFLOW®

Valvola d'allarme a UMIDO FIREFLOW® WET-1000 approvata CE.
Attacchi scanalati, diametro DN80 / DN100 / DN150.
Pressione nominale 175PSI / 12Bar.
Ampio accesso per una manutenzione facilitata dell'otturatore.
Tubazione di by-pass per eliminare possibili falsi allarmi. Corpo in ghisa sferoidale secondo UNI EN 1563.
Verniciatura esterna ed interna del corpo, per aumentare la resistenza alla corrosione.
Dispositivo di prova con orifizio ridotto.
Installazione verticale.

La Valvola ad Umido è fornita completa del trim di funzionamento, scarico e allarme.

La lavorazione dei componenti, l'assemblaggio e il collaudo di ogni Valvola avviene presso lo stabilimento Bocciolone.

COD.	SPECIFICA	€uro
7003B.900	Valvola a Umido scanalata DN 80/3" con trim assemblato	1.605,00
7004B.900	Valvola a Umido scanalata DN 100/4" con trim assemblato	1.720,00
7005B.900	Valvola a Umido scanalata DN 150/6" con trim assemblato	2.120,00

La Valvola di Controllo e Allarme a Umido deve essere completata con i seguenti componenti:
- Valvola a farfalla di sezionamento
- Pressostato di allarme acqua
- Campana Idraulica
- Camera di Ritardo (da prevedere per impianti alimentati con pressione variabile)



COD.	ACCESSORI A COMPLETAMENTO	€uro
7009.902	Campana Idraulica d'allarme	356,00
7051.913	Pressostato allarme acqua EPS10 - 1 contatto	291,00
7007B.901	Camera di Ritardo (per impianti a pressione variabile)	356,00
9123.970	Valvola a Farfalla scanalata DN 80/3" con microinterruttore	432,00
9124.970	Valvola a Farfalla scanalata DN 100/4" con microinterruttore	484,00
9125.970	Valvola a Farfalla scanalata DN 150/6" con microinterruttore	647,00

RICAMBI

COD.	DESCRIZIONE	€uro
9075.904	Kit guarnizioni clapet e coperchio DN 80	83,00
9076.904	Kit guarnizioni clapet e coperchio DN 100	91,00
9077.904	Kit guarnizioni clapet e coperchio DN 150	97,00
9086.904	Manometro acqua 1/2" 0-25 bar posteriore	91,00
9079.904	Valvola di scarico automatico 1/2" - linea di allarme	85,00
0456.103	Valvola porta manometro 1/2" GAS	52,00


listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

SISTEMA SPRINKLER A SECCO

I sistemi sprinkler a SECCO (Dry Pipe sprinkler system) si utilizzano nelle aree soggette a rischio di gelo o in quelle dove la temperatura supera i 70°C, per esempio nei forni di essicazione. Sono normalmente caricati con aria (o gas inerte) in pressione a valle della stazione di controllo a secco e con acqua in pressione a monte della stessa.

Detti sistemi comprendono una rete di tubazioni d'acciaio, solitamente posizionate a livello del soffitto o della copertura, alla quale sono collegati, con opportuna spaziatura, degli erogatori (sprinkler) chiusi da un elemento termosensibile (bulbo) tarato ad una temperatura prestabilita.
Il calore sviluppato dall'incendio provoca l'apertura del bulbo termosensibile dell'erogatore (sprinkler) che si trova direttamente sopra l'area interessata e, di conseguenza, l'immediata fuoriuscita dell'aria.
La caduta di pressione provoca l'apertura della valvola a secco, con l'immissione di acqua nelle tubazioni che genera la scarica dall'erogatore (sprinkler) aperto.
L'acqua continuerà ad essere erogata dall'alimentazione idrica fino a quando la stazione di controllo a secco non sarà chiusa. L'intervento è di tipo localizzato, pertanto si attivano solo gli erogatori direttamente interessati dal fuoco.
I sistemi sprinkler a secco possono utilizzare solo erogatori rivolti in alto (sprinkler Upright), con temperatura d'intervento vicina ma non minore di 30°C sopra la temperatura ambiente più elevata prevista.

La norma europea di riferimento per il prodotto è la UNI EN 12259-3.
Le applicazioni tipiche sono: parcheggi interrati o multipiano esterni, banchine di carico, edifici non riscaldati, in genere tutte le aree con temperatura ambiente inferiore a +4°C.

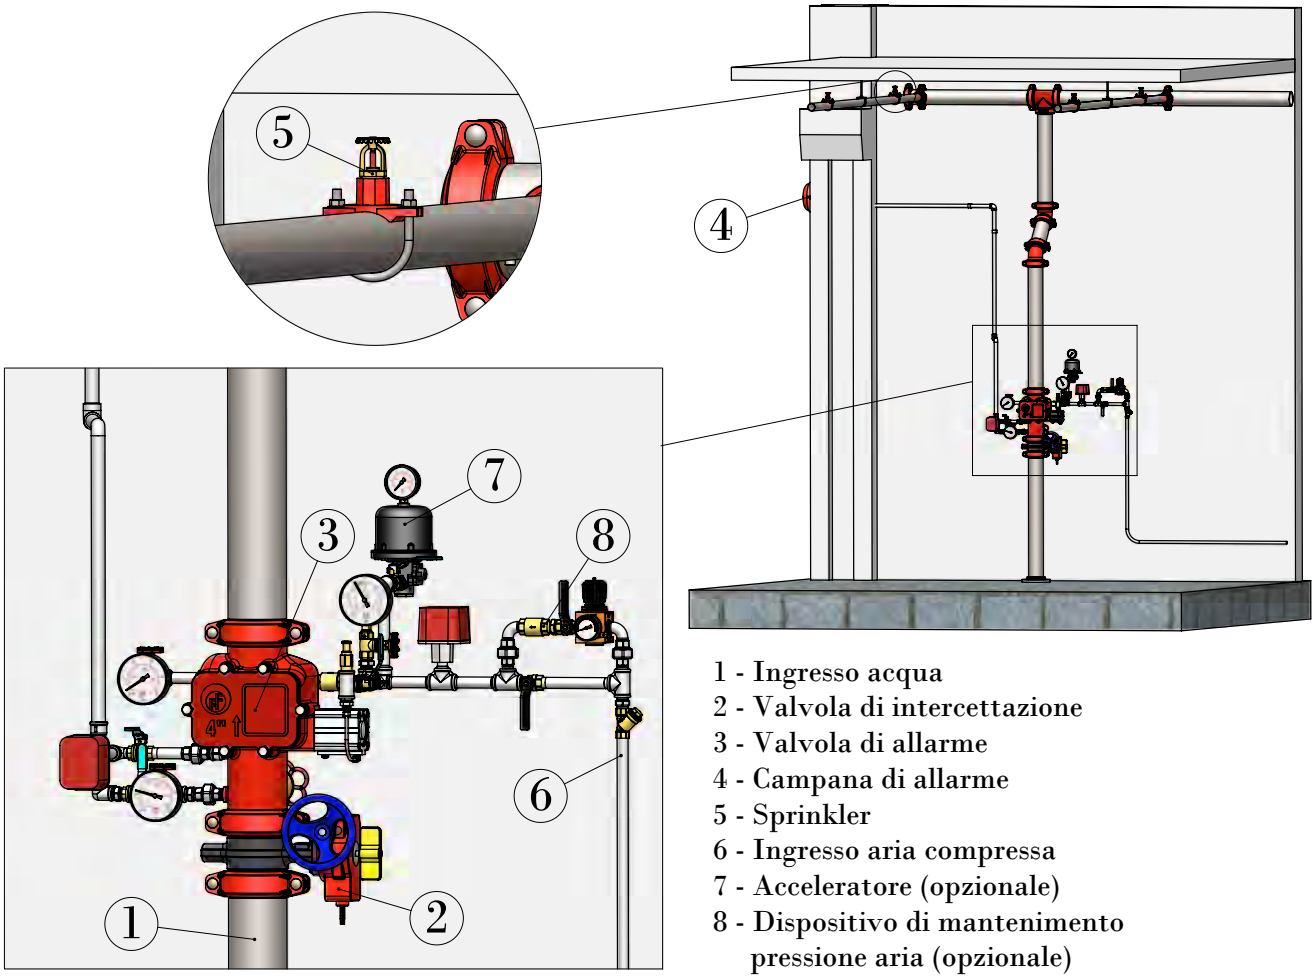

1 - Ingresso acqua
2 - Valvola di intercettazione
3 - Valvola di allarme
4 - Campana di allarme
5 - Sprinkler
6 - Ingresso aria compressa
7 - Acceleratore (opzionale)
8 - Dispositivo di mantenimento pressione aria (opzionale)



903 valvola d'allarme a secco FIREFLOW®

Valvola d'allarme a SECCO FIREFLOW® DRY-1000 approvata CE.
Valvola d'allarme a Secco di tipo meccanico, sistema di aggancio dell'otturatore con leva a chiavistello.
Attacchi scanalati, diametro DN80 / DN100 / DN150
Pressione di servizio acqua 175PSI / 12Bar
Pressione di servizio aria (per tutti i diametri) 22PSI / 1,5Bar
Corpo in ghisa sferoidale secondo UNI EN 1563.
Verniciatura esterna ed interna del corpo, per aumentare la resistenza alla corrosione.
Installazione verticale

La Valvola a Secco è fornita completa del trim di funzionamento, scarico e allarme
La lavorazione dei componenti, l'assemblaggio e il collaudo di ogni Valvola avviene presso lo stabilimento Bocciolone.

COD.	SPECIFICA	€uro
7010B.903	Valvola a Secco scanalata DN 80/3" con trim assemblato	4.300,00
7011B.903	Valvola a Secco scanalata DN 100/4" con trim assemblato	4.590,00
7012B.903	Valvola a Secco scanalata DN 150/6" con trim assemblato	5.160,00

La Valvola di Controllo e Allarme a Secco deve essere completata con i seguenti componenti:

- Valvola a farfalla di sezionamento
- Pressostati di allarme acqua e aria
- Campana Idraulica
- Dispositivo Mantenimento Pressione Aria (per impianti a pressione aria variabile)
- Acceleratore (se richiesto dal progetto)



COD.	ACCESSORI A COMPLETAMENTO	€uro
7009.902	Campana Idraulica d'allarme	356,00
7051.913	Pressostato allarme acqua EPS10 - 1 contatto	291,00
7053.913	Pressostato allarme aria EPS40 - 1 contatto	291,00
7030B.908	Dispositivo di mantenimento di pressione aria	315,00
7025B.906	Acceleratore per valvola a secco	1.790,00
9123.970	Valvola a Farfalla scanalata DN 80/3" con microinterruttore	432,00
9124.970	Valvola a Farfalla scanalata DN 100/4" con microinterruttore	484,00
9125.970	Valvola a Farfalla scanalata DN 150/6" con microinterruttore	647,00

RICAMBI

COD.	DESCRIZIONE	€uro
9075.904	Kit guarnizioni clapet e coperchio DN 80	83,00
9076.904	Kit guarnizioni clapet e coperchio DN 100	91,00
9077.904	Kit guarnizioni clapet e coperchio DN 150	97,00
9079.904	Valvola di scarico automatico 1/2" - linea di allarme	85,00
9080.904	Valvola di sfiato aria	114,00
9081.904	Attuatore aria/acqua	189,00
9082.904	Kit chiavistello, molla inserto e perno DN 80	168,00
9083.904	Kit chiavistello, molla inserto e perno DN 100	173,00
9084.904	Kit chiavistello, molla inserto e perno DN 150	178,00
9086.904	Manometro acqua 1/2" 0-25 bar posteriore	91,00
9087.904	Manometro aria 1/2" 0-4 bar radiale	91,00
0456.103	Valvola porta manometro 1/2" GAS	52,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati


SISTEMA A DILUVIO

I sistemi a DILUVIO (Deluge system) si utilizzano a protezione di proprietà ad elevato rischio, quali serbatoi di stoccaggio liquidi infiammabili, trasformatori di corrente, depositi di materiale solvente, sipari e palcoscenici dei teatri, magazzini di vernici oppure a protezione di vetrate soggette a scoppio da calore.

A differenza dagli impianti sprinkler, come suggerito dalla definizione, i sistemi a Diluvio erogano rapidamente una grande quantità d'acqua da dispositivi di scarica aperti, quali ugelli nebulizzatori, sprinkler aperti, monitori, generatori e lance; gli stessi impianti possono erogare acqua oppure una miscela di acqua e schiuma, in base all'applicazione per cui sono progettati.
I sistemi sono normalmente caricati con acqua a monte della valvola e con aria a pressione atmosferica (quindi vuoti) a valle della stessa.

L'intervento è di tipo esteso, pertanto si attivano tutti gli erogatori direttamente collegati all'impianto.

L'apertura dei sistemi a Diluvio avviene grazie al segnale proveniente dall'impianto di rilevazione automatica d'incendio, di tipo Elettrico (es. rilevazione fumi) oppure di tipo Pneumatico (es. rilevazione termo velocimetrica) oppure di tipo Idraulico (es. rilevazione mediante linea pilota); in aggiunta è sempre disponibile anche un Comando d'Emergenza per un'attivazione manuale ad opera del personale preposto.
Le applicazioni tipiche sono: raffinerie, aeroporti ed eliporti, hangar, teatri, gallerie ferroviarie e stradali, depositi e magazzini logistici, industrie in genere, facciate continue in vetro e ampie vetrate in edifici commerciali.

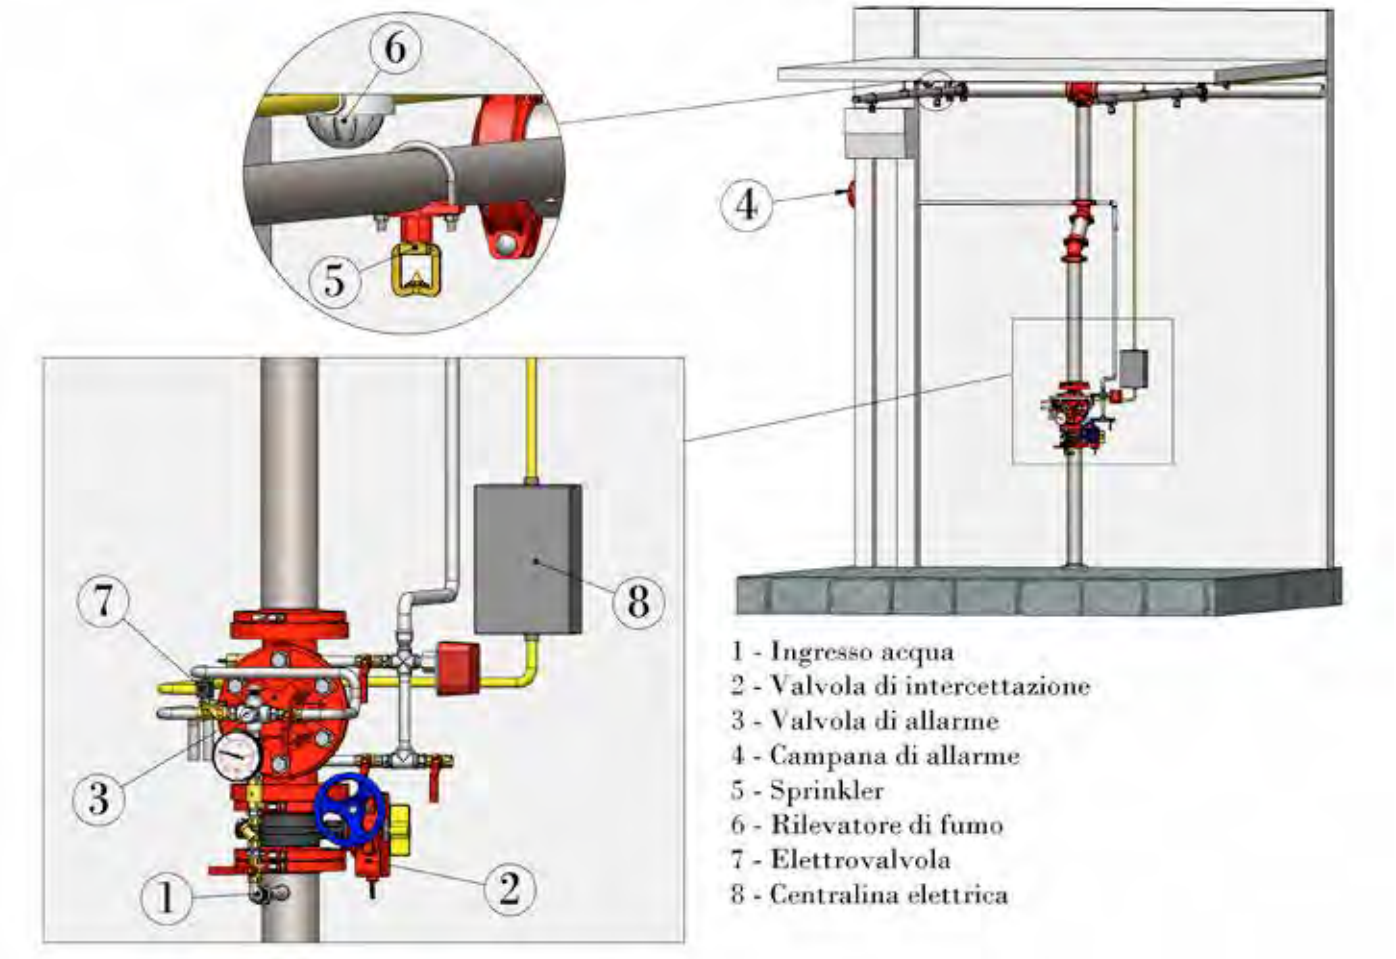

1 - Ingresso acqua
2 - Valvola di intercettazione
3 - Valvola di allarme
4 - Campana di allarme
5 - Sprinkler
6 - Rilevatore di fumo
7 - Elettrovalvola
8 - Centralina elettrica



915 valvola di allarme a diluvio

Valvola di allarme a diluvio, listata UL.
Per impianti antincendio con dispositivi di scarico aperti (ugelli, monitori, generatori, lance) applicazioni tipiche: protezione di aree stoccaggio materiale infiammabile, cisterne e serbatoi carburante, impianti a schiuma, sistemi a lama d'acqua.
Assemblato e collaudato in fabbrica, dotato del dispositivo di attuazione in funzione della tipologia richiesta (elettrica/pneumatica/idraulica), con comando manuale d'emergenza, per pressione massima d'esercizio 20 bar.
Le valvole a catalogo sono dotate di sistema di reset automatico.
Installazione verticale e orizzontale.
La Valvola a Diluvio è fornita con connessioni scanalate, completa del trim di funzionamento, scarico e allarme, dispositivo di attuazione (elettrico/pneumatico/idraulico).

IDRAULICA		
COD.	Ø	€uro
7059H.915	DN 50/2"	4.760,00
7061H.915	DN 80/3"	5.950,00
7062H.915	DN 100/4"	7.140,00
7063H.915	DN 150/6"	9.630,00

ELETTRICA		
COD.	Ø	€uro
7066H.915	DN 50/2"	5.190,00
7068H.915	DN 80/3"	6.380,00
7069H.915	DN 100/4"	7.570,00
7070H.915	DN 150/6"	10.060,00

PNEUMATICA		
COD.	Ø	€uro
7073H.915	DN 50/2"	5.190,00
7075H.915	DN 80/3"	6.380,00
7076H.915	DN 100/4"	7.570,00
7077H.915	DN 150/6"	10.060,00

La Valvola di Controllo e Allarme a Diluvio deve essere completata con i seguenti componenti:
- Valvola a farfalla scanalata di sezionamento
- Pressostati di allarme acqua e aria (aria solo per valvola ad attuazione pneumatica)
- Campana Idraulica
- Dispositivo Mantenimento Pressione Aria (solo per impianti ad attuazione pneumatica)



COD.	ACCESSORI A COMPLETAMENTO	€uro
7009.902	Campana Idraulica d'allarme	356,00
7051.913	Pressostato allarme acqua EPS10 - 1 contatto	291,00
7053.913	Pressostato allarme aria EPS40 - 1 contatto	291,00
7030B.908	Dispositivo di mantenimento di pressione aria	315,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati


SISTEMA SPRINKLER A PREAZIONE

I sistemi sprinkler a PREAZIONE (Preaction sprinkler system) si utilizzano a protezione di proprietà di elevato valore, con lo scopo di evitare ingenti danni in caso d'intervento accidentale.
Sono normalmente caricati con aria (o gas inerte) in pressione a valle della stazione di controllo e con acqua in pressione a monte della stessa.

Detti sistemi comprendono una rete di tubazioni d'acciaio, solitamente posizionate a livello del soffitto o della copertura, alla quale sono collegati, con opportuna spaziatura, degli erogatori (sprinkler) chiusi da un elemento termosensibile (bulbo) tarato ad una temperatura prestabilita; per un corretto funzionamento, s'interfacciano con impianti di rilevazione incendio di tipo elettrico o pneumatico, ma sono dotati anche di un Comando d'Emergenza per l'attivazione manuale ad opera del personale preposto.

L'apertura del sistema a preazione di Tipo A avviene grazie al segnale proveniente dall'impianto di rilevazione automatica d'incendio (es. rilevazione fumi), mentre l'apertura del sistema a preazione di Tipo B avviene mediante l'intervento di uno sprinkler oppure grazie al segnale proveniente dall'impianto di rilevazione automatica d'incendio. .
L'intervento è di tipo localizzato, pertanto si attivano solo gli erogatori direttamente interessati dal fuoco.

Sono disponibili versioni Senza Interblocco di Tipo B, a Singolo Interblocco ed a Doppio Interblocco di Tipo A , con attivazione Elettrica, Pneumatica o in combinazione Elettro/Pneumatica.
I sistemi sprinkler a Preazione possono utilizzare solo erogatori rivolti in alto (sprinkler Upright), con temperatura d'intervento vicina ma non minore di 30°C sopra la temperatura ambiente più elevata prevista.
Le applicazioni tipiche sono: musei, archivi, biblioteche, scuole e università, ospedali, CED, laboratori e uffici, in genere tutte le aree con temperatura ambiente superiore a +4°C.

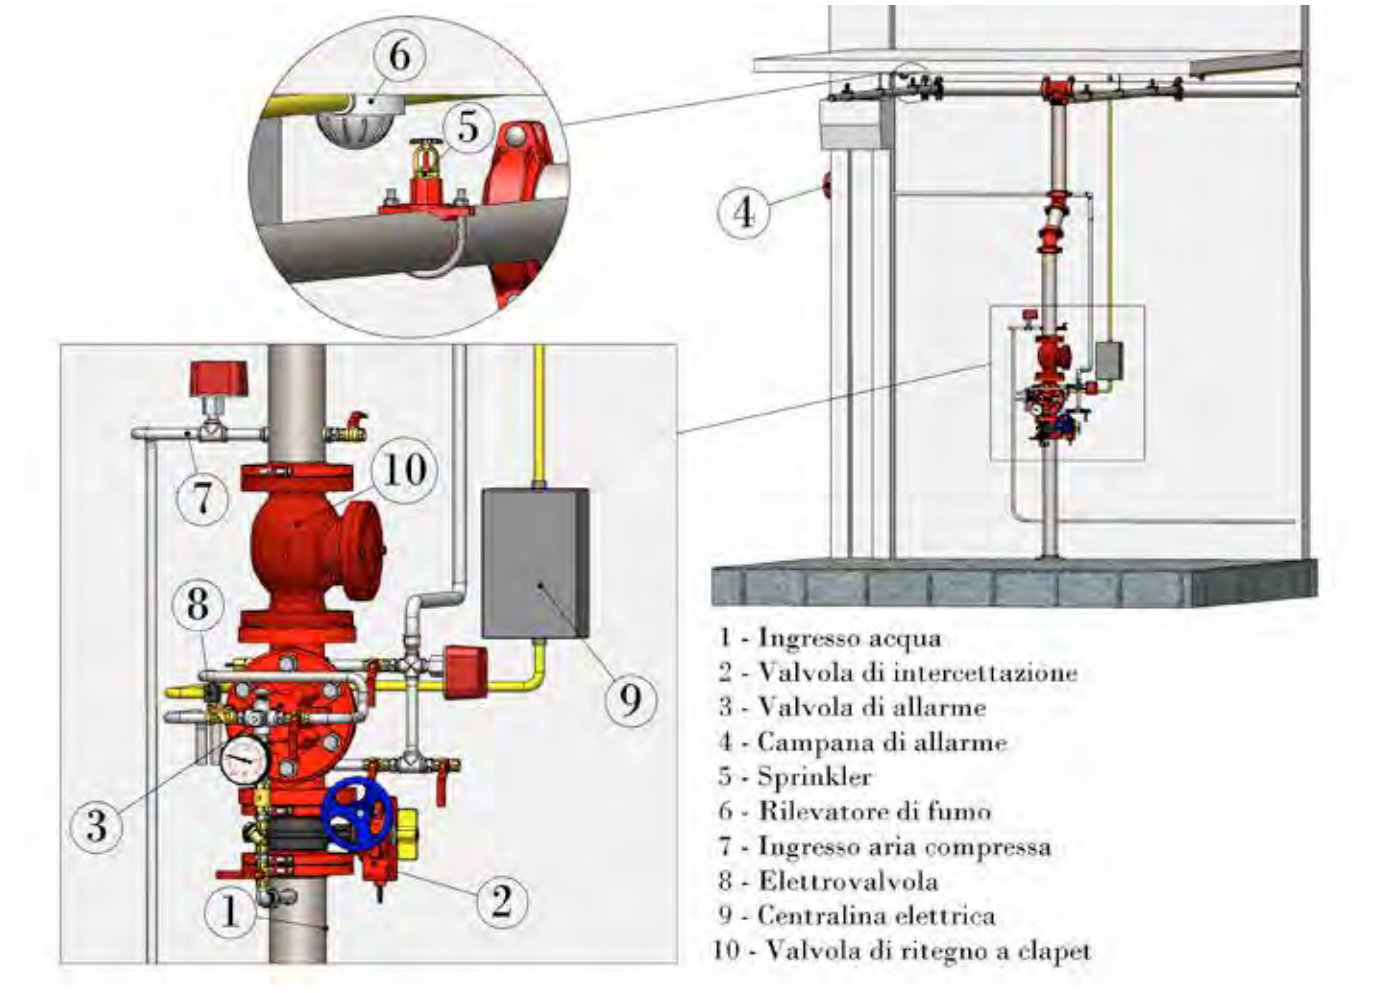

1 - Ingresso acqua
2 - Valvola di intercettazione
3 - Valvola di allarme
4 - Campana di allarme
5 - Sprinkler
6 - Rilevatore di fumo
7 - Ingresso aria compressa
8 - Elettrovalvola
9 - Centralina elettrica
10 - Valvola di ritegno a clapet




916 valvola di allarme a preazione

Valvola di allarme a preazione, listata UL.
Per impianti antincendio sprinkler a protezione di proprietà di valore, applicazioni tipiche: musei, archivi, biblioteche, scuole e università, ospedali, CED, laboratori, uffici.
Assemblato e collaudato in fabbrica, dotato del dispositivo d'attuazione in funzione della tipologia richiesta (elettrica/pneumatica), con comando manuale d'emergenza, per pressione massima d'esercizio 20 bar.
Installazione verticale.
La Valvola a Preazione è fornita con connessioni scanalate, completa del trim di funzionamento, scarico e allarme, dispositivo di attuazione (elettrico/pneumatico), valvola di non-ritorno UL da posizionare a valle.

INTERBLOCCO PNEUMATICO (TIPO B)		
COD.	Ø	€uro
7080H.916	DN 50/2"	5.520,00
7082H.916	DN 80/3"	6.920,00
7083H.916	DN 100/4"	8.220,00
7084H.916	DN 150/6"	11.140,00

INTERBLOCCO ELETTRICO (TIPO A)		
COD.	Ø	€uro
7087H.916	DN 50/2"	5.520,00
7089H.916	DN 80/3"	6.920,00
7090H.916	DN 100/4"	8.220,00
7091H.916	DN 150/6"	11.140,00

La Valvola di Controllo e Allarme a Preazione deve essere completata con i seguenti componenti:
- Valvola a farfalla scanalata di sezionamento.
- Pressostati di allarme acqua e aria.
- Campana Idraulica.
- Dispositivo Mantenimento Pressione Aria.

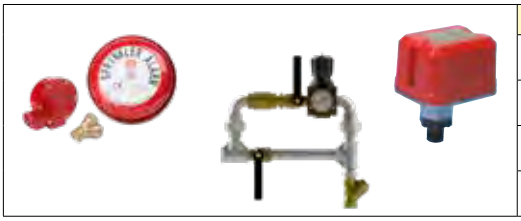

COD.	ACCESSORI A COMPLETAMENTO	€uro
7009.902	Campana Idraulica d'allarme	356,00
7051.913	Pressostato allarme acqua EPS10 - 1 contatto	291,00
7053.913	Pressostato allarme aria EPS40 - 1 contatto	291,00
7030B.908	Dispositivo di mantenimento di pressione aria	315,00



902 campana idraulica FIREFLOW®

Campana idraulica di allarme FIREFLOW® WMA-902 approvata CE UL/FM
Verniciata rosso RAL 3000.
Pressione di servizio 12 bar / 175 PSI

COD.	SPECIFICA	€uro
7009.902	completa di gong, turbina e filtro a Y	356,00



901 camera di ritardo FIREFLOW®

Camera di ritardo FIREFLOW® RTC-901 approvata CE per impianti sprinkler a umido a pressione variabile. Corpo in ghisa sferoidale, conforme EN 1563. Grado 45S-400-15. Ingresso 1/2" Gas, uscita 3/4" Gas. Capacità 3,8 litri.

COD.	SPECIFICA	€uro
7007B.901	per valvola ad umido	356,00



913 pressostato d'allarme

Pressostato d'allarme serie EPS10 / EPS40 approvato UL/FM CE
Per riporto segnale remoto. Collegamenti elettrici non di nostra competenza.

PER AUMENTO PRESSIONE		
COD.	MODELLO	€uro
7051.913	EPS10-1 (1 contatto)	291,00
7052.913	EPS10-2 (2 contatti)	324,00

PER CADUTA PRESSIONE		
COD.	MODELLO	€uro
7053.913	EPS40-1 (1 contatto)	291,00
7054.913	EPS40-2 (2 contatti)	324,00

Il modello **7053.913** è impostato di fabbrica per segnalare la caduta di pressione sotto i 2,1 bar, questo valore **può essere regolato da 0,7 a 7 bar**, può essere utilizzato per l'allarme di bassa pressione dell'alimentazione da acquedotto secondo UNI EN 12845



912 flussostato d'allarme


Flussostato d'allarme a pala a 2 contatti serie WFD approvato CE UL/FM
Per riporto segnale remoto. Collegamenti elettrici non di nostra competenza.
Modello WFDTN per tubi da 1" a 2"

COD.	SPECIFICA	€uro
7043.912	Con set di palette adatte a tubi da 1" a 2"	371,00



Modello WFDEN per tubi da 2"1/2 a 8"

COD.	SPECIFICA	€uro
7046.912	Con collare per tubi diametro 2"1/2	371,00
7047.912	Con collare per tubi diametro 3"	371,00
7048.912	Con collare per tubi diametro 4"	371,00
7049.912	Con collare per tubi diametro 6"	371,00
7050.912	Con collare per tubi diametro 8"	447,00



912/M dispositivo di controllo zona Riser Manifold

Dispositivo di controllo zona (Riser Manifold) per reti sprinkler composto da:
- collettore in acciaio zincato con attacchi scanalati
- flussostato a pala UL/FM
- dispositivo di prova inspector test UL/FM
- manometro a secco 0-21 bar (0-300 PSI) UL/FM con valvola porta-manometro

COD.	SPECIFICA	€uro
7996.912	2" - DN 50	1.200,00
7997.912	2"1/2 - DN 65	1.260,00
7998.912	3" - DN 80	1.320,00
7999.912	4" - DN 100	1.380,00
7995.912	6" - DN 150	1.490,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

906 acceleratore per sistemi a secco



Acceleratore Modello B1 approvato UL/FM/LPCB.
Dispositivo per accelerare l'intervento della valvola a secco.
Fornito con manometro per la messa in servizio.

COD.	SPECIFICA	€uro
7025B.906	per valvola a secco	1.790,00

908 dispositivo mantenimento pressione aria



Dispositivo di mantenimento pressione aria.
Per sistemi a secco e con attuazione pneumatica.

COD.	SPECIFICA	€uro
7030B.908	per sistemi con pressione variabile	315,00

918 dispositivo di prova e drenaggio



Dispositivo di prova e drenaggio impianto, con valvola sfera e manometro 0-25 bar.

COD.	Ø ATTACCHI	Ø ORIFIZIO	€uro
7116B.918	1"	1/2"	149,00
7117B.918	1"	3/4"	149,00

918-UL/FM inspector test



Dispositivo di prova e drenaggio impianto (inspector test) approvato UL/FM in ottone.
Attacchi scanalati.

COD.	Ø ATTACCHI	Ø ORIFIZIO	€uro
7116.918	1" 1/4 scanalati	1/2"	577,00
7117.918	1" 1/4 scanalati	17/32"	577,00

180/FM valvola a sfera approvata UL/FM



Valvola a sfera in ottone approvata UL/FM con attacchi filettati Gas ISO 228 F/F

COD.	SPECIFICA	€uro
2798.180	F/F 1" Gas	49,00
2799.180	F/F 1"1/4 Gas	66,00
2800.180	F/F 1"1/2 Gas	97,00
2801.180	F/F 2" Gas	147,00
2802.180	Piastra di bloccaggio in metallo per leva	7,50

475 attacco di mandata siamese



Attacco siamese 90° Fire Department. Connessione 4" NPT x 2"1/2 NST
Approvato UL/FM

COD.	Ø CONNESSIONE	Ø ATTACCHI	€uro
2795.475	4" F NPT	2"1/2 NST	382,00

Nipplo di collegamento per ingresso scanalato

COD.	Ø INGRESSO	Ø USCITA	€uro
2797.475	4" Scanalato	4" M NPT	87,00

Articoli per adattamento standard attacchi V.V.F. da NST a UNI

COD.	SPECIFICA	€uro
0370.136	Riduzione fissa M 2"1/2 NH x F UNI 70	138,00
0107.011	Tappo maschio UNI DN 70 forma A con catenella	56,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati



919/A sprinkler upright 1/2"

Sprinkler Upright 1/2" approvato CE UL/FM, attacco 1/2", orifizio 1/2" (13mm), fattore K=80.
Per installazione rivolto verso l'alto in impianti a umido/secco/preazione - pressione max di lavoro 12 bar.
Finitura in ottone naturale.

RISPOSTA STANDARD		
COD.	TARATURA °C	€uro
7124.919	57	9,40
7125.919	68	9,40
7126.919	79	9,40
7127.919	93	9,40
7128.919	141	9,40

RISPOSTA RAPIDA		
COD.	TARATURA °C	€uro
7124QR.919	57	12,90
7125QR.919	68	12,90
7126QR.919	79	12,90
7127QR.919	93	12,90
7128QR.919	141	12,90



919/B sprinkler pendent 1/2"

Sprinkler Pendent 1/2" approvato CE UL/FM, attacco 1/2", orifizio 1/2" (13mm), fattore K=80.
Per installazione rivolto verso il basso in impianti a umido - pressione max di lavoro 12 bar
Finitura in ottone naturale.

RISPOSTA STANDARD		
COD.	TARATURA °C	€uro
7139.919	57	9,40
7140.919	68	9,40
7141.919	79	9,40
7142.919	93	9,40
7143.919	141	9,40

RISPOSTA RAPIDA		
COD.	TARATURA °C	€uro
7139QR.919	57	12,90
7140QR.919	68	12,90
7141QR.919	79	12,90
7142QR.919	93	12,90
7143QR.919	141	12,90



919/C sprinkler pendent 1/2" bianco o cromato

Sprinkler Pendent 1/2" approvato CE UL/FM, attacco 1/2", orifizio 1/2" (13mm), fattore K=80.
Per installazione rivolto verso il basso in impianti a umido - pressione max di lavoro 12 bar
Finitura bianca o cromata

FINITURA CROMATA		
COD.	taratura °C	€uro
7144.919	57	12,90
7145.919	68	12,90
7146.919	79	12,90
7147.919	93	12,90
7148.919	141	12,90

FINITURA BIANCA		
COD.	taratura °C	€uro
7149.919	57	12,90
7150.919	68	12,90
7151.919	79	12,90
7152.919	93	12,90
7153.919	141	12,90

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

920/A sprinkler upright 3/4"



Sprinkler Upright 3/4" approvato CE UL/FM, attacco 3/4", orifizio 17/32" (14mm), fattore K=115.
Per installazione rivolto verso l'alto in impianti a umido/secco/preazione - pressione max di lavoro 12 bar.
Finitura in ottone naturale.

RISPOSTA STANDARD		
COD.	TARATURA °C	€uro
7154.920	57	14,70
7155.920	68	14,70
7156.920	79	14,70
7157.920	93	14,70
7158.920	141	14,70

RISPOSTA RAPIDA		
COD.	TARATURA °C	€uro
7154QR.920	57	21,60
7155QR.920	68	21,60
7156QR.920	79	21,60
7157QR.920	93	21,60
7158QR.920	141	21,60

920/B sprinkler pendent 3/4"




Sprinkler Pendent 3/4" approvato CE UL/FM, attacco 3/4", orifizio 17/32" (14mm), fattore K=115.
Per installazione rivolto verso il basso in impianti a umido - pressione max di lavoro 12 bar
Finitura in ottone naturale.

RISPOSTA STANDARD		
COD.	TARATURA °C	€uro
7169.920	57	14,70
7170.920	68	14,70
7171.920	79	14,70
7172.920	93	14,70
7173.920	141	14,70

RISPOSTA RAPIDA		
COD.	TARATURA °C	€uro
7169QR.920	57	21,60
7170QR.920	68	21,60
7171QR.920	79	21,60
7172QR.920	93	21,60
7173QR.920	141	21,60

950 sprinkler sidewall 1/2"



Sprinkler Sidewall 1/2" risposta standard approvato CE UL/FM, attacco 1/2" NPT, orifizio 1/2" (13mm), fattore K=80. Per installazione orizzontale a parete in impianti a umido - pressione max di lavoro 12 bar.
Finitura in ottone naturale

COD.	TARATURA °C	€uro
8050.950	57	18,70
8051.950	68	18,70
8052.950	79	18,70
8053.950	93	18,70

949 sprinkler a scomparsa



Sprinkler a scomparsa 1/2" approvato CE/LPCB. Attacco filettato 1/2", orifizio 1/2" 13mm, fattore K80, per installazione a scomparsa in controsoffitto verso il basso in impianti a umido, pressione massima d'esercizio 12 bar.

CONCEALED 1/2" K80			
COD.	TIPO	TARATURA °C	€uro
8040.949	Sprinkler con piattello bianco	72/60	48,00

963 sprinkler Early Suppression Fast Response



Sprinkler Pendent E.S.F.R. a grande portata per MAGAZZINO, risposta rapida approvato UL/FM. Attacco filettato 3/4" BSPT - 1" BSPT, per installazione verso il basso in impianti a umido, pressione massima d'esercizio 12 bar.
Finitura in ottone naturale

PENDENT				
COD.	TARATURA °C	ATTACCO	FATTORE K	€uro
9038.963	74	3/4"	202 (14.0)	46,00
9039.963	100	3/4"	202 (14.0)	46,00
9040.963	74	3/4"	242 (16.8)	53,00
9041.963	100	3/4"	242 (16.8)	53,00
9042.963	74	1"	320 (22.4)	97,00
9043.963	100	1"	320 (22.4)	97,00
9044.963	74	1"	363 (25.2)	97,00
9045.963	100	1"	363 (25.2)	97,00

957 sprinkler Extra Large Orifice



Sprinkler E.L.O. Extra Large Orifice 3/4" risposta standard approvato UL/FM.
Attacco filettato 3/4" BSPT, orifizio 5/8" 16mm, fattore K=160, per installazione verso il basso o l'alto in impianti ad umido, pressione massima d'esercizio 12 bar.
Finitura in ottone naturale

UPRIGHT 3/4" K160		
COD.	TARATURA °C	€uro
8926.957	74	a richiesta
8928.957	100	a richiesta
8929.957	141	a richiesta

PENDENT 3/4" K160		
COD.	TARATURA °C	€uro
8931.957	74	a richiesta
8933.957	100	a richiesta
8934.957	141	a richiesta

951 ugello aperto a lama



Ugello aperto a lama in ottone. Attacco 1/2", per installazione orizzontale o verticale in impianti a diluvio (applicazioni tipiche: cortine d'acqua, protezione vetrate e cisterne).
Pressione max di lavoro 12 bar.
Angolo di apertura lama d'acqua 180°.

COD.	Ø UGELLO	FATTORE K	€uro
8068B.951	6 mm	20	20,00
8070B.951	8,5 mm	40	20,00
8071B.951	10,5 mm	60	20,00
8072B.951	12 mm	80	20,00

966 ugello aperto a cono



Ugello aperto a cono pieno 1/2" in ottone. Attacco 1/2", per installazione in impianti a diluvio (applicazioni tipiche: aree di stoccaggio, magazzini contenenti materiali infiammabili, hangar, protezione cisterne).
Pressione max di lavoro 12 bar.

COD.	FATTORE K	ANGOLO DEFLETTORE	€uro
8098B.966	20	120°	53,00
8099B.966	40	120°	53,00
8100B.966	60	120°	53,00
8101B.966	80	120°	53,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati



922 rosetta per sprinkler

Rosetta telescopica di finitura per l'incasso degli sprinkler nei controsoffitti. Per sprinkler 1/2" e 3/4".

Con finitura cromata

COD.	attacco	regolazione	€uro
7196.922	per sprinkler 1/2"	20mm	6,50
7200.922	per sprinkler 3/4"	20mm	6,50

Con finitura bianca

COD.	attacco	regolazione	€uro
7197.922	per sprinkler 1/2"	20mm	6,50
7201.922	per sprinkler 3/4"	20mm	6,50



956 gabbiette e tegoli per sprinkler

Gabbiette di protezione e tegoli anti-bagnamento per Sprinkler

Gabbiette per protezione

COD.	MODELLO	€uro
8917.956	gabbietta per sprinkler da 1/2" e 3/4"	10,50

Tegoli e gabbiette anti-bagnamento

COD.	MODELLO	€uro
8921.956	gabbietta con tegolo per sprinkler upright da 1/2"	12,90
8922.956	gabbietta con tegolo per sprinkler upright da 3/4"	12,90
8923.956	tegolo antibagnamento per sprinkler pendent da 1/2"	5,80
8924.956	tegolo antibagnamento per sprinkler pendent da 3/4"	5,80



927 cassetta per sprinkler di scorta

Cassetta per Sprinkler di scorta

Prevista dalla norma UNI EN 12845 per alloggiamento Sprinkler e chiave per montaggio.

COD.	MODELLO	€uro
7226.927	In acciaio, 12 posti per sprinkler 1/2" e 3/4"	59,00



928 chiave per montaggio sprinkler

Chiave a forchetta curva

COD.	MODELLO	€uro
7232.928	per sprinkler 1/2" e 3/4"	31,00



Chiave a tazza per sprinkler a scomparsa

COD.	MODELLO	€uro
7237.928	per sprinkler concealed 1/2"	135,00




967 tubo flessibile per montaggio sprinkler


I tubi flessibili REALFLEX mod. RF-200 sono disegnati per realizzare il collegamento tra la linea di alimentazione dell'impianto e le testine sprinkler in controsoffitti modulari di tipo commerciale, con struttura di supporto come previsto dalle norme ASTM C635 &C636. Approvato UL/FM.

Attacco filettato 1" maschio – uscita filettata femmina da 1/2" o da 3/4" - pressione max 12 bar - completo di sistema per staffaggio rapido sul telaio del controsoffitto
Confezione 20pz.

COD.	modello	lunghezza (mm)	€uro
8810.967	modello con calza esterna Inox uscita 1/2"	700	42,00
8811.967	modello con calza esterna Inox uscita 1/2"	1000	47,00
8812.967	modello con calza esterna Inox uscita 1/2"	1200	52,00
8813.967	modello con calza esterna Inox uscita 1/2"	1500	64,00
8815.967	modello con calza esterna Inox uscita 3/4"	1000	54,00
8816.967	modello con calza esterna Inox uscita 3/4"	1200	58,00

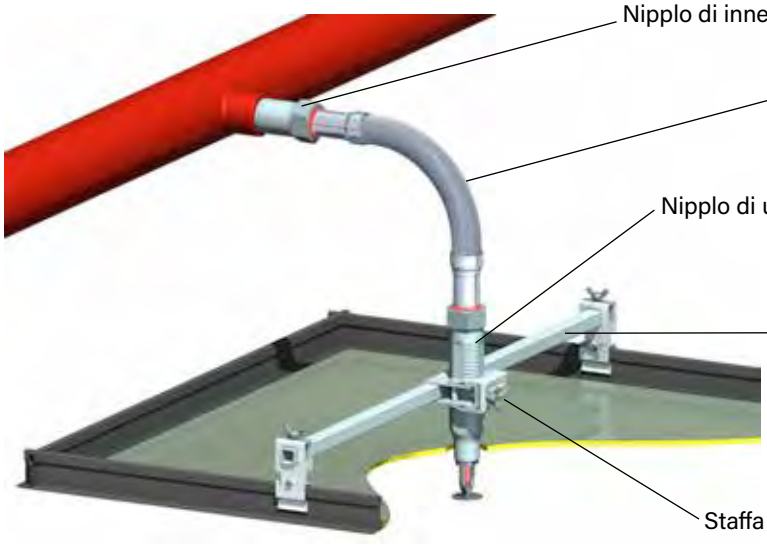

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

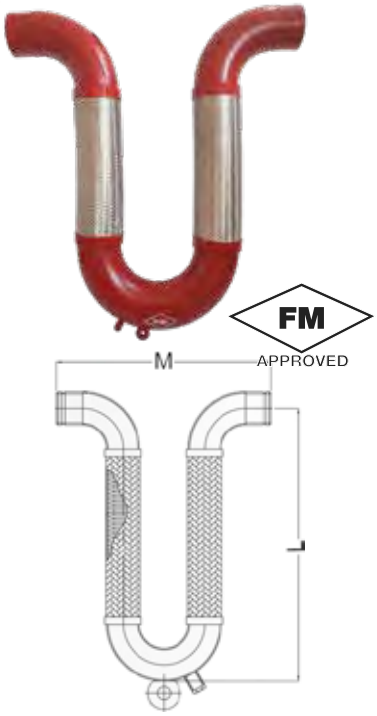


991 giunto di dilatazione antisismico a omega

Giunto di dilatazione antisismico flessibile a omega.
Permette di compensare i movimenti generati da un sisma su tubazioni principali e secondarie che attraversano un giunto strutturale.
Dotato di attacchi scanalati per uso con giunti rigidi Art.929.
Approvato FM.
Consente un movimento di +/- 100 mm (tot. 200 mm) delle tubazioni, lungo i tre assi ortogonali X-Y-Z.
Tubazione corrugata interna e maglia intrecciata esterna in acciaio inox AISI 304 per garantire qualità e durata nel tempo.
Pressione di esercizio max 1,7 MPa - 17 bar.


COD.	Diam. nominale (mm - inch)	Diam. esterno (mm)	M (mm)	L (mm)	€uro
9211.991	DN 25 - 1"	33,7	302	500	886,00
9212.991	DN 32 - 1"1/4	42,4	340	525	958,00
9213.991	DN 40 - 1"1/2"	48,3	378	575	1.105,00
9214.991	DN 50 - 2"	60,3	414	625	1.258,00
9215.991	DN 65 - 2"1/2	76,1	510	700	1.507,00
9216.991	DN 80 - 3"	88,9	598	750	1.820,00
9217.991	DN 100 - 4"	114,3	780	875	2.147,00
9218.991	DN 125 - 5"	139,7	942	1000	3.093,00
9219.991	DN 150 - 6"	168,3	1084	1150	4.022,00
9220.991	DN 200 - 8"	219,1	1420	1450	6.863,00
9221.991	DN 250 - 10"	273,0	1724	1702	14.600,00

Movimenti consentiti +/- 100mm X Y Z (tot. 200mm)

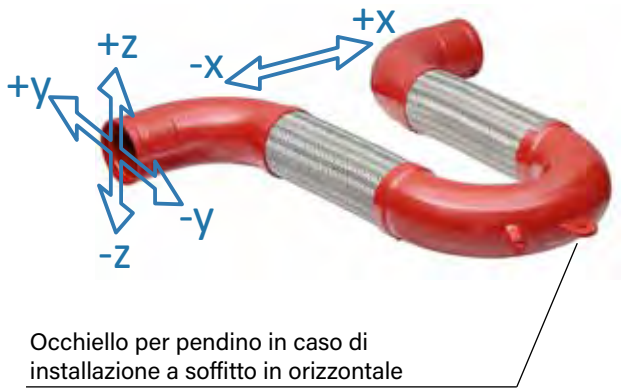

Occhiello per pendino in caso di installazione a soffitto in orizzontale

Giunto strutturale

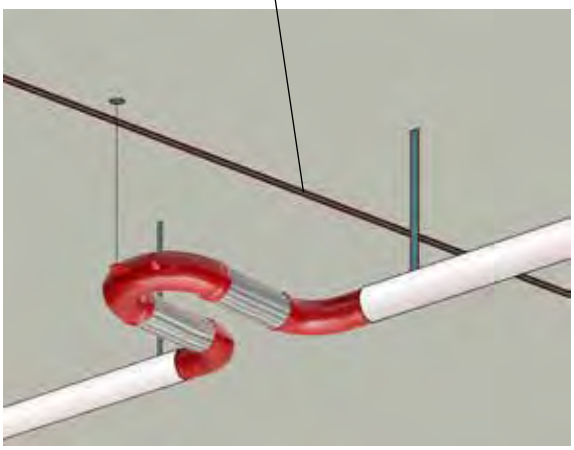

Schema installazione a soffitto

I giunti di dilatazione scanalati a Omega sono giunti per la connessione di tubazioni, utilizzati per assorbire i carichi dinamici improvvisi originati da terremoti, ed eliminare le sollecitazioni sulla linea, permettendo ai sistemi di muoversi in sei differenti direzioni in modo solidale alle strutture assicurandone, quindi, una operatività continua e senza interruzioni.
I giunti di dilatazione a Omega da DN25 a DN200 sono approvati FM, assicurano la continuità delle linee degli impianti ad acqua e a secco, evitandone il collasso o la rottura in presenza di terremoti o di problemi strutturali.
VANTAGGI
Sono flessibili e permettono il movimento in ogni direzione.
Il montaggio è rapido e semplice.
Permettono anche l'assorbimento delle dilatazioni termiche.

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA SCANALATO


Rigidità o Flessibilità

Sono disponibili Giunti Scanalati rigidi oppure flessibili, in base alla necessità dell'impianto.
I Giunti flessibili consentono un movimento di espansione e contrazione dovuto alla variazione di temperatura del fluido, riducendo o eliminando la necessità di utilizzo dei compensatori assiali.



Facilità di smontaggio e ispezione

I Giunti Scanalati sono facili da smontare e quindi permettono la rapida ispezione o la sostituzione di tratti d'impianto. Inoltre, non hanno direzionalità per cui la tubazione ed i raccordi possono essere ruotati di 360° durante l'installazione.



Sollecitazioni meccaniche


L'escursione dei Giunti flessibili consente di assorbire i movimenti causati dal cedimento strutturale del terreno o da scossa tellurica nelle aree soggette ad evento sismico, attenuando la sollecitazione meccanica cui sono sottoposte le tubazioni.



Assorbimento di deflessioni e disallineamenti

L'escursione dei Giunti flessibili consente di accomodare disallineamenti dovuti a passaggi non in asse attraverso muri o pavimenti; permette anche di eseguire pendenze per il drenaggio e di posare le tubazioni su terreni irregolari, consentendo la deflessione in ogni direzione.



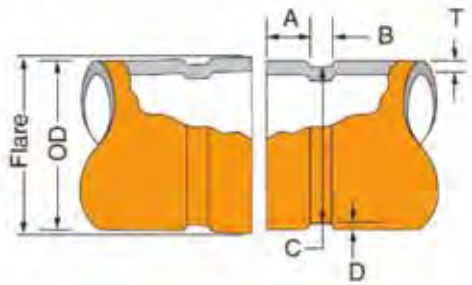

SPECIFICHE DI SCANALATURA A CAVA RULLATA PER TUBAZIONI ISO IN ACCIAIO										
Diametro Nominale mm - inch	Diametro Esterno			Guarnizione Sede "A" +/-0,76mm	Scanalatura Sede "B" +/-0,76mm	Diametro Scanalatura		Scanalatura Profondità "D" mm	Spessore Tubo Minimo mm	Diametro Svasato Massimo mm
	Effettivo mm	Tolleranza				Effettivo "C" mm	Tolleranza "C" mm			
		mm	mm							
DN 25 - 1"	33,7	+0,71	-0,38	15,88	7,14	30,23	-0,38	1,60	1,70	36,30
DN 32 - 1"1/4	42,4	+0,74	-0,41	15,88	7,14	38,99	-038	1,60	1,70	45,00
DN 40 - 1"1/2"	48,3	+0,48	-0,48	15,88	7,14	45,09	-0,38	1,60	1,70	51,10
DN 50 - 2"	60,3	+0,61	-0,61	15,88	8,74	57,15	-0,38	1,60	1,70	63,00
DN 65 - 2"1/2	76,1	+0,76	-0,76	15,88	8,74	72,26	-0,46	1,93	2,10	78,70
DN 80 - 3"	88,9	+0,89	-0,79	15,88	8,74	84,94	-0,46	1,98	2,10	91,40
DN 100 - 4"	114,3	+1,14	-0,79	15,88	8,74	110,08	-0,51	2,11	2,10	116,80
DN 125 - 5"	139,7	+1,40	-0,79	15,88	8,74	135,48	-0,51	2,11	2,80	142,20
DN 150 - 6"	168,3	+1,60	-0,79	15,88	8,74	163,96	-0,56	2,16	2,80	170,90
DN 200 - 8"	219,1	+1,60	-0,79	19,05	11,91	214,40	-0,64	2,34	2,80	223,50
DN 250 - 10"	273,0	+1,60	-0,79	19,05	11,91	268,27	-0,69	2,39	3,40	277,40
DN 300 - 12"	323,9	+1,60	-0,79	19,05	11,91	318,29	-0,76	2,77	4,00	328,20

NOTE:
La sede "A" deve essere pulita e priva di bave, graffi, ruggine, quant'altro possa impedire un contatto uniforme con la guarnizione. La larghezza della sede "A" si misura dal bordo del tubo alla parete della scanalatura.
Tubazioni ISO - La massima tolleranza dal bordo è di 0,75 mm per i diametri da DN 25 a DN 80, di 1,15 mm per i diametri DN 100 e DN 150 e di 1,5 mm per i diametri DN 200 e successivi.
Tubazioni saldate - Le linee di saldatura devono essere eliminate all'interno e all'esterno della tubazione, prima della lavorazione a rullo per evitare danni alla macchina scanalatrice e per realizzare una sede idonea.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEI GIUNTI FLESSIBILI ED ANGLE-PAD



1. Installazione Guarnizione

Applicare un velo di lubrificante sulla superficie esterna ed interna della guarnizione. Far scorrere la guarnizione sopra la tubazione, prestando attenzione a non danneggiarla.



2. Allineamento

Dopo aver avvicinato le due estremità delle tubazioni, far scorrere la guarnizione al centro tra le due scanalature. Attenzione che la guarnizione non entri nelle scanalature, che sono gli alloggiamenti dei gusci.



3. Assemblaggio

Posizionare il guscio del giunto sopra la guarnizione. Appoggiare i due alloggiamenti nella scanalatura della tubazione. Richiudere il giunto facendo attenzione a non pizzicare la guarnizione.



4. Serraggio dei bulloni

Serrare i dadi in maniera alternata e secondo la coppia di serraggio indicata a tabella. Attenzione: un serraggio non uniforme potrebbe danneggiare la guarnizione.

5. Assemblaggio completo

Verificare a vista che i supporti laterali del giunto siano inseriti correttamente nella scanalatura. Verificare a vista che gli alloggiamenti dei bulloni siano posizionati in modo corretto.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEI GUNTI RIGIDI PUSH-ON



1. Preparare le tubazioni

Le tubazioni da accoppiare devono essere tagliate perfettamente a squadra.



2. Preparare i giunti

Applicare del lubrificante per giunti scanalati (COD. 9003.952) sulla parte interna della guarnizione.



3. Inserimento

Inserire il giunto sull'estremità del tubo senza smontare i componenti



4. Serraggio dei bulloni

Serrare i dadi in maniera alternata e secondo la coppia di serraggio indicata a tabella. Attenzione: un serraggio non uniforme potrebbe danneggiare la guarnizione.



Novità



Tipo “push on”
XGQT4



Tipo “angle pad”
GKS

929 giunto rigido “PUSH-ON” e “ANGLE-PAD”

Giunto rigido omologato UL/FM, verniciato rosso. Per installazioni antincendio e termoidrauliche - guarnizione EPDM grado E temperatura da -34°C a +110°C - pressione max d’esercizio 21 bar - design che consente di mantenere la linearità delle tubazioni.
Il profilo angolare delle sezioni di contatto tra i gusci assicura un accoppiamento rigido dei tubi, installazione più rapida.
Tipo **“PUSH-ON“** da 1”1/4 a 8” posa rapida senza rimuovere i bulloni
Tipo **“ANGLE-PAD”** misure 1”, 10” e 12” è necassario rimuovere un solo bullone

COD.	MILLIMETRI	POLLICI	PEZZI/SCATOLA	€uro/PZ.
9004G.929	33,7	1	50	9,70
9005G.929	42,4	1 1/4	45	10,30
9006G.929	48,3	1 1/2	36	10,90
9007G.929	60,3	2	30	12,70
9008G.929	76,1	2 1/2	20	13,70
9009G.929	88,9	3	30	16,00
9010G.929	114,3	4	20	20,70
9011G.929	139,7	5	15	31,00
9012G.929	168,3	6	10	38,00
9013G.929	219,1	8	8	68,00
9014G.929	273,0	10	4	129,00
9015G.929	323,9	12	-	203,00

930 giunto flessibile scanalato

Giunto flessibile omologato UL/FM, verniciato rosso. Per installazioni antincendio e termoidrauliche - guarnizione EPDM grado E temperatura da -34°C a +110°C - pressione max d’esercizio 21 bar - design che consente assestamenti, movimenti lineari e deflessioni angolari, oltre ad attenuare vibrazioni e rumori - caratteristiche di flessibilità antisismica.



XGQT2

COD.	MILLIMETRI	POLLICI	PEZZI/SCATOLA	€uro/PZ.
7264G.930	33,7	1	50	9,20
7265G.930	42,4	1 1/4	45	10,30
7266G.930	48,3	1 1/2	36	11,50
7267G.930	60,3	2	30	12,70
7268G.930	76,1	2 1/2	24	14,90
7269G.930	88,9	3	30	17,20
7270G.930	114,3	4	20	20,70
7271G.930	139,7	5	15	36,00
7272G.930	168,3	6	10	39,00
7273G.930	219,1	8	8	70,00
7274G.930	273,0	10	4	174,00
7275G.930	323,9	12	-	203,00

931 giunto ridotto scanalato

Giunto ridotto omologato UL/FM, verniciato rosso. Per installazioni antincendio e termoidrauliche - guarnizione EPDM grado E temperatura da -34°C a +110°C - pressione max d’esercizio 21 bar.



XGQT3

COD.	MILLIMETRI	POLLICI	PEZZI/SCATOLA	€uro/PZ.
7287G.931	60,3 x 48,3	2 x 1 1/2	50	29,00
7288G.931	76,1 x 60,3	2 1/2 x 2	30	31,00
7289G.931	88,9 x 60,3	3 x 2	20	39,00
7290G.931	88,9 x 76,1	3 x 2 1/2	20	39,00
7291G.931	114,3 x 60,3	4 x 2	20	45,00
7292G.931	114,3 x 76,1	4 x 2 1/2	20	45,00
7293G.931	114,3 x 88,9	4 x 3	20	45,00



952 lubrificante per giunti scanalati

Lubrificante biodegradabile, non tossico, composto da miscela di sapone, acqua e additivi lubrificanti. Soffice e cremoso, di colore neutro, da applicare sulle guarnizioni dei giunti.

COD.	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	€uro
9003.952	PHOENIX 27-XL barattolo	900 g	50,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

935 curva a 90° scanalata



XGQT01

Curva 90° scanalata omologata UL/FM, verniciata rosso.
A corto raggio, per installazioni antincendio e termoidrauliche. Pressione max. 21 bar

COD.	MILLIMETRI	POLLICI	PEZZI/SCATOLA	€uro/PZ.
7481G.935	33,7	1	80	6,90
7482G.935	42,4	1 1/4	50	8,00
7483G.935	48,3	1 1/2	40	9,20
7484G.935	60,3	2	40	12,70
7485G.935	76,1	2 1/2	30	18,40
7486G.935	88,9	3	15	21,70
7487G.935	114,3	4	14	31,00
7488G.935	139,7	5	8	56,00
7489G.935	168,3	6	4	64,00
7490G.935	219,1	8	2	133,00
7491G.935	273,0	10	1	321,00
7492G.935	323,9	12	-	406,00

936 curva a 45° scanalata



XGQT11

Curva 45° scanalata omologata UL/FM, verniciata rosso.
A corto raggio, per installazioni antincendio e termoidrauliche. Pressione max. 21 bar

COD.	MILLIMETRI	POLLICI	PEZZI/SCATOLA	€uro/PZ.
7503G.936	33,7	1	120	5,70
7504G.936	42,4	1 1/4	90	6,40
7505G.936	48,3	1 1/2	90	7,50
7506G.936	60,3	2	50	10,30
7507G.936	76,1	2 1/2	20	13,70
7508G.936	88,9	3	15	19,50
7509G.936	114,3	4	16	33,00
7510G.936	139,7	5	10	49,00
7511G.936	168,3	6	4	68,00
7512G.936	219,1	8	2	134,00
7513G.936	273,0	10	-	237,00

937 TEE scanalato



XGQT03

TEE scanalato omologato UL/FM, verniciato rosso.
A corto raggio, per installazioni antincendio e termoidrauliche. Pressione max 21 bar

COD.	MILLIMETRI	POLLICI	PEZZI/SCATOLA	€uro/PZ.
7525G.937	33,7	1	65	6,90
7526G.937	42,4	1 1/4	60	11,50
7527G.937	48,3	1 1/2	40	12,70
7528G.937	60,3	2	25	18,40
7529G.937	76,1	2 1/2	15	24,10
7530G.937	88,9	3	12	31,00
7531G.937	114,3	4	8	46,00
7532G.937	139,7	5	5	80,00
7533G.937	168,3	6	4	101,00
7534G.937	219,1	8	1	208,00
7535G.937	273,0	10	-	448,00

942 croce scanalata



XGQT05

Croce scanalata omologato UL/FM, verniciata rosso.
A corto raggio, per installazioni antincendio e termoidrauliche. Pressione max 21 bar

COD.	MILLIMETRI	POLLICI	PEZZI/SCATOLA	€uro/PZ.
7581G.942	60,3	2	14	36,00
7582G.942	76,1	2 1/2	10	45,00
7583G.942	88,9	3	8	58,00
7584G.942	114,3	4	6	95,00
7586G.942	168,3	6	3	197,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

939 riduzione concentrica scanalata



XGQT07

Riduzione concentrica scanalata omologata UL/FM, verniciata rosso.
Per installazioni antincendio e termoidrauliche. Pressione max d'esercizio 21 bar

COD.	MILLIMETRI	POLLICI	PEZZI/SCATOLA	€uro/PZ.
7657G.939	42 x 33	1 1/4 x 1	80	8,00
7658G.939	48 x 33	1 1/2 x 1	80	8,00
7659G.939	48 x 42	1 1/2 x 1 1/4	80	8,00
7660G.939	60 x 33	2 x 1	70	10,30
7661G.939	60 x 42	2 x 1 1/4	70	10,30
7662G.939	60 x 48	2 x 1 1/2	70	10,30
7656G.939	76 x 42	2 1/2 x 1 1/4	50	13,70
7663G.939	76 x 48	2 1/2 x 1 1/2	50	13,70
7664G.939	76 x 60	2 1/2 x 2	50	13,70
7665G.939	89 x 48	3 x 1 1/2	40	18,40
7666G.939	89 x 60	3 x 2	40	18,40
7667G.939	89 x 76	3 x 2 1/2	40	18,40
7668G.939	114 x 60	4 x 2	24	24,10
7669G.939	114 x 76	4 x 2 1/2	24	24,10
7670G.939	114 x 89	4 x 3	24	24,10
7671G.939	139 x 89	5 x 3	16	40,00
7672G.939	139 x 114	5 x 4	16	40,00
7673G.939	168 x 89	6 x 3	16	58,00
7674G.939	168 x 114	6 x 4	16	58,00
7675G.939	168 x 139	6 x 5	14	58,00
7676G.939	219 x 114	8 x 4	8	93,00
7677G.939	219 x 139	8 x 5	8	93,00
7678G.939	219 x 168	8 x 6	8	93,00
7680G.939	273 x 219	10 x 8	2	171,00
7682G.939	323 x 273	12 x 10	-	286,00

933 derivazione a staffa scanalata



XGQT04G

Derivazione a staffa scanalata omologata UL/FM, verniciata rosso.
Per installazioni antincendio e termoidrauliche, guarnizione EPDM grado E, pressione max d'esercizio 21 bar. Consente la derivazione di linea mediante foro a taglio della tubazione.

COD.	MILLIMETRI	POLLICI	PEZZI/SCATOLA	€uro/PZ.
7413G.933	60 x 42	2 x 1 1/4	25	13,70
7414G.933	60 x 48	2 x 1 1/2	25	13,70
7418G.933	76 x 42	2 1/2 x 1 1/4	24	20,70
7419G.933	76 x 48	2 1/2 x 1 1/2	24	20,70
7423G.933	89 x 42	3 x 1 1/4	18	30,00
7424G.933	89 x 48	3 x 1 1/2	13	30,00
7425G.933	89 x 60	3 x 2	12	30,00
7429G.933	114 x 42	4 x 1 1/4	12	39,00
7430G.933	114 x 48	4 x 1 1/2	12	39,00
7431G.933	114 x 60	4 x 2	10	39,00
7432G.933	114 x 76	4 x 2 1/2	12	39,00
7433G.933	114 x 89	4 x 3	12	39,00
7436G.933	139 x 60	5 x 2	15	47,00
7437G.933	139 x 76	5 x 2 1/2	12	47,00
7438G.933	139 x 89	5 x 3	10	47,00
7441G.933	168 x 60	6 x 2	12	54,00
7442G.933	168 x 76	6 x 2 1/2	10	54,00
7443G.933	168 x 89	6 x 3	8	54,00
7446G.933	168 x 114	6 x 4	8	54,00
7444G.933	219 x 89	8 x 3	7	89,00
7445G.933	219 x 114	8 x 4	4	89,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

932 derivazione a staffa filettata

Derivazione a staffa filettata BSPT (Gas) omologata UL/FM, verniciata rosso.
Per installazioni antincendio e termoidrauliche, guarnizione EPDM grado E, pressione max. d'esercizio 21 bar. Consente la derivazione di linea mediante foro a taglio della tubazione.



XGQT04

COD.	MILLIMETRI	POLLICI	PEZZI/SCATOLA	€uro/PZ.
7313G.932	60 x 42	2 x 1 1/4	20	16,00
7314G.932	60 x 48	2 x 1 1/2	20	16,00
7318G.932	76 x 42	2 1/2 x 1 1/4	20	24,10
7319G.932	76 x 48	2 1/2 x 1 1/2	20	24,10
7320G.932	89 x 21	3 x 1/2	18	34,60
7321G.932	89 x 26	3 x 3/4	18	34,60
7322G.932	89 x 33	3 x 1	18	34,00
7323G.932	89 x 42	3 x 1 1/4	18	34,60
7324G.932	89 x 48	3 x 1 1/2	18	34,60
7325G.932	89 x 60	3 x 2	12	34,60
7326G.932	114 x 21	4 x 1/2	12	45,00
7327G.932	114 x 26	4 x 3/4	12	45,00
7328G.932	114 x 33	4 x 1	12	45,00
7329G.932	114 x 42	4 x 1 1/4	12	45,00
7330G.932	114 x 48	4 x 1 1/2	12	45,00
7331G.932	114 x 60	4 x 2	12	45,00
7332G.932	114 x 76	4 x 2 1/2	12	45,00
7333G.932	114 x 89	4 x 3	12	45,00
7334G.932	139 x 42	5 x 1 1/4	16	55,00
7335G.932	139 x 48	5 x 1 1/2	16	55,00
7336G.932	139 x 60	5 x 2	15	55,00
7337G.932	139 x 76	5 x 2 1/2	12	55,00
7338G.932	139 x 89	5 x 3	12	55,00
7339G.932	168 x 42	6 x 1 1/4	12	63,00
7340G.932	168 x 48	6 x 1 1/2	12	63,00
7341G.932	168 x 60	6 x 2	12	63,00
7342G.932	168 x 76	6 x 2 1/2	10	63,00
7343G.932	168 x 89	6 x 3	10	63,00
7346G.932	168 x 114	6 x 4	8	63,00
7344G.932	219 x 89	8 x 3	7	102,00
7345G.932	219 x 114	8 x 4	7	102,00

934 attacco rapido filettato

Attacco rapido filettato omologato UL/FM, verniciato rosso.
Per installazioni antincendio e termoidrauliche. Pressione max d'esercizio 21 bar



041

COD.	MILLIMETRI	POLLICI	PEZZI/SCATOLA	€uro/PZ.
8950G.934	42 x 21	1 1/4 x 1/2	60	12,70
8951G.934	42 x 26	1 1/4 x 3/4	60	12,70
8952G.934	42 x 33	1 1/4 x 1	60	12,70
8953G.934	48 x 21	1 1/2 x 1/2	60	12,70
8954G.934	48 x 26	1 1/2 x 3/4	60	12,70
8955G.934	48 x 33	1 1/2 x 1	60	12,70
8956G.934	60 x 21	2 x 1/2	50	13,70
8957G.934	60 x 26	2 x 3/4	50	13,70
8958G.934	60 x 33	2 x 1	50	13,70
8959G.934	76 x 21	2 1/2 x 1/2	45	19,50
8960G.934	76 x 26	2 1/2 x 3/4	45	19,50
8961G.934	76 x 33	2 1/2 x 1	40	19,50

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

938 fondello cieco scanalato



XGQT06

Curva 90° scanalata omologata UL/FM, zincata a caldo. A corto raggio, per installazioni antincendio e termoidrauliche - pressione max 21 bar. Idonea per acqua potabile.

COD.	MILLIMETRI	POLLICI	PEZZI/SCATOLA	€uro/PZ.
7548G.938	33,7	1	450	4,50
7549G.938	42,4	1 1/4	220	5,70
7550G.938	48,3	1 1/2	200	6,40
7551G.938	60,3	2	140	6,90
7552G.938	76,1	2 1/2	90	10,30
7553G.938	88,9	3	50	12,70
7554G.938	114,3	4	40	17,20
7555G.938	139,7	5	30	28,70
7556G.938	168,3	6	30	44,00
7557G.938	219,1	8	8	62,00

941 flangia scanalata



XGQT09

Flangia scanalata PN 16 omologata UL/FM, verniciata rosso. Per installazioni antincendio e termoidrauliche, guarnizione EPDM grado E, apertura a baionetta con perno incernierato. Per accoppiamento diretto a componenti flangiati.

COD.	MILLIMETRI	POLLICI	PEZZI/SCATOLA	€uro/PZ.
7777G.941	60,3	2	25	21,70
7778G.941	76,1	2 1/2	20	30,00
7779G.941	88,9	3	14	35,00
7780G.941	114,3	4	12	48,00
7781G.941	139,7	5	10	68,00
7782G.941	168,3	6	8	75,00
7783G.941	219,1	8	5	146,00

941/B adattatore a flangia scanalato



XGQT08

Adattatore a flangia PN 16 con collare scanalato omologato UL/FM, verniciato rosso. Per installazioni antincendio e termoidrauliche. Da utilizzare con giunto rigido/flessibile, per accoppiamento diretto a componenti flangiati.

COD.	MILLIMETRI	POLLICI	PEZZI/SCATOLA	€uro/PZ.
7754G.941	60,3	2	18	22,90
7755G.941	76,1	2 1/2	18	39,00
7756G.941	88,9	3	12	44,00
7757G.941	114,3	4	10	47,00
7758G.941	139,7	5	8	65,00
7759G.941	168,3	6	6	68,00
7760G.941	219,1	8	4	107,00
7761G.941	273,0	10	-	225,00
7762G.941	323,9	12	-	348,00

917 nipplo scanalato / filettato



Nipplo in acciaio con un' estremità scanalata e una filettata maschio BSPT. Scanalatura a taglio fresato.

COD.	Ø	lunghezza - mm.	€uro
9019.917	1" 1/4	100	23,00
9020.917	1" 1/2	100	25,00
9021.917	2"	100	29,00
9022.917	2" 1/2	100	34,00
9023.917	3"	100	41,00
9024.917	4"	100	52,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati



929/Z giunto rigido zincato scanalato

Giunto rigido omologato UL/FM, zincato a caldo.
Per installazioni antincendio e termoidrauliche, guarnizione EPDM grado E, pressione max d'esercizio 21 bar. Design che consente di mantenere la linearità delle tubazioni.
Temperatura di lavoro da -34°C fino a +110°C. Idoneo per acqua potabile.

COD.	MILLIMETRI	POLLICI	€uro
9006Z.929	48,3	1 1/2	13,10
9007Z.929	60,3	2	15,10
9008Z.929	76,1	2 1/2	16,60
9009Z.929	88,9	3	19,30
9010Z.929	114,3	4	24,80
9011Z.929	139,7	5	37,00
9012Z.929	168,3	6	45,00
9013Z.929	219,1	8	81,00



935/Z curva a 90° zincata scanalata

Curva 90° scanalata omologata UL/FM, zincata a caldo. A corto raggio, per installazioni antincendio e termoidrauliche - pressione max 21 bar. Idonea per acqua potabile.

COD.	MILLIMETRI	POLLICI	€uro
7483Z.935	48,3	1 1/2	11,00
7484Z.935	60,3	2	15,10
7485Z.935	76,1	2 1/2	22,10
7486Z.935	88,9	3	26,20
7487Z.935	114,3	4	37,00
7488Z.935	139,7	5	67,00
7489Z.935	168,3	6	77,00
7490Z.935	219,1	8	160,00



937/Z TEE zincato scanalato

TEE scanalato omologato UL/FM, zincato a caldo. A corto raggio, per installazioni antincendio e termoidrauliche - pressione max 21 bar. Idoneo per acqua potabile.

COD.	MILLIMETRI	POLLICI	€uro
7527Z.937	48,3	1 1/2	15,10
7528Z.937	60,3	2	22,10
7529Z.937	76,1	2 1/2	28,70
7530Z.937	88,9	3	37,00
7531Z.937	114,3	4	55,00
7532Z.937	139,7	5	96,00
7533Z.937	168,3	6	121,00
7534Z.937	219,1	8	249,00



952 lubrificante per giunti scanalati

Lubrificante biodegradabile, non tossico, composto da miscela di sapone, acqua e additivi lubrificanti. Soffice e cremoso, di colore neutro, da applicare sulle guarnizioni dei giunti.

COD.	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	€uro
9003.952	PHOENIX 27-XL barattolo	900 g	50,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

936/Z curva a 45° zincata scanalata



Curva 45° scanalata omologata UL/FM, zincata a caldo. A corto raggio, per installazioni antincendio e termoidrauliche - pressione max 21 bar. Idonea per acqua potabile.

COD.	MILLIMETRI	POLLICI	€uro
7505Z.936	48,3	1 1/2	9,00
7506Z.936	60,3	2	12,30
7507Z.936	76,1	2 1/2	16,60
7508Z.936	88,9	3	23,40
7509Z.936	114,3	4	40,00
7510Z.936	139,7	5	59,00
7511Z.936	168,3	6	81,00
7512Z.936	219,1	8	161,00

938/Z fondello cieco zincato scanalato



Fondello cieco scanalato omologato UL/FM, zincato a caldo.
Per installazioni antincendio e termoidrauliche - pressione max d'esercizio 21 bar

COD.	MILLIMETRI	POLLICI	€uro
7550Z.938	48,3	1 1/2	7,60
7551Z.938	60,3	2	8,20
7552Z.938	76,1	2 1/2	12,30
7553Z.938	88,9	3	15,10
7554Z.938	114,3	4	20,70
7555Z.938	139,7	5	35,00
7556Z.938	168,3	6	52,00
7557Z.938	219,1	8	75,00

939/Z riduzione concentrica zincata scanalata



Riduzione concentrica scanalata omologata UL/FM, zincata a caldo.
Per installazioni antincendio e termoidrauliche - pressione max d'esercizio 21 bar

COD.	MILLIMETRI	POLLICI	€uro
7662Z.939	60 x 48	2 x 1 1/2	12,30
7664Z.939	76 x 60	2 1/2 x 2	16,60
7666Z.939	89 x 60	3 x 2	22,10
7667Z.939	89 x 76	3 x 2 1/2	22,10
7668Z.939	114 x 60	4 x 2	28,70
7670Z.939	114 x 89	4 x 3	28,70
7671Z.939	139 x 89	5 x 3	48,00
7672Z.939	139 x 114	5 x 4	48,00
7673Z.939	168 x 89	6 x 3	70,00
7674Z.939	168 x 114	6 x 4	70,00
7676Z.939	219 x 114	8 x 4	111,00
7678Z.939	219 x 168	8 x 6	111,00

941/Z flangia zincata scanalata



Flangia scanalata PN 16 omologata UL/FM - zincata a caldo.
Per installazioni antincendio e termoidrauliche, guarnizione EPDM grado E. Apertura a baionetta con perno incernierato. Per accoppiamento diretto a componenti flangiati.

COD.	MILLIMETRI	POLLICI	€uro
7777Z.941	60,3	2	26,20
7778Z.941	76,1	2 1/2	36,00
7779Z.941	88,9	3	41,00
7780Z.941	114,3	4	57,00
7781Z.941	139,7	5	81,00
7782Z.941	168,3	6	84,00
7783Z.941	219,1	8	175,00

listino attivo
inquadra il QR: prezzi sempre aggiornati

944 guarnizione in nitrile per giunti



Guarnizione in nitrile. Consigliata per installazioni con olii o emulsioni oleose.

COD.	MILLIMETRI	POLLICI	€uro
8005G.944	42,4	1 1/4	5,20
8006G.944	48,3	1 1/2	5,70
8007G.944	60,3	2	6,40
8008G.944	76,1	2 1/2	6,90
8009G.944	88,9	3	6,90
8010G.944	114,3	4	9,20
8011G.944	139,7	5	12,70
8012G.944	168,3	6	16,00
8013G.944	219,1	8	25,20

Noleggio di scanalatrice a rullo



Noleggio di utensile idraulico motorizzato per scanalatura dei tubi per giunzioni con giunti scanalati.
Completo testa utensile con piano di montaggio con piedi, interruttore a pedale e pompa idraulica. Rulli per scanalare da 1" a 12". Alimentazione 220V.
Compreso il cavalletto di supporto dei tubi.

COD.	DESCRIZIONE	€uro
SR.NOLO	Canone giornaliero di noleggio	80,00

953/B scanalatrice motorizzata



Scanalatrice elettrica/idraulica mod. GRUVMASTER GHM-5 per tubi in acciaio.
Concepita per eseguire la scanalatura standard per giunzioni con giunti scanalati.
Per uso in cantiere o in laboratorio.
Dotata di motore, pompa idraulica, interruttore a pedale e cavalletto.

COD.	DESCRIZIONE	€uro
9053.953	scanalatrice con rulli 1" - 12"	4150,00

FLANGE PN 16


DN	Pollici	A	B	C	Dxn	F	N° FORI
40	1"1/2	84	110	150	19	3	4
50	2"	99	125	165	19	3	4
65	2" 1/2	118	145	185	19	3	4
80	3"	132	160	200	19	3	8
100	4"	156	180	220	19	3	8
125	5"	184	210	250	19	3	8
150	6"	211	240	285	23	3	8
200	8"	266	295	340	23	3	12
250	10"	319	355	405	28	3	12
300	12"	370	410	460	28	4	12


FLANGE ANSI 150

DN	Pollici	A	B	C	Dxn	F	N° FORI
40	1"1/2	73	98,4	127	15,9	3	4
50	2"	92,1	120,6	152,4	19	3	4
65	2" 1/2	104,8	139,7	177,8	19	3	4
80	3"	127	152,4	190,5	19	3	4
100	4"	157,2	190,5	228,6	19	3	8
125	5"	185,7	215,9	254	22,2	3	8
150	6"	215,9	241,3	279,4	22,2	3	8
200	8"	269,9	298,5	342,9	22,2	3	8
250	10"	323,8	361,9	406,4	25,4	3	12
300	12"	381	431,8	482,6	25,4	4	12

Unità di misura: mm

Nota: lo spessore flangia (G) dipende dal tipo di materiale

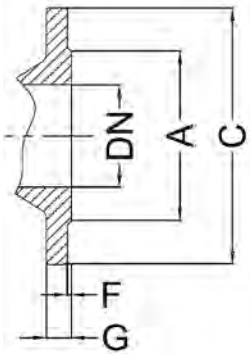

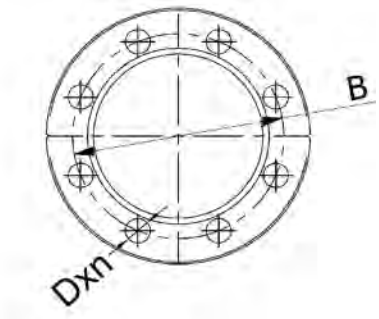

indice generale

NASPI ORIENTABILI **Pag. 7**
Descrizione e dati tecnici Pag. 8
Naspi DN 25 "Linea Rodi" by Giugiaro Design Pag. 11
Naspi DN 25 “Linea Basic” Pag. 12
Naspi DN 25 “Linea Murano” Pag. 14
Naspi DN 25 da esterno INOX 316 Pag. 16
Naspi DN25 “Linea Murano” per estintore Pag. 17
Naspi “Linea Poly” in plastica Pag. 18
Naspi DN25 “Self-Standing” Pag. 18
Naspi DN 25 senza cassetta Pag. 19
Naspi DN 25 per applicazioni industriali Pag. 20
Naspo R.I.A. DN 33 Pag. 21
Naspi certificati MED Pag. 21
Tubazioni semirigide Pag. 22

IDRANTI A MURO DN45 - DN70 **Pag. 23**
Descrizione e dati tecnici Pag. 24
IDRANTI A MURO DN45 CON RACCORDI IN LEGA “AGILOk” Pag. 27
Idranti a muro “Linea Rodi” by Giugiaro Design Pag. 28
Idranti a muro "Linea Poly" con cassa in acciaio e portello in policarbonato Pag. 29
Idranti a muro "Linea Electa” Pag. 30
Idranti a muro "Linea Basic” a parete ed incasso Pag. 32
Idranti a muro "Linea Murano Industrial” per esterno Pag. 34
Idranti a muro "Linea Murano” per interno a parete o incasso Pag. 35
Idrante a muro “Linea Poly” cassa in plastica Pag. 36
Idranti a muro “Linea POLY-EXT Mini” in plastica Pag. 36
Idrante a muro “Linea Murano” con vano porta estintore Pag. 37
Sistemi idranti a secco per esterno Pag. 37
Idranti a Muro DN 45 con raccordi in ottone (tabella prezzi) Pag. 38
Idranti a muro DN 70 "Linea Murano Industrial” per esterno Pag. 39
Idranti a muro DN 70 "Linea Electa" Pag. 40

CASSETTE ARMADI SEGNALETICA **Pag. 41**
Cassette vuote in acciaio Pag. 42
Cassette vuote in plastica Pag. 45
Cassette portachiavi, portadocumenti, selle per tubazioni Pag. 45
Cassette da esterno e per applicazioni industriali Pag. 46
Armadi per attrezzature antincendio e sistemi acqua-schiuma Pag. 46
Portelli per rivestimento idranti a muro e naspi Pag. 47
Piantane in acciaio per il supporto di cassette antincendio Pag. 48
Lastre di ricambio per cassette e telai in alluminio Pag. 49

SEGNALETICA
Cartelli antincendio semplici Pag. 50
Cartelli antincendio bifacciali Pag. 52
Supporti per cartelli su idranti e cassette Pag. 52

MANICHETTE TUBI APPIATTIBILI **Pag. 53**
Manichette non raccordate Pag. 54
Manichette raccordate Pag. 56
Tubi semirigidi non raccordati Pag. 58
Manicotti copri-raccordo Pag. 58

LANCE RUBINETTI IMPIANTI A SECCO **Pag. 59**
Lance in dotazione di cassette antincendio Pag. 60
Lance per utilizzo professionale, dotazione di sistemi navali Pag. 62
Lance per incendi boschivi, Vigili del Fuoco, spingarde Pag. 63
Rubinetti idrante Pag. 64
Valvole in ottone Pag. 65
Accessori per idranti, controllo e riduzione della pressione Pag. 66
Sistemi per reti di idranti a secco Pag. 68
Sistemi per colonne a secco Pag. 70
Valvole e flange in bronzo Pag. 72
Articoli marina Pag. 72

RACCORDI TAPPI RIDUZIONI A NORMA UNI **Pag. 73**
Raccordi completi a norma UNI 804 Pag. 75
Chiavi di manovra a norma UNI 814 Pag. 75
Parti di raccordi a norma UNI 804 Pag. 76
Tappi e raccordi a gomito Pag. 78
Riduzioni fisse maschio/femmina e baionetta per sottosuolo Pag. 79
Riduzioni fisse maschio/maschio e femmina/femmina Pag. 80
Riduzioni girevoli Pag. 81
Divisori Pag. 82

ATTACCHI DI MANDATA PER AUTOPOMPA **Pag. 83**
Gruppi autopompa di mandata “ALL-IN-ONE” Pag. 84
Gruppi autopompa di mandata “ALL-IN-ONE” a secco Pag. 86
Gruppi autopompa di mandata per installazione orizzontale DN 125 e DN 150 Pag. 88
Cassette per gruppi autopompa Pag. 89
Ricambi per gruppi autopompa Pag. 90
Gruppi autopompa in linea Pag. 92

segue...

IDRANTI E VALVOLE IN GHISA **Pag. 93**
Idranti soprasuolo EUR a norma EN 14384 Pag. 96
Idranti soprasuolo EUR a norma EN 14384 DN 150 Pag. 97
Idrante soprasuolo UL/FM Pag. 97
Idranti soprasuolo BA a norma EN 14384 per acqua potabile Pag. 98
Idranti soprasuolo BA a norma EN 14384 per acqua potabile con cappuccio anti-vandalo Pag. 99
Idranti soprasuolo EUR DN 50, DN 65 e DN 80 a tre sbocchi (non marcati CE) Pag. 100
Idranti soprasuolo MONOTUBO in acciaio Pag. 101
Tappi, ricambi Pag. 101
Cassette DN70 a servizio idranti soprasuolo Pag. 102
Cassette DN70 a servizio idranti soprasuolo con dotazione doppia Pag. 105
Idranti sottosuolo EUR ed EUR-PRO Pag. 106
Idranti sottosuolo EN tipo Crotone e Milano per acqua potabile Pag. 108
Ricambi per idranti sottosuolo Pag. 109
Cassette DN70 a servizio idranti sottosuolo Pag. 110
Gomiti, raccordi e chiusini in ghisa Pag. 112
Chiavi di manovra e colli cigno Pag. 113
Accessori per idranti per protezione esterna Pag. 112
Aste di prolunga e cappellotti di manovra, tappi per idranti Pag. 113
Saracinesche in ghisa Pag. 114
Valvole a farfalla, clapet, filtri Pag. 115
Valvole UL/FM e indicatori di apertura Pag. 116
Aste di prolunga e cappellotti di manovra, bulloni e guarnizioni per flange Pag. 118

MISURATORI ESTINTORI IMPIANTI SCHIUMA ARTICOLI MARINA **Pag. 119**
Flussimetro digitale WFT Pag. 120
Strumento per test di tenuta manichette Pag. 121
Misuratori di pressione e portata Pag. 121
Lance, miscelatori e accessori per impianti schiuma Pag. 122
Schiumogeni Pag. 123
Carrelli e armadi sistemi acqua-schiuma Pag. 123
Estintori portatili Pag. 124
Estintori carrellati, dispositivo automatico Pag. 125
Cassette per estintori Pag. 126
Piantane e supporti e protezioni per estintori Pag. 127

ARTICOLI A NORMATIVA ESTERA **Pag. 129**
NORMATIVE TEDESCHE
Idranti a muro con attacchi STORZ Pag. 130
Gruppi autopompa e lance con attacchi STORZ Pag. 132
Manichette e rubinetti con raccordi STORZ Pag. 133
Idranti soprasuolo con sbocchi STORZ Pag. 134
Raccorderia, chiavi e riduzioni STORZ Pag. 135
NORMATIVE FRANCESI
Articoli con attacchi AFNOR Pag. 138
NORMATIVE INGLESI
Articoli con attachi BS Pag. 140
NORMATIVE AMERICANE
Articoli con attacchi NH standard NFPA Pag. 144
NORMATIVE RUSSE
Articoli con attacchi GOST Pag. 146
NORMATIVE GIAPPONESI
Articoli con attacchi JIS Nakajima Pag. 147
NORMATIVE SPAGNOLE
Articoli con attacchi UNE Barcelona Pag. 148

IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI **Pag. 149**
Valvole di allarme e accessori per sistema sprinkler a umido Pag. 150
Valvole di allarme e accessori per sistema sprinkler a secco Pag. 152
Valvole di allarme a diluvio e accessori Pag. 154
Valvole di allarme a preazione e accessori Pag. 156
Campana idraulica, camera di ritardo, flussostati, pressostati Pag. 158
Acceleratore per valvola a secco Pag. 159
Dispositivo di mantenimento pressione aria Pag. 159
Dispositivi di prova e drenaggio Pag. 159
Attacchi di mandata siamesi Pag. 159
Sprinkler a bulbo Pag. 160
Sprinkler per magazzini, ugelli aperti Pag. 162
Accessori per sprinkler Pag. 163
Tubi per montaggio sprinkler Pag. 164
Giunti antisismici Pag. 165
Giunti e raccordi scanalati verniciati Pag. 166
Curve e raccordi scanalati zincati Pag. 173
Attrezzature per la scanalatura dei tubi Pag. 175

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Ricordiamo alla Gentile Clientela alcune clausole delle nostre Condizioni Commerciali :

- La nostra società si riserva di apportare le varianti che riterrà opportune al miglioramento estetico tecnico e commerciale degli articoli, senza preavviso.
- Le quotazioni possono subire variazioni senza obbligo di comunicazione preventiva.
- I prezzi di listino indicati nella presente pubblicazione, essendo passibili di errori tipografici e soggette a variazioni repentine della materia prima, possono subire modifiche senza obbligo di comunicazione preventiva.
- In caso di discrepanze nei prezzi è prevalente la conferma d'ordine.
- Gli ordini sono validi se da noi confermati o eseguiti.
- I termini di consegna si intendono indicativi. Si esclude qualsiasi nostra responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare da ritardi di consegna.
- Nel caso di ritardo nel pagamento pattuito verranno sospese le forniture, anche già confermate. Dalla scadenza decorreranno inoltre gli interessi moratori.
- Eventuali reclami debbono essere fatti per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce. La nostra responsabilità è limitata alla sostituzione degli articoli che risultassero difettosi, previa nostra verifica e autorizzazione scritta.
- La merce viaggia a rischio del committente anche nel caso di spedizione in porto franco.
- Eventuali anomalie o difetti visivi negli imballaggi riscontrati in fase di scarico delle merci ricevute tramite vettore devono essere segnalati direttamente sul DDT, in modo che ne resti traccia anche per il vettore e copia deve esserci inviata a mezzo fax.
- Le richieste di reso verranno valutate caso per caso in base alla tipologia di articoli. Non si accettano resi per articoli speciali non a catalogo o prodotti su richiesta del cliente, né resi di merce consegnata da più di 90 giorni. Nei casi in cui ci saranno le condizioni di accettazione di tali resi, verrà inviata nostra autorizzazione scritta. A copertura delle spese di gestione del reso sarà trattenuto un importo a partire dal 20% del valore imponibile della merce, con un minimo di 100,00 Euro. Il trasporto è a cura e responsabilità del cliente, la richiesta di reso deve contenere in allegato la copia del DDT di vendita e le relative motivazioni.
- La merce resa deve essere pulita e in perfette condizioni, verrà sottoposta a verifica all'arrivo presso la nostra sede ed eventuali articoli danneggiati non saranno accettati.
- Le controversie che insorgessero per qualsiasi ragione saranno di competenza del Foro di Novara.

RAPPRESENTANTE DI ZONA:

NOMINATIVO:

TELEFONO: FAX:

TELEFONO CELLULARE:

E-MAIL:

SCONTO:

TRASPORTO:

PAGAMENTO:

CONTATTI AZIENDALI:

TELEFONO CENTRALINO:	+39 0163 568811
E-MAIL	info@bocciolone.com
SITO	www.bocciolone.com

La riproduzione totale o parziale del presente catalogo è severamente vietata a norma di legge.
Le fotografie sono di proprietà della Bocciolone Antincendio SPA e hanno carattere puramente indicativo.
I disegni e le dimensioni, riferite agli articoli a catalogo, possono subire, per ragioni tecnico-produttive, variazioni senza preavviso.

EDIZIONE OTTOBRE 2026



BOCCIOLONE ANTINCENDIO SPA

Casa fondata nel 1898

Stabilimento ed uffici:
Via Giacomo Grai, 1 - 28078 Romagnano Sesia (NO)
Tel. +39 0163 568811
E-mail info@bocciolone.com - Web www.bocciolone.com