
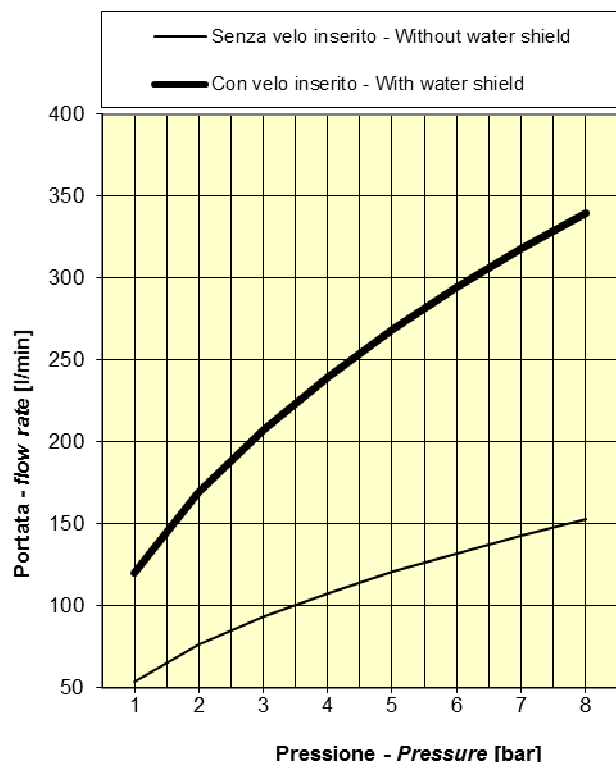
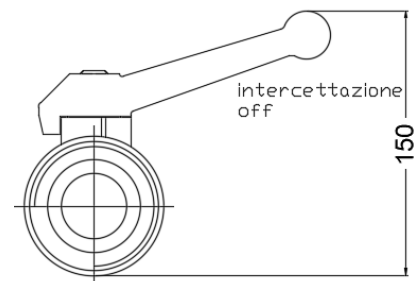


Lancia frazionatrice DN 45 "PROFESSIONALJET" con velo protettivo - "PROFESSIONALJET" branchpipe DN 45 with water shield

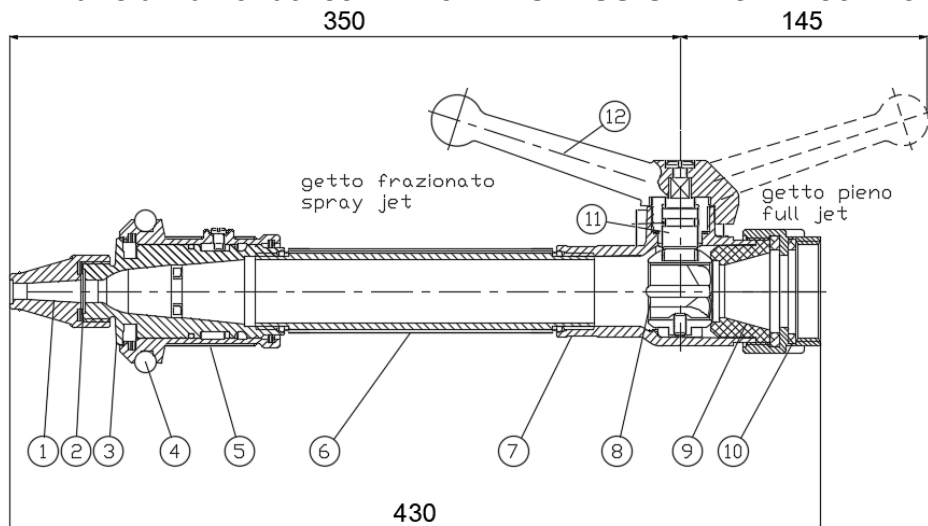

12	Maniglia - Handle	Alluminio - Light alloy
11	Perno comando sfera - Shaft	Alluminio - Light alloy
10	Attacco DN 45 M56x4 - UNI connection	Ottone - Brass
9	Inserto del corpo valvola - Body valve fitting	EPDM
8	Sfera - Ball	Alluminio - Light alloy
7	Corpo valvola - Body	Alluminio - Light alloy
6	Tubo con rivestimento antiscivolo - Pipe with rubber cover	Alluminio - Light alloy
5	Ghiera velo protettivo - Nut	Alluminio - Light alloy
4	Impugnatura ghiera velo - Swivelling handle	Alluminio - Light alloy
3	Corpo sistema velo acqua - Water shield device body	Alluminio - Light alloy
2	Guarnizione bocchello - seal	NBR
1	Bocchello - Nozzle tip	Alluminio - Light alloy
N°	Descrizione	Materiale

Prestazioni idrauliche a 5 bar - Hydraulic performances @ 5 bar

Posizione velo Water shield position	Portata - Flow rate [l/min]		Gittata - Throw distance [m]		Angolo erogazione Spray angle
	Getto pieno Full jet	Getto fraz. Sprayjet	Getto pieno Full jet	Getto fraz. Sprayjet	
OFF	120	120	24	10	15° max
ON	270	270	24	10	170° max



BOCCIONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Giacomo Grai, 1 - 28078 Romagnano Sesia (NO) - ITALY

TEL: 0163 - 568811

e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST- 74D- 05

Descrizione - description	Art.
Lancia frazionatrice DN45 "PROFESSIONALJET" con velo protettivo. "PROFESSIONALJET" branchpipe DN45 with water shield	74/D
Rev. 2	Data - Date: 11/07/2025
	Pag. 1 di 1